

TOSHIBA

คู่มือ แนะนำการใช้ตู้เย็นโตชิบา สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยเท่านั้น

รุ่น


GR-D706CP / GR-D706 / GR-D906

GR-D145 / GR-D175

GR-D149 / GR-D189

GR-C149F / GR-C189F

GR-W149 / GR-W189

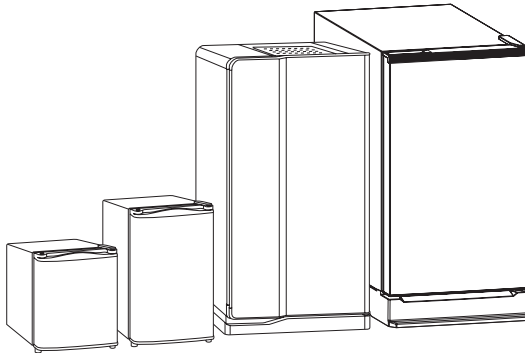

- ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่เลือกตู้เย็นโตชิบา โปรดอ่านและทำความเข้าใจเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานและบำรุงรักษาตู้เย็นโตชิบาของท่าน
- โปรดเก็บคู่มือนี้ไว้ เพื่อนำมาอ่านทำความเข้าใจภายหลังได้
- ต้องแน่ใจว่าได้รับใบประกันสินค้าแล้ว
- ตู้เย็นโตชิบาใช้สารทำความเย็น R600a (NON-CFC) และฉนวนกันความร้อนไฮโดรคาร์บอน

เอกสารสำคัญเพื่อความปลอดภัย

คำเตือน เพื่อความปลอดภัย

⓪ แสดงการห้าม

● แสดงการบังคับให้ปฏิบัติตามการชี้แนะ

การติดตั้งเพื่อความปลอดภัย

- ห้ามนำวัสดุที่ติดไฟง่าย วัสดุอันตราย สารเคมีหรือก๊าซไวไฟไวใกล้เครื่องหรือในเครื่อง
- ห้ามติดตั้งเครื่องใกล้กับเปลวไฟ สถานที่เปียกน้ำ มีความร้อนหรือความชื้นสูง และ ห้ามติดตั้งเครื่องในที่ที่เด็กเอื้อมถึง
- ห้ามติดตั้งเครื่องในบริเวณพื้นที่ที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสูง และ ห้ามวางเครื่องบนพื้นที่ ที่เอียงลาดหรือไม่มั่นคง

การใช้งานเพื่อความปลอดภัย

- ห้ามแยกส่วน ซ่อมแซม แก้ไข ดัดแปลงเครื่อง (ยกเว้นที่มีระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน)
- ห้ามดึงหรือเสียบปลั๊กไฟฟ้าและปลั๊กแม่เหล็กในขณะที่ร่างกายเปียกหรือชื้น และ ห้ามไม่ให้เครื่องเปียกน้ำหรือโดนน้ำ
- ห้ามสัมผัสเครื่อง สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกหรือชื้น
- ห้ามดึงปลั๊กไฟฟ้าออกจากเต้ารับขณะที่เครื่องกำลังทำงานปกติ
- ห้ามใช้เครื่องหากสายไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟฟ้าชำรุดหรือตัวปลั๊กไฟฟ้าเสียบไม่แน่น
- ห้ามดัดแปลง แกะไขสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าหรือใช้สายไฟฟ้าอื่นนอกเหนือจากที่มาพร้อมกับเครื่อง (ยกเว้นสายดิน)
- ห้ามทำให้สายไฟฟ้าหัก งอ บิดหรือตึงเกินไปขณะเครื่องกำลังทำงาน
- ห้ามนำเครื่องหรือสิ่งของมาทับสายไฟฟ้าและไม้หนีบปลั๊กไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้า
- ห้ามไม่ให้ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า อยู่ในที่ที่มีความร้อนสูง มีน้ำขัง มีความชื้นสูงหรือสัมผัสกับวัสดุแหลมคม
- ห้ามใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่นอกเหนือจากที่คู่มือการใช้งานระบุไว้
- ห้ามใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อแปลงขาปลั๊กไฟฟ้าในการเสียบปลั๊กไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับ
- ห้ามไม่ให้เสียบปลั๊กไฟฟ้าของเครื่องเข้ากับเต้ารับร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ
- ห้ามใช้เครื่องเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานของเครื่อง
- ห้ามให้เด็กใช้เครื่องตามลำพัง , เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามวางสิ่งของบนตัวเครื่องและห้ามคลุมเครื่องขณะใช้งานอยู่ (ยกเว้นที่ระบุในคู่มือ)
- ไม่ควรสัมผัสส่วนของเครื่องที่มีความร้อนสูงหรือเย็นจัด
- ในบริเวณที่ติดตั้งตู้เย็นและผนังโดยรอบ ต้องมีการถ่ายเทของอากาศที่ดี และปราศจากสิ่งกีดขวาง
- ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ เพื่อเร่งการละลายน้ำแข็ง นอกเหนือไปจากที่ผู้ผลิตได้ระบุไว้
- ห้ามทำให้ระบบทำความเย็นเสียหาย เช่น การใช้ของมีคมขีดในช่องแช่แข็ง หรือทำให้สารทำความเย็นรั่วไหล
- ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นใดที่ผู้ผลิตไม่ได้แนะนำมาใช้ในช่องเก็บอาหาร



ห้าม

การติดตั้งเพื่อความปลอดภัย

- ควรต่อสายดินเข้ากับตัวเครื่องในตำแหน่งที่ระบุไว้ในที่ตัวเครื่อง

การใช้งานเพื่อความปลอดภัย

- ควรศึกษาคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดและเข้าใจก่อนการใช้งาน และ ต้องนำวัสดุห่อหุ้มออกให้หมดก่อนการใช้งาน
- ตรวจสอบให้เครื่องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ก่อนการใช้งานทุกครั้งและตามคู่มือแนะนำ
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแล หรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น



ให้ปฏิบัติตาม

- เสียบปลั๊กไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับให้แน่นและให้สุดถึงฐานของปลั๊กไฟฟ้า การถอดปลั๊กให้จับที่ตัวปลั๊กแล้วดึง
- เช็ดฝุ่นผงหรือละอองความชื้นที่ขาของปลั๊กไฟฟ้าให้สะอาดก่อนการเสียบกับเต้ารับทุกครั้ง
- ให้ถอดปลั๊กไฟฟ้าออกจากเต้ารับทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
- เมื่อจะทำการบำรุงรักษาหรือทำความสะอาดเครื่อง ให้ถอดปลั๊กไฟฟ้าออกจากเต้ารับก่อน

คำเตือนเฉพาะ

ใช้กับแหล่งจ่ายไฟ 220V – 240V
ความถี่ 50Hz



หากไม่ใช้งานเป็นเวลาหลายวัน ควรถอดปลั๊กทำความสะอาด และทิ้งให้แห้ง เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นอับภายในตู้

อย่าใช้น้ำร้อน ของมีคมหรือก้อน กะเทาะน้ำแข็งออกจาก ช่องแช่แข็ง เพราะจะทำให้แผงความเย็นและคอมเพรสเซอร์ เสียหาย ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหาย ต่างๆ ที่เกิดขึ้น

อย่าวางสิ่งของที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัมหรือ ภาชนะใส่น้ำบนหลังตู้เย็น เพราะน้ำอาจ หลงบนชิ้นส่วนทางไฟฟ้า และอาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟรั่วได้



อย่าใช้น้ำมันหรือน้ำยาฉีดเช็ดตู้เย็น เพราะจะทำให้เกิดรอยดำ



อย่าวางสิ่งของที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 60°C บนหลังตู้เย็น เพราะจะทำให้เกิดความร้อนอาจจะเป็นผลทำให้ ชิ้นส่วนบางชิ้นเสียรูปทรง

เมื่อเกิดแก๊สรั่ว ควรระบายอากาศให้ถ่ายเทได้สะดวก การถอดปลั๊ก หรือปรับปุ่มควบคุมอุณหภูมิ จะทำให้เกิดประกายไฟและเกิด การระเบิดได้




สิ่งของที่มีน้ำหนักไม่สม่ำเสมอ ควรรองด้วยวัสดุแผ่นเรียบที่มีความแข็งแรงก่อนจะวางลงบนหลังตู้เย็น เพื่อเป็นการ กระจายน้ำหนัก

หลังจากดึงปลั๊กออก ควรเว้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 นาที จึงสามารถเสียบเข้าไปใหม่ได้ เพื่อยืดอายุการใช้งาน และ ป้องกันไม่ให้อคอมเพรสเซอร์เกิดความเสียหาย



ควรติดตั้งตู้เย็นให้มีระยะห่างจากเพดาน อย่างน้อย 30 ซม. ด้านข้างและด้านหลัง ห่างจากผนังหรืออุปกรณ์ข้างเคียง อย่างน้อย 10 ซม. เพื่อประสิทธิภาพ ในการระบายความร้อน



อย่าแกว่งหรือโยนประตูตู้ เพราะจะทำให้ตู้ล้มหรือประตูตกได้



ห้ามเก็บสารเคมี วัตถุไวไฟ วัตถุที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เบนซิน ทินเนอร์ ไว้ในตู้เย็น เพราะวัตถุเหล่านี้มีจุดวาบไฟต่ำ

อย่าสัมผัสอาหารหรือกล่องโลหะภายใน ช่องแช่แข็งด้วยมือที่เปียกชื้น



ไม่ควรแขวนขวดเครื่องดื่มที่เป็นแก้วในช่องแช่แข็งเพราะ ขวดอาจจะแตกหรือระเบิดได้

การเปลี่ยน ซ่อม ประกอบระบบไฟฟ้า และระบบทำความเย็น ต้องดำเนินการ โดยตัวแทนจำหน่ายหรือฝ่ายบริการของ บริษัท โตชิบาไทยแลนด์ จำกัด เท่านั้น

กรณี ชั้นกระจกวางของ (Glass shelf) แตกเสียหาย ให้ใช้ความระมัดระวังในการทำทำความสะอาดจะกะ



คำเตือน : เสี่ยงต่อเพลิงไหม้ / วัตถุไวไฟ
ผลิตภัณฑ์นี้ บรรจุสารทำความเย็นไวไฟ R600a
(ไอโซบิวเทน)

ในกรณีที่ระบบทำความเย็นเกิดความเสียหาย และมีการรั่วไหลของก๊าซ

1. ห้ามถอดปลั๊กไฟและสัมผัสตู้เย็นเด็ดขาด
2. ให้ระบายอากาศให้ถ่ายเท โดยเปิดประตูและหน้าต่าง
3. หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดประกายไฟ



ภูมิอากาศร้อนชื้น : [สัญลักษณ์ 6332 ตาม IEC 60417 (2015-26)]


ต้องจ่ายไฟฟ้าแก่เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์กระแสดักค้าง (residual current device, RCD) มีกระแสดักค้าง ที่กำหนดไม่เกิน 30 mA

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะแก่การใช้ในประเทศที่มีภูมิอากาศเขตร้อนชื้นและอาจใช้ในประเทศอื่นได้ด้วย



ภาพแสดงชิ้นส่วนตู้เย็น

รุ่น GR-D149 / GR-D189
GR-W149 / GR-W189


ประตูสำหรับ
รุ่น GR-C149F/GR-C189F




ถาดวางไข่สำหรับเปลี่ยนแช่ของอื่นๆ ได้
(มีเฉพาะรุ่น GR-D145 / GR-D175)

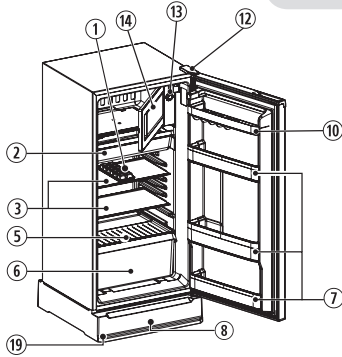

รุ่น GR-D906



รุ่น GR-D706CP / GR-D706



- ① ถาดทำน้ำแข็ง
- ② ถาดแช่เย็นจัด
- ③ ชั้นกระจ่างของ (ชั้นพลาสติกวางของ เฉพาะ รุ่น GR-C149F / GR-C189F รุ่น GR-W149 / GR-W189)
- ④ ชั้นตะแกรงวางของ
- ⑤ ชั้นพลาสติก

- ⑥ กล้องเก็บถนอมผักสด
- ⑦ ชั้นวางขวด
- ⑧ ฐานรองตู้
- ⑨ ชั้นวางของสารพัดประโยชน์ (มีเฉพาะรุ่น GR-D175)
- ⑩ ชั้นวางไข่
- ⑪ ถาดวางไข่

- ⑫ ฝาครอบฮิ้งค์
- ⑬ ปุ่มปรับอุณหภูมิ
- ⑭ ฝาปิดช่องแช่แข็ง
- ⑮ แผงกันช่องแช่ขวด
- ⑯ ถาดรองน้ำทิ้ง

- ⑰ ตะแกรงวางของ (ล่าง)
 - ⑱ แผงกันของ (ล่าง)
 - ⑲ ขาปรับระดับ
- หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อยกตู้ หรือหมุนทวนเข็มนาฬิกา เพื่อลดระดับลง

**ข้อ 19 ใช้เพื่อตั้งวางตู้ให้ได้ระดับ (ยกเว้นรุ่น GR-D145/GR-D175)

หมายเหตุ • รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ภาพจำลองชิ้นส่วนและจำนวนชิ้นส่วน ของตู้เย็นจะแตกต่างกันตามรุ่น

รายละเอียดของตู้เย็น											
ชื่อแบบรุ่น (Model)	GR-D706CP	GR-D706	GR-D906	GR-D145	GR-D175	GR-D149	GR-D189	GR-W149	GR-W189	GR-C149F	GR-C189F
ประเภทของตู้เย็น	ตู้เย็น										
แบบการขจัด น้ำแข็ง	ด้วยมือ			กึ่งอัตโนมัติ							
ประเภทดาวของ ช่องแช่	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
ปริมาณภายใน ที่กำหนด เป็นลิตร	49	49	88.6	146.0	170	145.9	181.6	145.9	181.6	145.9	181.6
กำลังไฟฟ้า ที่กำหนด เป็นวัตต์	72	62	62	67	68	67	68	67	68	67	68
แรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด เป็นโวลต์	220-240										
ความถี่ที่กำหนด เป็นเฮิรตซ์	50										
จำนวนเฟส	1										
ชื่อสารทำความเย็น	R600a										


การควบคุมอุณหภูมิ

ระดับความเย็นสามารถปรับได้ตามความต้องการดังตารางที่แสดงไว้

รุ่น GR-D149 / GR-D189
GR-C149F / GR-C189F
GR-W149 / GR-W189



รุ่น GR-D145 / GR-D175



ปุ่มปรับอุณหภูมิ	0	1	2-3	4-5	6
ระดับความเย็น	เครื่องหยุดทำงาน	เย็นน้อย	เย็นปานกลาง	เย็นมาก	เย็นจัด

รุ่น GR-D706CP / GR-D706 / GR-D906

TEMPERATURE CONTROL



ปุ่มปรับอุณหภูมิ

ปุ่มปรับอุณหภูมิ	OFF	1-2	3-4	5-6	MAX
ระดับความเย็น	เครื่องหยุดทำงาน	เย็นน้อย	เย็นปานกลาง	เย็นมาก	เย็นจัด

การบำรุงรักษา

ส่วนที่ต้องบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ

ชิ้นส่วนพลาสติกภายในตู้	ผิวด้านนอกของตู้	ยางแม่เหล็ก
ถ้าบริเวณดังกล่าวมีรอยเปื้อนหรือมีกลิ่น ให้ทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำอุ่น หากสกปรกมากให้ใช้น้ำอุ่นผสมน้ำสบู่เช็ดทำความสะอาด แล้วจึงใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดเช็ดอีกครั้ง เมื่อเลอะคราบน้ำตาล หรือคราบน้ำมันอื่นๆ ให้เช็ดออกให้สะอาดทันที เพราะจะทำให้ชิ้นส่วนเสียหายได้	ควรทำความสะอาดเป็นประจำ อย่างน้อยเดือนละครั้ง โดยใช้ผ้านุ่มๆ เช็ดบริเวณผิวด้านนอกของตู้เย็น ส่วนรอยที่เปื้อนมากๆ ให้ใช้ผ้าชุบน้ำผสมน้ำสบู่เช็ดทำความสะอาด แล้วใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดเช็ดอีกครั้งสำหรับมือจับประตู และขอบประตูควรใช้ผ้าแห้ง	ควรทำความสะอาดเป็นประจำ อย่างน้อย 2 สัปดาห์ต่อครั้ง โดยใช้แปรงอ่อนๆ จุ่มน้ำสบู่เบาๆ แล้วใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดให้แห้ง


การละลายน้ำแข็ง

แบบธรรมดา (เทน้ำทิ้ง)

(รุ่น : GR-D706CP / GR-D706 / GR-D906)

เมื่อน้ำแข็งเกาะผนังช่องแช่แข็งหนาเกินไป

- ควรละลายน้ำแข็ง เมื่อน้ำแข็งเกาะที่ผิวของช่องแช่แข็งหนา โดยหมุนปุ่มปรับอุณหภูมิ (หมุนทวนเข็มนาฬิกา) ไปที่ OFF
- ระบบทำความเย็นจะหยุดทำงาน เมื่อน้ำแข็งละลายหมดให้ถอดถาดรองน้ำทิ้งออก เพื่อเทน้ำทิ้งและทำความสะอาด หลังจากนั้นประกอบเข้าที่เดิมให้สนิท แล้วหมุนปุ่มปรับอุณหภูมิไปยังระดับความเย็นที่ท่านต้องการ
 - ※ เมื่อต้องการยกเลิกการละลายน้ำแข็งให้หมุนปุ่มปรับอุณหภูมิไปยังตำแหน่งที่ท่านต้องการ (ควรเว้นระยะเวลาให้ห่างกันอย่างน้อย 5 นาที หลังทำการละลายน้ำแข็ง)
 - ※ สำหรับ รุ่น : GR-D706CP / GR-D706 หากละลายน้ำแข็ง ควรวางถาดรองน้ำทิ้งให้อยู่ในตำแหน่งตรงกับช่องแช่แข็ง



วางถาดรองน้ำทิ้งให้ตรงกับช่องแช่แข็ง

การละลายน้ำแข็ง

แบบกึ่งอัตโนมัติ


ควรละลายน้ำแข็ง เมื่อมีน้ำแข็งเกาะที่ผิวของช่องแช่แข็งหนาเท่ากับ ความสูงของปุ่มแดง โดยกดที่ปุ่มละลายน้ำแข็งลง เมื่อน้ำแข็งละลายหมดปุ่มละลายน้ำแข็งจะด้งกลับ ตำแหน่งเดิม

แบบประเหยน้ำทั้ง : GR-D145 / GR-D175

หากปล่อยให้น้ำแข็งหนาเกินไปจะทำให้ปริมาณน้ำไหลลงถาดรองน้ำทั้งมากเกินไปที่จะรองรับและระเหยอัตโนมัติได้ จึงจำเป็นต้องถ่ายเทน้ำออกจากถาดรองรับทั้งด้วย

แบบเทน้ำทั้ง : GR-D149 / GR-D189 / GR-C149F / GR-C189F / GR-W149 / GR-W189

ก่อนละลายน้ำแข็ง ควรนำสิ่งของใน ถาดแช่เย็นจัด ออกก่อน จากนั้นจึงทำการละลายน้ำแข็งโดยกดที่ปุ่มละลายน้ำแข็ง เมื่อน้ำแข็งละลายหมด จึงถอด ถาดแช่เย็นจัด เพื่อเทน้ำทั้ง (ควรระมัดระวังน้ำหกขณะยก) แล้วทำความสะอาดก่อนประกอบเข้าที่เดิม ตามวิธีประกอบด้านล่าง



การถอด ประกอบชิ้นส่วน

ชิ้นส่วนพลาสติกภายในตู้

(รุ่น : GR-D145 / GR-D149 / GR-D175 / GR-D189 / GR-C149F / GR-C189F / GR-W149 / GR-W189)

ช่องวางไข่ / ช่องวางขวด / แผงกัน	ถาดแช่เย็นจัด / ชั้นกระจุกวางของ	ถาดรองน้ำทั้งด้านหลังตู้
ใช้มืออีกข้างจับและดันให้กระดกขึ้นตามทิศทางที่ศรชี้ ทำเช่นนี้ทั้งสองข้าง ช่องวางไข่ ช่องวางขวด แผงกัน C149F ประกอบชั้นที่ 1 และ 3 C189F ประกอบชั้นที่ 1, 2 และ 4 ประกอบแผงกัน โดยให้ด้านเอียงหันเข้าหาตัว แผงกัน C149F ประกอบชั้นที่ 2 C189F ประกอบชั้นที่ 3	ใช้มือดึงเลื่อนถาดแช่เย็นจัดออกตามทิศทางที่ศรชี้ ทำเช่นนี้ทั้งสองข้าง	ใช้มือดึงถอดเข้าหาตัวตามลูกศรให้เดียวของชิ้นงานหลุดจากปุ่มล็อก (ควรถอดทำความสะอาดอยู่เสมอเพื่อป้องกันการเกิดกลิ่น)

ก่อนการขอรับบริการซ่อม

เมื่อตู้เย็นไม่ทำงาน ไม่ทำความเย็น หรือความเย็นน้อย

- ตรวจสอบว่าปลั๊กและเต้ารับอยู่ในสภาพเรียบร้อยและเสียบแน่นดีหรือไม่?
- ตรวจสอบว่าระบบไฟฟ้าในบ้านดับหรือไม่?
- ตรวจสอบว่าฟิวส์ที่แบ่งจ่ายไฟหลักขาดหรือไม่?
- ตั้งอุณหภูมิไว้ในตำแหน่งตัวเลขน้อยเกินไปหรือมีของในตู้เย็นมากเกินไปหรือไม่?
- ติดตั้งตู้เย็นในตำแหน่งที่แดดส่องถึงหรือใกล้กับแหล่งกำเนิดความร้อนหรือไม่?
- มีการเปิด-ปิดประตูบ่อย หรือไม่? • มีของร้อนแช่ภายในตู้เย็นหรือไม่?
- ประตูปิดสนิทหรือไม่?



ตู้เย็นเกิดเสียงดัง

- ตำแหน่งการติดตั้งตู้เย็นถูกต้องหรือไม่? • ถาดรองน้ำทิ้งยัดแน่นดีหรือไม่?
- มีภาชนะวางตะแคงในตู้หรือไม่? • มีสิ่งของอื่นๆ มาสัมผัสกับตู้เย็นหรือไม่?

ไอน้ำเกาะข้างตู้เย็น

- ในบางครั้งอาจมีไอน้ำเกาะอยู่ข้างตู้เย็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีความชื้นในอากาศสูง ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ด

เกิดหยดน้ำขึ้นภายในตู้เย็น

- เปิด-ปิดประตูบ่อยครั้งหรือเปิดทิ้งไว้นานหรือไม่?
- มีอาหารที่มีความชื้นสูงเก็บไว้ภายในตู้โดยไม่ได้อ่หุ้มหรือไม่?
- ตั้งอุณหภูมิไว้ในตำแหน่งตัวเลขน้อยเกินไปหรือมีของในตู้เย็นมากเกินไปหรือไม่?
- ถ้ามีหยดน้ำเกาะอยู่ภายในตู้ ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้ง



การกำจัดตู้อย่างถูกต้อง

- ตู้เย็นโดชิบาใช้ฉนวนที่ผลิตจากสารเคมี ซึ่งมีส่วนผสมของไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (C₅H₁₀) และสารทำความเย็น R600a เมื่อต้องการทิ้งหรือกำจัดควรทิ้งให้ห่างจากความร้อน หรือเปลวไฟ
 - เมื่อต้องการทิ้งตู้เย็น ต้องทิ้งให้ถูกต้องตามกฎหมายการทิ้งขยะ เพื่อเป็นการรักษาสุขภาพแวดล้อม
- รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำจัดและจัดการขยะ ในพื้นที่ของท่าน

ข้อแนะนำในการเคลื่อนย้ายตู้เย็น

- ต้องถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบไฟฟ้า, ถ่ายน้ำออกจากถาดน้ำทิ้ง, นำอาหารออกจากตู้เย็นให้หมด
 - ใช้เทปปิดประตูตู้เย็นเพื่อกันประตูเปิดออกขณะเคลื่อนย้ายบรรจุห่อให้เรียบร้อย
 - เพื่อความปลอดภัยควรใช้คนอย่างน้อย 2 คน
 - ห้ามวางตู้เย็นในลักษณะนอนขณะขนย้าย หากมีข้อจำกัดเรื่องการบรรจุห่อให้วางตู้เย็น
- เฉียงทำมุม 45 องศา (รูปที่ 1)



รูปที่ 1

การเปลี่ยนหลอดไฟ

คำเตือน : ก่อนทำการเปลี่ยนหลอดไฟ ต้องถอดปลั๊กไฟออกก่อนทุกครั้ง


คำเตือน : การประกอบหลอดไฟ ต้องหมุนหลอดไฟเข้ากับขั้วหลอดไฟให้แน่น เพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟ

เพราะตู้เย็นนี้ใช้ R600a เป็นสารทำความเย็น ซึ่งเป็นสารไวไฟ

คำเตือน : โปรดระวังความร้อน เมื่อมีการสัมผัส หรือการเปลี่ยนหลอดไฟ


คำเตือน : ไม่ควรใช้ตู้เย็นที่ติดตั้งหลอดไฟไม่สมบูรณ์ หรือมีการถอดหลอดไฟออก

สำหรับ รุ่น GR-D706 / GR-D906



- 1) ถอดหลอดไฟ โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาแล้วประกอบหลอดไฟใหม่ (E14 240V 15W) โดยหมุนตามเข็มนาฬิกาให้แน่น


สำหรับ รุ่น GR-D145 / GR-D175



- 1) ถอดฝาครอบหลอดไฟออก โดยขันสกรูออก
- 2) ถอดหลอดไฟ โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา แล้วประกอบหลอดไฟใหม่ (E14 240V 15W) โดยหมุนตามเข็มนาฬิกาให้แน่น
- 3) ประกอบฝาครอบหลอดไฟเข้ากับตู้แล้วขันยึดด้วยสกรูให้แน่น

สำหรับ รุ่น GR-D149 / GR-D189 / GR-C149F / GR-C189F / GR-W149 / GR-W189

หลอดไฟจะประกอบอยู่ด้านล่างของกล่องควบคุมด้านข้างช่องแช่แข็ง



- 1) ถอดหลอดไฟ โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา แล้วประกอบหลอดไฟใหม่ (E14 240V 15W) โดยหมุนตามเข็มนาฬิกาให้แน่น

การรับประกันผลิตภัณฑ์

บัตรลงทะเบียนและรับประกัน

โปรดอ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดในใบรับประกันผลิตภัณฑ์ หนึ่งส่วนสี่ของบริษัท มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และอีกส่วนกรุณาเก็บรักษาไว้เพื่อแสดงสิทธิ์การใช้บริการทุกครั้ง

การขอรับบริการ

เมื่อตู้เย็นโตชิบาของท่านมีปัญหาเกิดขึ้น โปรดกรุณาติดต่อกับร้านค้าตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการโตชิบา ใกล้บ้านท่าน

TOSHIBA นำส่งที่ดีที่สุด

ผู้จำหน่าย

บริษัท โตชิบาไทยแลนด์ จำกัด

201 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 0-2511-7999 แฟกซ์ : 0-2513-0305

ศูนย์บริการข้อมูล 0-2511-7777

www.toshiba-lifestyle.com/th

ผู้ผลิต

บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด

129/1-5 ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง

จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร : 0-2588-3010, 0-2589-0160-8 แฟกซ์ : 0-2589-7028

TTEE CODE : RFNL09000006626

MDT - 09/26 V5