


この手順書は、東芝エアコン「3Dシリーズ」を代表して、HA機器の接続方法について説明しています。

お願い


- HA機器を接続するときは、各種コネクタ類ははずさないで作業してください。
- HA機器を接続するときは、エアコンの運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

本体パネルのはずしかた


1. 前面パネルをはずし、本体パネル固定ねじ（2本）をはずします。

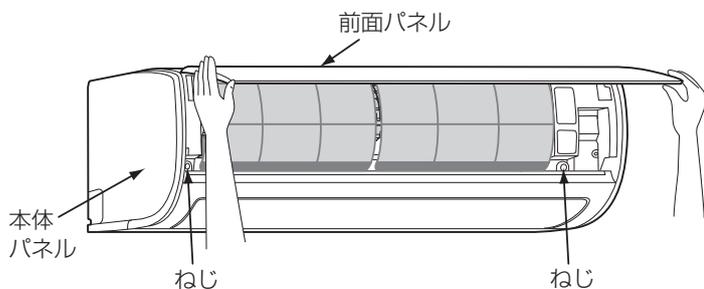

2. 本体パネル上面の引掛爪（3カ所）をはずします。

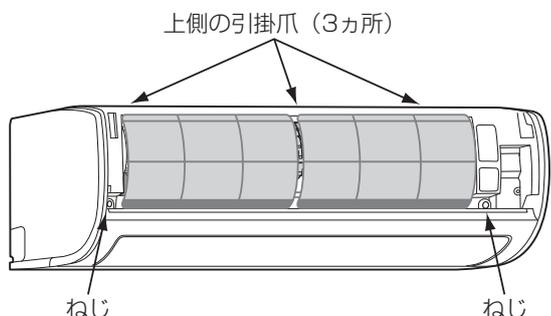


3. 本体パネルの両側面を手前に引きながら、右手の親指で電気部品箱を押ししてください。

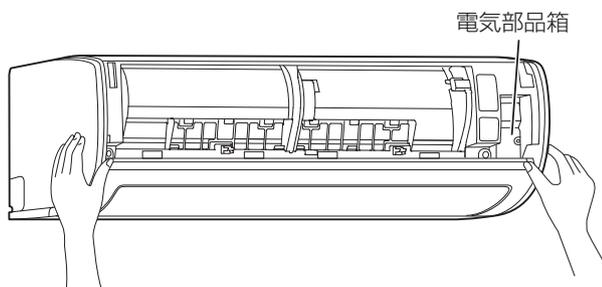

本体パネルの取り付けかた

1. 本体パネル上面の引掛爪（3カ所）を後板に引掛け、吹出口下部中央の1カ所を奥に向かって押します。

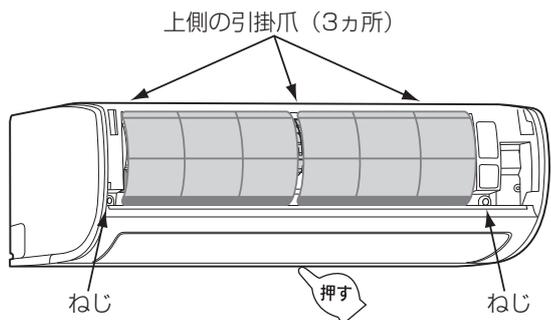

2. ねじ2本を締め付けます。
3. 前面パネルを取り付けます。

HA機器の接続について

室内ユニットにHA対応端子がついています。
ホームネットワークシステムなどのHA機器を使用するときは、本体パネル、コネクタカバー、リード線カバーをはずし、HA端子（4P）にコネクタを差し込んでください。（HA端子の位置は下図参照）

