

主な仕様と機能					
品名	リビング扇／DCモーター	リビング扇／ACモーター	壁掛扇／リモコン式	壁掛扇／ひも式	壁掛兼用クリップ扇
型式	TF-30DL24 (W)	TF-30AL24 (W)	TF-30RK24 (W)	TF-30HK24 (W)	TF-18CL24 (W)
JANコード	4560158874442	4560158874459	4560158874466	4560158874473	4560158874480
羽根	30cm 7枚羽根		30cm 7枚羽根		18cm 3枚羽根
本体寸法(mm)	W360 × D350 × H670～860		W360 × D330 × H490		W225 × D235 × H410
重量	約 3.2kg	約 3.3kg	約 2.8kg		約 1.4kg
風量切換	連続4段・ランダム1段	連続3段・ランダム1段	強・中・弱・ゆるやか	強・中・弱	強・弱
モード	—	—	連続・リズム・おやすみ	—	—
風量(50/60Hz)	約 37 m ³ /min	約 38/38 m ³ /min	約 33/36 m ³ /min		約 7.5/7m ³ /min
風速(50/60Hz)	約 140 m/min	約 140/140 m/min	約 133/136 m/min		約 150/142m/min
消費電力(50/60Hz)	19W	35/40W	37/43W		22/20W
切タイマー	1.2.4時間	1.2.4時間	1.2.4.6時間	—	
入タイマー	2.4.6時間	—	—		
切/入ツインタイマー	○(切タイマー設定後に、入タイマー設定可)	—	—		
自動オフタイマー	8時間	—	—		
首振り	約85°(リモコン首振り操作可)	約85°(リモコン首振り操作不可)	左右合計 70°		
左右角度調節(手動)	左右各15°		—		
上下角度調節(手動)	約20°/20°		水平 ～ ～約40°(手動)		135°(手動)
リモコン(ホルダー付)	○(LCDリモコン)	○	○	—	
メモリー機能	○	—	—		
スライド高さ調節	○	○	—		
ホコリ防止加工(羽根)	○	○	—		
持ち運びハンドル	○	○	—		
電源コード長さ	約1.7m		約1.6m		約2.0m
梱包寸法(mm)	W370 × D610 × H202		W432 × D210 × H 370		W233 × D212 × H319
梱包重量	約4.2kg	約4.3kg	約3.5kg		約1.8kg

夏

エアコンと併用して快適な夏を
エアコンの冷気を扇風機で部屋中に循環
させることで、体感温度(肌で感じる温度)
を下げ、いっそう涼しく感じられます。

冬

暖房時には扇風機の同時運転で空気循環を。
暖かい空気は天井にたまりがち。扇風機で風を循
環させることにより、足元まで暖かさが広がります。
上手にお部屋を暖めて快適にお過ごしください。

扇風機 安全点検・使用方法

快転せんぷうき

JEMA 快転せんぷうき

検索

安全に関する
ご注意

- 本製品は家庭用です。家庭用以外(店舗などでの長時間使用や不特定多数の人の使用など)では使用しないでください。
- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート感電の恐れがあります。
- 使用時以外は、コンセントから電源プラグを抜いてください。けが、やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

愛情点検

このような症状は
ありませんか？

- 羽根(ファン)が回っても異常に回転が遅かったり不規則。
- 異常な音がしたり、振動がある。
- モーター部分が異常に熱かったり、焦げ臭いにおいがする。
- 羽根にヒビが入っている。ガードが変形している。
- その他の異常がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、すぐに電源プラグ
を抜いてください。再使用の際には、必ずお
買い上げの販売店にご相談ください。

経年劣化に係る
安全上のご注意

- 扇風機は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。
- 機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
- 長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

保証書に
関する
お願い

- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。なお、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
- 製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているかをお確かめください。
- 扇風機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。

- 本カタログに記載しております商品および機能は一般家庭用であり、業務用および車両、船舶などでの使用に適しませんのでご注意ください。
- これらの製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
(These products are designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.)

TOSHIBA

東芝エリートレーディング株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-1-8 (東芝万世橋ビル)

表示を正しく
家電公取協会員

お買い上げは親切とサービスをお届けする当店で

お問い合わせは「東芝エリートレーディングサポートセンター」365日電話でお応えします。受付時間9:00～20:00

0120-28-0488 (通話料、サポート料金は無料です) | FAX: 03-3258-0470 (通信料 有料)

●お客様からご提供いただいた個人情報、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

TOSHIBA

総合カタログ 2021

扇風機
〈家庭用〉

タイセツなのは、
自然な心地よい風

TF-30DL24 (W)

TF-30AL24 (W)

TF-30RK24 (W)

TF-30HK24 (W)

TF-18CL24 (W)

タイセツを、カタチに。■

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設備調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

リビング扇

お部屋のレイアウトに合わせて置ける
スマートデザイン



壁掛扇／クリップ扇

場所をとらず、
やさしい風を送って快適換気



狭い空間でも
クリップ式なら
設置しやすい

省電力*の
DCモーター採用

リビング扇DCモーター 30cm 7枚羽根

TF-30DL24 (W) オープン価格

- やさしい風の7枚羽根
- 風量4段切替
- 120秒サイクルのランダム風
- ホコリ防止加工
- 運転状況がわかるLCDリモコン
- 切／入ツインタイマー

*最大負荷条件時19W (AC100V 50/60Hz、
風量4運転、左右首振り、ツインタイマーON)



高さ
670~860mm




操作パネル



LCDリモコン

風力4段切替

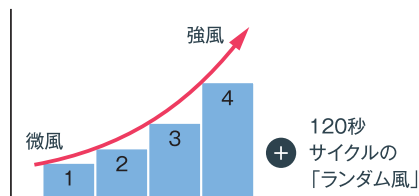

「ホコリ防止加工」で、
ラクラクお掃除サポート

扇風機の羽根は
静電気でホコリが
つきやすい!



●静電気による発泡ビーズ付着比較



加工なし 加工あり

※ホコリ防止加工なし／2019年モデルとホコリ加工あり／2020年モデルの比較。

お部屋すっきり
「リモコン式」

壁掛扇 30cm 7枚羽根

TF-30RK24 (W) オープン価格

- ゆるやか風の7枚羽根
- 風量4段切替
- カードリモコン (ホルダー付)
- リズムモード・おやすみモード
- 切タイマー (1・2・4・6H)




カードリモコン

簡単操作ラクラク
「ひも式」

壁掛扇 30cm 7枚羽根

TF-30HK24 (W) オープン価格

- ゆるやか風の7枚羽根
- 風量3段切替
- 手軽にひもスイッチで風量切替・首振り

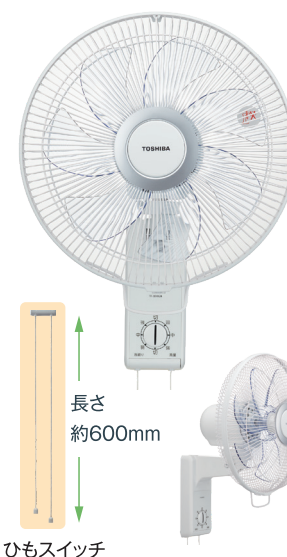

ひもスイッチ

壁掛兼用
「クリップ式」

壁クリップ扇 18cm 3枚羽根

TF-18CL24 (W) オープン価格

- 狭いスペースでも使いやすい18cm羽根
- 便利な中間スイッチ
- 風量2段切替



中間スイッチ

風の方向・自由自在



使いやすい
ベーシックモデル

リビング扇ACモーター 30cm 7枚羽根

TF-30AL24 (W) オープン価格

- やさしい風の7枚羽根
- 風量3段切替
- 120秒サイクルのランダム風
- ホコリ防止加工
- リモコン (ホルダー付き)
- 切タイマー



高さ
670~860mm



操作パネル



リモコン

「換気」に
扇風機が活躍!

室内のホコリや花粉などが
気になる時は、窓を開けて空
気を扇風機で循環させると
効率よく換気できます。洗濯
物の部屋干しの際も、ニオイ
を出さずにはやく乾かすの
に役立ちます。



*オープン価格は希望小売価格を定めておりません。