

ご購入の前にここをチェック！

トイレ内にアース付電源コンセントがない場合は、電源工事が必要です(浴室内にトイレがあるタイプは設置できません)
東芝の温水洗浄便座は、レギュラーサイズ・エロンゲートサイズ兼用タイプです。デザイン便器、一体型便器には設置できません。


①「タンクの種類」をチェック

《ロータンク式》《隅付ロータンク式》




②「止水栓」をチェック

《一般的な止水栓》《内ねじ止水栓》




③「トイレの広さ」をチェック

取り付けにはA・Bのサイズが必要になります。



	A	B
SCS-SFM7000 SCS-TRK2000	280mm以上	280mm以上
SCS-SCK7000 SCS-TCK1010	300mm以上	280mm以上

④「便器のサイズ」「タンクの位置」をチェック

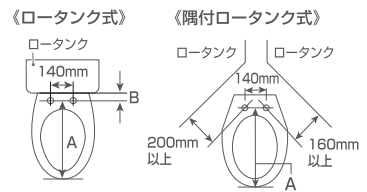

●便器によって、便座の内側から便器のふちが見える場合がありますが、使用に問題ありません。(便座の先端が便器の先端より多少出っ張ります)

●便座ふた・便座が自立しない場合は、本体固定プレートの位置を手前側に調整してください。

●ロータンクの形状によっては、便座ふたを開くとロータンクに当たる場合がありますが、最後まで開かなくても自立しますので、使用に問題ありません。

取り付けも簡単！(詳しくは取扱説明書をご覧ください)

取り付け時に別途ご用意いただくもの

モンキーレンチ
マイナスドライバー
広口容器
ぞうきん



■別売品

●給水ホース

止水栓から製品の給水口やロータンク給水口が離れている場合にお使い下さい。

(貯湯式)
SCS-TH115 (約1.5m)
希望小売価格 3,850円(税込)
SCS-TH120 (約2m)
希望小売価格 4,400円(税込)

〈サービスパーツ〉
(瞬間式)
50488710 (約1.5m)
希望小売価格 3,850円(税込)
50488711 (約2m)
希望小売価格 4,400円(税込)
東芝コンシューママーケティング(株)扱い

●交換用脱臭フィルター(サービスパーツ)
(瞬間式)
50488636
希望小売価格 2,200円(税込)
(貯湯式)
02030115
希望小売価格 2,200円(税込)
東芝コンシューママーケティング(株)扱い

水道法承認書番号
(瞬間式) W084-20014-264
(貯湯式) W025-20014-052
付属書番号
(瞬間式) W21Y0018
(貯湯式) W21Y0055

マークは、省エネの目印です。

このマークは、商品の省エネ性を表示するもので、省エネ基準を達成した機種を示します。商品をお選びになる時のご参考にして下さい。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2012年度基準に対する達成率を示しています。 ※達成率100%未満の場合は、省エネ性マークの色をオレンジで表示しています。

●本カタログに記載しております商品および機能は一般家庭用であり業務用および車両、船舶などでの使用に適用しませんので、ご注意ください。
●これらの製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
(These products are designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.)

■消費電力量測定基準

省エネ法に基づいて、湯沸かし方式などの種類別の算定式により、算出したものです。タイマー節電機能は、一般家庭でのタイマー平均使用時間(7.7時間)で算出しています。

■温水洗浄便座の貯湯量について

カタログ表示の「貯湯量」は、省エネ法に基づき、貯湯式の温水タンク容量のうち、お湯の量を表しています。

■温水洗浄便座・暖房便座の消費電力量について

消費電力量は、従来業界自主基準により測定・表示してきましたが、2003年4月から省エネ法による表示となりました。消費電力量は、季節によって変化することから、「年間あたり」の値にしています。実際にお使いになる時の消費電力量は、周囲温度や機器の温度設定、節電機能など使い方によって変化しますので、あくまで目安としてご覧ください。

安全に関するご注意

●本製品は家庭用です。家庭用以外(店舗などでの長時間使用や不特定多数の人の使用など)では使用しないでください。
●ご利用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。
火災の原因となります。
●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
アース端子がないときは販売店にご相談ください。

●浴室などの湿気の多い場所には据え付けしないでください。
●低温やけどの恐れがありますので、ご使用時間や温度にご注意ください。
●上水道の水をご使用ください。
●設置工事は添付の取扱説明書に従って確実に行ってください。
●化学療法を受けているかた、免疫不全症のかたなど、極度に免疫力が低下して医師の治療を受けているかたは、使用に際し医師にご相談ください。
身体への著しい障害をまねく恐れがあります。

愛情点検 ★長年ご使用の温水洗浄便座の点検をぜひ！

このような症状は、ありませんか

●コンセントがガタついている。 ●ボタンを押しても動作しないときがある。
●水漏れする。 ●電源コード、プラグ、本体が異常に熱い。
●本体に触ると、ビリビリ電気を感ずる。 ●そのほか、異常・故障がある。
●焦げ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検、修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。なお、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。

●製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されていることをご確認ください。

●補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

東芝ライフスタイルグループは、製品づくりにおいて、地球温暖化防止などの環境課題の解決に貢献することをめざしています。

詳しくはホームページへ <https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/corporate/csr/>

COOL CHOICE

未来のために、いま選ぼう。

TOSHIBA

東芝ライフスタイル株式会社
リビングソリューション事業部

〒210-8543 神奈川県川崎市川崎区駅前本町25-1

表示を正しく
家電公取協会員

●このカタログの内容については右記の販売店にお問い合わせください。
または、下記におたずねください。
●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
●商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。

お買い物・使い方・修理のご相談は

「東芝生活家電ご相談センター」0120-1048-76 (フリーダイヤル)

※お電話をいただく際には、番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようお願いいたします。

●お客様からご提供いただいた個人情報、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にて、お客様の個人情報を提供する場合があります。

受付時間 月～土 9:00～18:00
日・祝日 9:00～17:00
※当社指定休業日を除く

○携帯電話からのご利用は 0570-0570-33 ○FAX 022-224-6801

お買い上げは親切とサービスをお届けする当店で

SL80015

VEGETABLE OIL INK

●この印刷物は環境に配慮した植物油インキを使用しています。

このカタログの内容は2022年4月現在のものです。

TOSHIBA

総合カタログ 2022-2号

温水洗浄便座
(家庭用)



タイセツなのは、
汚れがつきにくく、
お手入りをカンタンにすること。

CLEAN WASH®
クリーンウォッシュ

タイセツを、カタチに。■




東芝温水洗浄便座のホームページはこちら

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設備調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

ミスト噴射で 汚れがつきにくい プレケアミスト

着座する前に「プレケアミストボタン」を押すとミストが噴射され、内壁を濡らすことで汚れがつきにくくなります。



●画像・イラストはイメージです。

洗浄

エアの力で洗浄水を加速、すっきり洗浄。


【エアポンプ内蔵】エアインすっきり水流



使用水量が約半分^{注1}
洗浄の強さは4段階に調節可能

お好みの位置でピッタリ洗える
ノズル位置調節(7段階)

ノズルを動かしながらキレイ洗浄
ムーブ洗浄



注1.2008年発売の当社従来機種SCS-T141との比較
SCS-T141 最大水量 おしり0.9L/分 ビデ0.9L/分
SCS-SRM7000・SCK7000 最大水量 おしり0.52L/分 ビデ0.49L/分

注2.2008年発売の当社従来機種SCS-T141との比較
SCS-T141 最大水量 おしり0.9L/分 ビデ0.9L/分
SCS-SRM7000・SCK7000 最大水量 おしり0.52L/分 ビデ0.49L/分

清潔


汚れがつきにくく、お手入れ簡単

ステンレスノズル



- 傷がつきにくく、ブラシや雑巾で簡単お手入れ!
- オートノズルクリーニング機能も搭載!
- お手入れがよりラクに、らくらくノズル洗浄モード

ボタンを押すと、自動でノズルが伸びたまま止まり、お手入れが楽にできます。



連続流水によるノズルの洗浄(除菌^{*})を行います。

SCS-TCK1010のみ

フルカバー便蓋&スムーズデザイン

便座や本体にほこりが付きにくく、段差のないスムーズデザインで掃除が楽にできます。



SCS-SRM7000・SCK7000のみ

快適

座るとすぐに**【オート脱臭】**

着座するたびに自動で脱臭運転を開始。立ち上がってから約1分後に自動で停止します。



省エネ

洗浄に使う水量だけ使う時に温める

高効率セラミックヒーターユニット

- 高効率のセラミックヒーターで使う時だけ、すばやく水を温めるので保温電力不要!
- 温水温度が一定で連続使用でもお湯切れの心配なし!

※このページは、SCS-SRM7000を中心に紹介しています。●画像・イラストはイメージです。

瞬間式

**プレケアミスト
エアインすっきり水流**



リモコン付き

SCS-SRM7000

(N) パステルアイボリー

オープン価格^{*}(工事費別)

エアインすっきり水流



操作部一体型

SCS-SCK7000

(N) パステルアイボリー

オープン価格^{*}(工事費別)

2012年度
省エネ基準
達成率
160%
年間電気代 約**2,270円!**
タイマー節電機能を設定しない場合でも
年間電気代 約**3,240円!**

●年間消費電力量比較
当社2008年度発売機種
SCS-T141 228kWh/年 年間電気代 約6,160円
SCS-SRM7000 120kWh/年 年間電気代 約3,240円
SCS-SRM7000 84kWh/年 年間電気代 約2,270円

注3
年間電気代 約3,890円
お得!

タイセツを、カタチに。■

仕事や家事、育児でどんなに忙しくても、カタチにしたい、タイセツな想いがある。そんな一人ひとりのタイセツに、私たち東芝ライフスタイルは、細部までタイセツにした、家電でこたえていきます。タイセツをカタチにしたいあなたへ、タイセツをカタチにした家電を。

貯湯式

たっぷりのお湯ですっきり洗浄。オート脱臭も搭載のお手頃タイプ。

エアイン水流



リモコン付き

SCS-TRK2000

(N) パステルアイボリー

オープン価格^{*}(工事費別)

**たっぷりパワフル水流
ノズル洗浄(除菌^{*})**



操作部一体型

SCS-TCK1010

(N) パステルアイボリー

オープン価格^{*}(工事費別)

SCS-TCK1010の便利機能



お好みのノズル位置や水勢を記憶。
メモリー機能



ムダな放熱を抑え、消費電力を低減 **便座断熱材 断熱温水タンク**

機能比較表		洗浄					清潔					快適			省エネ				便利		
		エアインすっきり水流	エアイン水流	たっぷりパワフル水流	ノズル位置調節(7段階)	ムーブ洗浄	リズム洗浄	プレケアミスト	ステンレスノズル	オートノズルクリーニング	らくらくノズル掃除モード	★抗菌加工	ノズル洗浄(除菌 [*])	オート脱臭	ワイヤレスリモコン	ワンタッチスライド着脱	高効率ヒーターユニット	タイマー節電	便座断熱材	断熱温水タンク	メモリー機能
		エアの力で水勢を加速 しっかり洗浄	やさしく洗浄 空気を含むお湯で	たっぷりのお湯で しっかり洗浄	お好みの位置で ビッタリ洗える	ノズルを動かし ながらキレイ洗浄	心地よい 強弱のメリハリが	ミスト噴射で便器に 汚れが付きにくい	汚れが付きにくく お手入れ簡単	使用前後に ノズルを自動洗浄	お手入れ簡単	ノズルがのびて お手入れ簡単	便座を清潔加工	座るとすぐに 自動で脱臭	見やすく使いやすい リモコン	本体がサッと外せる (ふたも着脱可能)	洗浄に使う水量だけ 使った時に温める	時間を選んで 上手に節電	便座からの 放熱を抑え 消費電力を低減	温水タンクからの 放熱を抑え 消費電力を低減	お好みのノズル位置や 水勢を記憶
瞬間式	SCS-SRM7000	●			●	●		●	●	●		●		●	●		●	●	●		
	SCS-SCK7000	●			●	●			●	●		●		●		●	●	●	●		
貯湯式	SCS-TRK2000		●		●	●			●	●		●		●	●			●	●	●	
	SCS-TCK1010			●	●	●	●			●		●	●		●			●	●	●	

	形 名	試験機関	試験方法	試験結果	抗菌の方法	試験番号
★便座の抗菌効果	SCS-SRM7000・SCK7000・TRK2000・TCK1010	(一財)新潟県環境衛生研究所	フィルム密着法	24時間後、99%以上抑制。試験は2種類のみの菌で実施	抗菌剤を樹脂に練り込み	第20200410-001-MBA号

★ノズルの除菌効果	形名	試験機関	試験方法	試験結果	除菌の方法	試験番号
除菌部分：ノズルの穴近傍	SCS-TCK1010	(一財)新潟県環境衛生研究所	ノズル洗浄評価試験	2分間洗浄後99%以上抑制。試験は1種類のみの菌で実施	流水による洗浄	第202109014-001-MBA号-2

■仕様表		瞬間式		貯湯式	
形 名		SCS-SRM7000		SCS-SCK7000	
電 源		SCS-TRK2000			
定格消費電力		1250W(電気温水器:1200W 電気便座:50W)		SCS-TCK1010	
年間消費電力 ^{*1}		84kWh/年(120kWh/年)		662W(電気温水器:612W 電気便座:50W)	
使用可能給水圧力		135kWh/年(193kWh/年)			
着座検知		着座スイッチ		0.07~0.75MPa	
給水温度		着座検知式		着座スイッチ	
温水洗浄装置		約5~35℃			
洗浄水流量 ^{*2}		おしり 約0.43~0.52L/分 ビデ 約0.40~0.49L/分		おしり 約0.50~0.80L/分 ビデ 約0.50~0.80L/分	
水勢調節		おしり・ビデ各4段階調節			
温度調節 ^{*3}		3段階調節(約34℃~40℃)及びヒーター「切」			
温水タンク容量		—		約0.6L	
安全装置		サーモスイッチ(温度過昇防止器)、温度ヒューズ		サーモスイッチ(温度過昇防止器)、温度ヒューズ、水位センサー	
暖房便座装置		3段階調節(約33℃~39℃)及びヒーター「切」			
安全装置		サーモスイッチ(温度過昇防止器)、温度ヒューズ		温度ヒューズ	
脱臭装置		触媒脱臭			
脱臭風量		約0.11m ³ /分			
タイマー節電		モード1、モード2(9、8、7、6、5時間タイマー節電)			
その他の安全装置		漏電保護プラグ		漏電遮断回路内蔵	
ワイヤレスリモコン電源		単4形乾電池 3本		単3形乾電池 2本	
本体寸法		幅425×奥行530×高さ150mm		幅440×奥行543×高さ158mm	
本体寸法図		幅456×奥行530×高さ150mm		幅489×奥行543×高さ159mm	
本体質量		約4.6kg		約4.8kg	
電源コードの長さ		約4.8kg		約3.9kg	
付属品		約4.1kg		約1.0m	
【本体取付用】		・取付ボルトセット 1セット・本体固定プレート 1枚・タンク給水ホース 1本(約0.5m)・本体給水ホース 1本(約1m)・分岐金具 1個・スノコ 1個・脱臭フィルター 1個(本体装着済)			
【リモコン用】		—		—	
・単4形乾電池 3本・両面テープ 1枚		—		・単3形乾電池 2本・両面テープ 2枚	
・アンカープラグ 3本・固定ネジ 3本		—		・アンカープラグ 3本・固定ネジ 3本	

●画像・イラストはイメージです。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。

注2.タイマー節電時間を一般家庭でのタイマー平均使用時間(7.7時間)で算出し、電気料金目安単価27円/kWh(税込)、家電公取協調べ(2004年4月改定)。2022年4月現在。
注3.2008年発売の当社従来機種SCS-T141との比較。電気料金目安単価27円/kWh(税込)、家電公取協調べ(2004年4月改定)。2022年4月現在。注4.1時間単位で設定。
※1.(1)内はタイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力。※2.水圧0.20MPaのとき。※3.使用される環境条件により、変わることがあります。

*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。