

温水洗浄便座  
(家庭用)

TOSHIBA

| 機能比較表<br>ラインアップ |             | 洗浄                                        |                      |                    |                    |                      |                      |                  | 清潔                             |                    |                   |                      |                                  | 快適                   |            |                 | 省エネ           |                        |                        |                 | 便利                                                         |             |                     |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|------------|-----------------|---------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
|                 |             | エアイン<br>すっきり<br>水流+                       | エアイン<br>すっきり<br>水流   | エアイン<br>水流         | たっぷり<br>パワフル<br>水流 | ノズル<br>位置調節<br>(7段階) | ムーブ<br>洗浄            | リズム<br>洗浄        | ウルトラ<br>ファインバブル<br>フルケア<br>ミスト | ステンレス<br>ノズル       | オートノズル<br>クリーニング  | らくらく<br>ノズル掃除<br>モード | ウルトラ<br>ファインバブル<br>バス洗浄<br>(除菌*) | ノズル<br>洗浄<br>(除菌*)   | *2<br>抗菌加工 | オート<br>脱臭       | ワイヤレス<br>リモコン | ワンタッチ<br>スライド<br>蓋脱    | 高効率<br>ヒーター<br>ユニット    | タイマー<br>節電      | 便座<br>断熱材                                                  | 断熱温水<br>タンク | メモリー<br>機能          |
|                 |             | ウルトラファインバブルを<br>含む洗浄水流を上向きに<br>やさしく吹き出す洗浄 | エアの力で水流を加速<br>しつかり洗浄 | 空気を含むお湯で<br>やさしく洗浄 | たっぷりのお湯で<br>しつかり洗浄 | お好みの位置で<br>ピッタリ洗える   | ノズルを動かして<br>なごらキレイ洗浄 | 強弱のメリハリが<br>心地よい | 便座内の黒ずみ<br>(カルキ成分)を抑制          | 汚れが入れやすく<br>お手入れ簡単 | 使用前後に<br>ノズルを自動洗浄 | お手入れのびて<br>ノズルがのびて   | ウルトラファインバブル<br>温水洗浄(除菌)          | 連続流水によるズルの<br>洗浄(除菌) | 便座を清潔加工    | 座るとすぐに<br>自動で脱臭 | 見やすい<br>リモコン  | 本体がサッと外せる<br>(ふたは着脱可能) | 洗浄時に使う水量だけ<br>使った時に温める | (50分間<br>で設定可能) | 消費電力を低減<br>消費電力を抑え<br>便座から<br>放熱を抑え<br>温水タンクからの<br>消費電力を低減 | 上手に節電で      | お好みのノズル位置や<br>水勢を記憶 |
| 瞬間式             | SCS-SRU7010 | ●                                         |                      |                    |                    | ●                    | ●                    | ●                | ●                              | ●                  | ●                 | ●                    | ●                                | ●                    | ●          | ●               | ●             | ●                      | ●                      | ●               |                                                            | ●           |                     |
|                 | SCS-SCK7010 |                                           | ●                    |                    |                    |                      | ●                    | ●                | ●                              | ●                  | ●                 |                      | ●                                | ●                    | ●          |                 | ●             | ●                      | ●                      | ●               |                                                            | ●           |                     |
| 貯湯式             | SCS-TRK2000 |                                           |                      | ●                  |                    | ●                    | ●                    |                  | ●                              | ●                  | ●                 |                      | ●                                | ●                    | ●          | ●               | ●             | ●                      | ●                      | ●               |                                                            | ●           |                     |
|                 | SCS-TCK1010 |                                           |                      |                    | ●                  | ●                    | ●                    | ●                | ●                              | ●                  | ●                 |                      | ●                                | ●                    | ●          |                 | ●             | ●                      | ●                      | ●               |                                                            | ●           |                     |

注1.1時間単位で設定。

| ★1 ノズルの除菌効果  | 形 名                                     | 試験機関           | 試験方法      | 試験結果(実使用での実証結果ではありません)                                     | 除菌の方法       | 試験番号                                         |
|--------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| 除菌部分：ノズルの穴近傍 | SCS-SRU7010-SCK7010<br>SCS-TCK1010      | (一財)新潟県環境衛生研究所 | ノズル洗浄評価試験 | 1分間洗浄後99%以上抑制、試験は1種類のみの菌で実施<br>2分間洗浄後99%以上抑制、試験は1種類のみの菌で実施 | 流水による洗浄     | 第202209693-001-MBA号<br>第202109014-001-MBA号-2 |
| ★2 便座の抗菌効果   | 形 名                                     | 試験機関           | 試験方法      | 試験結果                                                       | 抗菌の方法       | 試験番号                                         |
|              | SCS-SRU7010-SCK7010-<br>TRK2000-TCK1010 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | フィルム密着法   | 24時間後、99%以上抑制、試験は2種類のみの菌で実施                                | 抗菌剤を樹脂に練り込み | 第202200410-001-MBA号                          |

## ■別売品

## ●給水ホース

止水栓から製品の給水口やロータンク  
給水口が離れている場合にお使い下さい。

(貯湯式)

SCS-TH115 (約1.5m)

希望小売価格 4,400円 (税込)

SCS-TH120 (約2m)

希望小売価格 4,950円 (税込)

希望小売価格 4,950円 (税込)

〈サービスパーツ〉

(瞬間式)

50488710 (約1.5m)

希望小売価格 4,400円 (税込)

50488711 (約2m)

希望小売価格 4,950円 (税込)

東芝コンシューママーケティング (株) 扱い

## ●交換用脱臭フィルター〈サービスパーツ〉

(瞬間式) 50488636

希望小売価格 2,860円 (税込)

(貯湯式) 02030115

希望小売価格 2,860円 (税込)

東芝コンシューママーケティング (株) 扱い

2023年8月1日現在の価格です。

水道法承認書番号

(瞬間式) W084-20014-264

(貯湯式) W025-20014-052

付属書番号

(瞬間式) W22Y0053

(貯湯式) W22Y0009

●本カタログに記載しております商品および機能は一般家庭用であり業務用および車両、船舶などでの使用に適しませんので、ご注意ください。

●これらの製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

(These products are designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.)

## ! 安全に関するご注意

- 本製品は家庭用です。家庭用以外(店舗などでの長時間使用や不特定多数の人の使用など)では使用しないでください。
- ご利用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。
- 火災の原因となります。
- アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
- アース端子がないときは販売店にご相談ください。

- 浴室などの湿気の多い場所には据え付けしないでください。
- 低温やけどの恐れがありますので、ご使用時間や温度にご注意ください。
- 上水道の水をご使用ください。
- 設置工事は添付の取扱説明書に従って確実に行なってください。
- 化学療法を受けているかた、免疫不全症のかたなど、極度に免疫力が低下して医師の治療を受けているかたは、使用に際し医師にご相談ください。
- 身体への著しい障害をまねく恐れがあります。

## 愛情点検

## ★長年ご使用の温水洗浄便座の点検をぜひ！

このような  
症状は、  
ありませんか

- コンセントがガタついている。
- 水漏れする。
- 本体に触ると、ビリビリ電気を感ずる。
- 焦げ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がある。

- ボタンを押しても動作しないときがある。
- 電源コード、プラグ、本体が異常に熱い。
- その他の、異常・故障がある。

ご使用  
中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検、修理をご相談ください。

保証書に  
関する  
お願い

- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。なお、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
- 製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されていることをご確認ください。
- 補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

東芝ライフスタイルグループは、製品づくりにおいて、  
地球温暖化防止などの環境課題の解決に貢献することをめざしています。詳しくはホームページで <https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/corporate/csr/>

未来のために、いま選ぼう。

|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|
| <b>TOSHIBA</b><br><b>東芝ライフスタイル株式会社</b><br><b>リビングソリューション事業部</b><br>〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町 1310                                        |  | <br>表示を正しく<br>家電公取協会員                                                                                                                                                                                             |  | お買上げは親切とサービスをお届けする当店で                   |  |
| ●このカタログの内容については右記の販売店にお問い合わせください。<br>または、下記におたずねください。<br>●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。<br>●商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。 |  | (フリーダイヤル)<br><b>「東芝生活家電ご相談センター」0120-1048-76</b><br>※お電話をいただく際には、番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようにお願いいたします。<br>●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。<br>●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。 |  |                                         |  |
| お買い物・使い方・修理のご相談は<br>●携帯電話からのご利用は <b>0570-0570-33</b>                                                                                  |  | ●FAX <b>022-224-6801</b>                                                                                                                                                                                          |  | 受付 月～土 9:00～18:00<br>時間 日・祝日 9:00～17:00 |  |



●この印刷物は環境に配慮した植物油インキを使用しています。

このカタログの内容は 2023 年 8 月現在のものです。

タイセツなのは、  
快適にキレイが続くこと。  
さらに省エネ。

**ウルトラファインバブル洗浄**
**CLEAN WASH**  
 クリーンウォッシュ


タイセツを、カタチに。■

東芝温水洗浄便座の  
ホームページはこちら温水洗浄便座のホームページ <https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/toilet/>

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設備調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。



特許  
技術

温水洗浄便座に



ウルトラファインバブル洗浄搭載\*

(SCS-SRU7010のみ)

0.001mm未満のナノサイズの泡で汚れを落とす！

\*ウルトラファインバブルの特性の詳細、計測方法、効果については、温水洗浄便座の

ホームページ <https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/toilet/> に記載しております。



ウルトラファインバブル水を生成！



一般社団法人  
ファインバブル産業会  
認証商品  
ファインバブル技術の利用や  
効果について、ファインバブル産  
業会認証基準に適合した商品で  
あることを示します。

便器内の黒ずみ除去効果、ノズルに付着する汚れの除去効果について、  
ファインバブル産業会の認証を取得しています。

●「ファインバブル」、「ウルトラファインバブル」、「FINE BUBBLE」、「FBIA」  
ロゴは、一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。



ウルトラファインバブル洗浄でキレイが長く続く！

(SCS-SRU7010のみ)

便器の黒ずみ(カルキ成分)を抑制。トイレ掃除の手間を減らす。



ウルトラファインバブル  
プレケアミスト機能なし




ウルトラファインバブル  
プレケアミスト機能あり\*

キレイな 便器


New ウルトラファインバブル プレケアミスト

(SCS-SRU7010のみ)

1時間ごとに自動でウルトラファインバブルを含んだミストを  
噴射し、汚れの付着を抑えます。(プレケアミストは汚れが  
気になる時など、手動でも噴射できます。)

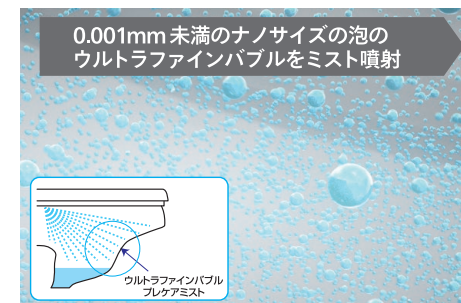

0.001mm 未満のナノサイズの泡の  
ウルトラファインバブルをミスト噴射

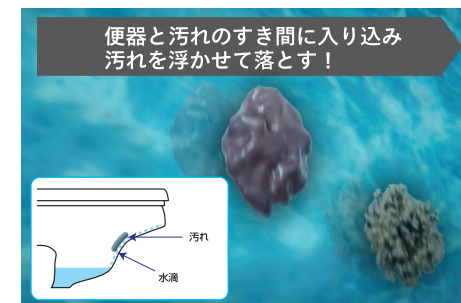

便器と汚れのすき間に入り込み  
汚れを浮かせて落とす！



ウルトラファインバブルはこんなに小さい！

ウルトラファインバブル  
(直径0.10 μm)

毛穴  
(直径約 100 μm ~ 300 μm)

連続水流でノズルを除菌\*。

New ウルトラファインバブル ノズル洗浄(除菌\*)

(SCS-SRU7010のみ)

ウルトラファインバブルが入っている温水でノズルをしっかりと洗浄。  
ステンレス製ノズルで清潔。



キレイな ノズル

ウルトラファインバブルを含んだ水で洗う。

New エアインすっきり水流+

(SCS-SRU7010のみ)

ウルトラファインバブルを含む洗浄水の水勢をエアポンプの  
力で上げて、やさしくすっきり洗浄。



エアインすっきり水流+で  
おしりを キレイに

こんなにスゴイ！

ウルトラファインバブル

「ウルトラファインバブル」は、“モノ”と“モノ”のすき間に入り込む特性  
があり、洗浄の分野で注目を集めています。話題のシャワーヘッドや  
キッチンの水栓のほか、サービスエリアのトイレの洗浄などで活躍中  
です。様々な分野で利用され、ますます期待感が高まっています。  
東芝温水洗浄便座SCS-SRU7010は、ノズルの穴の周辺など細か  
い部分までウルトラファインバブル水でキレイに洗浄できます。

話題のシャワーヘッドにも搭載されています！



サイエンス社  
ウルトラファインバブル生成  
シャワーヘッド  
「ミラブルzero」

.....  
毛穴の奥まで届く  
ナノサイズの泡が、  
汚れをキレイに洗い流します。

タイセツを、カタチに。■

仕事や家事、育児でどんなに忙しくても、カタチにしたい、タイセツな想いがある。  
そんな一人ひとりのタイセツに、私たち東芝ライフスタイルは、細部までタイセツにした、家電でこたえていきます。  
タイセツをカタチにしたいあなたへ、タイセツをカタチにした家電を。

| ★ノズルの除菌効果<br>除菌部分：ノズルの穴近傍 | 形 名         | 試験機関           | 試験方法      | 試験結果(実使用での実証結果ではありません)      | 除菌の方法   | 試験番号                |
|---------------------------|-------------|----------------|-----------|-----------------------------|---------|---------------------|
|                           | SCS-SRU7010 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | ノズル洗浄評価試験 | 1分間洗浄後99%以上抑制、試験は1種類のみの菌で実施 | 流水による洗浄 | 第202209693-001-MBA号 |

※ウルトラファインバブル プレケアミスト(以下プレケアミストと表記)機能は1時間ごとに自動でプレケアミストを噴射し、汚れの付着を抑えます。[試験機関](株)衛生微生物  
研究センター[試験方法]プレケアミスト機能ありとなしで、便器の汚れを評価。[抑制の方法]プレケアミスト機能ありは「プレケアミスト」を動作。プレケアミスト機能なしは  
「プレケアミスト」を停止。[試験条件]培養後の試験菌を硬水にて希釈し、喫水線付近の範囲に塗布。[試験結果]プレケアミスト機能ありはカビの発育はなく、プレケアミスト機能  
なしは便器内喫水線付近にカビが発生。[使用・環境条件]プレケアミスト機能は、汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。使用・環境条件(汚れの程度・温度・  
湿度・水質・便器形状など)によっては、効果が異なります。[試験番号]2023D-BT-02010 ●画像・イラストはイメージです。●このページはSCS-SRU7010を中心に説明しています。

## 瞬間式

使う分だけ、水を瞬時に温める。  
省エネ・節水、お湯切れなしで快適。

## 洗浄

ウルトラファインバブルを含んだ水で洗う。

**New** エアインすっきり水流<sup>プラス</sup> (SCS-SRU7010のみ)

ウルトラファインバブルを含む洗浄水の水勢をエアポンプの力で上げて、やさしくすっきり洗浄。

[エアポンプを内蔵]



使用水量が  
約半分<sup>注1</sup>

洗浄の強さは  
4段階に  
調節可能

注1.2008年発売の当社従来機種SCS-T141との比較。SCS-T141最大水量 おしり0.9L/分 ビデ0.9L/分。SCS-SRU7010・SCK7010最大水量 おしり0.52L/分 ビデ0.49L/分。エアポンプの効果による。

●洗浄水をヒーターで温めるので、温かいままおしりを優しく洗えます。

### 多彩な洗浄機能で快適に


好みの位置でピッタリ洗える  
**ノズル位置調節 (7段階)**



ノズルを動かしながらキレイ洗浄  
**ムーブ洗浄**



強弱のメリハリが心地よい  
**リズム洗浄**



## 清潔

汚れが付きにくく、お手入れ簡単。

**New** ウルトラファインバブル ノズル洗浄 (除菌<sup>\*</sup>)


(ウルトラファインバブルによるノズル洗浄はSCS-SRU7010のみ)

ウルトラファインバブルが入っている温水でノズルをしっかりと洗浄。連続流水によるノズルの洗浄 (除菌<sup>\*</sup>)を行います。



### 清潔なノズルで快適に

清潔性に優れたステンレスノズル



抗菌<sup>\*2</sup>  
便座

●傷が付きにくく、ブラシや雑巾で簡単お手入れ!  
●オートノズルクリーニング機能も搭載!  
●お手入れがよりラクに、らくらくノズル洗浄モード  
ボタンを押すと、自動でノズルが伸びたまま止まり、お手入れが楽にできます。

## 省エネ

使うときに使う水量だけ瞬時に温めるから経済的。

高効率 セラミックヒーターユニット


- 高効率のセラミックヒーターで使う時だけ、すばやく水を温めるので保温電力不要!
- 温水温度が一定で連続使用でもお湯切れの心配なし!

## 快適

お好みの洗浄を記憶。

**New** 便利なメモリー機能

●おしり／ビデ洗浄 ●ノズル位置 ●水勢 ●温水温度を記憶させておき、ワンボタンでお好みの洗浄ができます。メモリーは2つ<sup>\*</sup>まで記憶できます。




### 気になるニオイも快適に

座るとすぐにオート脱臭

着座するたびに自動で脱臭運転を開始。立ち上がってから約1分後に自動で停止します。



キレイが続くウルトラファインバブル搭載の操作しやすいリモコンタイプ。

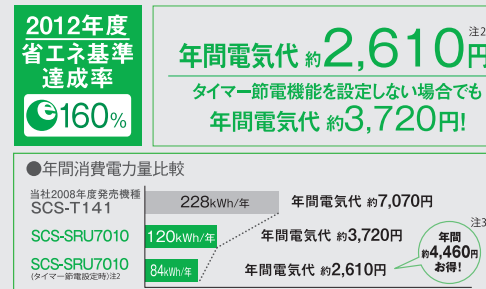

**New** SCS-SRU7010 (N) パステルアイボリー  
オープン価格<sup>\*</sup> (工事費別)

|        |                         |                                     |               |                |                 |
|--------|-------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 【主な機能】 | ウルトラファインバブルアミスト         | ウルトラファインバブルノズル洗浄 (除菌 <sup>*</sup> ) | ムーブ洗浄         | メモリー機能 (2メモリー) | フルカバー便蓋&スリムデザイン |
|        | エアインすっきり水流 <sup>+</sup> | リズム洗浄                               | ノズル位置調節 (7段階) | オート脱臭          |                 |


ウルトラファインバブル洗浄



ステンレスノズル

抗菌<sup>\*2</sup>  
便座

基本性能を搭載した本体操作パネルタイプ。さらに省エネ。

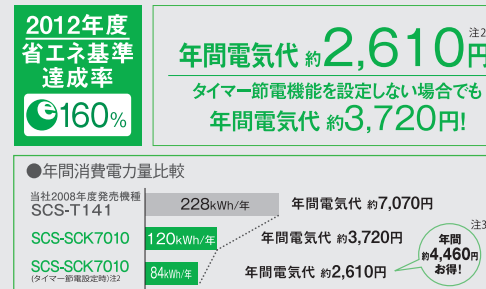

**New** SCS-SCK7010 (N) パステルアイボリー  
オープン価格<sup>\*</sup> (工事費別)

|        |                          |               |                |                 |
|--------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 【主な機能】 | エアインすっきり水流               | ノズル位置調節 (7段階) | メモリー機能 (1メモリー) | ムーブ洗浄           |
|        | ノズル洗浄 (除菌 <sup>*</sup> ) | リズム洗浄         | オート脱臭          | フルカバー便蓋&スリムデザイン |



ステンレスノズル

抗菌<sup>\*2</sup>  
便座

注2.タイマー節電時間を一般家庭でのタイマー平均使用時間 (7.7時間) で算出。電気料金目安単価31円/kWh (税込)、家電公取協調べ (2022年7月改定)。2023年7月現在。  
注3.2008年発売の当社従来機種SCS-T141との比較。電気料金目安単価31円/kWh (税込)、家電公取協調べ (2022年7月改定)。2023年7月現在。※SCS-SRU7010は2つ。SCS-SCK7010は1つ。

| ★1 ノズルの除菌効果<br>除菌部分: ノズルの穴近傍 | 形名                         | 試験機関            | 試験方法      | 試験結果 (実使用での実証結果ではありません)     | 除菌の方法       | 試験番号                |
|------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-------------|---------------------|
|                              | SCS-SRU7010<br>SCS-SCK7010 | (一財) 新潟県環境衛生研究所 | ノズル洗浄評価試験 | 1分間洗浄後99%以上抑制、試験は1種類のみの菌で実施 | 流水による洗浄     | 第202209693-001-MBA号 |
| ★2 便座の抗菌効果                   | 形名                         | 試験機関            | 試験方法      | 試験結果                        | 抗菌の方法       | 試験番号                |
|                              | SCS-SRU7010・SCK7010        | (一財) 新潟県環境衛生研究所 | フィルム密着法   | 24時間後、99%以上抑制、試験は2種類のみの菌で実施 | 抗菌剤を樹脂に練り込み | 第202200410-001-MBA号 |

\*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。●画像・イラストはイメージです。●このページは SCS-SRU7010 を中心に説明しています。

# 貯湯式

たっぷりのお湯ですっきり洗浄。  
オート脱臭も搭載のお手頃タイプ。

見やすく操作しやすいリモコンタイプ。


2012年度  
省エネ基準  
達成率  
☑135%

年間電気代 約**4,190**円!  
タイマー節電機能を設定しない場合でも  
年間電気代 約**5,990**円!

**SCS-TRK2000** (N) パステルアイボリー  
オープン価格\* (工事費別)

【主な機能】

|               |       |
|---------------|-------|
| エアイン水流        | オート脱臭 |
| ムーブ洗浄         |       |
| オートノズルクリーニング  |       |
| ノズル位置調節 (7段階) |       |

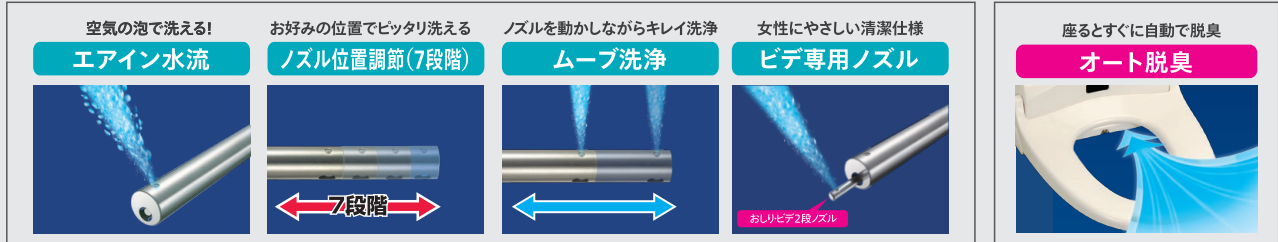

基本機能を搭載した本体操作パネルタイプ。


2012年度  
省エネ基準  
達成率  
☑135%

年間電気代 約**4,190**円!  
タイマー節電機能を設定しない場合でも  
年間電気代 約**5,990**円!

**SCS-TCK1010** (N) パステルアイボリー  
オープン価格\* (工事費別)

【主な機能】

|             |               |
|-------------|---------------|
| たっぷりバワフル水流  | ノズル位置調節 (7段階) |
| リズム洗浄       | メモリー機能        |
| ノズル洗浄 (除菌*) | オート脱臭         |
| ムーブ洗浄       |               |

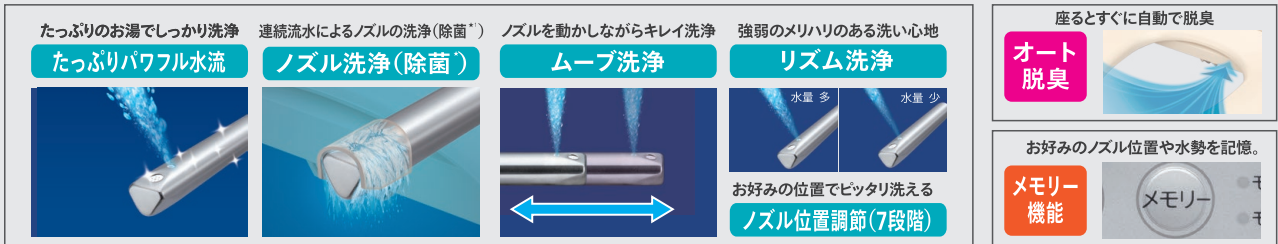

ご購入の前にここをチェック!

トイレ内にアース付電源コンセントがない場合は、電源工事が必要です(浴室内にトイレがあるタイプは設置できません)  
東芝の温水洗浄便座は、レギュラーサイズ・エロンゲートサイズ兼用タイプです。デザイン便器、一体型便器には設置できません。

①「タンクの種類」をチェック


《ロータンク式》《隅付ロータンク式》

②「止水栓」をチェック

《一般的な止水栓》《内ねじ止水栓》

③「トイレの広さ」をチェック


取り付けにはA・Bのサイズが必要になります。

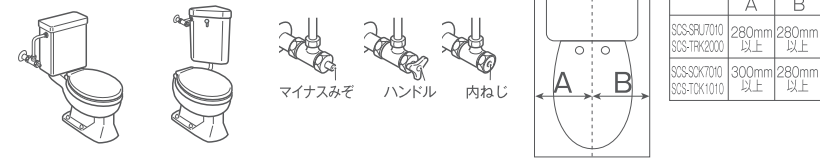

上記以外のタンクの場合は、販売店にご相談ください。


これらのタイプは付属の分岐金具のみで取付可能です。(これ以外の場合は販売店にご相談下さい。)

④「便器のサイズ」「タンクの位置」をチェック

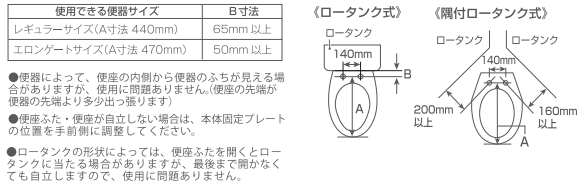

⑤「止水栓とロータンクの間の寸法」をチェック

止水栓とロータンクの入り口が近接していると、給水ホースの引き回しが困難になる場合があります。  
止水栓とロータンクの入り口が直線で15cm以上であれば、給水ホースの引き回しのスペースが取れ、取り付けできます。




取り付けも簡単!

(詳しくは取扱説明書をご覧ください)


取り付け時に別途ご用意いただくもの




1 温水洗浄便座を  
本体固定プレートに取り付けます




2 分岐金具・タンク給水ホースを  
取り付けます





3 止水栓側に本体給水ホースを  
取り付けます



(施工完了例)

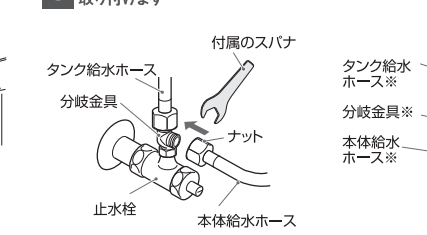

\*商品に同梱されています

| 仕様表                                                   |         | 瞬間式                                                                                                          |  | 貯湯式                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 形 名                                                   |         | SCS-SRU7010                                                                                                  |  | SCS-SCK7010                                                                           |  |
| 電 源                                                   |         | AC100V 50/60Hz 共用                                                                                            |  | SCS-TRK2000                                                                           |  |
| 定格消費電力                                                |         | 1250W (電気温水器:1200W 電気便座:50W)                                                                                 |  | 662W (電気温水器:612W 電気便座:50W)                                                            |  |
| 年間消費電力*                                               |         | 84kWh/年 (120kWh/年)                                                                                           |  | 135kWh/年 (193kWh/年)                                                                   |  |
| 使用可能給水圧力                                              |         | 0.07~0.75MPa                                                                                                 |  |                                                                                       |  |
| 着座検知                                                  |         | 着座スイッチ                                                                                                       |  | 赤外線検知式                                                                                |  |
| 給水温度                                                  |         | 約5~35℃                                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| 温水洗浄装置                                                | 洗浄水流量*  | おしり 約0.43~0.52L/分<br>ピ デ 約0.40~0.49L/分                                                                       |  | おしり 約0.50~0.80L/分<br>ピ デ 約0.50~0.80L/分                                                |  |
|                                                       | 水勢調節    | おしり・ピデ各4段階調節                                                                                                 |  |                                                                                       |  |
|                                                       | 温度調節*   | 3段階調節 (約34℃~40℃) 及びヒーター「切」                                                                                   |  |                                                                                       |  |
|                                                       | 温水タンク容量 | 約0.6L                                                                                                        |  |                                                                                       |  |
| 暖房便座装置                                                | 安全装置    | サーモスイッチ (温度過昇防止器)、温度ヒューズ                                                                                     |  | サーモスイッチ (温度過昇防止器)、温度ヒューズ、水位センサー                                                       |  |
|                                                       | 温度調節*   | 3段階調節 (約33℃~39℃) 及びヒーター「切」                                                                                   |  |                                                                                       |  |
|                                                       | 安全装置    | サーモスイッチ (温度過昇防止器)、温度ヒューズ                                                                                     |  | 温度ヒューズ                                                                                |  |
| 脱臭装置                                                  | 脱臭フィルター | 触媒脱臭                                                                                                         |  |                                                                                       |  |
|                                                       | 脱臭風量    | 約0.11m <sup>3</sup> /分                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| 節電モード                                                 |         | モード1、モード2 (9、8、7、6、5時間タイマー節電)                                                                                |  |                                                                                       |  |
| その他の安全装置                                              |         | 漏電保護プラグ                                                                                                      |  | 漏電遮断回路内蔵                                                                              |  |
| ワイヤレスリモコン電源                                           |         | 単4形乾電池 3本                                                                                                    |  | 単3形乾電池 2本                                                                             |  |
| 本体寸法                                                  |         | 幅425×奥行530×高さ150mm                                                                                           |  | 幅440×奥行543×高さ158mm                                                                    |  |
| 本体寸法図                                                 |         |                         |  |  |  |
| 本体質量                                                  |         | 約4.7kg                                                                                                       |  | 約4.8kg                                                                                |  |
| 電源コードの長さ                                              |         | 約1.0m                                                                                                        |  |                                                                                       |  |
| 付属品                                                   |         | 【本体取付用】<br>・取付ボルトセット 1セット・本体固定プレート 1枚・タンク給水ホース 1本 (約0.5m)・本体給水ホース 1本 (約1m)・分岐金具 1個・スパナ 1個・脱臭フィルター 1個 (本体装着済) |  |                                                                                       |  |
| 【リモコン用】<br>・単4形乾電池 3本・両面テープ 1枚<br>・アンカープラグ 3本・固定ネジ 3本 |         | —                                                                                                            |  | 【リモコン用】<br>・単3形乾電池 2本・両面テープ 2枚<br>・アンカープラグ 3本・固定ネジ 3本                                 |  |

注.タイマー節電時間を一般家庭でのタイマー平均使用時間(7.7時間)で算出。電気料金目安単価31円/kWh(税込)、家電公取協調会(2022年7月改定)。2023年7月現在。  
※1.(内)はタイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力。※2.水圧0.20MPaのとき。※3.使用される環境条件により、変わることがあります。

| ★1 ノズルの除菌効果   | 形 名                 | 試験機関            | 試験方法      | 試験結果 (実使用での実証結果ではありません)     | 除菌の方法       | 試験番号                  |
|---------------|---------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-------------|-----------------------|
| 除菌部分: ノズルの穴近傍 | SCS-TCK1010         | (一財) 新潟県環境衛生研究所 | ノズル洗浄評価試験 | 2分間洗浄後99%以上抑制、試験は1種類のみの菌で実施 | 流水による洗浄     | 第202109014-001-MBA号-2 |
| ★2 便座の抗菌効果    | 形 名                 | 試験機関            | 試験方法      | 試験結果                        | 抗菌の方法       | 試験番号                  |
|               | SCS-TRK2000/TCK1010 | (一財) 新潟県環境衛生研究所 | フィルム密着法   | 24時間後、99%以上抑制、試験は2種類のみの菌で実施 | 抗菌剤を樹脂に練り込み | 第202200410-001-MBA号   |

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。



マークは、省エネの目印です。

このマークは、商品の省エネ性を表示するもので、省エネ基準を達成した機種を示します。商品をお選びになる時のご参考にして下さい。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2012年度基準に対する達成率を示しています。 ※達成率100%未満の場合は、省エネ性マークの色をオレンジで表示しています。

■消費電力量測定基準

省エネ法に基づいて、湯沸かし方式などの種類別の算定式により、算出したものです。タイマー節電機能は、一般家庭でのタイマー平均使用時間(7.7時間)で算出しています。

■温水洗浄便座の貯湯量について

カタログ表示の「貯湯量」は、省エネ法に基づき、貯湯式の温水タンク容量のうち、お湯の量を表しています。

■温水洗浄便座・暖房便座の消費電力量について

年間消費電力量は2012年度基準に基づく測定値で( )内はタイマー節電を使用しない場合の年間消費電力量です。消費電力量は、季節によって変化することから、「年間あたり」の値にしています。実際にお使いになる時の消費電力量は、周囲温度や機器の温度設定、節電機能など使い方によって変化しますので、あくまで目安としてご覧ください。

\*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。●画像・イラストはイメージです。