



タイセツなのは、
おいしさと、使いやすさを、
毎日の食卓に届けること。



タイセツを、カタチに。■



東芝公式Webサイトの
キッチン家電一覧はこちら

オーブントースター



一日のはじまりを、
もっとサクッと、
もっと香り高く。

わたし家電
ちょうどいいって、
ちょっといい。

1300W 高火力 & 遠赤*

外はサクッと、
中はふっくら
モチモチに。
上下のハイパワーヒーターで、
一気に焼きあげるから、
食材の水分蒸発を抑えます。
* 遠赤外線ヒーターはHTR-R8のみ。

(HTR-R8/R6のみ)



(イメージ図)

熱風コンベクション

ファンが熱風を庫内に循環させ、ムラを抑えて焼きます。




(イメージ図)

自動メニュー

(HTR-R8のみ)

時間や温度設定はおまかせで、ちょうどいい焼きあがりに。
自動メニューボタンでメニュー番号を選んで、スタートするだけ。
定番メニューを、かんたんにおいしくつくれます。

自動メニューは全8種類



1 トースト (常温)



2 トースト (冷凍)



3 パンのあたため



4 揚げ物のあたため



5 かんたん焼き



6 もち



7 グラタン



8 焼きいも

ワイド庫内

(HTR-R8/R6のみ)



トースト
4枚



ピザ
25cm

角皿よごれプロテクト

(HTR-R8のみ) ※表面のみ

お餅などがくっつきにくい
セラミックコーティング。

* 2024年1月1日現在、
国内家庭用オーブントースターにおいて。



(イメージ図)

撥水・撥油コーティング

タイセツを、カタチに。■

仕事や家事、育児でどんなに忙しくても、カタチにしたい、タイセツな想いがある。
そんな一人ひとりのタイセツに、私たち東芝ライフスタイルは、細部までタイセツにした、家電でこたえていきます。
タイセツをカタチにしたいあなたへ、タイセツをカタチにした家電を。



(K) ブラック

HTR-R8

* オープン価格

- マイコンタイプの高機能モデル。
- お手入れしやすいセラミックコート角皿。
- 別冊料理集付属 (総レシピ数21)。

角皿 (内寸) 幅293×奥行255mm



(K) ブラック

HTR-R6

* オープン価格

- メカ式タイプのシンプル操作モデル。
- 便利な加熱モード切替が可能。

角皿 (内寸) 幅293×奥行255mm



(K) ブラック

HTR-P3

* オープン価格

受皿 (内寸)
幅229×奥行138mm

【オーブントースター仕様一覧表】

形 名	消費電力 (W)	本体寸法 ^{※1} 幅×奥行×高さ (mm) (庫内有効寸法)	本体質量 (kg)	おいしさ機能								使いやすさ				
				トースト枚数	コンベクション	温度調節 (℃)	上面 ^{※2} こんがり焼き上げ	ヒーター本数	遠赤外線ヒーター	熱反射ガラス	自動メニュー	タイマー	ワイド庫内 (ピザサイズ)	角皿 (受皿)	着脱式焼あみ	パンくずトレイ
HTR-R8	1300	376×404×249 (322×324×128)	約5.7	4	●	約40～250	●	4 (上2・下2)	● (上ヒーター)	—	●	30分	● (25cm)	● (セラミックコート)	●	●
HTR-R6	1300	376×404×249 (322×324×128)	約5.7	4	●	約70～230	●	4 (上2・下2)	—	—	—	30分	● (25cm)	● (赤・白・黒)	●	●
HTR-P3	1000	300×262×223 (258×220×92)	約2.8	2	—	約80～230	—	2 (上1・下1)	—	●	—	15分	● (20cm)	●	●	●

コーヒーメーカー

ミル機能

(HCD-L50Mのみ)

挽きたてのおいしさが、
自宅ですべて楽しめる。

可変蒸らしドリップ

(HCD-L50Mのみ)

1種類のコーヒー豆で、
2つのテイストが味わえる。

リッチテイスト



サイフォンを上げると、
お湯の対流時間が長くなり、
味わい深い「コク」のある一杯に。

ライトテイスト



サイフォンを下げると、
お湯の対流時間が短くなり、
「スッキリ」とした一杯に。



(K) ブラック

HCD-L50M

* オープン価格

- 専用浄水フィルター (補修部品コード32319862) 希望小売価格1,320円 (税込)



(K) ブラック

HCD-6MJ

* オープン価格

- 専用浄水フィルター (補修部品コード32319864) 希望小売価格1,320円 (税込)



(T) ブラウン

HCD-5MJ

* オープン価格

- HCD-5MJ (T) 専用浄水フィルター (補修部品コード32319890) 希望小売価格1,320円 (税込)
- HCD-5MJ (K) 専用浄水フィルター (補修部品コード32319847) 希望小売価格1,320円 (税込)



(K) ブラック

【コーヒーメーカー仕様一覧表】

形 名	消費電力 (W)	本体寸法 幅×奥行×高さ (mm)	本体質量 (kg)	レギュラー最大 カップ数	おいしさ機能										使いやすさ・お手入れ簡単								付属品
					エスプレッソ	ミル	フリップセパレーター	浄水 ^{※3} フィルター	高温抽出	蒸らしドリップ	ティーフィルター	アイスバスケット	自動保温	目盛り ^{※5}			フィルター	着脱式水タンク	スイングバスケット	しずく防止弁	食器洗い乾燥機対応		
HCD-L50M	505	222×211×268	約2.1	5	—	●	—	●	● ^{※4} (約95℃)	● ^{※4} (可変)	—	●	● ^{※4} (5分)	● ^{※4} (5分)	● ^{※4} (3分)	紙	●	—	—	● ^{※6}	紙フィルター5枚、 計量スプーン		
HCD-6MJ	700	188×128×312	約1.7	6	—	—	●	●	● ^{※4} (約95℃)	● ^{※4} (ダブル)	—	●	● ^{※4} (6分)	● ^{※4} (6分)	● ^{※4} (4分)	ペーパーレス フィルター、蒸	●	●	●	● ^{※6}	紙フィルター5枚、 計量スプーン		
HCD-5MJ	505	178×178×258	約1.2	5	—	—	●	●	● ^{※4} (約90℃)	●	—	●	● ^{※4} (5分)	● ^{※4} (5分)	● ^{※4} (3分)	ペーパーレス フィルター、蒸	—	—	—	● ^{※6}	紙フィルター5枚、 計量スプーン		

※1 前面および側面の片方は開放し、側面・後面を4.5cm以上、上面を10cm以上離して設置してください。 ※2 上ヒーターだけを使って、表面に焼き色を付けるように加熱します。 ※3 カルキ初期除去率90% (一社) 日本電機工業会自主基準 (JEMA-HD65) に基づき試験を実施。 ※4 噴出口から出湯した時の温度です。 ※5 カップ1杯あたりの容量は、ホット：約120mL、アイス：約60mL、マグカップ：約180mL。 ※6 ドリッパー、ドリッパー蓋、ガラスポトル (HCD-6MJはドリッパー、ポトル蓋、ガラスポトル) に対応。本体、給水タンク、タンク蓋については使用不可です。ご注意ください。

* オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ○画像はイメージです。

電気圧力鍋



料理する時間が
楽しくなると、
料理はおいしくなる。

わたし家電
ちょうどいいって、
ちょっといい。

マルチな使い方

圧力調理や炒める、
無水調理、保温まで。
いろいろな使い方ができます。

1台
8役

圧力調理
(1.8気圧)

圧力調理
(1.4気圧)

炒める

煮込み

無水調理

低温調理*




炊飯

保温

* 約70℃を保って調理します。圧力は使用しません。

高圧力調理 1.8気圧

高圧力だから、牛すじ肉も、黒豆も、
短時間でやわらかく。(当社調べ)



自動調理メニュー

定番メニューを、
もっとラクにおいしく。

カットした食材と調味料を入れるだけで、
味わい深い一品のできあがり。

自動調理メニューは
全10種類



50
レシピ

別冊料理集 (付属)

毎日のレパートリーが広がります。
* 自動調理メニューのレシピを含む。

選べる圧力 (1.8気圧/1.4気圧)



1.8気圧

●玄米 ●黒豆
●ビーフシチュー
●牛すじ肉と大根のおでん



1.4気圧

●白米
●ミネストローネスープ
●かれのい煮つけ
●サラダチキン



RCP-30R

* オープン価格

(K) ブラック

【電気圧力鍋仕様一覧表】

形名	消費電力 (W)	圧力 (気圧)	調理容量 ^{※1} /満水容量 ^{※2} (L)	自動調理メニュー	手動調理メニュー	本体寸法 幅×奥行×高さ (mm)	本体質量 (kg)	電源コード長 (m)	表示部	付属品
RCP-30R	700	1.8/1.4	2.0/3.0	10	6	282×266×275 (取っ手含む)	約4.0	約1.0	LED	計量カップ・おたま・しゃもじ・つゆ受け・取扱説明書・別冊料理集

※1 調理容量は実際に調理できる容量。 ※2 満水容量は内鍋の中を満水にしたときの容量。 ※3 水1Lの100℃に達する時間を比較(初期温度26℃)。当社2013年度機種MR-F20(1300W): 6分27秒、MR-Z30J(1420W): 5分49秒、蓋使用時。使用する鍋により異なります。 ※4 最大火力での運転時(運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法により、当社実測(当社標準鍋を使用))。 ※5 火力「5」以下の運転時(運転音は日本

IH調理器

ハイパワー1420W

すばやく加熱できるから、
大人数で楽しむ
鍋料理にも便利。

業界
トップ
クラス

*日本国内で発売されている
100V卓上家庭用IH調理器において。
2024年1月1日現在。

〈水1リットルの沸騰時間〉


プレミアムIH MR-Z30J
(消費電力1420W)
2013年度製当社従来品
MR-F20
(消費電力1300W)



従来比
約40秒
短縮
(当社調べ)

火力7段階調節

とろ火から強火まで、
調理法に合わせて
使い分け。



選べる調理コース

むずかしい火加減は、
調理器におまかせ。

煮込みコース

火力は
「弱」「中」「強」に
設定でき、
煮込み料理に活躍。



揚げ物コース

140~200℃に
設定でき、
温度管理が難しい
揚げ物に便利です。




保温コース

できあがった料理を、
冷ましたくないときに。

静音34dB^{※4}

大火力でも静か。
団らんにも
ぴったり。

(火力「3」以下は24dB^{※5}、
「4」「5」は28dB^{※5})

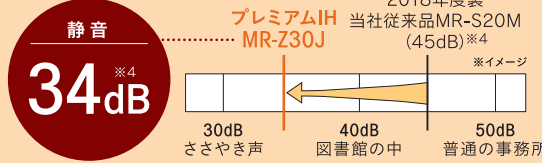

ガラストッププレート

トップが広いから、
大きな鍋でも置きやすい。
しかもお手入れがラク。

(対応鍋サイズ: 直径12~26cm)

サッと
ひと拭きで
キレイに!



IH調理器は、下記の使用できる鍋をお使いください。



使用できる鍋

【材質】鉄・鉄鋳物

鉄ホーロー (空焼きはしないでください)

ステンレス 有磁性ステンレス (18-0)

一層鍋 (18・8・18・10)

鍋底の厚さが0.8mmを超えるものは、火力が弱くなったり、使えないものがあります。

多層鍋 (クラッド鍋)

火力が弱くなったり、使えないものがあります。
(3層で間に鉄を挟んでいるものや、底が18-0ステンレスのものは使えます)

【形状】●鍋の底が平らなもので、底の直径が12cm~26cmのもの (対応鍋サイズは、商品により異なります)



使用できない鍋

【材質】●耐熱ガラス ●陶磁器(土鍋など) (SCH・IH) (S IH) マークや「IH用」の表示があっても使わないでください) ●銅 ●アルミ

【形状】●底の直径が約26cm以上または12cm未満 ●底の丸いもの(中華鍋など) ●底に約2mm以上の反りや脚が付いているもの(揚げ物調理は約1mm以上) ●底の厚みが0.6mm以下の薄いもの(反るなど、変形し、安全機能が働かなくなることがあります)

使用できる鍋の見分け方

本体に電源を接続し、水を入れた鍋をトッププレートにのせてスタートボタンを押します。
●使える鍋の場合は、加熱ランプが点灯します。
●使えない鍋の場合は、加熱ランプと火力表示が点滅し、約1分後にランプが消え、
「♪ビビビビッ」と鳴って「OFF」が表示されます。

その他、注意事項

●使える鍋でも形状、材質により、多少火力が変わります。 ●揚げ物調理は底が平らな鍋で、規定量以上の油を使用してください。 ●耐熱ホーロー以外のホーロー鍋は、空焼きや過熱をすると底面のホーローが溶けてトッププレートに焼き付くことがあります。

【IH調理器仕様一覧表】

形 名	消費電力 (W)	本体寸法 幅×奥行×高さ (mm)	本体質量 (kg)	対応鍋底サイズ (cm)	おいしさ機能					使いやすさ								
					火力調節 7段階 (W)	調理コース		火加減・ 温度調節キー	LCD表示	切り忘れ 自動停止機能	なべ無し 自動停止機能	温度過昇 防止機能	小物発熱 防止機能	高温表示	タイマー	マグネット式 プラグ	電源コード (m)	ガラス トップ
						加熱	煮込み											
MR-Z30J	1420	320×355×39	約3.1	12~26	60相当~1420	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1分～※6 9時間55分まで	●	2.0	●

電機工業会自主基準に基づく測定方法により、当社実測(当社標準鍋を使用))。 ※6 火力「3」以下のとき。火力「4」「5」「6」は1時間、「7」は30分まで。
*医療用ペースメーカーをお使いの方は、IH調理器をご使用の際には専門医とよくご相談の上お使いください。

* オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ○画像はイメージです。

もちつき機

「うす」や「きね」が
なくても、もちつきが
楽しめる。



一気ひたし

(PFC-M116/AFC-116のみ)

つき上がりまで約90分^{※1}。
おもちが手軽につくれる。

もち米のひたしは、約40分^{※1}で完了。
前日から用意しなくても大丈夫です。

一気ひたしがないと

ひたす (約6~12時間)

水切り

蒸す

つく

マイコン一気ひたしなら

約6~12時間かかるひたしが
約40分^{※1}でOK!

ひたす
(約40分^{※1})

水切り

蒸す

つく

←約50分^{※1}→

もちっ子生地職人

(発酵はPFC-M116のみ)

もちはもちろん、パン生地もピザ生地もこれ一台で。
うれしい「1台4役」だから、さまざまな用途に使えて便利です。



つく



蒸す



ねる



発酵^{※2}



1
升用
もちっ子
生地職人

PFC-M116

*オープン価格
(W) グランホワイト

もち 0.36~1.8L(2合~1升)用

パン生地 1回で練れる小麦粉の量 250~500g (約1~2斤分)



1
升用
一気ひたしの
もちっ子

秋冬
限定品 AFC-116

*オープン価格
(W) グランホワイト

もち 0.36~1.8L(2合~1升)用

パン生地 1回で練れる小麦粉の量 250~500g (約1~2斤分)

※秋冬限定品となっておりますので、
品切れの際にはご容赦ください。



2
升用
もちっ子

秋冬
限定品 AFC-216

*オープン価格
(W) グランホワイト

もち 1.8~3.6L(1升~2升)用

パン生地 1回で練れる小麦粉の量 250~1,000g (約1~4斤分)

※秋冬限定品となっておりますので、
品切れの際にはご容赦ください。

【もちつき機仕様一覧表】

形名	消費電力(W)		本体寸法 幅×奥行×高さ (mm)	本体 質量 (kg)	おいしさ機能			使いやすさ		清潔		付属品						
	ヒーター	モーター 50/60Hz			マイ コン	パン機能 ^{※3}	もち機能	手水 自動	つきわけ 2コース	フッ素加工 うす	フッ素加工 ボイラー	粉練り プレート	料理量 取扱説明書 (兼用)	ひたし 容器	蒸し台	のし棒	のし板	計量 カップ
PFC-M116	680	170/185	250×353×309	約7.7	●	(コース)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AFC-116	630	170/185	250×353×309	約7.4	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●
AFC-216	860	245/250	398×310×375	約10.4	—	●	—	—	—	●	●	●	●	—	●	●	●	●

※1 PFC-M116、最小量(0.36L)の場合。 ※2 1次発酵のみです。 ※3 焼き上げ機能はありません。 ※4 最小量(0.36L)の場合。 ※5 【試験機関】(一財)ボーケン品質評価機構【試験方法】JIS Z 2801に準拠。【抗菌方法】抗菌剤を樹脂に練り込み。【対象部分】のし板(本体カバー兼用)【試験結果】無加工品に比べて99.9%以上の抗菌効果を確認。報告書番号 第20216017882-1号 ※6 吹き出し口の温度。 ※7 【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験方法】JIS Z 2801に準拠。【抗菌方法】抗菌剤を樹脂に練り込み。【対象部分】包丁ケース、水筒温風スタンド、はし立て【試験結果】99.9%以上の抗菌効果。報告書番号 第20041276001-0101号 ※8 従来品VD-B10S(2012年製品、乾燥率57.1%)を100とした場合の新製品VD-V10S(乾燥率63.1%)の乾燥性能を比較。当社自主基準による。標準食器(6人分)・まな板を水温20℃の水に30分以上浸し、一振りの水切を行った後に乾燥庫内に設置し、60分運転させ、運転停止直後に食器を取り出し、乾燥状態を確認。食器は日本電機工業会自主

食器乾燥器

家族の食器を、
まとめて
カラッと清潔に。



ワイド熱風90℃サイクロドーム^{※6}

(VD-V10Sのみ)

両サイドからの熱風で、
食器を清潔に乾燥。



※6
ワイド熱風90℃
サイクロドーム

終わったらすぐに
取り出せる。

気配りの風
最後の送風仕上げ

*気配りの風はV10Sのみ。




(イメージ図)


キッチンジャストサイズ^{※6}

(VD-V10Sのみ)

6人分の食器もまな板も入るのに*、
サイズはコンパクト。



真ん中
どっしり脚から
本体背面まで
28cmで
設置OK!



*まな板乾燥はV10Sのみ。

○写真はイメージです(実際の6人分の食器の入れ方は若干異なります)。

詳しい食器の入れ方については取扱説明書をご確認ください。

真ん中どっしり脚が
支えるから、安定性UP。
※本体の左右と後方は
4.5cmあけてください。

ステンレスクリーントレイ

丸洗いできて、
お手入れもかんたん!

清潔性と耐久性に優れたステンレスを採用。
また、簡単に取り外せて
丸洗いできるので、長く
清潔に使うことができます。

ステンレス
クリーントレイ



*抗菌水筒温風スタンドはV10Sは2個、V5Sは1個。○写真はV10S。



乾燥性能
従来比 10%UP^{※8}

*当社自主基準による比較。

静音設計 約34dB

VD-V10S 6人分

*オープン価格

(W) ホワイト



乾燥性能
従来比 10%UP^{※9}

*当社自主基準による比較。

静音設計 約32dB

VD-V5S 6人分

*オープン価格

(W) ホワイト

【食器乾燥器仕様一覧表】

形名	消費 電力 (W)	本体寸法 ^{※10} 幅×奥行×高さ (mm)	個装寸法 幅×奥行×高さ (mm)	本体 質量 (kg)	食器 容量	収納皿 最大 直径 (cm)	コード長 (m)	清潔		清潔&便利				便利		設置性	
								ステンレス クリーン トレイ	ワイド熱風90℃ サイクロドーム	※6 ステンレス カゴ	※7 抗菌 はし立て	※11 抗菌 フィルター	※12 抗菌 水筒温風 スタンド	タイマー (分)	静音 設計	排水 水受け 皿	設置 スペース (mm)
VD-V10S	320	495×375×444	526×420×490	約5.4	6人分	26	1.75	●	●	●	●	●	2個	●	●	●	362×252
VD-V5S	260	444×375×369	465×405×405	約4.4	6人分	24	1.75	●	(90℃高温 乾燥のみ)	●	●	●	1個	●	●	●	362×252

基準に準拠した食器を使用。 ※9 従来品VD-B5S(2012年製品、乾燥率50.7%)を100とした場合の新製品VD-V5S(乾燥率55.8%)の乾燥性能を比較。当社自主基準による。標準食器(6人分)を水温20℃の水に30分以上浸し、一振りの水切を行った後に乾燥庫内に設置し、40分運転させ、運転停止直後に食器を取り出し、乾燥状態を確認。食器は日本電機工業会自主基準に準拠した食器を使用。 ※10 前面および側面の片方は開放し、側面・後面・上面を4.5cm以上離して設置してください。 ※11 【試験機関】(一財)ボーケン品質評価機構【試験方法】JIS K 6400-9に準拠。【抗菌方法】抗菌剤をウレタン発泡に練り込み。【対象部分】抗菌フィルター【試験結果】99.9%以上の抗菌効果。報告書番号 第20218036263-1号 ※12 まな板サイズ:幅×長さ×厚さ(mm)230×370×15 ○ご使用条件によっては、記載の数値とは異なる場合もございます。ご了承ください。 *オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ○画像はイメージです。

●本カタログに記載しております商品および機能は一般家庭用であり業務用および車両、船舶などでの使用に適しませんので、ご注意ください。
●これらの製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
(These products are designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.)



安全に関するご注意

- 本製品は家庭用です。家庭用以外(店舗などでの長時間使用や不特定多数の人の使用など)では使用しないでください。
- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 外出されるとき、ご使用にならない場合は必ず電源プラグを抜いてください。
- 電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らないで電源プラグを持って抜いてください。
- 消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
- 医療用ペースメーカーをお使いの方は専門医とよくご相談の上お使いください。〈IH調理器〉
- 電気圧力鍋は内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。

★長年ご使用の調理器具の点検を！

愛情点検



このような症状は、
ありませんか

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 自動的に切れるはずなのに切れないときがある。
- 通電したり、しなかったりする。
- モーターの回転が止まったり遅かったり不規則なときがある。
- 熱くなったり、コゲくさい臭いがする。
- 運転中に異常な音をする。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感ずる。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずしてから、お買上げの販売店にお申し付けください。また、点検・修理に際しての費用など、詳しいことは販売店にご相談ください。

保証書に関するお願い

- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。なお、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
- 製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に製造番号が表示されているかご確認ください。
- このカタログに掲載の商品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、もちつき機、IH調理器、電気圧力鍋は6年、その他商品は5年です。

東芝ライフスタイルグループは、製品づくりにおいて、
地球温暖化防止などの環境課題の解決に貢献することをめざしています。

詳しくはホームページで

<https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/corporate/csr/>



未来のために、いま選ぼう。

TOSHIBA

東芝ライフスタイル株式会社

キッチンソリューション事業部

〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町1310



表示を正しく
家電公取協会員

お買上げは親切とサービスをお届けする当店で

- このカタログの内容については右記の販売店にお問い合わせください。
または、下記におたずねください。
- 商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
- 商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。

S5Z0023

お買い物・使い方・
修理のご相談は

「東芝生活家電ご相談センター」
※お電話をいただく際には、番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようお願いいたします。

(フリーダイヤル)

0120-1048-76

受付
時間

月～土 9:00～18:00
日・祝日 9:00～17:00

*当社指定休業日を除く

○携帯電話など
からのご利用は

0570-0570-33

○FAX

022-224-6801

●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。



●この印刷物は環境に配慮した植物油インキを使用しています。

このカタログの内容は2024年1月現在のものです。