



扇風機・サーキュレーターの効果的な使い方

エアコンと併用で省エネ




空気を循環させて室内温度を均一化し、効率よく快適な温度にすることができます。

部屋干しも効率的に乾燥



衣類と衣類の間に風の通り道を作ることで、効率よく乾かすことができます。

空気循環&換気で快適

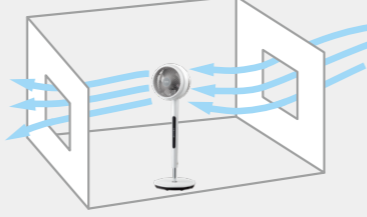

換気をする際に扇風機を使用することで、お部屋の空気の入替えにも役立ちます。

●画像・イラストはイメージです。

扇風機とエアコンで、快適に過ごしませんか？



夏 エアコンと併用して快適な夏を。
エアコンの冷気を扇風機で部屋中に循環させることで、体感温度(肌で感じる温度)を下げ、いっそう涼しく感じられます。



冬 暖房時には、扇風機の同時運転で空気循環を。
暖かい空気は天井付近にたまりがち。扇風機で風を循環させることにより、足元まで暖かさが広がります。上手にお部屋を暖めて快適にお過ごしください。



扇風機 安全点検・使用方法

快転せんぶうぎ



JEMA 快転せんぶうぎ 検索



安全に関するご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 風を長時間、からだにあてないでください。健康を害することがあります。
- お手入れの際は必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。また、ぬれた手で抜き差しをしないでください。感電やけがをすることがあります。
- 水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電の恐れがあります。
- 使用時以外は、コンセントから電源プラグを抜いてください。けが、やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
- ガードの中や可動部へ指などをいれないでください。けがをする恐れがあります。



愛情点検

★長年ご使用の扇風機の点検を!

定期的に「安全上のご注意」「お願い」を確認してご使用ください。誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ホコリなどの影響により部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。

このような症状はありませんか。

電源プラグやコンセントにたまっているホコリは取り除いてください。

- スイッチを入れても羽根が回らない。
- 羽根が回っても異常に回転が遅かったり不規則。
- 異常な音が生じたり、振動がある。
- モーター部や操作部が異常に熱かったり、こげくさいにおいがする。

- 羽根にヒビが入っている。ガードが変形している。
- コードを動かすと運転が止まることもある。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中 故障や事故防止のため、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

経年劣化に係る安全上のご注意

- 扇風機は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。
- 機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
- 長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

保証書に関するお願い

- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。なお、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
- 製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているかをお確かめください。
- 扇風機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。

- 本カタログに記載しております商品および機能は一般家庭用であり、業務用および車両、船舶などでの使用に適しませんのでご注意ください。
- これらの製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。(These products are designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.)

TOSHIBA

東芝エリートレーディング株式会社

〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町1310



表示を正しく
家電取組協会員

- このカタログの内容詳細のお問い合わせはお近くの販売店にご相談ください。
- または、下記「東芝エリートレーディングサポートセンター」におたずねください。
- 本カタログ掲載商品は50Hz・60Hz共用でご使用になれます。
- 商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
- 商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。

AEMN042

お買い上げは親切とサービスをお届けする当店で

お買い物・使い方・修理のご相談は「東芝エリートレーディングサポートセンター」受付時間 月～土 9:00～18:00/日・祝日 9:00～17:00 ※当社指定休業日を除く

☎ 0120-28-0488 (通話料 無料)

FAX: 03-3258-0470 (通話料 有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

TOSHIBA

CIRCULATOR



LIVING ROOM FAN

タイセツなのは、やさしい風と使いやすさ。

タイセツを、カタチに。■



東芝扇風機のホームページ <https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/living/fans/>


本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設備調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。




パワフル送風で
広めのお部屋も
すばやく循環

送風最大到達距離

約**12m**



エアコンと併用で
室温をすばやく均一に



お部屋の換気も
部屋中しっかりと

パワフルな風からやさしい微風まで送風可能
DC サーキュレーター扇風機



高さ
900~1,000 mm

心地よい風のリビング扇風機
としても使えるスタンド型

幅広い風量設定が可能

12段階



微風まで調節
可能だから
就寝時も快適



ベビーベッドなど
高い位置にも
涼しさが届きます

タイセツを、カタチに。■

仕事や家事、育児でどんなに忙しくても、カタチにしたい、タイセツな想いがある。そんな一人ひとりのタイセツに、私たち東芝ライフスタイルは、細部までタイセツにした、家電でこたえていきます。タイセツをカタチにしたいあなたへ、タイセツをカタチにした家電を。

スムーズな
3D首振り
左右首振り
約60°/約90°/約120°
上下首振り
約75°



使い続けてもホコリが付きにくい

ホコリ防止加工* (羽根)
静電気によるホコリの付着を
抑えるから清潔です。
後片付けやお手入れもラクラク。



発泡ビーズを使った付着実験*

DC
モーター搭載

TFC-23Y27
(W)ホワイト
オープン価格(*)

最大
消費電力
30W
(首振り運転時)

- 3D首振り
- ホコリ防止加工* (羽根)
- ハイパワーモード
- ベビーモード
- 風量オートモード
- 風量12段切替
- 入タイマー
- 切タイマー
- 12時間タイマー設定

パワフル送風で室内干し乾燥

部屋干しの衣類乾燥もパワフルな風で効率よく乾燥
できます。



お手入れ簡単

羽根も後ガードも簡単に取り外してお手入れできますので、
いつでも清潔にお使いいただけます。




3つのモードで快適な風量設定

シーンに応じて使い分けできる便利な3つのモードも
搭載。




タイマー設定

運転の開始時間と停止時間を
1~12時間で設定できます。



リモコン操作

首振りもモード切替も離れた
場所から操作できます。

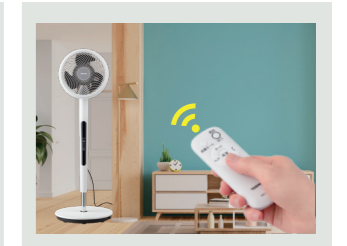

DC モータータイプはココがおすすめ!

ACタイプよりも
低い回転数で運転する
ことができるため...

快適性 UP

細かい風量調節でよりやさしい風を実現します。

省エネ性 UP

より少ない消費電力で省エネ運転を実現します。

静音性 UP

より静かな運転音で就寝時の快適を実現します。

※当社サーキュレーターTFC-23Y25(2023年発売/ホコリ防止加工なし)とTFC-23Y27(2024年発売/ホコリ防止加工あり)の羽根を、30秒間摩擦後に発泡ビーズ(PS)の付着量を比較(当社調べ)。●画像・イラストはイメージです。(※)オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

自然の風のような心地よい流れの風で涼みたい時に。

ランダム 2

ゆらぎ風


風量 1~4 の間でダイナミックに変化し、自然の風のようなリズムの心地よい風を送り続けます。

※TF-30AL27 は、風量 1~3 の間で変化します。●グラフはイメージです。

ゆらぎ風で心地よく。ふわり風で気持ちよく。

【2種類のランダム風モード】

ランダム風モードは機械的な一定の風ではなく、自然の風のような変化のある風を実現し、爽やかに送風し続けるモードです。



おやすみの時など風による体の冷え過ぎが気になる時に。

ランダム 1

ふわり風

風量 1~3 の間で穏やかに変化し、タンポポの綿毛がふわりと運ぶようなやさしい微風を送り続けます。

※TF-30AL27 は、風量 0~2 の間で変化します。●グラフはイメージです。

LCDリモコン付き DCモーター搭載タイプ

DCモーター搭載

最大消費電力 16W (首振り運転時)

高さ 670~860 mm

TF-30DL27
(W)ホワイト
オープン価格(*)

- 心地よい風の7枚羽根
- ホコリ防止加工※(羽根)
- 2種類のランダム風モード
- 風量4段切替
- チャイルドロック機能
- 切/入ツインタイマー

運転状況がわかる LCD リモコン (ホルダー付き)

シンプルで使いやすい ACモーター搭載タイプ

ACモーター搭載

最大消費電力 35W/50Hz 40W/60Hz (首振り運転時)

高さ 670~860 mm

TF-30AL27
(W)ホワイト
オープン価格(*)

- 心地よい風の7枚羽根
- ホコリ防止加工※(羽根)
- 2種類のランダム風モード
- 風量3段切替
- チャイルドロック機能
- 切タイマー

リモコン (ホルダー付き)

使い続けてもホコリが付きにくい 静電気によるホコリの付着を抑えるから清潔です。季節ごとの後片付けもラクラク。

ホコリ防止加工※(羽根)

ホコリ防止加工なし TF-30RK24 | ホコリ防止加工あり TF-30DL27

発泡ビーズを使った付着実験※

運転状況がわかる LCDリモコン (TF-30DL27) 風量や首振りなどの運転状況がひとめでわかる LCD表示付きのリモコン。

リモコンでは、本体操作パネルとほぼ同じ機能を操作できます。

小さなお子さまも安心 **チャイルドロック機能**

おやすみ時に便利 **切/入ツインタイマー** (TF-30AL27は切タイマーのみ)

DCモータータイプはココがおすすめ!

- ACタイプよりも低い回転数で運転することができるため...
 - 快適性 UP** 細かい風量調節でよりやさしい風を実現します。
 - 省エネ性 UP** より少ない消費電力で省エネ運転を実現します。
 - 静音性 UP** より静かな運転音で就寝時の快適を実現します。

※当社扇風機 TF-30RK24(2021年発売 / ホコリ防止加工なし)とTF-30DL27(2024年発売 / ホコリ防止加工あり)の羽根を、30秒間摩擦後に発泡ビーズ(PS)の付着量を比較(当社調べ)。●画像・イラストはイメージです。(*)オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

小さなお子さまや
ペットも、羽根や
コードに届かず安心。



リモコン式



カードリモコン
(ホルダー付き)

AC TF-30RK27
モーター搭載

(W) ホワイト
オープン価格(*)

- 心地よい風の7枚羽根
- ホコリ防止加工*(羽根)
- 風量4段切替
- 3つのモード
(連続/リズム/おやすみ)
- 切タイマー

ひも式



AC TF-30HK27
モーター搭載


(W) ホワイト
オープン価格(*)

- 心地よい風の7枚羽根
- ホコリ防止加工*(羽根)
- 風量3段切替
- ひも式スイッチ

最大消費電力
37W/50Hz
43W/60Hz
(首振り運転時)

最大消費電力
37W/50Hz
43W/60Hz
(首振り運転時)

使い続けてもホコリが付きにくい
静電気によるホコリの付着を抑えるから清潔です。
季節ごとの後片付けもラクラク。

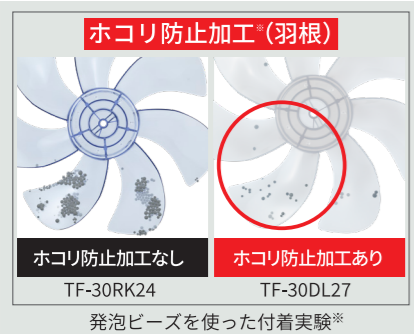

壁掛け扇風機ならではの3つのポイント

安全性



小さなお子様がいる、
手に触れる心配がありません。

省スペース



暑くて狭い脱衣所や
キッチンでも場所を取りません。

空気循環



高いところから風を送るから、
空気循環も効果的です。

※当社扇風機 TF-30RK24(2021年発売 / ホコリ防止加工なし)と TF-30DL27(2024年発売 / ホコリ防止加工あり)の羽根を、30秒間摩擦後に発泡ビーズ(PS)の付着量を比較(当社調べ)。
●画像・イラストはイメージです。(*)オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

タイプ	サーキュレーター	リビング扇風機		壁掛け扇風機		
外観						
形名	TFC-23Y27	TF-30DL27	TF-30AL27	TF-30RK27	TF-30HK27	
色	ホワイト (W)	ホワイト (W)		ホワイト (W)		
定格電圧	AC100V	AC100V		AC100V		
定格周波数	50/60Hz					
定格消費電力 (最大風量時) (首振り運転時)	30 W	16 W	35/40W (50/60Hz)	37/43W (50/60Hz)		
DCモーター	○	○	(ACモーター)	(ACモーター)		
羽根	枚数	3枚	7枚		7枚	
	サイズ (直径)	23cm	30cm		30cm	
	ホコリ防止加工	○	○		○	
リモコン	○ (ホルダー付き)	○ (LCD/ホルダー付き)	○ (ホルダー付き)	○ (ホルダー付き)	(ひも式)	
リモコン首振り	左右首振り	○	○	—	○	—
	上下首振り	○	—	—	—	—
首振り角度	左右首振り	約60°/約90°/約120°		約85°		約70°
	上下首振り	約75°	—	—	—	
角度調節(手動)	左向き/右向き	—	約15°/約15°		—	
	上向き/下向き	—	約20°/約20°		水平～-約40°	
タイマー	入タイマー	1～12時間 (1時間ごと)	2・4・6時間	—	—	
	切タイマー	1～12時間 (1時間ごと)	1・2・4時間		1・2・4・6時間	—
チャイルドロック	—	○		—		
風量切替 (連続運転)	12段階	4段階	3段階	4段階 (ゆるやか・弱・中・強)	3段階 (弱・中・強)	
モード切替	ハイパワー/連続風量/ ベビー/風量オート	連続風量(4段階)/ ランダム(2種類)	連続風量(3段階)/ ランダム(2種類)	連続/リズム/ おやすみ	—	
電源コード	約2.0m (ACアダプター)	約1.7m		約1.6m		
製品質量	約5.7kg	約3.4kg	約3.5kg	約2.7kg		
製品寸法 (幅×奥行×高さ) 標準状態※	340×340× 900～1,000mm	360×350× 670～860mm		360×330× 490mm		

※「標準状態」とは、当社様表の「外観」欄の状態です。