


# 扇風機・サーキュレーターの効果的な使い方

## エアコンと併用で省エネ




空気を循環させて室内温度を均一化し、効率よく快適な温度にすることができます。

## 部屋干しも効率的に乾燥



衣類と衣類の間に風の通り道を作ることで、効率よく乾かすことができます。

## 空気循環&換気で快適

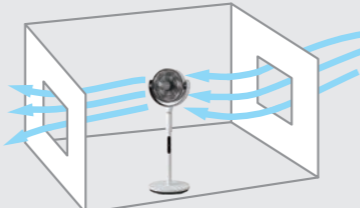

換気をする際に扇風機を使用することで、お部屋の空気の入替えにも役立ちます。

●画像・イラストはイメージです。

## 扇風機とエアコンで、快適に過ごしませんか？

**夏** エアコンと併用して快適な夏を。エアコンの冷気を扇風機で部屋中に循環させることで、体感温度(肌で感じる温度)を下げ、いっそう涼しく感じられます。

**冬** 暖房時には、扇風機の同時運転で空気循環を。暖かい空気は天井付近にたまりがち。扇風機で風を循環させることにより、足元まで暖かさが広がります。上手にお部屋を暖めて快適にお過ごしください。

扇風機 安全点検・使用方法

### 快転せんぼうき

人と社会と緑の調和

JEMA 一般社団法人 日本電機工業会

JEMA 快転せんぼうき 検索

## 安全に関するご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電の恐れがあります。
- 風を長時間、からだにあてないでください。健康を害することがあります。
- 使用時以外は、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- お手入れの際は必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。けが、やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
- また、ぬれた手で抜き差しをしないでください。感電やけがをすることがあります。
- ガードの中や可動部へ指などをいれないでください。けがをすることがあります。

★長年ご使用の扇風機の点検を！ 定期的「安全上のご注意」「お願い」を確認してご使用ください。誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ホコリなどの影響により部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。

**愛情点検**

このような症状はありませんか。

電源プラグやコンセントにたまっているホコリは取り除いてください。

- スイッチを入れても羽根が回らない。
- 羽根が回っても異常に回転が遅かったり不規則。
- 異常な音が出たり、振動がある。
- モーター部や操作部が異常に熱かったり、こげくさいにおいがある。
- 羽根にヒビが入っている。ガードが変形している。
- コードを動かすと運転が止まることがある。
- その他の異常・故障がある。

**ご使用中** 故障や事故防止のため、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

## 経年劣化に係る安全上のご注意

- 扇風機は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。
- 機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
- 長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

**保証書に関するお願い**

- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。なお、店名・ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
- 製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているかをお確かめください。
- 扇風機の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後8年です。

- 本カタログに記載しております商品および機能は一般家庭用であり、業務用および車両、船舶などでの使用に適しませんのでご注意ください。
  - これらの製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
- (These products are designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.)

**TOSHIBA**

東芝ライフスタイル株式会社  
キッチンソリューション事業部  
〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町1310



お買い上げは親切とサービスをお届けする当店で

- このカタログの内容については右記の販売店にお問い合わせください。または、下記におたずねください。
- 商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
- 商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。

お買い物・使い方・修理のご相談は

「東芝生活家電ご相談センター」0120-1048-76 (フリーダイヤル) 受付時間 月~土 9:00~18:00 日・祝日 9:00~17:00

※お電話をいただく際には、番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようお願いいたします。

◎携帯電話からのご利用は 0570-0570-33 ◎FAX 022-224-6801

●お客様からご提供いただいた個人情報、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。当社指定休業日を除く

●利用目的の範囲内で当該製品に関する東芝グループ会社や協力会社へお客様の個人情報を提供する場合があります。

VEGETABLE OIL INK ●この印刷物は環境に配慮した植物油インキを使用しています。

このカタログの内容は2025年3月現在のものです。

**TOSHIBA**

総合カタログ 2025

扇風機・サーキュレーター  
(家庭用)



タイセツなのは、  
やさしい風と  
使いやすさ。

タイセツを、カタチに。■



東芝扇風機のホームページ <https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/living/fans/>

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設備調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。



# やさしい微風から パワフルな風まで

## DCサーキュレーター

幅広い風量設定が可能

### 9段階



イオンにより、  
気になる部屋のニオイを消臭\* **イオン消臭\***




広い範囲で空気循環 **ワイド3D首振り**

左右約80° 上下約80° でワイドに空気循環



スパイラル風を直進的に遠くへ届けます。

やわらかい風も強い風も **5枚羽根**

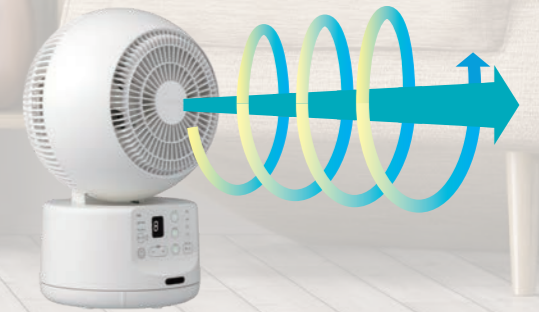

### 快適な静かな風もパワフルな風も 多彩な運転モード

**連続風モード** 9段階  
設定した強さで風を送り続けます。

**ランダム風モード** 3段階  
ランダムに強さが切り替わります。

**おやすみモード** 9段階  
30分ごとに強さが自動で下がり続け、  
最小の強さ1で運転し続けます。

**排気モード** 9段階  
3D自動首振りでお部屋の空気を  
循環します。

### いつでも清潔、カンタンお手入れ

全分解  
&  
水洗い

工具なしで簡単に  
分解できます。  
(前ガード・スピナー・羽根・後ガード・  
後ガード締め付けナットのみ)



### やわらかい風も、強い風も遠くに届く、スタンド型


スムーズな  
3D首振り  
左右首振り  
約60°  
上下首振り  
上下約+90° 下約-20°

イオンにより、  
気になる部屋のニオイを消臭\* **イオン消臭\***



やわらかい風も強い風も **7枚羽根**

スパイラル風を直進的に遠くへ届けます。

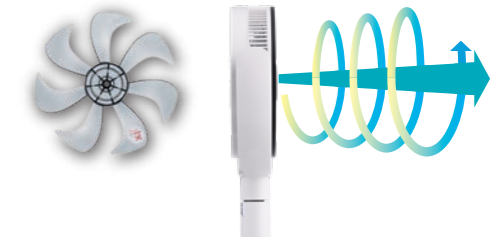

### コンパクトなのにパワフル



## TFC-15DT28

(W)ホワイト  
オープン価格(\*)

**DC**  
モーター搭載

最大  
消費電力  
**20W**  
(最大強さ・3D首振り・  
イオン運転時)

- イオン
- 3D首振り
- 連続風モード
- ランダム風モード
- おやすみモード
- 排気モード
- 風量9段切替
- チャイルドロック
- 切/入タイマー設定
- 消音モード
- LED減灯・消灯  
(おやすみモード時のみ消灯)
- 8時間オートパワーオフ
- 全分解・水洗い可能  
(前ガード・スピナー・羽根・  
後ガード・後ガード締め付けナット)



## TFC-23Y28

(W)ホワイト  
オープン価格(\*)

**DC**  
モーター搭載

最大  
消費電力  
**15W**  
(最大強さ・3D首振り・  
イオン運転時)

- イオン
- 3D首振り
- 風量9段切替  
(自然風は6段)
- 連続風モード
- 自然風モード
- 切/入タイマー設定
- 24時間オートパワーオフ
- 全分解・水洗い可能  
(前ガード・スピナー・羽根)
- LED消灯

### DCモータータイプはココがおすすめ!

ACタイプよりも  
低い回転数で運転する  
ことができるため…

- 快適性 UP** 細かい風量調節でよりやさしい風を実現します。
- 省エネ性 UP** より少ない消費電力で省エネ運転を実現します。
- 静音性 UP** より静かな運転音で就寝時の快適を実現します。

### タイセツを、カタチに。■

仕事や家事、育児でどんなに忙しくても、カタチにしたい、タイセツな想いがある。そんな一人ひとりのタイセツに、私たち東芝ライフスタイルは、細部までタイセツにした、家電でこたえていきます。タイセツをカタチにしたいあなたへ、タイセツをカタチにした家電を。

\*【試験機関】暮らしの科学研究所【報告書番号】LSRL-45010-I002【試験方法・結果】検知管法で確認。1m<sup>3</sup>の試験空間でサーキュレーターを最大強さ・上下左右首振り・イオン機能ONで運転し、90分後に臭気成分のアンモニア/硫化水素が、自然減衰の濃度減少率に比べ、それぞれ約2倍の効果があることを確認。※1m<sup>3</sup>の試験空間の結果であり、実際の使用空間での試験結果ではありません。

●画像・イラストはイメージです。(\*) オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。


# ふわり風で気持ちよく。ゆらぎ風で心地よく。

【2種類のランダム風モード】

おやすみの時など  
風による体の冷え過ぎが  
気になる時に。




自然の風のような  
心地よい流れの風で  
涼みたい時に。

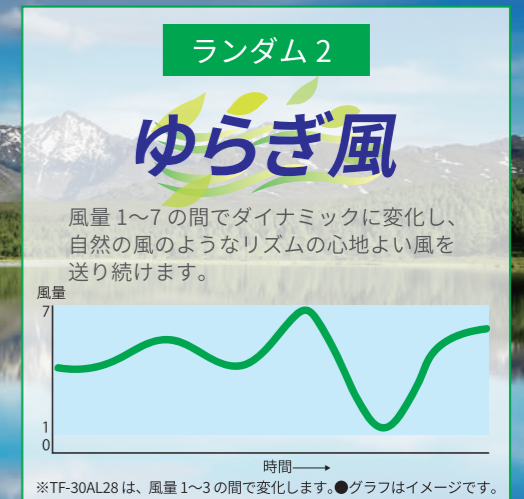

## 7段階風量切替


細かく風量調節ができるので、自分にあった快適な風を選べます。

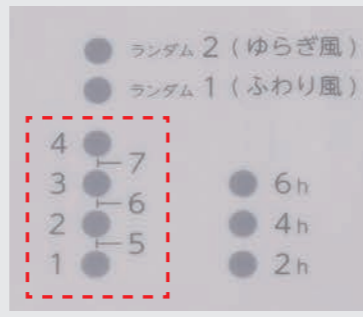

(TF-30DL28)

使い続けてもホコリが付きにくい  
静電気によるホコリの付着を抑えるから清潔です。  
季節ごとの後片付けもラクラク。

運転状況がわかる LCDリモコン (TF-30DL28)  
風量や首振りなどの運転状況がひとめでわかる  
LCD表示付きのリモコン。

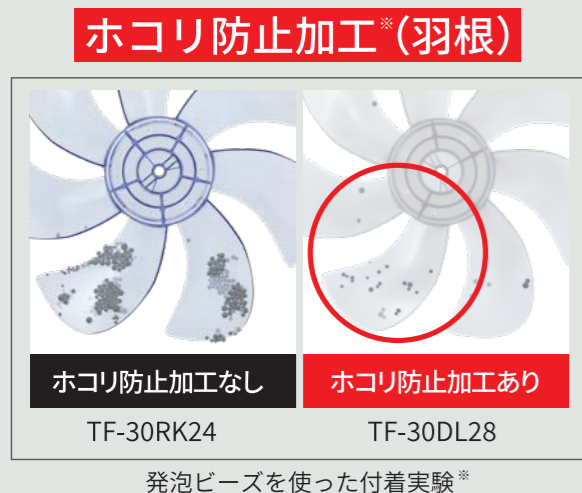

リモコンでは、本体操作パネルとほぼ同じ機能を操作できます。

小さなお子さまも安心 **チャイルドロック機能**

おやすみ時に便利 **切/入ツインタイマー**  
(TF-30AL28は切タイマーのみ)

※当社扇風機 TF-30RK24(2021年発売 / ホコリ防止加工なし)とTF-30DL28(2025年発売 / ホコリ防止加工あり)の羽根を、30秒間摩擦後に発泡ビーズ(PS)の付着量を比較(当社調べ)。

●画像・イラストはイメージです。(※) オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

LCDリモコン付き  
DCモーター搭載  
タイプ




**DC** モーター搭載  
**TF-30DL28**  
(W)ホワイト  
オープン価格(※)

最大消費電力  
**16W**  
(首振り運転時)

- 心地よい風の7枚羽根
- 風量7段切替
- 全分解・水洗い可能  
(前ガード・スピンナー・羽根・  
接続付リング・後ガード)
- ホコリ防止加工※(羽根)
- チャイルドロック機能
- 2種類のランダム風モード
- 切/入ツインタイマー

シンプルで  
使いやすい  
ACモーター搭載  
タイプ

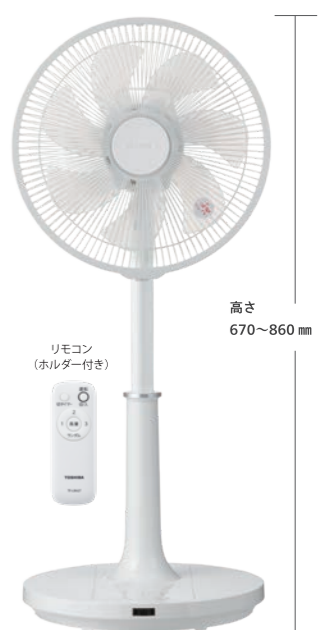

**AC** モーター搭載  
**TF-30AL28**  
(W)ホワイト  
オープン価格(※)

最大消費電力  
**35W/50Hz**  
**40W/60Hz**  
(首振り運転時)

- 心地よい風の7枚羽根
- 風量3段切替
- 全分解・水洗い可能  
(前ガード・スピンナー・羽根・  
接続付リング・後ガード)
- ホコリ防止加工※(羽根)
- チャイルドロック機能
- 2種類のランダム風モード
- 切タイマー

**DC** モーター搭載 **DCモータータイプはココがおすすめ!**

ACタイプよりも  
低い回転数で運転する  
ことができるため…

**快適性 UP**

**省エネ性 UP**

**静音性 UP**


細かい風量調節でよりやさしい風を実現します。  
より少ない消費電力で省エネ運転を実現します。  
より静かな運転音で就寝時の快適を実現します。

壁掛け扇風機

小さなお子さまや  
ペットも、羽根や  
コードに届かず安心。




使い続けてもホコリが付きにくい  
静電気によるホコリの付着を抑えるから清潔です。  
季節ごとの後片付けもラク。

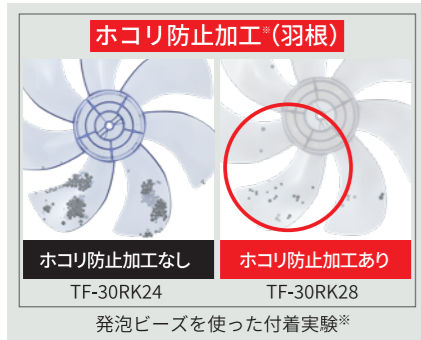

壁掛け扇風機ならではの3つのポイント

安全性	省スペース	空気循環
小さなお子様がいる、手に触れる心配がありません。	暑くて狭い脱衣所やキッチンでも場所を取りません。	高いところから風を送るから、空気循環も効果的です。

リモコン式

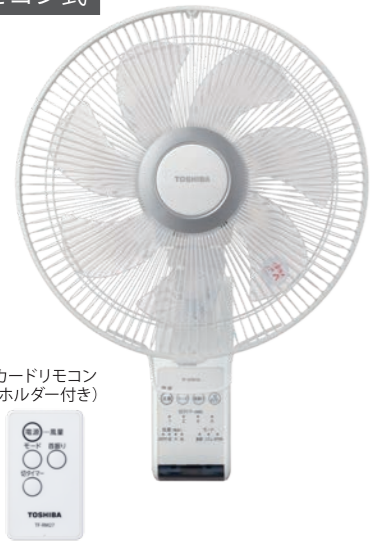

**AC** **TF-30RK28**  
モーター搭載 (W) ホワイト  
オープン価格(\*)

最大消費電力  
37W/50Hz  
43W/60Hz  
(首振り運転時)

- 心地よい風の7枚羽根
- 3つのモード (連続/リズム/おやすみ)
- ホコリ防止加工\* (羽根)
- 切タイマー
- 風量 4段切替
- 全分解・水洗い可能 (前ガード・スピナー・羽根・締め付けリング・後ガード)

ひも式



**AC** **TF-30HK28**  
モーター搭載 (W) ホワイト  
オープン価格(\*)

最大消費電力  
37W/50Hz  
43W/60Hz  
(首振り運転時)

- 心地よい風の7枚羽根
- ひも式スイッチ
- ホコリ防止加工\* (羽根)
- 全分解・水洗い可能 (前ガード・スピナー・羽根・締め付けリング・後ガード)
- 風量 3段切替

※当社扇風機 TF-30RK24(2021年発売 / ホコリ防止加工なし) と TF-30RK28(2025年発売 / ホコリ防止加工あり) の羽根を、30秒間摩擦後に発泡ビーズ(PS)の付着量を比較(当社調べ)。

●画像・イラストはイメージです。(\*) オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

タイプ	DCサーキュレーター		リビング扇風機		壁掛け扇風機	
外観						
形名	TFC-15DT28	TFC-23Y28	TF-30DL28	TF-30AL28	TF-30RK28	TF-30HK28
色	ホワイト (W)					
定格電圧・定格周波数	AC100V・50/60Hz					
定格消費電力 (最大風量時) (首振り運転時)	20 W (最大強さ・3D首振り・イオン運転時)	15 W (最大強さ・3D首振り・イオン運転時)	16 W	35/40W (50/60Hz)	37/43W (50/60Hz)	
DCモーター	○			(ACモーター)	(ACモーター)	
羽根	枚数	5枚	7枚	7枚		
	サイズ (直径)	15cm	23cm	30cm		
	ホコリ防止加工	-			○	
リモコン	○ (本体背面にリモコンポケット付き)	○ (ホルダー付き)	○ (LCD/ホルダー付き)	○ (ホルダー付き)	○ (ホルダー付き)	(ひも式)
	リモコン首振り	左右首振り ○ 上下首振り ○	左右首振り ○ 上下首振り ○	左右首振り ○ 上下首振り ○	左右首振り ○ 上下首振り ○	左右首振り ○ 上下首振り ○
首振り角度	左右首振り	約80°	約60°	約85°		約70°
	上下首振り	約+80°~水平	約+90°~約-20°	-		-
角度調節(手動)	左向き/右向き	-	-	約15°/約-15°		-
	上向き/下向き	-	-	約20°/約-20°		水平~-約40°
タイマー	切タイマー	1・2・4・6時間	1~9時間 (1時間ごと)	1・2・4時間		1・2・4・6時間
	入タイマー	1・2・4・6時間	1~9時間 (1時間ごと)	2・4・6時間	-	-
消臭機能*	○ イオンユニット			-		
チャイルドロック	○	-	○	-		
風量切替 (連続運転)	9段階		7段階	3段階	4段階 (ゆるやか・弱・中・強)	3段階 (弱・中・強)
モード切替 ( ) 内 切替段数	連続風(9)/ランダム(3) おやすみ(9)/排気(9)		連続風(9)/ 自然風(6)	連続風(7)/ ランダム(2)	連続風(3)/ ランダム(2)	連続/リズム/ おやすみ(各4)
電源コード	約1.6m		約2.0m (ACアダプター)	約1.7m		約1.6m
製品質量	約2.5kg		約4.8kg	約3.4kg	約3.5kg	約2.7kg
製品寸法 (幅x奥行x高さ) 標準状態*	226x209x 344mm		360x340x 1,000mm	360x350x 670-860mm		360x330x 490mm

\*【試験機関】暮らしの科学研究所【報告書番号】LSRL-45010-I002【試験方法・結果】検知管法で確認。1mの試験空間でサーキュレーターを最大強さ・上下左右首振り・イオン機能ONで運転し、90分後に臭気成分のアンモニア/硫化水素が、自然減衰の濃度減少率に比べ、それぞれ約2倍の効果があることを確認。※1mの試験空間の結果であり、実際の使用空間での試験結果ではありません。  
★「標準状態」とは、当仕様書の「外観」欄の状態です。