

TOSHIBA

総合カタログ 2025-3号

電子レンジ
〈家庭用〉



タイセツなのは、
石窯ドームの高火力と熱対流で
おいしく焼き上げること。



タイセツを、カタチに。■



東芝電子レンジの
ホームページはこちら



本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

焼きが、うまい。あたためが、うまい。

おいしい!を、
ラクに。



New!

石窯
おまかせ
ピザ

P5



Meat

手羽元と野菜の
しょうゆグリル
[石窯おまかせ焼き]



Nicomi

牛肉とトマトの
ボルシチ風煮込み
[石窯おまかせ焼き]

タイセツを、カタチに。■

仕事や家事、育児でどんなに忙しくても、カタチにしたい、タイセツな想いがある。
そんな一人ひとりのタイセツに、私たち東芝ライフスタイルは、細部までタイセツにした、家電でこたえていきます。
タイセツをカタチにしたいあなたへ、タイセツをカタチにした家電を。



New!
すばラク解凍



仕上がりアシスト
New!



New!
すごラク
あたため

P4

オープン料理も、上手なあたためも、
おまかせでラクに。



石窯ドーム®
ISHIGAMA DOME



New!
ファインeye
センサー
あたためている食品の
温度を高精度に検知。


GOOD
DESIGN
AWARD
2020
EK-D70008

進化したセンサーで、あたためも解凍も、

精度を上げて、満足度も上げる。
「ファインeyeセンサー」搭載。

庫内中央の視野イメージ

従来センサー
(当社2024年度モデル ER-D7000A)



NEW ファインeyeセンサー



約3倍
の精度

○画像はイメージです。

レンジ機能の
ココを解決!

いろいろな食材を
ラクに上手にあたためたい

あたためも解凍も
ムラができてしまう

解凍に
時間がかかる

食材をより細かく見分け、あたためムラを抑制。

「ファインeyeセンサー」 NEW (ER-D7000B/D5000Bのみ)

従来センサー
(当社2024年度モデル ER-D7000A)

周囲の温度に影響されて
正しい温度を測れないことがあった


ファインeyeセンサー

細かなことで、周囲の温度に
影響されず正しく温度を検知

センサー
視野



温度検知
イメージ



実測より低く検知 ▶ さらに加熱

正確に検知 ▶ おいしくあたため

○画像はイメージです。

大型アンテナ

ワイドな庫内を
ムラを抑えて
加熱します。

(ER-D7000B/D5000B/
D3000Bのみ)



○画像はイメージです。

実証! 加熱ムラが少ない石窯ドーム

○庫内全面にスライステーズを6枚ならべ、レンジ300W、2分30秒で
加熱し、加熱ムラを可視化した実証。



マイクロ波が部分的に集中する



ムラを抑えて広範囲に加熱



15cm

当社2024年度モデルER-D100A
同機体での比較。



20cm

ER-D7000B/
D5000B/D3000B

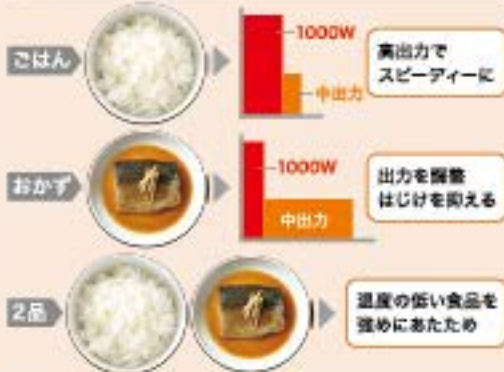
ファインeyeセンサーがかなえる、便利なレンジ機能 **NEW**

種類が違っていても同時に自動あたため。

「すごラクあたため」NEW (ER-D7000B/D5000Bのみ)



食品に合わせて加熱を自動調整、おいしくあたため



解凍時間の短縮も！

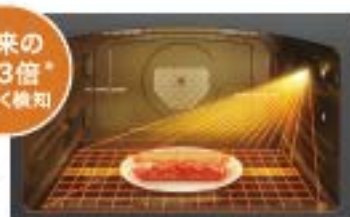
「すばラク解凍」NEW

(ER-D7000B/D5000Bのみ)

■温度を細かく検知！

部分ごとの温度を正確に読み取る。

従来の約3倍*
細かく検知



*当社2024年度モデル ER-D7000Aでひき肉300gを検知したときとの比較。

■低温を検知・高出力で解凍が可能に、だから時短！



■ムラを検知したときは「端煮え検知モード」
自動で出力を調整し、局所的な加熱ムラを抑える。



冷凍食品の仕上がり具合をお知らせ。

「仕上がりアシスト」NEW

(ER-D7000Bのみ)

冷たい部分がある場合は画面でお知らせ。

*準動レンジ1000W・600W・500Wを設定したときのみ。



手動あたためがスピードアップ。

「お急ぎモード」NEW

(ER-D7000B/D4000Bのみ)



-10℃～90℃まで、設定した温度であたため*2。

「お好み温度あたため」

(-10℃から90℃はER-D7000B/D5000B/D4000B/D3000B/D100B/D90B/D70Bのみ。ER-S10Aは-10℃から6.85℃)



市販のパンが、焼きたてのようにふっくらあたたかく。

「ふっくらパン(パンのあたため)」 (ER-D7000B/D5000B/D4000B/D3000B/D100B/D90B/D70B/60B/40Aのみ)



あたため直しても、つくりたての食感に。

「カラッとあたため」

【オープン & スチームと仕上げのグリル】
ER-D7000B/D5000B/D4000B/D3000B

【オープン & スチーム】
ER-D100B/D90B/D70B/60B

【オープンのみ】
ER-40A



ラップなしで、しっとりあたたかく。

「スチームあたため」

(ER-D7000B/D5000B/D4000B/D3000B/D90Bのみ)



おまかせ調理で毎日の料理がもっとラク

石窯おまかせ焼き 分量、食材に合った温度と時間で調理。

(ER-D7000B/D5000B/D4000B/D3000B/D100B/D90B/D70Bのみ。コースは機種により変わります。)



POINT 1

温度センサーで分量に合わせて、火加減を自動調節※1



○画像はイメージです。

POINT 2

選んだ食材やコースに合わせて、焼き上げる!

やわらかくジューシーに 牛肉	旨味を逃して中までじっくり加熱 鶏肉	パリッとこんがり 焼肉	ふっくらやわらか 魚	こんがりあつあつ グラタン	旨味や甘みを引き出してふままでやわらか 野菜	じっくり旨みを引き出す 肉じゃが
60℃ 70℃ 80℃ 90℃ 100℃ (食品中心温度)						さらに お好みに合わせて仕上がりを調節

○画像はイメージです。

石窯おまかせピザ NEW 市販のピザをこんがり・パリッと。

(ER-D7000B/D5000Bのみ)

チルド・冷凍ピザの焼き上げ。あたたため直しも。



高火力の石窯ドームだから、ミミはパリッと、チーズはアツアツ! 焼きたてのようなおいしさが楽しめる!

※1. 食材(骨つき肉やブロック肉を含む)などのコースを選択すれば、温度設定、時間設定が不要で、分量フリーの自動調理。調理可能な分量範囲・調理のポイントがあります。食材の大きさやばらつきによって仕上がりが異なる場合があります。詳しくは取扱説明書[料理篇]をご覧ください。 ※2. コースを選択すれば、出力設定・時間設定が不要で、分量フリーの自動調理。食材の種類や形状などにより、仕上がりが異なる場合があります。加熱が足りないときは延長加熱または、オープン(予熱なし)250℃で様子を見ながら焼いてください。調理可能な分量範囲があります。詳しくは取扱説明書[料理篇]をご覧ください。

おまかせレンジ調理

一度にすべての材料をボウルに入れ、コースを選んでスタートするだけ。※3

(ER-D7000B/D5000Bのみ、ER-D4000B/D3000B/D100Bはパスタ・カレーのみ(標準ボウル・パスタカレーplus)、分量は固定。)

お好みの食材
ベーコン なす マッシュルーム

パスタコースは
ソースの種類が選べる！
トマト クリーム ソース
トマトソース カルボナーラ たらこパスタ

おまかせ
約13分
(1人分)

できあがり!!

ミーソソースパスタ

2つのセンサーで
状態を検知
ふきこぼれを抑えて
上手に加熱します
ファインeyeセンサー
食品の温度を検知

温度センサー
庫内温度を検知

直径約25cm、容量約2.5Lの耐熱ガラス製ボウル

※ソースは後入れ

毎日の食卓に役立つ4つのコース搭載! 冷凍野菜も使える!(レシピ限定※4) NEW

パスタ	カレー	中華	煮物
ソース・食材を変えて アレンジ自在!	カレーはもちろん シチューやハヤシも!	中華調味料で準備簡単 スピーディに完成!	「あと一品」に うれしい煮物も!
カルボナーラ	ポークカレー	麻婆豆腐	水餃子

毎日のごはんに役立つ自動メニューもたくさん!

スピードメニュー (下ごしらえの時間は含みません)

おつまみ1分

(ER-D7000B/D5000B/D4000B/D3000B/D100B/D90B/D70B/60B/40Aのみ)

約1分加熱



(*1品ずつ調理します)

カラータッチ液晶なら
画像で探しやすい!

(ER-D7000B/D4000Bのみ)

3分・5分・7分メニュー

(ER-D7000B/D5000B/D4000B/D3000B/D100B/D90B/
D70B/60B/40Aのみ、分量は2人分が目安です)

約3分加熱



約5分加熱



約7分加熱



煮崩れを防いでおいしく。

冷凍野菜メニュー

(ER-D7000B/D5000B/D4000B/D3000B/
D100B/D90B/D70B/60Bのみ)

約7分加熱



業界最高*350℃^{※1}の石窯ドームが、おいし

加熱のはやさが、おいしさにつながる。

高火力で
ココを解決！

予熱が遅くて
調理に時間がかかる

肉はジューシーに
仕上げたい

パンやお菓子の
ふくら感が足りない

庫内まるごと遠赤*



*距離を短く。○画像はイメージです。

食材の内側へも
じっくりと
熱を通します。

肉のおいしさが違う！



250℃^{※2}上下ヒーター式オープン
当社2024年度モデル
ER-D100Aで焼いた場合



外はこんがり、
中はジューシー

350℃^{※1}熱風コンベクション式オープン
ER-D7000Bで焼いた場合

【肉の照り焼き】

予熱なし200℃20分で焼成。(同じ加熱時間で比較)
○当社調べ。比較試験のため、当社独自の焼き方とは異なります。



○画像はイメージです。

350℃^{※1}石窯オープンは、
加熱がはやい！

だから予熱もスピーディー！



○350℃熱風コンベクション式ER-D5000Bの予熱時間は約5分、300℃熱風コンベクション式ER-D4000B/D3000Bの予熱時間は約8分です。
○予熱時間より予熱をする際の庫内温度や室温、電圧などにより、多少前後することがあります。

特許技術

ラウンド 石窯ドーム構造



○画像はイメージです。

角皿スリットと丸みを
帯びた庫内の構造で、
熱風の対流が良く、
ムラを抑えます。

パンのふくらみが違う！



250℃^{※2}上下ヒーター式オープン
当社2024年度モデル
ER-D100Aで焼いた場合



高さ
約18%増

よく
ふくらむ!

350℃^{※1}熱風コンベクション式オープン
ER-D7000Bで焼いた場合

【市販のクロワッサン生地を焼成】

5分間予熱した後、200℃15分で焼成。(同じ加熱時間で比較)
○当社調べ。比較試験のため、当社独自の焼き方とは異なります。

※1. 350℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に230℃に切り換わります。350℃は一般社団法人日本電機工業会(JEPA)「表示に関する自主基準(平成19年6月19日制定)」に準ずる。
※2. 250℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に200℃に切り換わります。 ※3. 分量は調整可能な範囲があります。詳しくは取扱説明書【料理集】をご覧ください。 ※4. 取扱説明書【料理集】

すっきり置いて操作もラクに 使いやすさ

業界最小! *奥行き39.9cm^{※1}の薄型コンパクト

*2025年5月1日現在、国内家庭用100Vオープンレンジ脱庫内容量30L以上において。
(ER-D7000B/D5000B/D3000B/D1000Bのみ)

奥行き45cmの
キッチンボードからハンドルが
飛び出さずにすっきり!

奥行き
39.9cm^{※1}

左右びったり
置ける! **

○製品を使用する際は、必ずキッチンボードの扉を開けて、
設置寸法を守ってください。

「縦型パネル&ワイド庫内」で快適に使える。

ラクボジStyle NEW (ER-D7000B/D5000B/D4000B/D3000B/D1000B/D900B/D700B/600Bのみ)

ラクボジStyle



縦型パネルだから液晶が目線の位置で見やすく、操作もラクラク

フラットなワイド庫内で大皿料理も出し入れがラク

見やすく使いやすい。

5インチ^{※3}
カラータッチ液晶
(ER-D7000B/D4000Bのみ)

よく使うレンジをTDPに
毎日のあなたのため使いやすい



※1 本体奥行きにハンドルは含まれません。ハンドルを含む奥行きは、44.6cm。 ※2 詳しくはカタログP21設置寸法と※18をご確認ください。 ※3 6.1×109.65mm(5.0インチサイズ)。 ※4 2025年5月1日現在、ABCクッキングスタジオに導入されている機種はER-HD300、ER-JD310A、ER-KD320、ER-LD330、ER-MD300、ER-ND300、ER-PD3000、ER-RD3000、ER-SD3000、ER-XD3000。

キレイをラクに保てる

お手入れ

ABCクッキングスタジオでも大好評^{※4}!

【よごれがつきにくく、庫内全面お手入れらくらく】(ER-D7000B/D5000B/D3000Bのみ)



フラットな丸い天井・四隅も丸い庫内
ヒーターの露出もなく、サッとふける

お手入れしやすいなめらか素材(底面) ○画像はイメージです。

東芝独自^{※5}!とれちゃうコート(セラミックコート)

※2025年5月1日現在、国内家庭用100Vオーブンレンジにおいて、
庫内(天井・背面・側面)に、よごれがつきにくい。



とれちゃうコート非採用機種
(当社2010年度モデル ER-HD500)



とれちゃうコート

※庫内後面にサラダ油を付着して比較。

角皿^{※6}もとれちゃうコートでクッキングシートがいらない



とれちゃうコート非採用機種
(当社2010年度モデル ER-HD500)



とれちゃうコート

しかも角皿は
軽くて洗いやすい!

【手間なしお手入れコース

〔7・5・10分〕はER-D7000B/D5000B/
D4000Bのみ。〔5・10・15分〕はER-D3000B
のみ。〔10分〕はER-D90Bのみ。

スチームでよごれを浮かして、
落とすやすくします。

わずか
3分



用途に合わせて
5分・10分も
選べる

○画像はイメージです。

【庫内乾燥コース

〔15・15・25分〕はER-D7000B/D5000B/
D4000B/D3000Bのみ。〔10分〕はER-D100B/
D90B/D70Bのみ。

レンジ調理後の庫内の結露、
スチーム調理後の
べたつきの
軽減に。



○画像はイメージです。

あなたのため機能

おまかせ調理

オープン機能

お手入れ
しやすい

100Vオーブンレンジ
製品の選び方

オーブンレンジ
通風水蒸気

角皿式スチーム
オーブンレンジ

オープンレンジ

単機能レンジ

レシピも使い方もどんどん広がる。



IoLIFEアプリ



購入後もレシピが増える！
ABCクッキングスタジオの開発レシピも！

レシピ検索

フリーワードの他、
豊富な検索方法で探せます



動画付きレシピも見られます



気になる栄養成分から検索も！
絞り込み機能で選びやすい



※栄養成分の選択目安は
「栄養素等表示基準値」
に基づいています。

あなたため・
下ごしらえも
アプリで！

増える
あなたためコース



あなたため・下ごしらえの
コースが
そくそく拡大予定！

※IoLIFE対応機種はEIS-DV0008のみ。アプリをダウンロードすればレシピ検索は使用できます(栄養成分からの検索は対応機種の登録が必要です)。

レシピの栄養バランスが見られる

栄養バランスサポート



レシピの
栄養成分を
グラフで確認

足りない
栄養成分を
補うレシピの
提案も

※栄養成分の摂取目安は
「栄養素等表示基準値」
に基づいています。

加熱の設定はスマホから手軽に

レシピ送信

スマホから本体にレシピの加熱情報を送信すれば、
簡単に設定できます。

※加熱情報のみ送信。



使いこなせば毎日をもっと便利に

運転状況確認

スマホからレンジの
動作状況を確認
できます。



残り
時間の
確認も

機能紹介

本体の機能をサッと確認。



仕上がり調節の 記憶

自分が設定した仕上がりをも
本体に記憶させ、仕上がり
調節の手間が省けます。



機器連携すれば音声で便利に

スマートスピーカー連携で

音声設定

手動のレンジ・オープン
などの設定が音声操作
で設定できます。

※スマートスピーカー連携には
IoLIFEアプリへの登録が
必要です。



600ワット、
1分を設定して

スピーカー搭載冷蔵庫^{※1}連携で

冷蔵庫から音声通知

レンジの運転終了などの
通知を冷蔵庫から音声で
お知らせします。

オープンレンジの
加熱が完了しました



サポート機能

動作状況の
お知らせ
(プッシュ通知)

サポートサービス

IoLIFEアプリの
ダウンロードはこちらから



IoLIFEアプリについて



○IoLIFE サービスを受けるためには、常時接続のブロードバンド回線と無線LANルーターが必要です。○アプリは無料でお使いいただけますが、ダウンロードおよびアプリ利用の際には、通信費が別途かかり、お客様負担となります。○アプリの機能はオープンレンジ最新機種でのご紹介になります。過去機種では一部対応していない機能があります。○アプリのサービス内容・画面デザイン・機能は予告なく変更することがあります。また提供されるサービスについても予告なく終了することがあります。○すべてのスマートフォンで動作を保証するものではありません。

\\ 我が家にピッタリの1台を見つけよう //

大きめで庫内が広いオーブンレンジがほしい！



ER-D7000B



ER-D5000B



ER-D3000B



ER-D100B



総庫内容量

30L

加熱方式

通熱水蒸気オーブンレンジ・石窯ドーム構造

角皿式スチームオーブンレンジ・石窯ドーム構造

2段階調理 熱風コンベクション式

上下ヒーター式

豊富なおまかせ調理機能や自動メニューを試してみたい

パン・スイーツづくりを楽しみたい

こんな方におすすめ

石窯ドームならではの深煎りを使いたい
本格的なスチーム機能を使いたい

スチーム機能を使いたい

カラータッチ液晶・
アプリ連携など
最新機能を活用したい

スペースが気になるけどオーブン調理も楽しみたい！



ER-D4000B



ER-D90B



ER-D70B



総庫内容量

26L

加熱方式

通熱水蒸気オーブンレンジ・石窯ドーム構造

角皿式スチームオーブンレンジ・石窯ドーム構造

2段階調理 熱風コンベクション式

上下ヒーター式

ごはんやおかずなどを自動であたためたい

こんな方におすすめ

豊富なおまかせ調理機能や
自動メニューを試してみたい

スチーム機能を使いたい

パン・スイーツづくりを楽しみたい
カラータッチ液晶を活用したい

キッチンが狭いのでなるべくコンパクトなモデルがいい



ER-60B



ER-40A



ER-Y16



総庫内容量

23L

18L

16L

加熱方式

角皿式スチームオーブンレンジ

オーブンレンジ

上下ヒーター式

こんな方におすすめ

コンパクトでもワイドな庫内がいい

たまにはオーブン調理をしたい

あなたのため情報

おまかせ調理

オーブン機能

お手入れ
しやすい

製品の選び方
EOLIFEアプリ

通熱水蒸気
オーブンレンジ

角皿式スチーム
オーブンレンジ

オーブンレンジ

単機能レンジ

総庫内容量

30L

オープン
2段

石窯ドームのプレミアムモデル

ER-D7000B NEW

オープン価格*



石窯ドーム
ISHIKAWA DOME



公益財団法人
日本デザイン振興会主催
(2020年度)
ER-D7000B



IoLIFEアプリの
ダウンロードはこちら



毎日の食卓に
「おいしい」をもっと



(K) グランブラック



直感的な使いやすさと美しさを両立した、シンプルかつコンパクトなデザイン。

キッチンに合わせやすいモノトーンカラー。



(W) グランホワイト

オープンレンジ 機能比較	ワイド& フラット (総庫内容量)	オープン		トースト(裏返し必要)			スチーム	レンジ						肉
		オープン 最高温度	予熱 200℃	トースト (2枚の焼き時間)	冷凍	スチーム		すこラク あたため	すばラク 解凍	仕上が りアシスト	アンテナ	お急ぎ モード	お好み温度 (-10~90℃)	
ER-D7000B	● (30L)	350℃※4	約5分	● (約5分30秒)	●	●	お手巻蒸し(100℃) 保溫蒸し(35~95℃)	●	●	●	大型 アンテナ (20cm)	●	●	●

※1. 食材(骨つき肉やブロック肉を含む)などのコースを選択すれば、温度設定、時間設定が不要で、分量フリーの自動調理。調理可能な分量範囲・調理のポイントがあります。食材の大きさやばらつきによって仕上がりが異なる場合があります。詳しくは取扱説明書[料理編]をご覧ください。 ※2. コース(ソースの機能を含む)を選択すれば、出力設定、時間設定が不要で、分量フリーの自動調理。調理可能な分量範囲・一部不向きな食材・調理のポイントがあります。食材の大きさやばらつきによって仕上がりが異なる場合があります。詳しくは取扱説明書[料理編]をご覧ください。 ※3. 61.63×109.65mm(5.0インチサイズ)。 ※4. 350℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に230℃に切り換わります。350℃は一般社団法人日本電機工業会(JEMA)「表示に関する自主基準(平成19年6月19日制定)」

- NEW**
1 「ファインeyeセンサー」で
あたためも解凍も便利に。
「すくらくあたため」
「すばらく解凍」
「仕上がりアシスト」



- 2 「石窯おまかせ焼き」で
本格料理もフルオート※1。



- NEW**
3 「石窯おまかせピザ」で
市販のピザを
こんがり・パリッと。



- 4 ボウルに入れてコース選択※2
「おまかせレンジ調理」が
冷凍野菜も対応でより手軽に!

※レンジ限定。詳しくはWeb料理集をご覧ください。



- NEW**
5 手動レンジ600W・500Wを
「お急ぎモード」で
1000Wに切り替え時短



最大
30%
時短に!
500W5分
お急ぎモードで
3分31秒

- 6 見やすく、使いやすい
5インチ※3
カラータッチ液晶。



◎目標年度2008年度 省エネ基準達成率102% 年間消費電力量72.0kWh/年

石窯おまかせ焼き						おまかせレンジ調理				メニュー・レシピ数		便利機能			
魚	野菜	冷凍食品	グラタン	焼肉(焼肉・チルド)	あたため	パスタ	カレー	中華	煮物	自動メニュー数※1	おまかせレシピ数※1	2段LED 庫内灯	スマート ダンバー※2	外せて洗える ワイド水受け	Web 料理集※3
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	484	514	● (ON/OFF可)	●	●	●

に準ずる。 ※5.専用料理集の自動調理可能なメニュー数(自動あたためを含み、お手入れを除く)。 ※6.アレンジレシピ、バリエーションレシピ、ケーキ型サイズ、トッピングを含みます。 ※7.付属の別冊料理集には一部のレシピのみ掲載、Web料理集に全レシピを掲載、Web料理集は無料でお使いいただけます。利用の際は通信料金はお客様負担となります。 画面は画像の点灯部はイメージです。 庫内温度は庫内が空の状態でも中心部を熱電温度計法により測定しています(JISの測定方法による)。庫内に食品や付属品を入れて温度を測定すると、温度が合わないことがあります。 画面はイメージです。 ★オープン機能の商品は希望小売価格を定めておりません。

過熱水蒸気オープンレンジ

総庫内容量

30L

オープン
2段

熱風2段350℃^{※1}オープンのハイグレードモデル

ER-D5000B

NEW



石窯ドーム[®]
HITACHI DOVE

オープン機能*



(K) グランブラック



(W) グランホワイト

NEW

- 1 「ファインeyeセンサー」で
あたためも解凍も便利に。
「すこラクあたため」
「すばラク解凍」



- 4 使うときは
文字が光って
操作をお知らせ。

OFF



ON



- 2 3つのおまかせ調理で
料理がもっとラクに。
「石窯おまかせ焼き」
「おまかせレンジ調理」
NEW 「石窯おまかせピザ」



- 5 手前で手を離しても、
静かにスッと閉まる
スマートダンパー。

○画像は7000シリーズの
機種です。



- 3 業界最高*「350℃^{※1}贅沢火力」
ならではのおいしさを。

*2025年5月1日現在、国内家庭用100V
オープンレンジにおいて。



- 6 業界最小*「奥行39.9cm」の
薄型コンパクト
(ハンドルを含む奥行44.6cm)

*2025年5月1日現在、国内家庭用100Vオープン
レンジ総庫内容量30L以上において。



● 日標年度2008年度 省エネ基準達成率102% 年間消費電力量72.0kWh/年

オープンレンジ 機能比較	ワイド&フラット (総庫内容量)	オープン		トースト(裏返し必要)			スチーム	レンジ				石窯	
		オープン 最高温度	予熱 200℃	トースト (2枚の焼き時間)	冷凍	スチーム		センサー	あたため	解凍	アンテナ	肉	魚
ER-D5000B	● (30L)	350℃ ^{※1}	約5分	● (約5分30秒)	●	●	お手軽蒸し(100℃)/ 低温蒸し(35~95℃)	ファイン eye	すこラク あたため	すばラク解凍 スチーム全解凍 さしみ・半解凍	大型 アンテナ (20cm)	●	●
ER-D3000B	● (30L)	300℃ ^{※4}	約8分	● (約7分20秒)	●	●	蒸し (お肉・お魚・プリン等) 低温蒸し	ワイド赤外線 (8つ目)	ごはん/ おかず	お魚が解凍 スチーム全解凍 さしみ・半解凍	大型 アンテナ (20cm)	●	●
ER-D100B	● (30L)	250℃ ^{※5}	約14分	● (約9分20秒)	●	—	角皿式 ^{※2}	ハイアングル 赤外線	ごはん/ おかず	解凍 さしみ	●	●	●

※1. 350℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に230℃に切り換わります。350℃は一般社団法人日本電機工業会(JEEMA)「表示に関する自主基準(平成19年6月19日制定)」に準ずる。

※2. 角皿にお湯や水を注いで水蒸気を生じさせる調理法。 ※3. 食材(骨つき肉やブロック肉を含む)などのコースを選択すれば、温度設定、時間設定が不要で、分量フリーの自動調理、調理可能な分量範囲・調理のガイドがあります。食材の大きさやばらつきによって仕上がりが異なる場合があります。詳しくは取扱説明書[料理集]をご覧ください。 ※4. 300℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に230℃に切り換わります。 ※5. 250℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に200℃に切り換わります。 ※6. 専用料理量の自動調理可能なメニュー数(自動あたためを含み、お手入れを

角皿式スチーム※2オープンレンジ

総庫内容量

30L

オープン
2段

熱風2段のスタンダードモデル

ER-D3000B NEW

オープン価格*

7月発売予定



(W) グランホワイト



(K) グランブラック

総庫内容量

30L

オープン
1段

上下ヒーター式のスタンダードモデル

ER-D100B NEW

オープン価格*

7月発売予定



(H) アッシュグレイージュ



(W) ミルキーホワイト

- 1 「石窯おまかせ焼き」で肉・野菜料理やグラタンをおまかせフルオート※3。



- 2 「300℃※4高火力」熱風2段オープンでおいしく調理。



- 3 「簡単ポウルパスタ・カレーplus」搭載。ポウルに好みの市販ソースと具材を入れて時短調理。



- 4 業界最小※「奥行39.9cm」の薄型コンパクト（ハンドルを含む奥行44.6cm）



*2025年5月1日現在、国内家庭用100V
オープンレンジ総庫内容量30L以上において。

- 1 「石窯おまかせ焼き」でお好みの味を付けてならべるだけ！手軽に美味しく本格料理。



- 2 「庫内まるごと遠赤※」で中までしっかり加熱。
※扉部を除く。



- 3 「ハイアングル赤外線センサー」が食品の表面温度を上手に検知。



- 4 「簡単ポウルパスタ・カレーplus」搭載。ポウルに好みの市販ソースと具材を入れて時短調理。



●日標年度2008年度 省エネ基準達成率100% 年間消費電力量73.5kWh/年

●日標年度2008年度 省エネ基準達成率104% 年間消費電力量76.3kWh/年

おまかせ焼き			石窯おまかせビザ		おまかせレンジ調理／簡単ポウルメニューplus				メニュー・レシピ数		便利機能			
野菜	深皿 煮込み	グラタン	焼成 (冷凍・チルド)	あたため	パスタ	カレー	中華	雑物	自動 メニュー数※	総レシピ数※	2段LED 庫内灯	スマート ダンパー扉	外で使える ワイド受け	Web 料理集※
●	●	●	●	●	●	●	●	●	126	304	●	●	●	●
●	—	●	—	—	簡単 ポウルパスタplus (分量固定)	簡単 ポウルカレーplus (分量固定)	—	—	119	200	●	—	●	●
●	—	—	—	—	簡単 ポウルパスタplus (分量固定)	簡単 ポウルカレーplus (分量固定)	—	—	98	140	●	—	●	—

あなたのため機能

おまかせ調理

オープン機能

お手入れ
使いやすい

レシピの活用
「おまかせ」アプリ

過熱水蒸気
オープンレンジ

角皿式スチーム
オープンレンジ

オープンレンジ

角皿式スチーム
オープンレンジ

総庫内容量

26L

オープン
2段

石窯ドームのコンパクトなプレミアムモデル

ER-D4000B NEW

オープン価格*

8月発売予定



石窯ドーム®
OKUJAMA DOOME



(K)ブラック

見やすい・使いやすい
5インチ※2
カラータッチ液晶



コンパクトでもたっぷり作れる
ワイド庫内&熱風2段300℃※3



ワイド開口 39.7cm

1 「ハイアングル
赤外線センサー」が
食品の表面温度を
上手に検知。



4 フラットな丸い天井と
「庫内よこれプロテクト」*で
お手入れしやすい。

*扉部、底面を除く。



2 「石窯おまかせ焼き」
「簡単ポウルバスター・
カレーplus」で
料理をラクに。



5 薄型奥行39.9cm*
左右背面ビタ置きで
すっきり置ける。

*ハンドル除く。



3 「過熱水蒸気調理」で
油や塩分をカット
してヘルシーに。

カロリー
約34%
カット



6 手前で手を離しても、
静かにスッと閉まる
スマートダンパー。



◎日標年度2008年度 省エネ基準達成率103% 年間消費電力量71.0kWh/年

オープンレンジ 機能比較	ワイド&フラット (総庫内容量)	オープン			トースト(裏返し必要)			スチーム方式	レンジ	
		オープン 最高温度	予熱200℃	2段調理	トースト (2枚の焼き時間)	冷凍	スチーム		最高出力	ワンタッチ あたため
ER-D4000B	● (26L)	300℃※3	約8分	●	● (約6分50秒)	●	●	給水 カセット式	1000W※7	●
ER-D90B	● (26L)	250℃※8	約14分	—	● (約6分50秒)	●	●	給水 カセット式	1000W※7	●
ER-D70B	● (26L)	250℃※8	約14分	—	● (約6分50秒)	●	—	角皿式※5	1000W※7	●

※1 角皿にお湯や水を注いで水蒸気を生じさせる調理法。 ※2 61.63×109.65mm(5.0インチサイズ)。 ※3 300℃での加熱時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り換わりします。 ※4 エネルギー
[鶏の照り焼き]フライパン:508kcal、ER-D4000B:333kcal 【分析依頼先】一般社団法人農研機構 【分析試験成績書発行日及び番号】H30.12.21第1366号、R7.5.14 第176号結果(フライパン
226kcal/100g、過熱水蒸気173kcal/100g)より、当社にて2人分のエネルギーを算出。数値は手動調理によるものです。自動調理の効率は異なります。 ※5 調理物と皿の相対質量[塩鮭]魚焼きグリル:3.7g、
ER-D90B:2.9g 【分析依頼先】一般社団法人農研機構 【分析試験成績書発行日及び番号】H31.2.20 第1770号、R4.8.9 第552号結果(魚焼きグリル2.8g/100g、過熱水蒸気2.2g/100g)より、当社

角皿式スチーム^{※1}オープンレンジ

総庫内容量

26L

オープン
1段

ワイド&フラットでお手入れしやすい
過熱水蒸気モデル

ER-D90B NEW

オープン価格*

8月発売予定

石窯ドーム
ISHICAMA DOME



(K)ブラック



(W)ホワイト

総庫内容量

26L

オープン
1段

ワイド&フラットな
角皿式スチーム^{※1}モデル

ER-D70B NEW

オープン価格*

8月発売予定

石窯ドーム
ISHICAMA DOME



(K)ブラック



(W)ホワイト

- 1 「石窯おまかせ焼き(鶏肉・野菜コース)」を搭載! お好みの味を付けてならべるだけ。手軽に楽しく本格調理。



- 2 「ハイアングル赤外線センサー」が食品の表面温度を上手に検知。



- 3 「過熱水蒸気調理」で油や塩分をカットしてヘルシーに。

減塩
約22%



- 4 大皿料理の出し入れもしやすい「26Lワイド&フラット庫内」。



- 1 **NEW** 「石窯おまかせ焼き(鶏肉・野菜コース)」を搭載! お好みの味を付けてならべるだけ。手軽に楽しく本格調理。



- 2 「ハイアングル赤外線センサー」が食品の表面温度を上手に検知。



- 3 「角皿スチーム調理^{※1}」でプリンや茶わん蒸しも。



- 4 フラットな丸い天井と「庫内よごれプロテクト^{※2}」でお手入れしやすい。



*扉部、窓部を除く。

◎日額年度2008年度 省エネ基準達成率100% 年間消費電力量70.4kWh/年

◎日額年度2008年度 省エネ基準達成率100% 年間消費電力量70.4kWh/年

石窯おまかせ焼き			簡単ボウル バスター カレーplus	メニュー・レシピ数		便利機能			
肉	魚	野菜		自動メニュー数 ^{※8}	総レシピ数 ^{※9}	スマート ダンバー部	表示	庫内 コーティング	外で使える ワイド受け
● (鶏・豚・牛)	●	●	●	210	196	●	カラータッチ液晶表示	庫内よごれ プロテクト ^{※10}	●
● (鶏肉のみ)	—	●	—	87	147	—	バックライト液晶表示 (K:ブラック W:ホワイト)	庫内よごれ プロテクト ^{※10}	●
● (鶏肉のみ)	—	●	—	87	126	—	バックライト液晶表示 (ホワイト)	庫内よごれ プロテクト ^{※10}	●

あたため機能

おまかせ調理

オープン機能

お手入れ
しやすい

製品の選び方
エレクトロニクスアプリ

過熱水蒸気
オープンレンジ

角皿式スチーム
オープンレンジ

オープンレンジ

角皿式スチーム
オープンレンジ

18

にて20分の食器相出量を算出。数値は冷蔵の手動調理のものです。 ※6 250℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に200℃に切り替わります。 ※7 煮湯出力1000Wは最大3分であり、その後は自動的に600Wへ切り替わります。定格連続高出出力は600Wです。 ※8 取扱説明書【料理集】の自動調理可能なメニュー数(自動あたためを含み、お手入れを除く)。 ※9 アレンジレシピ、パリエーションレシピ、ケーキ型サイズ、トッピングを含みます。 ※10 扉部、窓部を除く。 ※11 付属の別冊料理集には一部のレシピのみ掲載。Web料理集に全レシピを掲載。Web料理集は無料でお使いいただけます。利用の際の通信料金はお客様負担となります。 ※商品画像の点灯はイメージです。 ※画像はイメージです。 ★オープン価格の表記は希望小売価格を定めておりません。

角皿式スチーム※1オープンレンジ

総庫内容量
23L
オープン
1段

コンパクトでワイド&フラットな
角皿式スチーム※1モデル
ER-60B NEW
オープン価格* 8月発売予定

石窯オープン®
SHIYAMA OVEN



(W) ホワイト

- 「ノンフライ調理」なら
油を使わずヘルシーに。
- 「ワイド&フラット庫内」
だからラクラク出し入れ。
- 市販のレトルト食品などを
使って「簡単調理」。
- 毎日のあたためを、
ワンタッチでおまかせ。
(雑穀・冷蔵のみ)

日経年度2008年度 省エネ基準達成率100% 年間消費電力量73.4kWh/年

オープンレンジ

総庫内容量
18L
オープン
1段

オープン調理もできるフラット庫内モデル
ER-40A
オープン価格*



(K) ブラック

総庫内容量
16L
オープン
1段

コンパクトなフラット庫内モデル
ER-Y16
オープン価格*



(W) ホワイト

- 「900W※6」のパワフル出力で
すばやく加熱。
- 「庫内よこれプロテクト※7」だから
よこれがこびりつきにくい。
*天升、扉裏、扉面を熱く、付着したよこれは拭き取って
ください。
- 「フラット庫内」だから
大きなお弁当もラクに入る。

- 「フラット庫内」だから
出し入れもお手入れも
ラクラク。
- 「庫内よこれプロテクト※7」だから
よこれがこびりつきにくい。
*天升、扉裏、扉面を熱く、付着したよこれは拭き取って
ください。
- 「ホワイトバックライト液晶・
庫内灯」だから見やすい。

日経年度2008年度 省エネ基準達成率100% 年間消費電力量73.4kWh/年

日経年度2008年度 省エネ基準達成率100% 年間消費電力量73.4kWh/年

オープン レンジ 機能比較	庫内構造 (総庫内容量)	オープン		トースト(裏返し必要)		スチーム 方式	レンジ			メニュー・レシピ数			便利機能	
		オープン 最高温度	手動 200℃	トースト (2枚の焼き時間)	冷凍		最高出力	ワンタッチ あたため	解凍	自動 メニュー数	レシピ数	表示	庫内 コーティング	外せて洗える ワイド水受け
ER-60B	フラット (23L)	250℃※2	約9分	● (約7分40秒)	●	角皿式※1	1000W※3	● (常温・ 冷蔵のみ)	● (グラム 合わせ)	71※8	83※9	バックライト 液晶表示 (ホワイト)	庫内よこれ プロテクト※7	●
ER-40A	フラット (18L)	250℃※2	約15分	● (約4分40秒)	—	—	900W※5	● (常温・ 冷蔵のみ)	● (グラム 合わせ)	28※8	20	バックライト 液晶表示 (ホワイト)	庫内よこれ プロテクト※7	—
ER-Y16	フラット (16L)	200℃※4	約13分	● (約7分10秒)	—	—	850W※7	● (常温・ 冷蔵のみ)	● (グラム 合わせ)	8※9	3	バックライト 液晶表示 (ホワイト)	庫内よこれ プロテクト※7	—

※1.角皿にお湯や水を注いで水蒸気発生させる調理法。 ※2.250℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に200℃に切り換わります。 ※3.250℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り換わります。 ※4.190℃以上での運転時間は約8分です。その後は自動的に180℃に切り換わります。 ※5.※6.※7.高周波出力1000W(※5)は、最大3分(※5)、900W(※6)・850W(※7)は、最大2分(※6・※7)であり、その後は自動的に600Wへ切り換わります。定格連続高周波出力は600Wです。 ※8.取扱説明書【料理集】の自動調理可能なメニュー数(自動あたためを含み、お手入れを除く)。 ※9.自動あたためのみ。 ※10.アレンジレシピ、バリエーションレシピ、ケーキ型サイズ、トッピングを含みます。 ※11.天升、扉裏、扉面を熱く。 ※12.※13.高周波出力1000W

単機能レンジ

総庫内容量

23L

東芝単機能レンジのプレミアムモデル

ER-S10A

オープン価格*

レンジ最高出力 1000W^{※12}

専用付属品 取扱説明書 保証書

GOOD DESIGN

公認財団法人
日本デザイン振興会主催
(2024年度)
ER-S10A



(K) ブラック



(W) ミルキーホワイト

1

「ワイド&フラット庫内」
だから出し入れも
お手入れもラクラク。



2

「高出力1000W^{※12}
インバーター」で
スピーディーにあたため。



3

高精度
「8つ目赤外線センサー」で
ワンタッチあたため。



4

「庫内よごれプロテクト^{※14}」
だからよごれが
こびりつきにくい。

※庫内、底面を熱く、付着したよごれは
拭き取ってください。



●日標年度2008年度 省エネ基準達成率100% 年間消費電力量60.1kWh/年

レンジ機能60.1kWh/年・待機時0.0kWh/年 ●区分:A

●外形寸法:幅468×奥行386×高さ338mm

○本体奥行にハンドルは含みません。

●庫内有効寸法:幅368×奥行310×高さ198mm

●設置寸法:上方は10cm以上あけてください。

●質量(本体のみ):約14kg

左右両面 ビックリ設置^{※15}

時間設定しやすい
ダイヤル式



600Wはダイヤルを回して、
スタートを押すだけ!

総庫内容量

17L

ワンタッチであたためできる
フラット庫内モデル

ER-S17Y

オープン価格*

レンジ最高出力 900W^{※13}

専用付属品 取扱説明書



(W) ホワイト

1

「フラット庫内」だから
大きなお弁当もラクに入る。

2

「ホワイトバックライト液晶・庫内灯」だから見やすい。

●日標年度2008年度 省エネ基準達成率100% 年間消費電力量59.9kWh/年

レンジ機能59.9kWh/年・待機時0.0kWh/年 ●区分:A

●外形寸法:幅458×奥行354×高さ281mm

○本体奥行にハンドルは含みません。

●庫内有効寸法:幅273×奥行315×高さ181mm

●設置寸法:左10cm以上、右4.5cm以上、後方10cm以上、上方は15cm以上
あけてください。上後左右いずれか一面を必ず開放してください。

●質量(本体のみ):約10kg

総庫内容量

17L

文字が光って見やすいダイヤル式
フラット庫内モデル

ER-M17Y

オープン価格*

レンジ 50Hz:520W^{※14}

60Hz:650W^{※14}

専用付属品 取扱説明書



(W) ホワイト

1

「ダイヤル操作」で
回すだけでスタート。

2

「ヘルツフリー」だから全国どこでも使える。

●日標年度2008年度 省エネ基準達成率101% 年間消費電力量59.5kWh/年

レンジ機能59.5kWh/年・待機時0.0kWh/年 ●区分:A

●外形寸法:幅458×奥行349×高さ281mm

○本体奥行にハンドルは含みません。

●庫内有効寸法:幅273×奥行323×高さ181mm

●設置寸法:左右5cm以上、後方10cm以上、上方は15cm以上あけてくだ
さい。上後左右いずれか一面を必ず開放してください。

●質量(本体のみ):約12kg

単機能レンジ 機能比較	庫内構造 (総庫内容量)	レンジ				基本仕様・性能			お手入れ 庫内 コーティング ^{※16}
		センサー	ワンタッチ あたため	解凍	その他 自動おため	お好み 温度	定格消費電力 (W)	高周波出力 (W)	
ER-S10A	ワイド&フラット (23L)	8つ目 赤外線 センサー	●	● 自動	牛乳	(-10 ~85℃)	1400	1000 ^{※12}	庫内よごれ プロテクト
ER-S17Y	フラット (17L)	絶対温度 センサー	● (常温・ 冷蔵のみ)	● 手動	冷凍ごはん・ 冷凍おかず/ のみもの/お弁当	—	1350	900 ^{※13}	—
ER-M17Y	フラット (17L)	—	—	● 手動	—	—	50Hz:950 60Hz:1200	50Hz:520 ^{※14} 60Hz:650 ^{※14}	—

あたため機能

おまかせ調理

オープン機能

お手入れ
しやすい

製品の選び方
エレクトロニクスアプリ

通風系統
オープンレンジ



急速加熱
オープンレンジ

オープンレンジ






単機能レンジ

20

【※12】・900W(【※13】は、最大2分(【※12】・最大1分30秒(【※13】)であり、その後は自動的に600Wへ切り換わります。定格連続高周波出力は600Wです。【※14】高周波出力520W/650Wは最大8分であり、その後は自動的に350Wへ切り換わります。定格連続高周波出力は350Wです。【※15】詳しくはカタログP.22※18をご覧ください。【※16】扉面・底面を熱く、庫内面はイメージです。扉面はイメージです。★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

タイプ		過熱水蒸気 オープンレンジ			角皿式スチーム オープンレンジ
形名		ER-D7000B	ER-D5000B	ER-D3000B	ER-D100B
本体色 ○掲載商品の色はすべて オープン価格*です。		 ■(K)ダークブラック □(W)ダークホワイト		 □(W)ダークホワイト ■(K)ダークブラック	
総庫内容量**		30L(ワイド&フラット庫内)			
オーブン・グリル	加熱方式	 2段調理 石窯ドームオープン (熱風コンベクション式) ③ドームヒーター 庫内まるごと加熱(扉部を除く)			 特許技術
	オープン温度**	100~300℃・350℃**3			100~250℃・300℃**4
	深煎調理	●			—
	過熱水蒸気調理/ハイブリッド調理	100~250℃・300℃**4/100~250℃・300℃**4			100~250℃**5/自動メニューのみ
レンジ	グリル調理	大火力石窯ドームグリル			—
	発酵	発酵(30・35・40・45℃)/スチーム発酵(30・35・40・45℃)			発酵(30・35・40・45℃)/スチーム発酵(40℃)
	レンジ出力(W)	1000:最大5分(600)**5/600・500連続/200・100相当			1000:最大3分(600)**5/600・500
	センサー	ファインeyeセンサー/温度センサー			ワイド赤外線(8つ目)/温度センサー
メニュー	あたため機能(抜粋)	ごはん/おかず/お好み温度/のみのみ/ゆで野菜 すぐらくあたため(ごはん・おかず・二品)/ お好み温度/のみのみ/ゆで野菜			ごはん/おかず/お好み温度/のみのみ/ゆで野菜
	解凍	すばらく解凍(少量50gから**10)/ スチーム全解凍(少量50gから**10)/さしみ・半解凍			お好み解凍(少量50gから**10)/ スチーム全解凍(少量50gから**10)/さしみ・半解凍
	スチーム方式	給水力セット式			角皿式**11
	スチーム調理	お手軽蒸し(100℃)/低温蒸し(35~95℃)/スチームレンジ			角皿スチーム調理**11
自動メニュー(抜粋)	総レシビ数(自動メニュー数)	514**12(484**12)			140**12(98**12)
	石窯おまかせ焼き	肉/魚/野菜/深煎焼き/グラタン			肉/魚/野菜
	石窯おまかせピザ	焼成(冷凍・チルド)/あたため			—
	おまかせレンジ調理	パスタ/カレー/中華/煮物			—
お手入れ	便利なあたため機能	ふっくらパン(パンあたため)/カラッとあたため(揚げ物のあたため)**13/スチームあたため			ふわふわの蒸しパン/カラッとあたため**13
	時短・お手軽メニュー(抜粋)	おつまみ1分/3分・5分・7分メニュー			簡単ポワール/パスタ・カレーplus/おつまみ1分/3分・5分・7分メニュー
	トースト	トースト/冷凍トースト/スチームトースト(裏返し必要)			トースト/冷凍トースト(裏返し必要)
	庫内コーティング	とれちゅうコート(セラミックコート)(扉部、底面を除く)			庫内よごれプロテクト(扉部、底面)
使いやすさ	庫内形状	フラットな丸い天井/丸い底面			フラットな丸い天井
	お手入れコース	手間なしお手入れ(3・5・10分)/庫内乾燥(5・15・25分)/脱臭			手間なしお手入れ(5・10・15分)/庫内乾燥(5・15・25分)/脱臭
	IoT機能	スマートフォン連携(アプリ対応)			—
	表示・形	ラクボジStyle/5インチ**14カラータッチ液晶表示			ラクボジStyle/バックライト大型液晶表示(ホワイト)
付属品		 蒸し籠(取扱い説明書)41.2x29.1cm 1枚/ 過熱水蒸気用蒸し籠(とれちゅうコート)41.2x29.1cm 2枚/取扱い説明書/調理料理集**17			 過熱水蒸気用蒸し籠(とれちゅうコート)41.2x29.1cm 2枚/取扱い説明書/調理料理集**17
外形寸法(mm) ○本体奥行きにハンドルは含まれません。 外形寸法は左右・前面・上面の突起等を含む寸法です。 (庫内有効寸法 幅×奥行×高さ(mm))		 498(幅)×399(奥行)×396(高さ) (394×314×232)			 498(幅)×399(奥行)×396(高さ) (394×314×232)
設置寸法		左右背面 ビックリ設置**18 ○上方は10cm以上あけてください。			背面ビックリ**18 ○左右は2cm以上、上方は10cm以上あけてください。
質量(本体のみ)		約21kg			約18kg
消費電力(W)/ヒーター出力(W)		1430/オープン1410・グリル1100			1350/オープン1350・グリル1000
消費電力(W)/最高出力(W)		1430/1000:最大5分(600)**9			1430/1000:最大3分(600)**9
年間消費電力量**19 区分		72.0kWh/年(レンジ機能59.0kWh/年・オープン機能13.0kWh/年・待機時0.0**20kWh/年 ●区分:F)			76.3kWh/年(レンジ機能58.3kWh/年・オープン機能18.0kWh/年・待機時0.0kWh/年 ●区分:F)

※1 扉扉内温度とは、JISの規定に基づいて算出された数値です。 ※2 温度は扉内空気の状態を中心部を熱電温度計法により測定しています(JISの規定方法による)。扉内に食品や付属品を入れて温度を測定すると、温度が合わないことがあります。 ※3 350℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に230℃に切り換わります。温度を260℃以上に設定したときも自動的に230℃に切り換わります。また、設定温度が350℃のときは予熱温度は300℃になります。350℃は一般社団法人日本電機工業会(JEMA)表示に関する自主基準(平成19年6月19日策定)に準じます。 ※4 300℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に230℃に切り換わります。温度を240℃以上に設定したときも自動的に230℃に切り換わります。また、設定温度が300℃のときは予熱温度は270℃になります。 ※5 250℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に200℃に切り換わります。温度を210℃以上に設定したときも自動的に200℃に切り換わります。また、設定温度が210℃以上のときは予熱温度は200℃になります。ER-D90B/D700Bは190℃以上に設定したときも60分間停止は180℃になります。 ※6 300℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り換わります。温度を220℃以上に設定したときも自動的に210℃に切り換わります。また、設定温度が300℃のときは予熱温度は270℃になります。加熱水蒸気、ハイブリッドで設定できる温度は250℃までです。 ※7 250℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り換わります。温度を220℃以上に設定したときも自動的に210℃に切り換わります。 ※8 190℃以上での運転時間は約8分です。その後は自動的に180℃に切り換わります。また、140℃以上の運転時間は約6分です。その後は自動的に130℃に切り換わります。 ※9 最高出力の運転時間は機種によって異なり、その後の出力に切り換わります。 ※10 ER-D7000B/D5000B/D3000Bのみ、その他の機種は100gです。 ※11 角皿にお湯や水を注いで水蒸気を生じさせる調理法。 ※12 アングルレジシ、バリエーションレジシ、ケーキ型サイズ、トッピングを含みます。 ※13 専用料理集または取扱説明書(料理集)の自動調理可能なメニュー数(自動あたためを含み、お干し入を除く)。 ※14 自動あたためのみ。 ※15 グリルの使用は、ER-D7000B/D5000B/D4000B/D3000Bのみ。ER-D100B/D200B/600Bのグリルは丸型。

過熱水蒸気 オープンレンジ		角皿式スチーム オープンレンジ		オープンレンジ	
ER-D4000B	ER-D90B	ER-D70B	ER-60B	ER-40A	ER-Y16
NEW 8月発売予定	NEW 8月発売予定	NEW 8月発売予定	NEW 8月発売予定		
					
■(K)ブラック	■(K)ブラック □(W)ホワイト	■(K)ブラック □(W)ホワイト	□(W)ホワイト	■(K)ブラック	□(W)ホワイト
26L(ワイド&フラット庫内)			23L(ワイド&フラット庫内)	18L(フラット庫内)	16L(フラット庫内)
2段調理  ①ドームヒーター 庫内まるごと加熱(扉を開く)			石窯オープン (上下ヒーター式) ①ガラスヒーター 庫内4面加熱(左・右・上・下)	ヒーター加熱 (上下ヒーター式) ①ガラスヒーター	
100~250℃・300℃ ^{※5}				100~250℃ ^{※7}	100~200℃ ^{※8}
100~250℃ ^{※6} /100~250℃ ^{※6}					
100~250℃ ^{※6} /なし					
解凍(30・35・40・45℃)/スチーム解凍(40℃)				解凍(35・40℃)	
連続/200・100相当				解凍(最大2分(600)※9/最大3分(900)※9/最大4分(1200)※9)	
センサー			温度センサー	絶対湿度センサー/温度センサー	
ごはん/おかず/お好みモード/お好み温度/のみの/ゆで野菜			あたため1人分/2人分/冷凍ごはん/牛乳/コンビニ食品	あたため/冷凍ごはん/冷凍おかず/牛乳/お酒/ゆで野菜/お弁当	
お急ぎ解凍/スチーム全解凍/さしみ・半解凍			解凍/さしみ	解凍(グラム合わせ)	
給水カセット式			角皿式 ^{※11}	—	
蒸し(蒸わん蒸し・プリン用 低温蒸し)/スチームレンジ			角皿スチーム調理 ^{※11}	—	
196 ^{※12} (210 ^{※12})	147 ^{※12} (87 ^{※12})	126 ^{※12} (87 ^{※12})	83 ^{※12} (71 ^{※12})	20(28 ^{※13})	3(8 ^{※14})
肉(鶏肉のみ)/野菜			—		
ふくらパン(パンあたため)/カラッとあたため(揚げ物のあたため) ^{※15} /スチームあたため			ふくらパン(パンあたため)/カラッとあたため(揚げ物のあたため) ^{※15}	—	
おつまみ1分/3分・5分・7分メニュー				—	
トースト/冷凍トースト/スチームトースト(裏返し必要)			トースト/冷凍トースト(裏返し必要)	トースト(裏返し必要)	
を除く)			庫内よごれプロテクト(天井、扉面、扉面を除く)	—	
手間なしお手入れ(3・5・10分)/庫内乾燥(15分・15分・25分)/脱臭			手間なしお手入れ(10分)/庫内乾燥(10分)/脱臭	脱臭	
ラクボジStyle/5インチ ^{※16} カラータッチ液晶表示			ラクボジStyle/バックライト液晶表示(ホワイト)	バックライト液晶表示(ホワイト)	
					
角皿(蒸飯ホーロー)39.4×28.8cm 1枚/取扱説明書 蒸 料理集	ヘルシーフラット角皿(蒸飯ホーロー・溝付き)39.5×30.5cm 1枚/取扱説明書 蒸 料理集	角皿(蒸飯ホーロー)38.4×30cm 1枚/取扱説明書 蒸 料理集	角皿(蒸飯ホーロー)29.3×29.3cm 1枚/取扱説明書 蒸 料理集	角皿(蒸飯ホーロー)27.7×26.2cm 1枚/取扱説明書 蒸 料理集	角皿(蒸飯ホーロー)27.7×26.2cm 1枚/取扱説明書 蒸 料理集
493(幅)×399(奥行)×357(高さ)	480(幅)×390(奥行)×350(高さ)	468(幅)×384(奥行)×338(高さ)	485(幅)×376(奥行)×302(高さ)	461(幅)×335(奥行)×293(高さ)	461(幅)×335(奥行)×293(高さ)
					
(384×308×215)	(384×323×215)	(374×310×180)	(283×321×189)	(267×286×190)	(267×286×190)
左右背面 ビックリ設置 ^{※18}	背面ビックリ ^{※18}		後方10cm ^{※18}		
○上方は10cm以上あげてください。	○左右3cm以上、上方は10cm以上あげてください。		○左右10cm以上、後方10cm以上、上方は15cm以上あげてください。左右どちらか一方を固定してください。		
約21kg	約17kg	約15kg	約12kg	約11kg	
1430/オープン1410・グリル1100	1350/オープン1350・グリル1100	1420/オープン1400・グリル1400	1380/オープン1350・グリル800	1050/オープン1000・グリル750	
71.6kWh/年(レンジ機能56.0kWh/年・オープン機能15.6kWh/年・待機時0.0kWh/年 ●区分:F)	70.4kWh/年(レンジ機能56.0kWh/年・オープン機能14.4kWh/年・待機時0.0kWh/年 ●区分:D)	73.4kWh/年(レンジ機能59.4kWh/年・オープン機能14.0kWh/年・待機時0.0kWh/年 ●区分:B)	73.4kWh/年(レンジ機能56.2kWh/年・オープン機能17.2kWh/年・待機時0.0kWh/年 ●区分:B)	73.4kWh/年(レンジ機能59.9kWh/年・オープン機能13.5kWh/年・待機時0.0kWh/年 ●区分:B)	

水を注いで水蒸気発生させる調理方法。ER-40Aはオープンのみ加熱。 ※15 61.63×109.65mm(5.0インチサイズ)。 ※17 付属の調理料理集には一部のレシピのみ掲載。Web料理集に全レシピを掲載。Web料理集は無料でご利用いただけます。利用の際は通信料金はお客様負担となります。 ※18 触れにくい壁・家電製品・家具・コンセントがある場合は設置法以上にすき間をあけて置いてください。また、コンセントが壁の近くにあって、よごれが気になることも、蒸気が漏れ出ないように設置法以上にすき間をあけて置いてください。後方がガラスの場合、温度差で割れる恐れがあるので、20cm以上あげてください。 ※19 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電子レンジ」測定方法による数値です(区分名も同法に基づいています)。A:半横置き、B:オープンレンジ(ヒーターの露出があるもので、30L未満のもの)、D:オープンレンジ(ヒーターの露出があるもので、30L未満のもの)、E:オープンレンジ(ヒーターの露出があるもので、30L以上のもの)、F:オープンレンジ(扉面加熱方式のもの) ※20 無線LAN接続をONにしている場合は、通信待機状態のため、表示部が消灯していても、消費電力が10W以下になりません。約14Wとなります。商品写真の白灯部分はイメージです。 日本カタログに掲載の料理は、付属の調理料理集または家電電子レンジのホームページでご覧いただけます。★オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。

【省エネ性マーク】
このマークは省エネ性能を示し、消費電力は黄色、エネルギー効率のマークになります。商品をお選びになる時のご参考として下さい。『省エネ基本法』(省エネ法)に基づき、省エネ性能が2008年度基準に比べて省エネ性が高いほど省エネ性が優れています。

【別売品】
電子レンジ転倒防止金具
電子レンジ本体と壁を固定し、転倒を防止します。
(標準部品コード32582136)
希望小売価格
1,430円(税込)
電子レンジの転倒防止金具は17cm〜26cmの範囲で調整できます。

スタジオ導入製品発売から16年。

石窯ドームはABCクッキングスタジオと共に歩み続けてきました。

石窯ドーム × ABC Cooking Studio

つくりたい!が見つかる。

石窯ドーム レシピ

<https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/microwaves/recipes>



■検索しやすい ■動画レシピも

- ✓フリーワード
- ✓機能から
- ✓食材から



■機種専用レシピも検索 (Web検索)

(ER-D7000B/D5000B/D4000B/D3000B)
ER-D7000B/D4000Bは液晶画面の二次元コードから、ER-D5000B/D3000Bは本体上面に貼付されている二次元コードからもアクセスできます。

石窯ドーム
アンバサダー

Blog

ABCの
人気講師による
石窯ドーム
アンバサダーブログ

月2回
更新!



Instagram

レシピのアイデアがいっぱい
石窯ドームのインスタ
@ishigamadome_ambassador



おいしく保つ。
おいしくつくる。
おいしく食べる。



VEGETA



炎匠 炊き込み



石窯ドーム

●本カタログに記載しております商品および機能は一般家庭用であり業務用および車両、船舶などでの使用に適用できませんので、ご注意ください。
●これらの製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
(These products are designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.)



安全に関するご注意

- 本製品は家庭用です。家庭用以外(店舗などでの長時間使用や不特定多数の人の使用など)では使用しないでください。
- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。
- アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。
- 本来の用途(加熱調理)以外に使用しないでください。

J-Moss対応

東芝製品は、電気・電子機器に含まれる化学物質の表示に関するJIS規格(J-Moss)に、対応しています。

J-Moss (日本産業規格JIS C0850 電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)
<https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/corporate/csr/j-moss>

電子レンジのインバーター
電子レンジのインバーターとは、家庭で使用されている電源を高周波化、制御することで出力をコントロールできる技術です。また、軽量、小型化と共に運転時の騒音も低減などに効果があります。

愛情点検

★長年ご使用の電子レンジは点検を!



このような
症状は、
ありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 使用中に異様な音やにおいが出ることもある。
- スタートスイッチを入れても食品が加熱されない。
- 庫内のカバーや壁面がよごれ、スパーク(火花)または煙が出ることもある。
- 自動的に切れないときがある。
- その他の異常や故障がある。

ご使用
中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを外して、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。サービスエンジニア以外の方は絶対にキャビネットを外さないでください。

保証書に 関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。なお、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。

●製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また保証書記載の製造番号と一致しているかご確認ください。
●電子レンジの補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後8年です。

東芝ライフスタイルグループは、製品づくりにおいて、地球温暖化防止などの環境課題の解決に貢献することをめざしています。

詳しくはホームページで <https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/corporate/csr>



TOSHIBA

東芝ライフスタイル株式会社

キッチンソリューション事業部

〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町1310



表示を正しく
家電の取組委員会

- このカタログの内容については石記の販売店にお問い合わせください。または、下記におたずねください。
- 商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
- 商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。

S210844

お買い得・使い方・
修理のご相談は

「東芝生活家電ご相談センター」(フリーダイヤル) **0120-1048-76**

受付 月~土 9:00~18:00
時間 日・祝日 9:00~17:00
※土日祝日休業日を除く

お客様電話からの
ご利用は

0570-0570-33 ☎FAX 022-224-6801

●お電話からご質問いただいた個人情報は、ご質問への回答、カタログ送付などの情報提供に利用いたします。
●ご利用の範囲内では、当該製品に関する東芝グループ会社や販売会社に、お客様の個人情報を提供する場合もあります。



●この印刷物は環境に配慮した植物性インキを使用しています。

このカタログの内容は2025年5月現在のものです。