



タイセツなのは、
鮮度がつづくこと。
たくさん保存できること。

VEGETA®

タイセツを、カタチに。■

東芝冷蔵庫のホームページ <https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/category/refrigerators/>

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、冷蔵庫及び冷凍庫（家庭用）を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要になります。





鮮度が長持ちするから、おいしい野菜を手軽に毎日の食卓に。

> P.03



大容量の冷凍室にお気に入りの冷凍食品をストックしておけば、忙しい日も安心。

> P.05

シャキッと食べたい日も、 パパッと作りたい日も。

毎日の食事、なるべく野菜をとりたい（できれば新鮮なもの！）。

おかずはバランスよく作りたい（一汁三菜！）。

けれども忙しい日々、思い通りにはいかないことも。そんな想いに、VEGETA が応えます。

鮮度約 10 日間キープの野菜室なら、週末にまとめ買いした野菜もフレッシュなまま。

さらに大容量になった冷凍室で、作り置きおかずや冷凍食材もたっぷりストック可能。

野菜室と冷凍室を賢く使っていつも新鮮でバランスのいい食事が、手間なく簡単に用意できます。

食べるも作るも毎日のことだから。VEGETA が応援します。

*運転状況や食品の種類、状態や量により、効果は異なります。当社調べ。



おかずの作り置きをチルド室で長期保存して、お弁当の準備も短時間に。

> P.07

タイセツを、カタチに。■

仕事や家事、育児でどんなに忙しくても、カタチにしたい、タイセツな想いがある。そんな一人ひとりのタイセツに、私たち東芝ライフスタイルは、細部までタイセツにした、家電でこたえていきます。タイセツをカタチにしたいあなたへ、タイセツをカタチにした家電を。

VEGETA®



もっと潤う
摘みたて
野菜室

決め手は「うるおい」。 特許技術で野菜がシャキッと長持ち！



野菜室

冷凍室

チルドルーム

冷蔵室

清潔

省エネ

使いやすさ

10L FEEアプリ

XFS

FZ・FH

GT

GTM・GSH・GH

SV・SC・BS・HS

ここが
VEGETA
ポイント


うるおい冷気で 約10日間鮮度をキープ！

※運転状況や食品の種類、状態や量により、効果は異なります。当社調べ。

うるおいたっぷりの冷気を野菜室に1日20回以上※1送り込みながら、野菜劣化の原因となるエチレングスを分解※2。摘みたてのようなみずみずしさが続きます。

特許技術！

うるおい冷気のヒミツは **ミストチャージユニット**

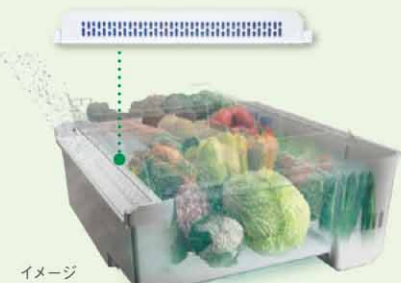

イメージ

乾燥の原因となる風を防いで
細かい水分の粒子のみを通すから

湿度が
約95%以上※3に！

チンゲン菜の保存10日間乾燥比較（当社比）



従来品※4



新商品※5

10日後も
シャキッ！

2Lのペットボトルや
調味料が
立てて入る！



イメージ

ここが
VEGETA
ポイント

使い切り野菜BOXで、 使いかけの野菜もラクラク保存！

料理で残った使いかけの野菜もそのまま入れるだけで約10日間鮮度長持ち。ラップの手間いらずで余計なごみも増えません。

※運転状況や食品の種類、状態や量により、効果は異なります。当社調べ。



ラップ
なしで
OK!




乾燥を
セーブ!

特許技術！

ミストチャージユニット
うるおいをコントロールして野菜を新鮮に保存。脱臭効果※8もあります。

バスケット
水切り穴で水腐れを防止。抗菌仕様※9のため清潔にお使いいただけます。

すべて水で
丸洗い
OK!



たとえばこんな使い方も・・・

具沢山みそ汁が
すぐできる
汁物野菜セット



一品料理が
時短で完成！
野菜炒めセット



野菜室に入れておくだけで 栄養素がグンとアップ！

食材を野菜室に入れるだけで、大切な栄養素を損なわずに守ります。

イチゴのビタミンC



オクラのβ-カロテン



野菜室がまんなかで 出し入れラクラク！

料理中は想像以上に野菜の出し入れが頻繁。「野菜室がまんなか」なら移動がスムーズにできて料理がはかどります。



重いもの
の保存
にも◎



ほかにもこんなところが使いやすい！

菌とニオイを W除去

UV-LEDで野菜表面についた菌の繁殖を抑制。気になるニオイはきれいなループで脱臭。

詳しくは▶P.11

W-UV
除菌

イメージ

野菜くずの 掃除が簡単

おそうじ口を開けて捨てるだけ！パッとお手入れ完了。

詳しくは▶P.13



※1 運転環境や条件により、回数は増減することがあります。当社調べ。 ※2 【試験方法】新商品GR-Y640XFSに搭載されているミストチャージユニットを5L容器内に設置し、エチレングスを注入。ガスクロマトメータで測定。 ※3 2016年度商品GR-K600FWX「新鮮 摘みたて野菜室」。 ※4 2016年度商品GR-K600FWX「新鮮 摘みたて野菜室」。 ※5 新商品GR-Y640XFS「もっと潤う 摘みたて野菜室」。 ※6 【試験依頼先】（一財）日本食品分析センター、【試験方法】イチゴ（ラップなし）10日後：80mg/100g。保存前の状態や種類、運転状況によって異なります。 ※7 【試験依頼先】（一財）日本食品分析センター、【試験方法】オクラ（ラップなし）を新商品GR-Y640XFS「もっと潤う 摘みたて野菜室」運転状況によって異なります。 ※8 【試験依頼先】（一財）ボーケン品質評価機構、【試験方法】ミストチャージユニットを設置した3L密閉容器内にアセトアルデヒドを注入し、2時間後に検知管で成分濃度を測定。2801に準拠。【抗菌方法】抗菌剤、【試験結果】99%以上の抗菌効果を確認、【報告書番号】JNLA2023K0272

グラフ法にて一定時間後エチレン濃度を測定し初期値との差を判定。当社調べ。試験結果は実使用空間の実証結果ではありません。 ※3 食品負荷有り時、当社調べ。運転状況や食品の量によって異なります。新商品GR-Y640XFS「もっと潤う 摘みたて野菜室」（UV除菌設定時）のスライドケースで10日間保存後にビタミンC濃度を高速液体クロマトグラフ法にて測定し比較、【試験結果】初期値：69mg/100g、（UV除菌設定時）のスライドケースで10日間保存後にβ-カロテン濃度を高速液体クロマトグラフ法にて測定し比較、【試験結果】初期値：859μg/100g、10日後：1,000μg/100g。保存前の状態や種類、【試験結果】7%のガス分解。試験結果は実使用空間の実証結果ではありません。また全てのニオイがとれるわけではありません。 ※9 【試験依頼先】（一財）ボーケン品質評価機構、【試験方法】JIS Z このページではGR-Y640XFSを中心に説明しています。



大容量
冷凍室

大容量&使いやすい！ 見やすく収納上手な3段冷凍室。

ここが
VEGETA
ポイント


急冷凍でおいしさを
ぎゅっと密封！

業務用レベル※1の

スピード
冷凍！

吹き出し口からの強力な冷気により、食材をすばやくおいしく凍らせてます。

おいしさ 密封 急冷凍

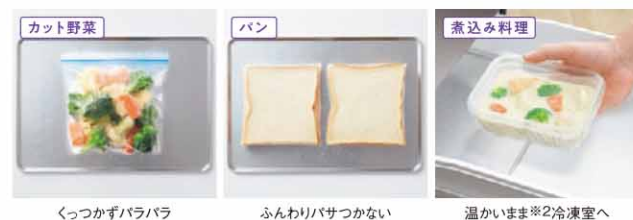

1段目

冷凍ごはんなど
ホームフリージングの
ストックに

2段目

使いかけの食材など
細々した食品に

3段目

冷凍食品などを
立てて収納

イメージ

クリーンな冷気で
つくる氷

ここが
VEGETA
ポイント

霜つきを防いで
おいしく保存！

食材を守る冷凍技術で、普段使いのストック食品も高級食材も
長期間おいしく保存できます。

おいしさ 持続 上質冷凍

霜つきを
約21%抑える！※3

お弁当用の冷凍食品や作り
置きおかず、ミールキット
のストックなどをおいしく
保存。


2週間後の
霜つき比較(当社比)



お取り寄せグルメや
高級食材も大切に保存！



上質冷凍は温度変化が小さい
から霜がつきにくい！

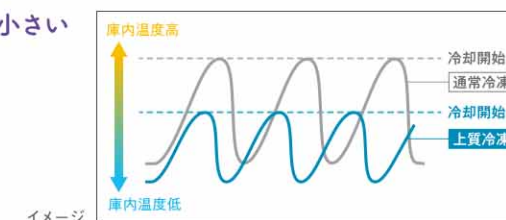

たっぷり
しまえる大容量
買い物かご
約3個分

*GR-Y640XFSの上下段冷凍室の場合。
かごの容積は33L。

粗熱取りに便利！
スムーズな急冷&お知らせ

素早く冷却できるので、粗熱取りや調理の時短ができます。さらに、終了時には音声でお知らせ。
アプリに接続すると、1〜60分でお好みの冷却時間に設定できます。



ほかにもこんなところが使いやすい！

クリーンな冷気だからニオイがつかない！
冷凍専用の冷気をつくる氷

【衛生的にお使いいただくために】
*塩素消毒された一般の水道水のご使用をおすすめします。
一般の水道水以外をご使用の場合はより念入りなお手入れ
が必要です。給水タンクなどは週に一回を目安にお手入れ
ください。



※1 最大氷結晶生成帯(−1〜−5℃)の通過時間、急冷凍約16分、通常冷凍約114分(アルミトレイ使用の場合)。外気温20℃、扉開閉なし、150g、10mm厚の牛サーロインステーキ(ラップあり)での当社試験
やけどや容器変形の原因になります。 ※3 【試験方法】ミックスベジタブル100gをタッパーに入れてラップをし、下段冷凍室スライドケースにて2週間保存後の着霜率を測定、周囲温度25℃、扉開閉なし。【試験結果】
入れて保存し、2024年度GR-W41GH下段冷凍室スライドケースにて通常冷凍と新商品GR-Y640XFS下段冷凍室スライドケース「上質冷凍」モードで2週間保存後の比較、周囲温度25℃、扉開閉なし。 ※5 【試験方法】
25℃、扉開閉なし。 ※6 ●無機抗菌剤、練り込み●製氷皿●JPO123405A0002S●SIAAマークはISO 22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された
※7 給水経路:給水タンク、ホース、ポンプ。

結果、急冷凍設定時には、通常冷凍運転と比べ、約10〜15%消費電力量が増加します。消費電力量は使用条件によって変化します。 ※2 手で持てない温度(70℃以上)の食品は入れないでください。
2024年度GR-W41GHで通常保存と新商品GR-Y640XFS「上質冷凍」モードで保存の比較。着霜率GR-W41GH:12.2%、GR-Y640XFS:9.6%。当社調べ。 ※4 【試験方法】うどん180gを密閉袋に
冷凍チャーハン60gを密閉袋に入れて保存し、2024年度GR-W41GH下段冷凍室スライドケースにて通常冷凍と新商品GR-Y640XFS下段冷凍室スライドケース「上質冷凍」モードで2週間保存後の比較、周囲温度
製品に表示されています。【試験依頼先】(一財)ボーケン品質評価機構、【試験方法】JIS Z 2801に準拠、【抗菌方法】抗菌剤、【試験結果】99%以上の抗菌効果を確認、【報告書番号】JNLA2023K0273
このページではGR-Y640XFSを中心に説明しています。



3WAY
チルド

選べるモードでおいしさつづく！ 手間いらずの時短チルド。

1

ここが
VEGETA
ポイント

調理したものを凍らせずに長期保存

Deliチルド

作り置きのおかずや余ったごはんを約7日間保存可能。長期間保存できるのに、解凍の手間なくラクラク！
*運転状況や食品の種類、状態や量により、効果は異なります。当社調べ。



保存する食品に合わせて
モード切り替え可能

2

ここが
VEGETA
ポイント

氷の膜で生のおいしさ続く **氷結晶チルド**

焦って冷凍しなくてOK！お肉やお魚の酸化を抑え、長期間おいしく保存！
*運転状況や食品の種類、状態や量により、効果は異なります。当社調べ。



【特許技術】

氷の膜をつくる*ヒミツ



うるおいを含む冷気から
得た水分を凍らせて



食材は
生のまま

氷の膜で食品の表面を包み込む

*氷の膜は非常に薄いため、肉眼で確認することはできません。

お肉は

約14日間※5

使いたいときに
すぐ調理



お刺身は

約7日間※6

まとめ買いしても
鮮度長持ち



お魚は

約7日間※7

献立も
たてやすい



今日
使えなくても
明日に
まわせる

生のまま
だから
調理もラク

*上記食材の写真はイメージです。保存状態を表したものではありません。氷結晶チルドモード設定時には必ずラップや保存容器で保存してください。

3

サクッと切れる便利な解凍
解凍モード

約30分※4のスピード解凍で時短。
うまみと栄養を守りながら、包丁がサクッと入る
硬さで解凍します。



ほかにもこんなところを使いやすい！

たっぷり入る！
**上段はワイドな
全幅サイズ**

上段の通常チルドスペース
は全幅サイズで収納力抜群
です。



片方の扉を開ける
だけで取り出せる！
左右分割チルド

下段は2分割されているので、
片方ずつ扉を開けてチルド
から食材を取り出せます。

詳しくは▶P.13



※1 【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター、【試験方法】白米を新商品GR-Y640XFSのチルドルーム(Deliチルドモード設定)にて7日間保存後に生菌数を測定、【試験結果】白米の生菌数(単位 CFU/g)、 3.0×10^3 。生菌数は一般的に 10^7 が初期腐敗とされています。【試験結果】肉じゃがの生菌数(単位 CFU/g)、 7.0×10^3 。生菌数は一般的に 10^7 が初期腐敗とされています。賞味・消費期限を延ばす効果はなく、表記の保存期間を保証するものではありません。 ※3 【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター、【試験方法】唐揚げを保証するものではありません。 ※4 -18℃のさく状のサーモン切り身150g、厚さ10mmを下段チルドルームにて「解凍モード」設定時、食品の種類や量、置き場所、包装状態によって解凍時間は異なります。当社調べ。 ※5 【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター、一般的に 10^7 が初期腐敗とされています。賞味・消費期限を延ばす効果はなく、表記の保存期間を保証するものではありません。 ※6 【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター、【試験方法】真鯛のサケを包装状態(ラップ)で新商品GR-Y640XFSのチルドルーム(K値を保証するものではありません。 ※7 【試験方法】ぶりを包装状態(ラップ)で新商品GR-Y640XFSのチルドルーム(氷結晶チルドモード設定)にて7日間保存後に測定、【試験結果】ぶりのK値、初期値21%、氷結晶チルドモード設定時:51%。当社調べ。

賞味・消費期限を延ばす効果はなく、表記の保存期間を保証するものではありません。 ※2 【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター、【試験方法】肉じゃがを新商品GR-Y640XFSのチルドルーム(Deliチルドモード設定)にて7日間保存後に生菌数を測定、新商品GR-Y640XFSのチルドルーム(Deliチルドモード設定)にて7日間保存後に生菌数を測定、【試験結果】唐揚げの生菌数(単位 CFU/g)、 3.0×10^3 。生菌数は一般的に 10^7 が初期腐敗とされています。賞味・消費期限を延ばす効果はなく、表記の保存期間を【試験方法】豚バラ肉を包装状態(ラップ)で新商品GR-Y640XFSのチルドルーム(氷結晶チルドモード設定)にて14日間保存後に測定、【試験結果】豚バラ肉の生菌数(単位 CFU/g)、初期値: 3.3×10^3 、氷結晶チルドモード設定時: 5.5×10^3 。生菌数は(氷結晶チルドモード設定)にて7日間保存後に測定、【試験結果】真鯛のK値、初期値:4%、氷結晶チルドモード設定時:15%。K値は主に魚の鮮度を表す指標で、一般的に20%以下が刺身用とされています。賞味・消費期限を延ばす効果はなく、表記の保存K値は主に魚の鮮度を表す指標で、一般的に60%以上が初期腐敗とされています。賞味・消費期限を延ばす効果はなく、表記の保存期間を保証するものではありません。 このページではGR-Y640XFSを中心に説明しています。

野菜室

冷凍室

チルドルーム

冷蔵室

清潔

省エネ

使いやすさ

IoT・アプリ

XFS

FZ・FH

GT

GTM・GSH・GH

SV・SC・BS・HS



うるおい
冷蔵室

チルドルームと同じ低温で、 生鮮食品の保存もおまかせ！

ここが
VEGETA
ポイント

冷蔵室チルドモードで 生鮮食品を保存できる！

庫内全体を約2℃※1に設定できるので、お肉やお魚などの生鮮食品を冷蔵室のどこにでも保存できます。



低温
約2℃
※1

全体が
チルドに

低温・高湿度に保てるヒミツ

【特許技術】 新鮮ツイン冷却システム

冷蔵ゾーンと冷凍ゾーンを
専用の冷却器で冷やす

冷蔵ゾーン専用冷却器

冷蔵室・チルドルーム・野菜室は
水分を含んだうるおい冷気で
鮮度や風味を保つ

冷凍ゾーン専用冷却器



イメージ



高湿度
約85%
※2

うるおい冷気で、乾燥や変色を防ぎ、 おいしさキープ！

水分を含んだうるおい冷気の効果で、庫内を湿度約85%※2に。
時間が経っても乾燥しにくく、おいしいまま保存できます。

3日目の
ハムの乾燥比較
(当社比)

従来品※3

新商品※4

水分減少率約1/4※5

3日目も
しっとり！

2日目の
サラダの変色
比較(当社比)

従来品※3

新商品※4

表面が乾いて変色し、
卵はボンボン、
野菜もしなびている

なめらかな舌触りと風味を保ち、
変色もほとんどない

翌日も
おいしい！

バサつき
がちな
食材の保存
にも！

ケーキ

チーズ

スリム・フラットダクトで すっきり広々！ フリー棚でレイアウト自在！


冷蔵室内背面にあるダクトを
薄型化。見た目にもすっきり。
さらに、高さを変えられる
フリー棚※6で食品の出し
入れもスムーズ！



「低温」を保てるから、こんなときも便利！



作り置きのおかずもおいしく保存！ 凍ってないからすぐ料理できる！

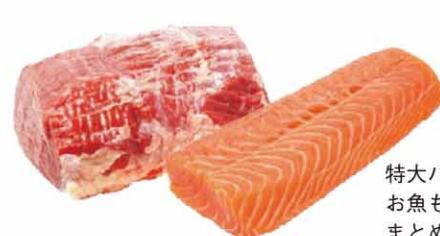

特大パックのお肉や
お魚もラクラク保存！
まとめ買いも余裕

ほかにもこんなところが使いやすい！

菌やニオイ移りを抑える



きれいループ／Ag+マルチバイオ脱臭

生魚のニオイや
発酵臭も
気にならない



詳しくは▶P.11

【特許技術】使う人目線の工夫がいろいろ



両手が
ふさがっていても
ドアが開けられる！

タッチオープン



さりげない使いやすさが
毎日を快適に。



IoLIFE
アプリ

IoLIFEアプリは
家事の頼れるパートナー。



1 庫内全体を明るく見渡せる
フラット照明

天井に庫内を明るく照らすLEDを採用。
拡散フィルムで全体的に光を当て、奥まで広々と
見渡しやすく。

2 **特許技術**
ここが
VEGETA
ポイント ワンタッチ※1で
ドアポケットの
高さが変えられる

フリードアポケット

3 **ここが
VEGETA
ポイント** 左右独立して
引き出せる
左右分割チルド

下段のチルドルームは片方の扉を開けるだけで取り出せる
左右分割の設計。Deliチルド・氷結晶チルド・解凍モード
への切り替えも可能です。

4 **ここが
VEGETA
ポイント** 両手がふさがって
いてもOK
タッチオープン※2

4 **特許技術**
ここが
VEGETA
ポイント 両手がふさがって
いてもOK
タッチオープン※2

5 お料理中の移動が
スムーズ
野菜室がまんなか

重い野菜も取り出しやすい高さ
にあるから、出し入れラクラク。

7 食材の大きさに合わせて
収納しやすい3段冷凍室
立てられる収納

6 野菜くずを
簡単に捨てられる
おそうじ口

野菜室の下にダストボックスを置けば野菜くず
をそのまま捨てられます。

ケースの深さは 約20cm※3
冷凍食品を立てて入れられる深さのある収納

省エネ運転をAIがサポート

かつてにエコ

かつてにエコモード
に設定するだけでAI
が使用パターンを
学習。ご家庭ごとに
最適な運転プランで
省エネ運転を実現
します。

詳しくは ▶ P.12



冷蔵庫の扉開閉で家族をみまもる

みまもり機能

設定した時間帯の扉開閉をお知らせします。
外出先からおさまの帰宅を確認したり、離れて暮らすご家族
の見守りにもお使いいただけます。



買い忘れ・二重買いを防げる

食材管理

冷蔵庫に入っている食材をリスト化して
管理。買い物リストとあわせて使えば、
ムダなくお買い物できます。



献立に迷ったときは

レシピ検索

食材リストからのおすすめレシピや、季節
にあわせたメニューなど様々な条件で
レシピを探せます。



操作がしやすいアプリ画面

シンプルで見やすいメニュー
画面。各メニューの内容はイ
ラストと一緒にわかりやすく
説明しています。



その他の便利機能▶

- カスタム設定
- 機器連携
- ユーザーサポート機能
- 運転状況確認
- 操作設定変更
- ウィークリー音声リマインダー



「IoLIFE」アプリで
ひろがる家電の使い方

「IoLIFE」
アプリについて

スマートスピーカー・
レグザTV連携など
スピーカーやテレビで
運転状況などを
知ることができます。

※IoLIFE サービスを受けるためには、常時接続のブロードバンド回線と無線LANルーター
が必要です。
※アプリは無料でお使いいただけますが、ダウンロードおよびアプリ利用の際には、通信費が
別途かかり、お客様負担となります。
※アプリのサービス内容・画面デザイン・機能は予告なく変更することがあります。また提供
されるサービスについても予告なく終了することがあります。
※すべてのスマートフォンで動作を保障するものではありません。

高い保存性能で暮らしにゆとりと快適さを。
デザイン美も兼ね備えたフラッグシップモデル。



(TH) フロストグレージュ



(XK) オブシディアンブラック
*GR-Y640XFS限定色

(TW) フロストホワイト

主な特長

各機能の詳細は
25～26ページをご覧ください。

		野菜室						冷凍室				
		新鮮ツイン 冷却システム	ミストチャージ ユニット	使い切り 野菜BOX	おそうじ口	野菜室が まんなか	2L ペットボトル	おいしさ【密封】 急冷凍	おいしさ【持続】 上質冷凍	粗熱取り	オート パワフル冷凍	3段冷凍室
								(冷凍室上段)	(冷凍室上段・下段)	(冷凍室上段)	(可変プレクール)	
643L	GR-Y640XFS	●	●	●	●	●	6本	●	●	●	●	●
595L	GR-Y600XFS	●	●	●	●	●	3本	●	●	●	●	●
543L	GR-Y540XFS	●	●	●	●	●	3本	●	●	●	●	●

大容量&薄型。
暮らしに合わせて選べる3サイズ展開。

ここが
VEGETA
ポイント

540XFS 600XFS 640XFS 大容量

大満足の大容量。
まとめ買いにも安心。

従来の設置面積のまま、さらに容量をアップ。*1
3段になった冷凍室など、たっぷりの収納量と収納のしやすさを
両立しました。

買い物が
約13個分



* GR-Y640XFSの場合。かごの容積は33L。


ここが
VEGETA
ポイント

540XFS 薄型

使いやすく出っ張らない、
奥行65cm。

キッチンにきれいに収まるサイズながら、543Lの大容量。
奥の食材も取り出しやすく便利。

一般的なシンクの奥行とほぼ同じだから /
使いやすく見た目もキレイ。

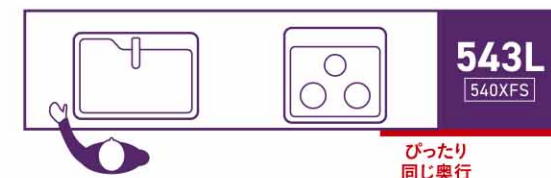

大容量・薄型のヒミツ


POINT 1 薄壁化と冷却ユニットの小型化

薄型で高い断熱性能をもつ「真空断熱材」を採用することで、
壁を最大限薄くし収納スペースをアップ。また、冷気を作り出す
冷却器や、冷気を送るファンを小型化。凹凸を減らし、より使い
やすい空間に。

壁を従来比
最大約
40%
薄型化! *2

【特許技術】

ウレタンと、真空断熱材のレイ
アウトを最適化し、冷蔵庫の強度
技術を組み合わせて、断熱材の
薄型化を実現。

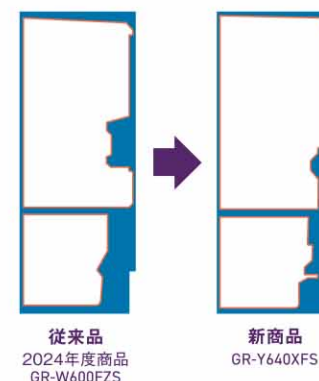


従来品
2024年度商品
GR-W600FZS

新商品
GR-Y640XFS

POINT 2 庫内ダクトのフラット・スリム化

冷気の通り道であるダクトをフラットでスリムに。風向き・冷気の
出口の形状・ダクトの面積を最適化し、冷却の性能は維持して
います。

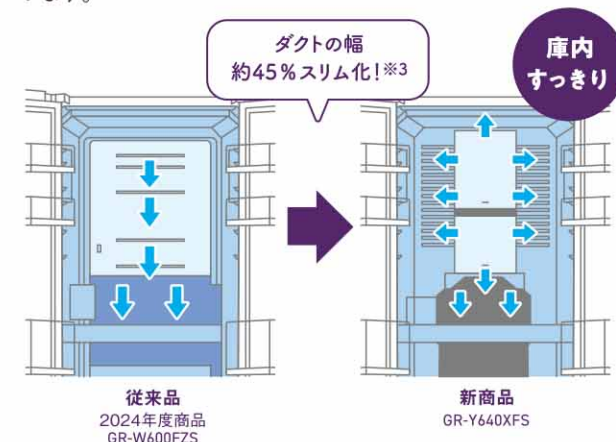

従来品
2024年度商品
GR-W600FZS

新商品
GR-Y640XFS

冷凍室					製氷室		チルドルーム			無線LAN接続		スピーカー		清潔		
冷凍室 チルドモード	フリー ドアポケット	タッチ オープン	卵収納数	2L ペットボトル	かってに氷		Deliチルド モード	氷結晶 チルドモード	解凍モード	IoT LIFE		音声 アナウンス	Bluetooth 対応	きれい ループ	Ag*マルチ バイオ脱臭	W-UV除菌
●	●	●	14コ	5本	160コ		●	●	●	●		●	●	●	●	●
●	●	●	14コ	5本	140コ		●	●	●	●		●	●	●	●	●
●	●	●	14コ	5本	130コ		●	●	●	●		●	●	●	●	●

*1 従来品:2024年度GR-W600FZS。新商品:GR-Y640XFS。GR-W600FZSの設置面積:幅685×奥行745mm。 *2 冷蔵庫の側面の壁において。従来品:GR-W600FZS 29.7mm。新商品
*本体の色や表面の柄は見る角度によって異なる場合があります。 *印刷物ですので実際の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際は店頭でお確かめください。

GR-Y640XFS 17.7mm。 *3 庫内ダクトの横幅において。従来品:GR-W600FZS 425.6mm。新商品GR-Y640XFS 230mm。



もっと潤う 摘みたて野菜室

詳しくは P.03

おいしい野菜を、いつでも食卓に。約10日間シャキッと長持ち！

*運転状況や食品の種類、状態や量により効果は異なります。当社調べ。



大容量になった3段冷凍室

詳しくは P.05

おいしく & たっぷり保存。時短調理の味方！



フラット照明

LED照明で庫内を明るく広々と見渡せ、食材も探しやすい！



ガラスドア

静音約18dB※2

フリー棚

使いやすい高さにレイアウト自在。食品の出し入れもスムーズ！



40通り※1の組み合わせが可能！

IoLIFEについて
ダウンロードはコチラ！商品の詳しい
情報はコチラ！

※1 組み合わせのパターンは当社で実用性を考慮してカウントしたものです。 ※2 JIS C 9607規定の騒音試験による(冷蔵室周囲温度20℃、安定運転時)。 ※3【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター、
されています。賞味・消費期限を延ばす効果はなく、表記の保存期間を保証するものではありません。 ※4 本製品の音声合成データは、東芝デジタルソリューションズ株式会社のRECAIUS™を使用しています。
機器や通信環境、周囲の状況によっては、音が切れることがあります。(バージョン:Bluetooth 標準規格Ver.5.3、対応コーデック:SBC) ※6 国内冷凍冷蔵庫401L以上において、2025年1月現在(当社調べ)の
の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際は店頭で確かめください。 ★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ●「食品収納スペースの目安」についての詳細は24ページを

XFSシリーズだけのさらに便利な機能



作り置きのおかずや余ったごはんを凍らせなくて
約7日間※3保存可能。保存する食品に合わせて氷結晶
チルドにも切り替えられます。

詳しくは ▶P.07

ここが
VEGETA
ポイント

片方の扉を開けるだけで
取り出せる！
左右分割チルド

下段が2分割されているので、片方ずつ扉を開けて
チルドから食材を取り出せます。



便利な「氷結晶チルド」
「解凍モード」にも切り替え可能！

音声アナウンス & スピーカー

「声」で冷蔵庫の状況や使い方をお知らせ※4

ブザー音のようなアラームではなく聞き取りやすい音域の「声」で
アナウンスします。

使い方サポート

機能の正しい使い方を
わかりやすく説明します。

給水タンク残量通知

給水タンクの水が少なくなると、
扉を開けたときに音声でお知らせします。

こんなときにも
アナウンス

半ドアアラーム

モード設定

製氷皿お手入れ



離れたテレビの音声をキッチンで聴ける

スマートフォンなどに接続※5すれば、臨場感あふれるサウンドを
キッチンでもお楽しみいただけます。

Bluetooth®
スピーカー搭載



*Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。東芝ライフスタイル株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

*テレビとBluetooth接続する際は、お使いのテレビの仕様をご確認ください。別途Bluetooth対応の機器をご用意いただく場合があります。

NEW

定格内容積

643L

GR-Y640XFS

(XK) (TH) (TW) オープン価格*

幅:685mm

6ドア 冷凍冷蔵庫

2021年省エネ基準達成率


111%

年間消費電力量(50Hz/60Hz)

296kWh/年*

15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)

グリーン購入法適合商品

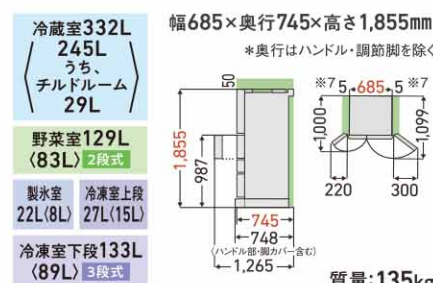

NEW

定格内容積

595L

GR-Y600XFS

(TH) (TW) オープン価格*

幅:685mm

6ドア 冷凍冷蔵庫

2021年省エネ基準達成率


107%

年間消費電力量(50Hz/60Hz)

291kWh/年*

15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)

グリーン購入法適合商品

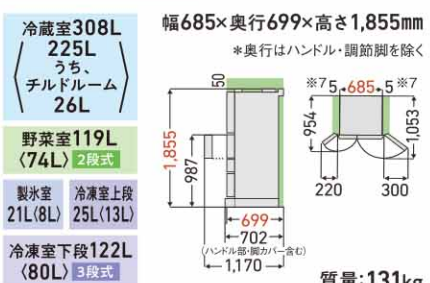

NEW

定格内容積

543L

GR-Y540XFS

(TH) (TW) オープン価格*

幅:685mm

6ドア 冷凍冷蔵庫

2021年省エネ基準達成率


105%

年間消費電力量(50Hz/60Hz)

280kWh/年*

15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)

グリーン購入法適合商品

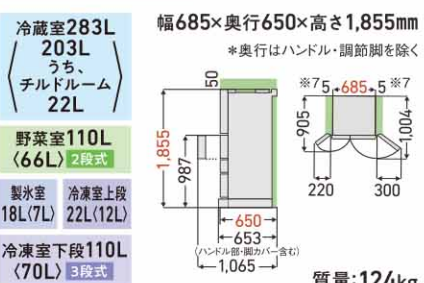

〈 〉内は食品収納スペースの目安です。 ◆製氷室と冷凍室上段を「冷凍(ツースター)」で測定した場合の値です。 ■寸法図は最小必要設置スペースです。(単位:mm)
は最小設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。 設置条件により若干異なる場合がありますので、10mm程度余裕をとってください。

【試験方法】白米を新商品GR-Y640XFSのチルドルーム(Deliチルドモード設定)にて7日間保存後に生菌数を測定、【試験結果】白米の生菌数(単位:CFU/g)、3.0×10²生菌数は一般的に10⁴が初期腐敗とRECAIUSは、東芝デジタルソリューションズ株式会社の日本またはその他の国における登録商標または商標です。 ※5 Bluetoothに対応していないスマートフォンではご利用できません。接続するBluetooth※7 壁際に設置され、冷蔵室の扉が十分に開けられないときは壁から10mm以上のスペースが必要になります。 *本体の色や表面の柄は見る角度によって異なる場合があります。 *印刷物ですので実際の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際は店頭で確かめください。 ★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ●「食品収納スペースの目安」についての詳細は24ページをご覧ください。

FZ シリーズ

多彩な機能で暮らしを豊かに。 鮮度が続くハイグレードモデル。



(ZH)
アッシュ
グレイージュ



(UC)
グレイ
アイボリー

ガラスドア

静音
約18dB※1

もっと潤う 摘みたて野菜室

おいしさ密封急冷凍/
おいしさ持続上質冷凍

氷結晶チルド

IoLIFEについて
ダウンロードはコチラ！



商品の詳しい情報はコチラ！




*写真は
GR-Y550FZです。

NEW 定格内容積 **551L** 6ドア 冷凍冷蔵庫

2021年省エネ基準達成率 **108%**
年間消費電力量(50Hz/60Hz) **272kWh/年***
15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)
グリーン購入法適合商品


GR-Y550FZ
(ZH)(UC) オープン価格*
幅:685mm

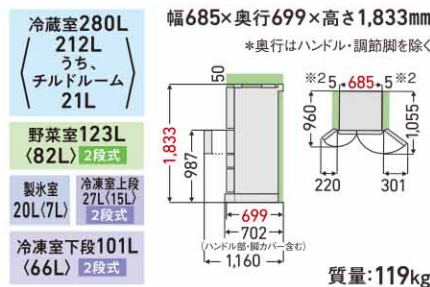

NEW 定格内容積 **508L** 6ドア 冷凍冷蔵庫

2021年省エネ基準達成率 **104%**
年間消費電力量(50Hz/60Hz) **267kWh/年***
15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)
グリーン購入法適合商品


GR-Y510FZ
(ZH)(UC) オープン価格*
幅:650mm

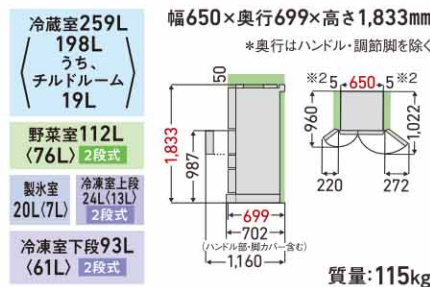

NEW 定格内容積 **461L** 6ドア 冷凍冷蔵庫

2021年省エネ基準達成率 **101%**
年間消費電力量(50Hz/60Hz) **259kWh/年***
15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)
グリーン購入法適合商品

GR-Y460FZ
(ZH)(UC) オープン価格*
幅:650mm

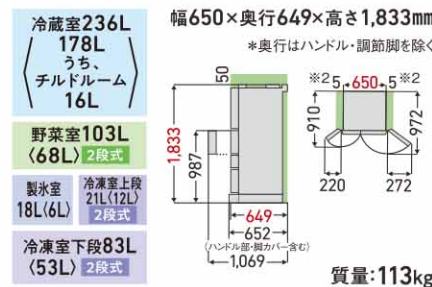

FH シリーズ

使いやすい基本機能を搭載した 大容量のスタンダードモデル。



*写真は
GR-Y600FHです。

(EW)
グラン
ホワイト



(EC)
サテン
ゴールド

ガラスドア

静音
約18dB※1

うるおい冷蔵室

切り替え冷凍室/
オートパワフル冷凍室

速鮮チルド&解凍モード

定格内容積 **601L** 6ドア 冷凍冷蔵庫

冷蔵室305L
(233L)うち、
チルドルーム
24L

野菜室132L
(89L)2段式

製氷室
22L(8L)

冷凍室上段
30L(17L)

冷凍室下段112L
(73L)2段式

幅685×奥行745×高さ1,833mm
*奥行はハンドル・調節脚を除く

2021年省エネ基準達成率 **100%**
年間消費電力量(50Hz/60Hz) **311kWh/年***
15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)
グリーン購入法適合商品

質量:115kg

定格内容積 **551L** 6ドア 冷凍冷蔵庫

冷蔵室281L
(213L)うち、
チルドルーム
21L

野菜室122L
(82L)2段式

製氷室
20L(7L)

冷凍室上段
27L(15L)

冷凍室下段101L
(66L)2段式

幅685×奥行699×高さ1,833mm
*奥行はハンドル・調節脚を除く

2021年省エネ基準達成率 **100%**
年間消費電力量(50Hz/60Hz) **294kWh/年***
15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)
グリーン購入法適合商品

質量:112kg

定格内容積 **509L** 6ドア 冷凍冷蔵庫

冷蔵室260L
(199L)うち、
チルドルーム
19L

野菜室112L
(78L)2段式

製氷室
20L(7L)

冷凍室上段
24L(13L)

冷凍室下段93L
(61L)2段式

幅650×奥行699×高さ1,833mm
*奥行はハンドル・調節脚を除く

2021年省エネ基準達成率 **100%**
年間消費電力量(50Hz/60Hz) **280kWh/年***
15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)
グリーン購入法適合商品

質量:107kg

定格内容積 **462L** 6ドア 冷凍冷蔵庫

冷蔵室237L
(179L)うち、
チルドルーム
16L

野菜室103L
(71L)2段式

製氷室
18L(6L)

冷凍室上段
21L(12L)

冷凍室下段83L
(53L)2段式

幅650×奥行649×高さ1,833mm
*奥行はハンドル・調節脚を除く

2021年省エネ基準達成率 **100%**
年間消費電力量(50Hz/60Hz) **264kWh/年***
15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)
グリーン購入法適合商品

質量:102kg

〈 〉内は食品収納スペースの目安です。 ◆製氷室と冷凍室上段を「冷凍(ツースター)」で測定した場合の値です。 ■寸法図は最小必要設置スペースです。(単位:mm)

主な特長		野菜室						冷凍室				
		新鮮ツイン 冷却システム	ミストチャージ ユニット	使い切り 野菜BOX	おそうじ口	野菜室が まんなか	2Lペットボトル	おいしさ【密封】 急冷凍	おいしさ【持続】 上質冷凍	粗熱取り	切り替え冷凍	オート パワフル冷凍
551L	GR-Y550FZ	●	●	●	●	●	3本	●	●	●	●	●
508L	GR-Y510FZ	●	●	●	●	●	3本	●	●	●	●	●
461L	GR-Y460FZ	●	●	●	●	●	3本	●	●	●	●	●
601L	GR-Y600FH	●			●	●	6本				●	●
551L	GR-Y550FH	●			●	●	3本				●	●
509L	GR-Y510FH	●			●	●	3本				●	●
462L	GR-Y460FH	●			●	●	3本				●	●

冷蔵室		製氷室		チルドルーム		無縫LAN接続		清潔	
フリー ドアポケット	タッチ オープン	自在 ドアポケット	卵収納数	2L ペットボトル	冷蔵室 チルドモード	かかってに氷	永結晶 チルドモード	速鮮 チルドモード	解凍モード
●	●		14コ	5本	●	(貯水量)	●	●	●
●	●		11コ	4本	●	160コ	●	●	●
●	●		11コ	4本	●	160コ	●	●	●
		●	14コ	5本		160コ		●	
		●	14コ	5本		160コ		●	
		●	11コ	4本		160コ		●	
		●	11コ	4本		160コ		●	

※1 JIS C 9607規定の騒音試験による(冷蔵庫周囲温度20℃、安定運転時)。 ※2 壁際に設置され、冷蔵室の扉が十分に開けられないときは壁から10mm以上のスペースが必要になります。
*本体の色や表面の柄は見る角度によって異なる場合があります。 *印刷物ですので実際の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際は店頭でお確かめください。 ★オープン価格の商品は希望

小売価格を定めておりません。 ●「食品収納スペースの目安」についての詳細は24ページをご覧ください。

野菜室
冷凍室
チルドルーム
冷蔵室
清潔
省エネ
使いやすい
IoLIFEアプリ
XFS
FZ
FH
GT
GTM
GSH
GH
SV
SC
BS
HS

GTシリーズ

薄型×大容量×高性能
幅60cmでコンパクトなキッチンにも。



シンクの奥行に
収まる！

奥行
ほぼ同じ
(GR-Y450GTの場合)

60cm幅

大容量を叶える3つの収納ポイント

POINT 1 大容量で整理がしやすい3段冷凍室

- 1段目 冷凍ごはんなどホームフリージングのストックに
- 2段目 使いかけの食材など細々とした食品に
- 3段目 冷凍食品などを立てて収納

POINT 2 使いやすい高さに変えられる冷蔵室のフリー棚

6段階にセットが可能！

POINT 3 食品を入れたまま片手で動かせるドアポケット

奥に収納したものも取り出しやすい！

*食品などが入った状態で移動させるときは、注意して動かしてください。

GTMシリーズ

幅60cmの薄型大容量で
機能も充実。



静音
約18dB※1

もっと潤う 摘みたて野菜室

おいしさ密封急冷凍/
おいしさ持続上質冷凍

氷結晶チルド

IoLIFE について
ダウンロードはコチラ！



商品の詳しい
情報はコチラ！



NEW

定格内容積

501L

GR-Y500GTM

2021年省エネ
基準達成率 101%
年間消費電力量(50Hz/60Hz)
279kWh/年*
15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)
グリーン購入法適合商品

(NS)(WS) オープン価格*

幅:600mm

5ドア

冷凍冷蔵庫

左開きもあります GR-Y500GTM(NS)(WS) (庫内仕様は右開きと同じです)

幅600×奥行706×高さ1,850mm

*奥行はハンドル・調節脚を除く

冷蔵室257L

202L

うち、チルドルーム

15L

野菜室98L

<62L>2段式

製氷室

17L(6L)

冷凍室上段

27L(14L)

2段式

冷凍室下段102L

<69L>3段式

質量:104kg

(ハンドル部・横カバー含む)

1,177

706

707

1,850

985

5・600・5

1,268

466

NEW

定格内容積

452L

GR-Y450GTM

2021年省エネ
基準達成率 101%
年間消費電力量(50Hz/60Hz)
261kWh/年*
15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)
グリーン購入法適合商品

(NS)(WS) オープン価格*

幅:600mm

5ドア

冷凍冷蔵庫

左開きもあります GR-Y450GTM(NS)(WS) (庫内仕様は右開きと同じです)

幅600×奥行651×高さ1,850mm

*奥行はハンドル・調節脚を除く

冷蔵室233L

180L

うち、チルドルーム

12L

野菜室90L

<56L>2段式

製氷室

15L(5L)

冷凍室上段

24L(12L)

2段式

冷凍室下段90L

<59L>3段式

質量:100kg

(ハンドル部・横カバー含む)

1,067

651

652

1,850

985

5・600・5

1,213

466

GSH

スリムですっきり
キッチンに収まる。



(EC)
サテン
ゴールド

(EW)
グラン
ホワイト

商品の詳しい
情報はコチラ！



ガラスドア

静音
約18dB※1

もっと潤う 摘みたて野菜室

速鮮チルド&解冻モード

うるおい冷蔵室

定格内容積
465L
GR-Y470GSH

2021年省エネ
基準達成率 100%
年間消費電力量(50Hz/60Hz)
265kWh/年*
15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)
グリーン購入法適合商品

(EW)(EC) オープン価格*

幅:600mm

5ドア

冷凍冷蔵庫

左開きもあります GR-Y470GSHL(EW)(EC) (庫内仕様は右開きと同じです)

幅600×奥行704×高さ1,833mm

*奥行はハンドル・調節脚を除く

冷蔵室239L

188L

うち、チルドルーム

18L

野菜室103L

<71L>2段式

製氷室

16L(6L)

冷凍室上段

24L(13L)

冷凍室下段83L

<56L>2段式

質量:104kg

(ハンドル部・横カバー含む)

1,165

704

707

1,833

987

5・600・5

1,268

470

GH

幅60cm・5ドアの
ベーシックモデル。



(WU)
マット
ホワイト

商品の詳しい
情報はコチラ！



静音
約18dB※1

うるおいラップ野菜室

一気冷凍

自在棚(スライド式)

定格内容積
411L
GR-Y41GH

2021年省エネ
基準達成率 78%
年間消費電力量(50Hz/60Hz)
315kWh/年*
15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)

(WU) オープン価格*

幅:600mm

5ドア

冷凍冷蔵庫

左開きもあります GR-Y41GHL(WU) (庫内仕様は右開きと同じです)

幅600×奥行692×高さ1,816mm

*奥行はハンドル・調節脚を除く

冷蔵室214L

169L

うち、チルドルーム

17L

野菜室92L

<56L>2段式

製氷室

14L(4L)

冷凍室上段

20L(9L)

冷凍室下段71L

<46L>2段式

質量:85kg

(ハンドル部・横カバー含む)

1,073

692

703

1,816

975

5・600・5

1,246

414

< >内は食品収納スペースの目安です。 ◆製氷室と冷凍室上段を「冷凍(ツースター)」で測定した場合の値です。 ■寸法図は最小必要設置スペースです。(単位:mm)

主な特長

各機能の詳細は
25~26ページをご覧ください。

— 冷却方式 —		野菜室			冷凍室		
新鮮ソイン 冷却システム	ミストチャージ ユニット	使い切り 野菜BOX	おそうじレコ	野菜室が まんなか	2Lペットボトル	おいしさ[密封] 急冷凍	おいしさ[持続] 上質冷凍
501L GR-Y500GT	●	●	●	●	●	●	●
452L GR-Y450GT	●	●	●	●	●	●	●
501L GR-Y500GTM	●	●	●	●	●	●	●
452L GR-Y450GTM	●	●	●	●	●	●	●
465L GR-Y470GSH	●	●	●	●	3本	●	●
411L GR-Y41GH	●	●	●	●	2本	●	●

※1 JIS C 9607規定の騒音試験による(冷蔵庫周囲温度20℃、安定運転時)。

*本体の色や表面の柄は見る角度によって異なる場合があります。 *印刷物ですので実際の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際は店頭でお確かめください。 ★オープン価格の商品は希望

■は最小設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。 設置条件により若干異なる場合がありますので、10mm程度余裕をとってください。

冷蔵室				製氷室		チルドルーム		無霜LAN接続		清潔	
フリー ドアポケット	タッチ オープン	自在 ドアポケット	卵収納数	2L ペットボトル	冷蔵室 チルドモード	かつてに水	氷結晶 チルドモード	速鮮 チルドモード	解冻モード	IoLIFE	きれいいループ
●	●		14コ	4本	●	120コ	●	●	●	●	●
●	●		14コ	4本	●	110コ	●	●	●	●	●
●	●		14コ	4本	●	120コ	●	●	●	●	●
●	●		14コ	4本	●	110コ	●	●	●	●	●
●	●		14コ	4本	●	130コ	●	●	●	●	●
●	●	●	14コ	4本	●	130コ	●	●	●	●	●

小売価格を定めておりません。 ●「食品収納スペースの目安」についての詳細は24ページをご覧ください。

野菜室

冷凍室

チルドルーム

冷凍室

清潔

省エネ

使いやすさ

IoLIFEアプリ

XFS

FZ・FH

GT

GTM
GSH
GH

SV
SC
BS
HS

22

SV

こだわりのデザインが暮らしを彩る3ドアタイプ。



公益財団法人
日本デザイン振興会主催
(2020年度)
GR-S36SV

(ZH)
アッシュ
グレージュ



(UC)
グレイ
アイボリー



ワンタッチ※1で高さの調節ができる
フリードアポケット搭載

ガラスドア

静音※18dB※2

定格内容積
356L
GR-W36SV
(ZH)(UC) オープン価格*
幅:600mm
2021年省エネ
基準達成率 **105%**
年間消費電力量(50Hz/60Hz)
330kWh/年
15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)
グリーン購入法適合商品

3ドア 冷凍冷蔵庫
左開きもあります
GR-W36SVL(ZH)(UC) (庫内仕様は右開きと同じです)
幅600×奥行665×高さ1,757mm
*奥行はハンドル・調節脚を除く
冷蔵室204L
(うち、
チルドルーム
15L)
野菜室70L
(43L) 2段式
冷凍室82L
(54L) 3段式
質量:77kg

SC

最上段でも出し入れしやすい3ドアタイプ。



静音※18dB※2

(WU)
マット
ホワイト



(KZ)
マット
チャコール



定格内容積
326L
GR-W33SC
2021年省エネ
基準達成率 **105%**
年間消費電力量(50Hz/60Hz)
325kWh/年
15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)
グリーン購入法適合商品

(WU)(KZ) オープン価格*
幅:600mm
3ドア 冷凍冷蔵庫
*奥行はハンドル・調節脚を除く
幅600×奥行665×高さ1,643mm
冷蔵室174L
(うち、
チルドルーム
15L)
野菜室70L
(43L) 2段式
冷凍室82L
(54L) 3段式
質量:68kg

定格内容積
356L
GR-W36SC
2021年省エネ
基準達成率 **105%**
年間消費電力量(50Hz/60Hz)
330kWh/年
15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)
グリーン購入法適合商品

(WU)(KZ) オープン価格*
幅:600mm
3ドア 冷凍冷蔵庫
*奥行はハンドル・調節脚を除く
幅600×奥行665×高さ1,757mm
冷蔵室204L
(うち、
チルドルーム
15L)
野菜室70L
(43L) 2段式
冷凍室82L
(54L) 3段式
質量:72kg

定格内容積
294L
GR-W29SC
2021年省エネ
基準達成率 **105%**
年間消費電力量(50Hz/60Hz)
319kWh/年
15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)
グリーン購入法適合商品

(WU)(KZ) オープン価格*
幅:600mm
3ドア 冷凍冷蔵庫
*奥行はハンドル・調節脚を除く
幅600×奥行665×高さ1,523mm
冷蔵室142L
(うち、
チルドルーム
15L)
野菜室70L
(43L) 2段式
冷凍室82L
(54L) 3段式
質量:65kg

()内は食品収納スペースの目安です。 ■寸法図は最小必要設置スペースです。(単位:mm) ■は最小設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なる場合がありますので、10mm程度余裕をとってください。

主な特長

各機能の詳細は
25～26ページをご覧ください。

		野菜室	冷凍室	冷蔵室	製氷室	チルドルーム	清潔
おそうじ口	野菜室が まんなか	オート パワフル冷凍 (プレクール)	フリードア ポケット	自在 ドアポケット	卵収納数	2L ペットボトル	かかって氷 (貯氷量)
356L	GR-W36SV	●	●	●	●	●	●
356L	GR-W36SC	●	●	●	●	●	●
326L	GR-W33SC	●	●	●	●	●	●
294L	GR-W29SC	●	●	●	●	●	●

※1 食品などが入った状態で移動させるときは、注意して動かしてください。 ※2 JIS C 9607規定の騒音試験による(冷蔵庫周囲温度20℃、安定運転時)。 ※3 テーブルボードの上にも置く場合は、冷蔵庫の後端よりもはみ出さず、置いた物の上面から10cm以上の
上のご注意点は、取扱説明書をご確認ください。 ※4 最大氷結晶生成率(－1～－5℃)の通過時間、急冷凍約40分、通常冷凍約67分(アルミトレイ使用の場合)。外気温20℃、扉開閉なし、150g、10mm厚の牛サーロインステーキ(ラップあり)での当社試験結果。急冷凍
自動急冷コーナー(アルミトレイ上)に落下した菌液を72時間後に回収測定。[対象場所]自動急冷コーナー(アルミトレイ上)、[試験結果]99%以上の除菌効果を確認。試験結果は実使用空間の実証結果ではありません。 ※本体の色や表面の柄は見る角度によって異なる

BS

一人暮らしにうれしい
コンパクトな2ドアタイプ。



静音※19dB※2

*写真は
GR-W17BS
です。

(W)
セミマット
ホワイト



(KT)
エクリュ
ブラック



NEW 定格内容積
170L
GR-W17BS
2021年省エネ
基準達成率 **113%**
年間消費電力量(50Hz/60Hz)
271kWh/年
15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)
グリーン購入法適合商品

(W)(KT) オープン価格*
幅:479mm
2ドア 冷凍冷蔵庫
*奥行はハンドル・調節脚を除く
幅479×奥行582×高さ1,369mm
冷蔵室127L
(105L)
冷凍室43L
(29L) 2段式
質量:38kg

NEW 定格内容積
153L
GR-W15BS
2021年省エネ
基準達成率 **112%**
年間消費電力量(50Hz/60Hz)
270kWh/年
15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)
グリーン購入法適合商品

(W)(KT) オープン価格*
幅:479mm
2ドア 冷凍冷蔵庫
*奥行はハンドル・調節脚を除く
幅479×奥行582×高さ1,269mm
冷蔵室110L
(90L)
冷凍室43L
(29L) 2段式
質量:37kg

上手に選んで正しく使いましょう

- 家庭用冷蔵庫は車輻・船舶などの使用には適しません。このような使用での故障は保証期間内であっても有料とさせていただきます。
- 家庭用冷蔵庫は使い方の激しい業務用に適しません。専用の冷蔵庫をご使用ください。
- 据え付け時のご注意
- 据え付け場所に合った機種をお選びいただくために、機種ごとに最小必要設置スペースを記載してありますので、必ずご確認ください。
- ご購入前に玄関や設置スペース、廊下、階段の幅など搬入経路をご確認ください。
- 放熱が悪いと冷却力を弱め、余分な電気代がかかる原因となりますので、冷蔵庫の側面・背面及び上面などに放熱のための空間が必要。必要な放熱スペースについては、機種ごとに記載してありますのでご確認ください。
- 風通しがよく、熱気の少ないところに据え付けてください。直射日光や熱気の多いところは、避けてください。
- 床が丈夫で水平なところに据え付けてください。不安定な据え付けは、振動や騒音の原因になります。ガタつくときは調節脚で高さを調整してください。じゅうたん・畳・クッションフロアなど柔らかい床に据え付ける場合、下部全面に丈夫な板を敷いてください。直接据え付けますと、冷蔵庫の底面(圧縮機などの高温部)が床に触れて変色の原因になるばかりでなく不安定で危険です。
- 食品貯蔵について
- 次のようなときは、冷蔵室・野菜室の食品が凍結することがあります。
 - ・温度調節を(強)にしたままご使用のとき
 - ・水分の多い食品(豆腐・野菜)などを棚の奥に入れたとき
 - ・冬場など周囲温度が5℃以下のとき
- ※なお、このような場合は温度調節を(弱)側にすると幾分凍りにくくなります。
- 冷蔵庫を過信しないでください。貯蔵中でも食品の品質は変化します。できるだけ新鮮な食品を貯蔵し、味の落ちないうちに召し上がってください。
- 冷蔵庫の内容積について
- 定格内容積は、日本産業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づき、庫内の温度制御に必要でない庫内部品(棚やケースなど)を外した状態で算出したものです。
- 貯蔵室ごと(例えば、冷蔵室、冷凍室、野菜室など)に、定格内容積と併せ食品収納スペース(貯蔵室ごと実際に食品を収納することが出来る空間の容積)の目安を表示しています。
- 冷蔵室の食品収納スペースの目安にはチルドルームの数値を含みます。

HS

5段ケースで大容量。自動急冷
モードで手間なくおいしく冷凍。



耐熱(100℃)
テーブルボード※3

霜取り不要

静音※23dB※2

(HT)
ダーク
シルバー



食品を検知して自動で急冷
おいしさ急冷凍※4

W-UV除菌※5で
清潔に保存

自動急冷コーナー



定格内容積
135L
GF-W14HS
(HT) オープン価格*
幅:479mm
2021年省エネ
基準達成率 **113%**
年間消費電力量(50Hz/60Hz)
395kWh/年
15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)
グリーン購入法適合商品

1ドア 冷凍庫
幅479×奥行568×高さ1,271mm
冷蔵室135L
(87L) 5段式
質量:37kg

- その他ご了解いただきたいこと
- 冷蔵庫の前面、側面、背面や仕切り板が熱くなることがありますが、これは冷蔵庫の放熱パイプや露点防止パイプを内蔵しているためで異常ではありません。使いはじめや夏場など周囲温度が高いときに特に熱くなりますが、庫内の食品には影響ありません。
- 夏場の猛暑などで周囲温度が異常に高いとき、冷凍能力が低下することがあります。そのときは、換気などして周囲温度を下げてください。

- 冷蔵庫の消費電力量について
- 年間消費電力量は、JIS C 9801-3:2015で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
- 使用時の消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周囲温度や湿度、ドア開閉頻度、新しく入れる食品の量や温度、使い方などにより変動する場合があります。

年間消費電力量測定方法

種類	JIS C 9801-3:2015消費電力量測定方法		
	冷凍冷蔵庫	冷蔵庫	冷凍庫
庫内温度	「スリースター」「フォースター」機種 冷凍室 -18℃以下	冷蔵室 4℃以下	冷凍室 4℃以下
周囲温度	32℃測定時:70±5% 16℃測定時:55±5%	32℃及び16℃	32℃及び16℃
消費電力量の表示	年間消費電力量(kWh/年)	(周囲温度32℃測定による1日あたりの消費電力量205日分と 周囲温度16℃測定による1日あたりの消費電力量160日分の合計)	(周囲温度32℃測定による1日あたりの消費電力量205日分と 周囲温度16℃測定による1日あたりの消費電力量160日分の合計)

冷凍室の性能について

- 冷凍室(フリーザー)の性能は、記号によって区分表示しております。記号ごとの性能は日本産業規格(JIS C 9607)に規定された試験条件で試験したときの冷凍負荷温度(食品温度)が次の表のようになるものをいいます。ただし、貯蔵期間は食品の種類、冷凍室に入れるまでの温度、使用条件などによって違いますので、一応の目安としてご覧ください。(試験は冷蔵庫の温度調節ダイヤルを「冷凍室が最も冷える設定」として行います)

冷凍室の性能	記号	ワンスター	ツースター	スリースター	フォースター
冷凍負荷温度(食品温度)		-6℃以下	-12℃以下	-18℃以下	-18℃以下
冷凍食品の貯蔵期間の目安		約1週間	約1ヶ月	約3ヶ月	約3ヶ月

隙間をあけてください。また、オープンレンジを置く場合、オープンレンジに必要な放熱スペースを確保してください。扉の開閉は乱暴にしないでください。テーブルボードに機器などをのせると、衝撃により動き、転倒や落下にいたることがあります。形状による条件や設置
運転時には、通常冷凍運転と比べ約5～10%消費電力量が増加します。消費電力量は使用条件によって変化します。急冷凍運転は180分で自動的に終了します。 ※5 除菌効果のあるUVを照射するLEDを2灯搭載。【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター、【試験方法】
場合があります。 ※印刷物での実際の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際は店頭でご確認ください。 ★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ●「食品収納スペースの目安」についての詳細は当ページをご覧ください。

野菜室
冷凍室
チルドルーム
清潔
省エネ
使いやすさ
オイルフリー
XFS
FZ・FH
GT
GTM・GSH・GH
SV
SC
BS
HS

※1 右開きのみになります。 ※2 壁際に設置され、冷蔵庫の扉が十分にかけられないときは壁から10mm以上のスペースが必要になります。 ※3 製氷室と冷凍室上段を「冷凍（ツースター）」で測定した場合の値です。
※4 GSHは野菜室のみです。 ●「食品収納スペースの目安」についての詳細は24ページをご覧ください。

●上記商品の本体希望小売価格は全てオープン価格*となります。 ★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
*印刷物ですので実際の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際は店頭でお確かめください。

東芝冷蔵庫仕様表

商品のデザイン・仕様・補修性能部品などは製造改良に伴い予告なく一部変更することがあります。

種 類	項目 機種名	色		小 本 売 体 価 希 格 望	定格内容積 (L)				外形寸法(mm)			据 付 必 要 奥 行 寸 法 (mm)	製 品 質 量 (kg)	電 力 年 間 消 費 量 (kWh/年) ※1 50/60Hz	定格消費電力 50/60Hz (W)		ノ ン フ ロ ン	霜 取 方 式	冷 凍 室 の 性 能	掲 載 ペ ー ジ		
		(TH) (ZH) (HT) グレー系 (TW) (EW) (WS) (WU) ホワイト系 (UC) (EC) (NS) ゴールド系 (XK) (KZ) (KT) ブラック系			冷 蔵 室	野 菜 室	製 氷 室	冷 凍 室	幅	奥 行 寸 法 (mm)	高 さ				電 機	電 熱 装 置						
		右開き	左開き													機					置	
冷凍冷蔵庫	6ドア	GR-Y640XFS	(XK) (TH) (TW)	オープン価格*	643	332(245/うち、チルドルーム29)	129(83)	22(8)	160(104)	685	745	1,855	748	135	296※2	100/100	95/95	●	■	※3	15	
		GR-Y600XFS	(TH) (TW)	オープン価格*	595	308(225/うち、チルドルーム26)	119(74)	21(8)	147(93)	685	699	1,855	702	131	291※2	100/100	95/95	●	■	※3	15	
		GR-Y540XFS	(TH) (TW)	オープン価格*	543	283(203/うち、チルドルーム22)	110(66)	18(7)	132(82)	685	650	1,855	653	124	280※2	100/100	95/95	●	■	※3	15	
		GR-Y550FZ	(ZH) (UC)	オープン価格*	551	280(212/うち、チルドルーム21)	123(82)	20(7)	128(81)	685	699	1,833	702	119	272※2	87/87	99/99	●	■	※3	19	
		GR-Y510FZ	(ZH) (UC)	オープン価格*	508	259(198/うち、チルドルーム19)	112(76)	20(7)	117(74)	650	699	1,833	702	115	267※2	87/87	99/99	●	■	※3	19	
		GR-Y460FZ	(ZH) (UC)	オープン価格*	461	236(178/うち、チルドルーム16)	103(68)	18(6)	104(65)	650	649	1,833	652	113	259※2	86/86	99/99	●	■	※3	19	
		GR-Y600FH	(EW) (EC)	オープン価格*	601	305(233/うち、チルドルーム24)	132(89)	22(8)	142(90)	685	745	1,833	748	115	311※2	87/87	99/99	●	■	※3	20	
		GR-Y550FH	(EW) (EC)	オープン価格*	551	281(213/うち、チルドルーム21)	122(82)	20(7)	128(81)	685	699	1,833	702	112	294※2	87/87	99/99	●	■	※3	20	
		GR-Y510FH	(EW) (EC)	オープン価格*	509	260(199/うち、チルドルーム19)	112(78)	20(7)	117(74)	650	699	1,833	702	107	280※2	87/87	99/99	●	■	※3	20	
		GR-Y460FH	(EW) (EC)	オープン価格*	462	237(179/うち、チルドルーム16)	103(71)	18(6)	104(65)	650	649	1,833	652	102	264※2	86/86	99/99	●	自	■	※3	20
	5ドア	GR-Y500GT	(TH) (TW) (TH) (TW)	オープン価格*	501	257(202/うち、チルドルーム15)	98(62)	17(6)	129(83)	600	704	1,850	707	108	279※2	87/87	86/86	●	■	※3	21	
		GR-Y450GT	(TH) (TW) (TH) (TW)	オープン価格*	452	233(180/うち、チルドルーム12)	90(56)	15(5)	114(71)	600	649	1,850	652	104	261※2	86/86	86/86	●	■	※3	21	
		GR-Y500GTM	(NS) (WS) (NS) (WS)	オープン価格*	501	257(202/うち、チルドルーム15)	98(62)	17(6)	129(83)	600	706	1,850	707	104	279※2	87/87	86/86	●	■	※3	22	
		GR-Y450GTM	(NS) (WS) (NS) (WS)	オープン価格*	452	233(180/うち、チルドルーム12)	90(56)	15(5)	114(71)	600	651	1,850	652	100	261※2	86/86	86/86	●	動	■	※3	22
		GR-Y470GSH	(EW) (EC) (EW) (EC)	オープン価格*	465	239(188/うち、チルドルーム18)	103(71)	16(6)	107(69)	600	704	1,833	707	104	265※2	86/86	84/84	●	■	※3	22	
3ドア	GR-Y41GH	(WU) (WU)	オープン価格*	411	214(169/うち、チルドルーム17)	92(56)	14(4)	91(55)	600	692	1,816	703	85	315※2	85/85	152/152	●	■	※3	22		
	GR-W36SV	(ZH) (UC) (ZH) (UC)	オープン価格*	356	204(162/うち、チルドルーム15)	70(43)	—	82(54)	600	665	1,757	677	77	330	74/74	130/130	●	■	※3	23		
	GR-W36SC	(WU) (KZ) —	オープン価格*	356	204(164/うち、チルドルーム15)	70(43)	—	82(54)	600	665	1,757	681	72	330	74/74	130/130	●	■	※3	23		
	GR-W33SC	(WU) (KZ) —	オープン価格*	326	174(140/うち、チルドルーム15)	70(43)	—	82(54)	600	665	1,643	681	68	325	74/74	130/130	●	■	※3	23		
	GR-W29SC	(WU) (KZ) —	オープン価格*	294	142(116/うち、チルドルーム15)	70(43)	—	82(54)	600	665	1,523	681	65	319	74/74	130/130	●	■	※3	23		
2ドア	GR-W17BS	(W) (KT) —	オープン価格*	170	127(105)	—	—	43(29)	479	582	1,369	642	38	271	49/49	115/115	●	■	※3	24		
	GR-W15BS	(W) (KT) —	オープン価格*	153	110(90)	—	—	43(29)	479	582	1,269	642	37	270	48/48	115/115	●	■	※3	24		
冷凍庫	1ドア	GF-W14HS	(HT) —	オープン価格*	135	—	—	—	135(87)	479	568	1,271	568	37	395	57/57	131/131	●	■	※3	24	

※1 年間消費電力量は、家庭用品品質表示法により表示が義務付けられており、15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)により測定したものです。なお、詳細は24ページをご覧ください。 ※2 製氷室と冷凍室上段を「冷凍(トースター)」で測定した場合の値です。 ※3 製氷室と冷凍室上段の性能はトースターとなります。乳脂肪分の多いアイスクリームなどは、冷凍室下段に保存してください。 ■定格内容積は、日本産業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づきます。()内の数値は食品収納スペースの目安です。内容積の表記について、詳細は24ページをご覧ください。★オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めておりません。 ◎本カタログに掲載の製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。The products in this catalog are designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

おいしく保つ。
おいしくつくる。
おいしく食べる。

VEGETA

炎匠 炭火

石窯ドーム

安全に関するご注意

●本製品は家庭用です。家庭用以外(店舗などでの使用や不特定多数の人の使用など)では使用しないでください。●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●水のかかるところには冷蔵庫を設置しないでください。絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。●湿気の多いところ・水気のあるところに冷蔵庫を据え付けるときには、アース・漏電遮断器を取り付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アース・漏電遮断器の取り付けは販売店にご相談ください。●冷蔵庫には医薬品や学術試料などは入れないでください。家庭用冷蔵庫では温度管理の難しいものは保存できません。●地震などによる冷蔵庫の転倒防止の処置をしてください。振動により冷蔵庫が転倒し、けがの原因となります。●エーテル・ペンジン・アルコール・ライターのボンベなどの揮発性、引火性のあるものは、貯蔵しないでください。爆発の危険性があります。

愛情点検

長年ご使用の冷蔵庫の点検を!

このような
症状は、
ありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 冷蔵庫床面にいつも水がたまっている。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- ビリビリと電気を感ずる。
- 焦げくさい臭いがする。
- その他の異常や故障がある。

ご使用
中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

保証書に関するお願い

- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。なお、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
- 製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また保証書記載の製造番号と一致しているかご確認ください。
- 冷蔵庫の補修用性能部品(冷媒を含む)の保有期間は製造打ち切り後9年です。

TOSHIBA

東芝ライフスタイル株式会社

キッチンソリューション事業部

〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町1310

表示を正しく
家電取組協議会

お買い上げは親切とサービスをお届けする当店で

●このカタログの内容については右記の販売店にお問い合わせください。
または、下記におたずねください。
●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
●商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。

お買い物・使い方・修理のご相談は

「東芝生活家電ご相談センター」 (フリーダイヤル) **0120-1048-76**

※お電話をいただく際には、番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようお願いいたします。

●携帯電話など (通話料:有料) **0570-0570-33** ●FAX (通話料:有料) **022-224-6801**

●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。

受付時間 月~土 9:00~18:00
日・祝日 9:00~17:00

※当社指定休業日を除く

S111527