


設置できるか
寸法をチェック!

設置場所確認シート



壁と水栓の高さをチェック

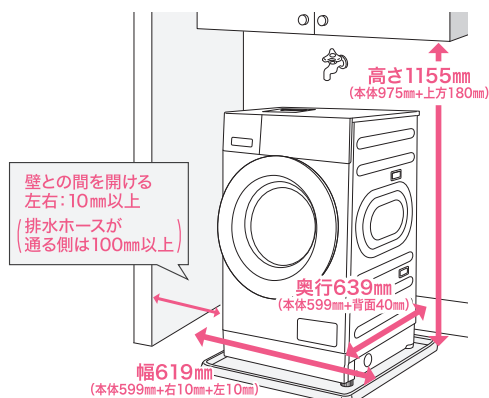

●可燃物からの離隔距離

場所	上方	左方	右方	後方	下方
距離	180mm	10mm※1	10mm※1	10mm※2	0mm

離隔距離は消防法の基準によるものです。※1 排水ホースが通る側は100mm以上。※2 給水ホース設置距離として40mm以上必要。

設置周りスペース


幅	奥行
mm	mm

- 幅**619mm**(本体599mm+右10mm※+左10mm※)以上
※排水ホースが通る側は100mm以上開けて設置できる
ドアを開けた最大奥行は1111mm
- 奥行**639mm**(本体599mm+背面40mm)以上
- 高さ**1155mm**(本体975mm+上方180mm)以上
- 床面から水栓の高さは下記より高い位置にある
- ① 蛇口が回転可能な場合: **1000mm**以上
 - ② 蛇口が回転できない場合: **1120mm**以上

●水栓の形状を確認ください

給水ホースを直接差し込める水栓(洗濯機用水栓)の場合、水栓メーカーによる洗濯機用水栓の場合でも適合しないものがあります。一般社団法人日本電機工業会規格JEM1206に準拠した水栓をご使用ください。

◎詳しくは右記QRコードより
据付説明書をご確認ください。



蛇口の高さ

高さ
mm

水栓の位置

位置
右・左

蛇口の向き

向き
回転できる・回転できない

壁ピタ水栓

壁ピタ水栓
要・不要


●壁ピタ水栓

水栓の位置が低く本体に当たる場合は、別売の壁ピタ水栓(CB-L6)を使用してください。



蛇口までの高さ	壁ピタ水栓
1120mm以上	不要
1120mm未満 1000mm以上	蛇口の位置や タイプにより必要
1000mm未満	必要

防水パンの寸法・形状と排水口をチェック

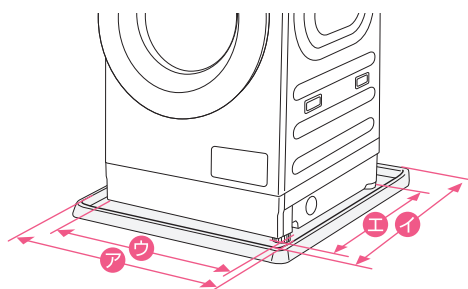

防水パン

幅	奥行
mm	mm

- 防水パンの内寸幅 **ア** は**580mm**以上
- 防水パンの内寸奥行 **イ** **500mm**以上
- 奥壁から防水パンの前面内壁 **オ** **560mm**以上

排水口の位置

位置
真下以外・真下

防水パンの形状

形状
四隅があがっている・あがっていない (mm)

●一般的な防水パンに設置できます。


脚外側(図中②)	568mm
総外形幅(排水ホース含む)	640mm
脚外奥行(図中①)	480mm
本体奥行(給水ホース含む)	633mm

●排水口の位置をご確認ください。

排水口が真下以外	排水口が製品の真下にある場合 前面のカバーが簡単に取り外せて、設置がスムーズ。	かさ上げ脚 (保護カバー付き) TW-AS6
防水パンなし、または 幅広(内幅684mm以上)の 防水パン	台付き小型防水パンで、 排水口が本体の下方となる 場合	高さ調整板 TW-AS3
そのまま設置できます。排水口 の位置によって、排水ホースの 左右交換が必要です。	排水口のエルボが本体下面に当 たる場合は、別売の高さ調整板 (TW-AS3)が必要です。排水口に エルボがない場合は、真下排水 用パイプ(THP-2またはTHP-3) が必要です。	真下排水用パイプ 真下排水で排水口にエル ボがない場合に使用 します。
	排水口のエルボが本体下面に当 たる場合は、別売の高さ調整板 (TW-AS6)が必要です。排水口に エルボがない場合は、真下排水 用パイプ(THP-2またはTHP-3) が必要です。	
東芝なら排水ホースの左右交換も真下排水もカンタン!		

搬入経路をチェック

洗濯機本体の手掛け部を含めた幅599mmが必要です。

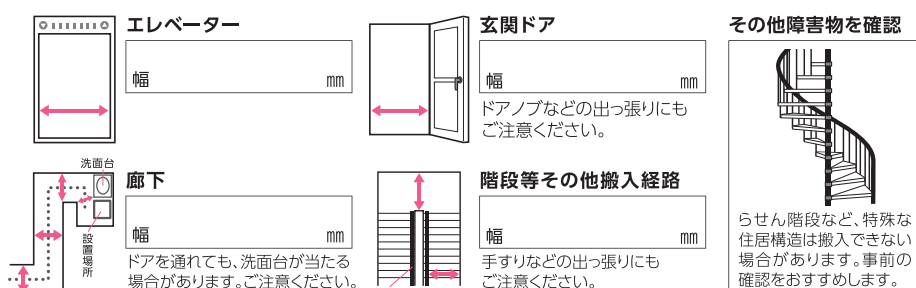

●寸法図 [TW-84GSシリーズ]

- ◆総外形寸法(幅×奥行×高さ): 640×633×975mm *給・排水ホースを含む。
- ◆ボディ幅: 599mm
- ◆質量: 約71kg
- ◆給水ホースの長さは0.8mです。
- ◆ビルトイン対応ではありません。

