使用手冊




# PUREGO
# 空氣清淨機

**CAF-A450TW(W)**

警告：使用本產品前，請仔細閱讀本手冊，並妥善保管，以供日後參考。

TOSHIBA

# 目錄表

## 產品安全

重要安全說明.....TC-2

## 產品介紹

產品介紹.....TC-7

## 使用說明

安裝說明.....TC-8
使用說明.....TC-10

## 維護

清潔與保養.....TC-13

## 顯示面板中英文對照圖

顯示面板中英文對照圖.....TC-16

⚠ 注意

操作本產品之前，請仔細閱讀、理解並遵守此類安全說明。
請務必妥善保管本手冊以供日後參考。

## 重要安全說明

(a). 表格內各項性能參數為出廠測得，僅供參考。

(b). 由於產品改良，參數可能有所更改，以產品規格標籤參數為準。

(c). 淨化原理：空氣清淨機將空氣吸入機器，通過濾網過濾空氣。本產品將起到過濾粉塵(如PM2.5)、異味或有機化合物和抑制部分細菌的功能。

## 技術參數

| 型號 | CAF-A450TW(W) |
|---|---|
| 額定電壓 （V⎓） | 24 |
| 額定功率（W） | 22 |
| 噪音（dB） | ≤ 55 |
| 潔淨空氣提供率(CASR) | 4.21cmm |
| 產品尺寸(mm) | 244x244x382 |
| 產品淨重(kg) | 3.55 |

## 重要安全說明

- 操作本產品前，請詳細閱讀本文並充分理解以下內容（標識和圖示），並確保遵守所述的安全事項。
- 本節描述了安全事項的內容和重要性，以避免對用戶或他人造成人身傷害或財產損失。

| 標識 | |
|---|---|
| ⚠ **警告** | 警告：表示可能會造成“嚴重傷害（*1）”或者“死亡’ |
| ⚠ **注意** | 注意： 表示可能會造成“身體傷害’（*2）或者”<br>財產損失“（*3） |

(*1)嚴重傷害：指身體受傷需要住院，或需要長期治療，或導致失明、冷熱皮膚燒傷、觸電、骨折、中毒等。

(*2)身體傷害：指不需要住院或長期治療的身體損傷、皮膚燙傷或觸電等。

(*3）財產損失：指房屋、傢俱、家畜或者寵物的長期損失。

| 符號 | |
|---|---|
| **禁止** | 表示 禁止行為。<br>詳細的說明將用數位或文字表明在圓圈的內部或者符號周邊。 |
| **重要** | 重要：表示強制行為。<br>詳細的說明將用數位或文字表明在圓圈的內部或者符號周邊。 |
| ⚠ **注意** | 注意：建議採取預防措施。<br>詳細的說明將用數位或文字表明在圓圈的內部或者符號周邊。 |

## 重要安全說明

**⚠ 警告**
請仔細閱讀安全操作規則和說明。

- 本產品僅限室內家用。
- 本產品不使用時和清潔之前，請從插座上拔下插頭。
- 為避免觸電危險，請勿將本產品、電線或插頭浸入水中或任何液體中。
- 請勿將其他物品置於本產品上方，禁止在本產品上坐立。
- 請使用原廠濾網。建議不要使用非原廠濾網，否則會影響過濾和性能效果。
- 請勿將手指或其他物品插入進風口或者出風口，以免造成產品損毀或故障發生。
- 當本產品出現異音、異味或煙霧時，請立即拔下電源線，並即時與服務中心聯繫預約維修。
- 請勿在本產品附近噴灑或放置水、易燃材質、酒精或化學清潔劑等液體或物質。
- 請勿用任何物品堵塞產品的進風口/出風口。
- 本產品不能代替自然通風和其他設備，例如真空吸塵器、廚房通風設備等。

## 重要安全說明

- 啟用產品前，請將本產品置於乾燥、平整、穩定的地面上，周圍至少留有30cm的空間。
- 請勿將本產品放置在陽光直射的地方。
- 為防止電磁干擾，本產品必須與電視、收音機、微波爐等保持一定距離。
- 加濕器品類所產生的霧氣可能會影響本產品的PM2.5檢測，因此兩者應保持一定距離。
- 未經授權，請勿對本產品進行拆卸或改機，以免發生事故。
- 若需要移動產品，請移動主機、勿以拉扯電源線來移動產品。
- 本產品滿足24小時內最大允許臭氧濃度不超過百萬分之0.050（ppmv）的要求。
- 請勿在地毯下鋪設電源線。請勿在電源線上覆蓋小塊地毯、長條地毯或類似物品。不要在傢俱或產品下方鋪設電源線。將電源線佈置在遠離人員活動區域，以免將人絆倒。

## 重要安全說明

- 在清潔或其他維護之前，必須斷開本產品與主電源的連接。
-  此標誌表明本產品不能直接以垃圾丟棄。


  為防止 廢棄物處置不當而可能對環境或人類健康造成的危害，應對其進行妥善回收處理。
- 本產品不適合八歲以下兒童、身體、感官或智力能力下降或者缺乏經驗和知識的人使用，除非他們受到其安全負責人關於使用本電器的監督或指導，並瞭解相關的危險。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 如果電源線發生損壞,請聯繫原購買商家，或是聯繫保固卡上的聯絡電話進行詢問或是指引，避免自行更換，以免發生危險。
- 本產品僅可由產品隨附之電源供應器使用供電。

# 請妥善保管本說明書

# 產品介紹


> ⚠ **注意** 手冊中包含的圖片僅供參考。請以包裝箱內的實物為準。

## 部件名稱

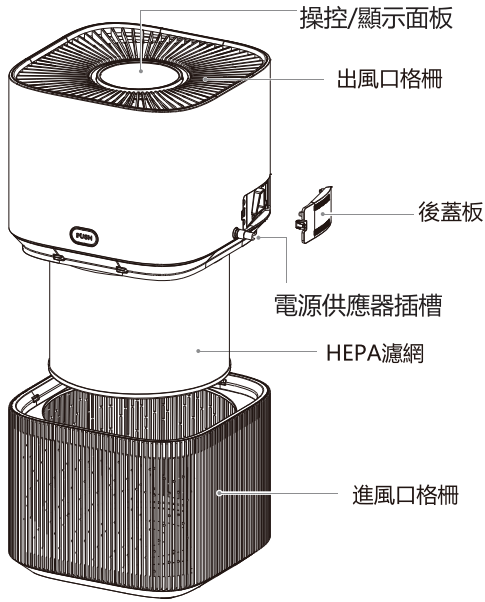





主機



保護膜



使用手冊




電源供應器電源線


# 安裝說明

## 安裝步驟


1 取下底座。




2 取出HEPA濾網。



3 拆除濾網保護套。




4 安裝HEPA濾網




# 安裝說明


**5** 安裝底座。



**6** 插入電源供應器電源線。




**7** 接入電源。




# 說明

## 控制台

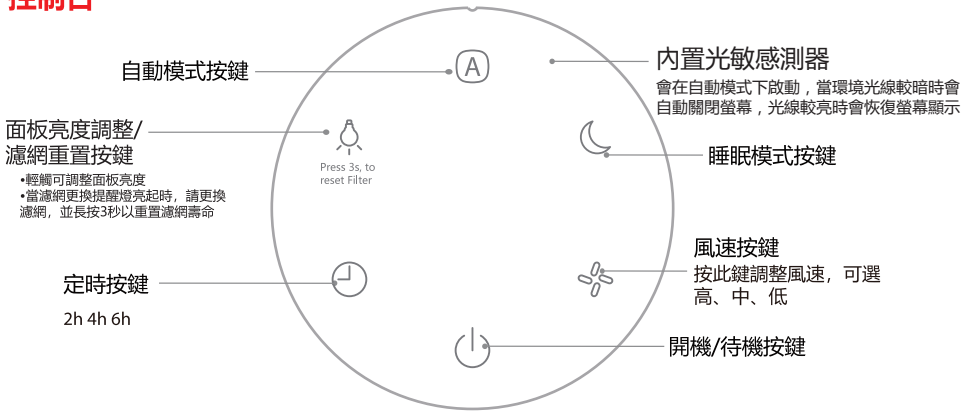


## 顯示面板

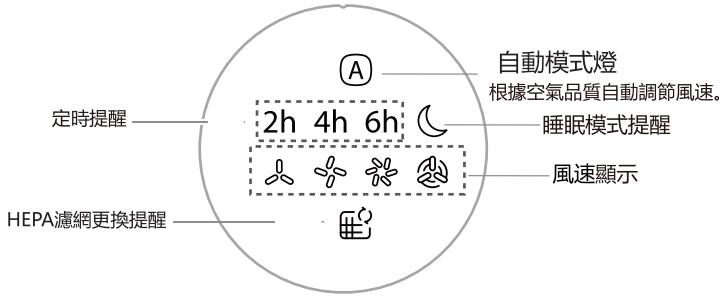




藍 —— 空氣品質良好;
綠 —— 空氣品質中等;
橙 —— 空氣品質較差;
紅 —— 空氣品質惡劣;


# 說明

⚠ **注意**


- 如果連續通電，每次開機後會自動進入待機狀態前的工作模式。
- 意外斷電後（在正常操作過程中關閉電源或拔下電源線時）再次接通電源時，電器恢復斷電前的工作狀態。

## 首次開啟


**1** 拆除濾網保護套。




**2** 安裝濾網。



**3** **準備**
首次打開電源，顯示面板閃爍1秒鐘，然後螢幕關閉。空氣清淨機處於 待機狀態；

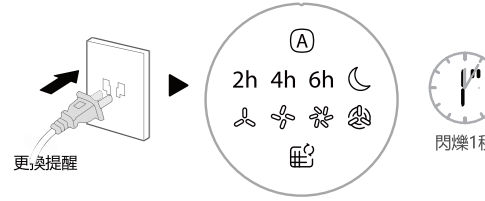



**4** **開機/待機**
按下“開機/待機”按鍵。



# 說明

**5** **預熱**
當空氣品質感測器進入預熱狀態時,空氣品質指示燈將依次閃爍並在3秒後恢復正常。




**6** **工作**
空氣清淨機首次打開時進入自動模式。




# 清潔與保養

| ⚠注意 | 在進行任何清潔和維護之前，請務必關機，並切斷電源。 |
|---|---|

## 機身清潔


### 主機

用柔軟的毛巾擦拭機身。




### 機殼內部

打開底座，用吸塵器吸塵或用布擦拭。

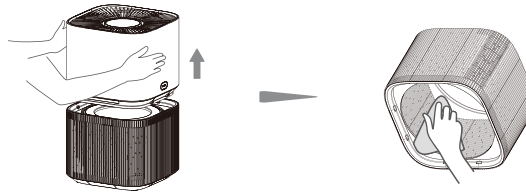

### 出風口格柵

用吸塵器吸塵或用布擦拭。




# 清潔與保養


## 清潔HEPA濾網

建議至少每兩周清潔一次HEPA濾網。
清潔週期可根據使用環境和時間而定，在污染嚴重的環境應經常清潔。


1 拔下電器電源，然後取出HEPA濾網。




2 用吸塵器吸塵或用乾布擦拭。



3 組裝HEPA濾網。




4 插入電源，然後啟動設備。



# 清潔與保養

## 更換濾網


1 濾網型號（包含1個）
CAF-A450TW(W)SF



2 濾網更換指示燈亮起　提醒您應更換HEPA 濾網。如果未即時更換，則每次啟動時都會出現提示。



3 更換新的濾網。



4 長按指示燈按键3秒鐘，重置HEPA 濾網。




長按3s

# 顯示面板中英文對照圖






# 限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

證書號碼／受理編號：

Certificate No／Application No.

商品標籤及商品檢驗標識：

Product Label and Commodity Inspection Mark.

設備名稱：空氣清淨機　　型號(型式)：CAF-A450TW(W)

| 單元Unit | 限用物質及其化學符號 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鉛Lead (Pb) | 汞Mercury (Hg) | 鎘Cadmium (Cd) | 六價鉻 Hexavalent chromium ($Cr^{+6}$) | 多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB) | 多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) |
| 電源供應器 | 超出0.1 wt % | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電源線組 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 內部配線組 | 超出0.1 wt % | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電路板組件 | 超出0.1 wt % | ○ | 超出0.01 wt % | ○ | ○ | ○ |
| 馬達組件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑料組件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。

**進口商: 台灣美芝消費電器股份有限公司**
**地址: 台北市松山區健康路156號9樓**
**電話:** 02 27600066
**製造商 :** GuangDong Midea Environment Appliances Manufacturing Co., Ltd.