TOSHIBA

洗濯乾燥機/洗濯機/衣類乾燥機



タイセツなのは、 汚れゼロへ、臭いゼロへ。 さらに除菌できること。





ZABOON°

タイセツを、カタチに。■

東芝ランドリーのホームページ https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/laundries/

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。 また、洗濯機及び衣類乾燥機を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。





白さが、時短が、清潔が。この洗濯機で進化する。

もっとキレイを。

「ウルトラファインバブル」と「マイクロバブル」、 2つの泡のチカラで、黄ばみと黒ずみを防ぎます。





衣類をスピーディーにふんわり仕上げます。



t濯から 7kg 約96分

^{洗濯から} 6kg 約90分

- *TW-127XP2。国内家庭用ドラム式洗濯乾燥機において。2022年7月26日現在。

もっと安心感を。

UV照射と温風の効果で、衣類を除菌^{*1}。 ウイルスを抑制^{*2}します。

UV温風除菌



【UV除菌



時 短



一版社団法人 ファインバブル産業会 登録商品 ファインバブル技術の利用や効果について、ファインバブル技術の利用や効果について、ファインバブル産業会を経其準に適合した

A ファインバブル 産業会登録基準に週合した 5001 商品であることを示します。

●「ファインパブル」、「ウルトラファインパブル」、「FINE BUBBLE」、「FBIA」ロゴは、一般社団法人ファインパブル産業会の登録商標です。

仕事や家事、育児でどんなに忙しくても、カタチにしたい、タイセツな想いがある。 そんな一人ひとりのタイセツに、私たち東芝ライフスタイルは、細部までタイセツにした、家電でこたえていきます。 タイセツをカタチにしたいあなたへ、タイセツをカタチにした家電を。 洗濯乾燥機につきましては、一般社団法人日本電機工業会・自主基準「乾燥性能評価方法(2009年11月19日改訂)」に基づき、表示を行っています。 洗濯乾燥機とは洗濯から乾燥まで自動的に行い、乾燥容量が洗濯容量の半分以上のもので、乾燥性能が一般社団法人日本電機工業会で定めた基準を満足するものです

※1【除菌について】●試験依頼先:一般財団法人日本食品分析センター●試験方法:菌付着布の菌の減少率測定。●除菌方法:「UV除菌洗乾」コース、「UV温風除菌(ドラム回転)」コース、「UV温風除菌(ドラム静止)」コース運転による。
●対象部分:洗濯槽内の衣類。●試験結果:菌の減少率99%以上。 ※2【ウイルス抑制について】●試験依頼先:一般財団法人北里環境科学センター●試験方法:ウイルス付着布のウイルスの減少率測定。●抑制方法:「UV除菌
洗乾」コース、「UV温風除菌(ドラム回転)」コース、「UV温風除菌(ドラム静止)」コース運転による。●対象部分:洗濯槽内の衣類。●試験結果:ウイルスの減少率99%以上。●各コストは【電気代】電力料金目安単価27円/kWh(税込)
[家電公取協調べ(2014年4月改定)]【水道代】水道料金目安単価262円/㎡(税込)(内訳:水道料金137円/㎡(税込)下水道料金125円/㎡(税込))[一般社団法人日本電機工業会調べ]【洗剤代】洗剤価格目安単価0.31円/g(税込)
[一般社団法人日本電機工業会調べ]2022年6月現在。
●P1-2は、TW-127XP2の特長を説明しています。

タイセツを、カタチに。■

抗菌 ウルトラファインバブル洗浄 **ア**メ

驚異**の洗浄技術で、 汚れゼロへ、臭いゼロへ。さらに、黄ばみと黒ずみを防ぐ。



●週1回6カ月着用し、6カ月相当保管した場合の水道水での洗浄と抗菌ウルトラファインパブル洗浄EXで標準コースで5kg洗濯時の比較。●衣類の量・汚れ・洗剤の種類などによって効果は異なります。(当社調べ)


ウルトラファインバブルが洗剤のチカラを引き出し、汚れを落とす!



ウルトラファインバブルが 洗剤の洗浄成分を吸着



繊維の奥まで浸透



洗浄成分が汚れを はがし取る効果を高める

Character ウルトラファインバブル&マイクロバブル

「ウルトラファインバブル」は、"モノ"と"モノ"のすき間に入り込む特性があり、洗浄の分野で注目を集めています。話題のシャワーヘッドや キッチンの水栓のほか、サービスエリアのトイレの洗浄などで活躍中です。「マイクロバブル」は、汚れを吸着して水面に浮上させる性質が あり、入浴装置などで使われ始めています。どちらの泡も様々な分野で利用され、ますます期待感が高まっています。



ウルトラファインバブル生成 シャワーヘッド 「ミラブルplus」

ナノサイズの泡が、



マイクロバブル入浴装置 「ミラバスー

ミクロの泡が、 毛穴の奥の老廃物を 取り除きます。

マイクロバブルで黒ずみを防ぐ 🛛 落とした汚れの再付着を抑えて、黒ずみを防ぐ。



●擬似汚れを付着させた6kgの衣類を水道水での洗浄と抗菌ウルトラファインパブル洗浄EXで標準コースで5サイクル洗濯後の比較。●衣類の量・汚れ・洗剤の種類などによって効果は異なります。(当社調べ)


マイクロバブルが汚れ戻りを防止!



マイクロバブルが 衣類からはがれた汚れをキャッチ



汚れが再び衣類に付着する 汚れ戻りを防ぐ



汚れを吸着させて水面へと浮上

What's ウルトラファインバブル? 繊維のすき間より小さいナノサイズの泡が、洗浄効果を高める!

ウルトラファインバブルは、科学の力で発見された繊維のすき間より小さな「泡」。その大きさは直径1µm*未満のナノサイズ。水中で発生させても肉眼では 透明な水にしか見えません。ところが、ウルトラファインバブルには、洗剤の洗浄成分(界面活性剤)の効果を高める力があります。しかも、繊維の奥にしっ かり浸透して、汚れを落としやすくします。 $*1\mu m(マイクロメートル)=0.001mm=1000nm(ナノメートル)$

What's マイクロバブル? 汚れの再付着を防いで洗浄効果を高める!


マイクロバブルは、直径1~100µmの泡のことで、汚れや油分を吸着させる性質を持っています。吸着した汚れとともに、ゆっくりと水上に浮上して、汚れの再付着を防ぎます。




独自の洗浄技術で特許を取得

東芝は洗濯機内部で「ウルトラファインバブル」を生成し、ウルトラファインバブル水と洗剤を混ぜ合わせた洗濯水で洗濯を行い、洗浄力を向上させる独自の技術 を洗濯機に搭載。皮脂汚れに対する洗浄効果を高めて、衣類の黄ばみを抑えることができるこの技術に関連した多くの特許を取得しています。さらに「マイクロ バブル」も発生させることで、汚れの再付着を抑制する効果を高めて、黒ずみを抑える技術も搭載しています。

これらと洗剤を混ぜ合わせた洗濯水により洗濯を行うことで、皮脂汚れに対する洗浄効果や汚れの再付着抑制効果を高め、衣類の 黄ばみや黒ずみを抑えられる洗浄技術。※2 当社調べ。週1回6カ月着用し、6カ月相当保管した場合の水道水での洗浄と抗菌ウルトラ ファインバブル洗浄EXで標準コースで5kg洗濯時の比較。●衣類の量・汚れ・洗剤の種類などによって効果は異なります。





2つの泡で、黄ばみと黒ずみを防ぐ。さらに洗うたびに抗菌!



抗菌 ウルトラファインバブル洗浄



*TW-127XP2/127XH2/

Ag+抗菌水ユニット

水道水を抗菌水に変えてお洗濯!

すべてのコースで、水道水を抗菌水に変えて洗い・

すすぎを行い、お洗濯のたびに衣類を抗菌。部屋 干し臭などの元になる雑菌の繁殖を防ぎます。*1

Ag*抗菌ビーズが内蔵されたユニット

●交換が必要な場合は、東芝生活家電ご相談センタ

約10年間交換不要*2

抗菌ウルトラファインバブル洗浄EX


対応機種 TW-127XP2

*TW-127XH2/127XM2は抗菌ウルトラファインバブル洗浄Wを搭載。

ウルトラファインバブル(ナノサイズの泡)と洗剤を混ぜ合わせ、繊維の奥まで浸透。洗浄 効果を高めて汚れをしっかり落とします。さらにマイクロバブル(マイクロサイズの泡)が、 落とした汚れの再付着を防いでキレイに洗い上げます。

ウルトラファインバブル

繊維のすき間より小さい ナノサイズの泡が、洗浄効 果を高めます。



衣類からはがれた汚れを キャッチして、再付着を防ぎ



2つの泡の発生装置

加圧タンクの中で、圧力を加えながら空気を水に溶かすこと で、大量のウルトラファインバブルとマイクロバブルを発生 させることができます。



マイクロバブル



たっぷり洗える

衣類全体に浸透させます。 ダイナミックザブーン

大流量ダブルシャワー

2本の循環シャワーで、洗剤液を

S-DDモーターで、大きな洗濯槽 をダイナミックに動かし、洗いムラ を抑えます。

●衣類の質・量・状態に適した洗い方をするため、 洗い方の組み合わせが異なる場合があります。



たたき洗い

しっかりたたき洗い

最大内径 約54cm



もみ洗い



浸透押し洗い (イメージ図)

抗菌ウルトラファインバブル洗浄EXなら、2つの泡の効果で洗濯時に槽に汚れがつくのを防ぎ、いつも のお洗濯で槽を清潔にします。従来1~2カ月に1回必要な槽洗浄が3~4カ月に1回で済みます。* *水道水とウルトラファインバブル+マイクロバブル水による洗濯槽への汚れつきの比較。(当社調べ)

さらに 2つの泡の効果で洗濯槽もキレイに

冷たい水でもキレイに!



エリ元や袖口の皮脂汚れを、冷たい水でもキレイに落とせる。



●水道水での洗浄と抗菌ウルトラファインバブル洗浄EXの標準コースで5kg洗濯時の 比較。 ●衣類の量・汚れ・洗剤の種類などによって効果は異なります。(当社調べ)







水温が上がると汚れが落ちやすい

落ちにくい汚れにも!

落ちにくい食べこぼし汚れも、いつものお洗濯でキレイに。





●標準コースで5kg洗濯時。●衣類の量・汚れ・洗剤の種類などによって効果は異

●標準コースで5kg洗濯時。●衣類の量・汚れ・洗剤の種類などによって効果は異

●「抗菌ウルトラファインバブル洗浄EX |と「抗菌ウルトラファインバブル洗浄W | の洗浄効果の違い

	黄ばみ抑制	黒ずみ抑制	一角だい水での 皮脂汚れ	食べこぼし	Ag [⁺] 抗菌	すすさ・ 柔軟剤効果	槽の清潔	
EX 抗菌ウルトラファインバブル洗浄 EX	•	•	•	•	•	•	•	
	•	_	•	•	•	•	_	


*TW-127XH2/127XM2は抗菌ウルトラファインバブル洗浄Wを搭載。

|ウルトラファインバブルすすぎ


対応機種 TW-127XP2/127XH2/127XM2

ウルトラファインバブルが繊維に残った洗剤 の洗浄成分を吸着して取り除くので、すす ぎの回数や水量を増やさずに標準コースで もしっかりすすげます。洗剤をスッキリ洗い 流し、柔軟剤を浸透させることで、柔軟剤の 柔らかさと香りの効果も高まります。*3*4

【すすぎ効果実験〈当社実験〉】



けて、それぞれを水道水(左)。 てすすぎの効果を比較。



── ウルトラファインバブル がすすぎの効果を高め、柔軟剤を浸透しやすくする。 ──



ウルトラファインバブルが残った洗剤 の洗浄成分を吸着し、取り除く。



柔軟剤成分が繊維全体を包み込む。

EX W



さらに繊維の奥までしっかり浸透。



水道水の標準コース(すすぎ)で比較。●衣類や柔軟剤の量・種類などによって効果は異なります。(当社調べ) ※4[香りについて] ●ウルトラファインパブル水と水道水の標準コースで柔軟剤を使用してパスタオルを洗浄し 部屋干し後の香りを官能試験で評価。●衣類や柔軟剤の量・種類などによって効果は異なります。(当社調べ)

※1【抗菌について】●試験方法: JIS L1902に基づく菌液吸収法、当社にて処理した試験布を一般財団法人ボーケン品質評価機構にて評価。●抗菌方法: 銀イオンによる。●対象部分: 洗濯槽内の衣類。●試験結果: 抗菌 活性値2.0以上(菌の抑制率99%以上)。※2年間洗濯回数600回にて計算。(当社調べ)※3【柔らかさについて】●柔軟剤を用いて洗濯、部屋干し後のパスタオルを50%に圧縮した際の荷重をウルトラファインパブル水と

温水で洗剤の効果を高め、 さまざまな汚れを落とす。

温水 抗菌ウルトラファインバブル洗浄EX

対応機種 TW-127XP2

*TW-127XH2は温水抗菌ウルトラファインバブル洗浄Wを搭載。

温めたウルトラファインバブルの洗剤液を利用して、ガンコな汚れはもちろん、除菌*1など、 さまざまな洗濯の悩みにお応えします。

汚れや衣類に合わせて水温を設定できる!

設定可能なコースについて



●約60°C除菌では白物の衣類だけを洗濯してください。●風呂水を使用されたとき、除菌効果が 得られない場合があります。●マスクは洗濯ネットに入れて洗濯してください。【以下のものは 洗濯できません】●色柄ものやプリントがついているもの。●シワがつきやすいもの。●ワイシャ

枕カバーの黄ばみ

●衣類の量・汚れ・洗剤の種類などによって効果は異なります。日光な どで変色した汚れ・黄ばみは落ちません。●この写真の黄ばみは、皮 脂汚れによるものです。●写真は「約40°Cつけおき(洗濯)」設定時(つけおき時間約360分)粉末合成洗剤を通常の約2倍使用、洗濯容量3kg

体のおしゃれ着用

中性洗剤をお使いください。

運転の場合の洗浄実験結果です。(当社調べ)

- 50℃

60℃

食油汚れを落としたい!

白物衣類を除菌*1したい!

約50℃洗浄

約40℃洗浄

40℃

ついてしまった黄ばみを落としたい!

ツなど芯地が入っているもの。●伸縮性のある(ゴム素材が使われている)ものなど。

約40°Cつけおき 汚れ具合に合わせて、つけおき時間の設定ができます。(1~9時間、1時間単位)

– 30°C

繊維の奥にしみ込んだ汚れを落としたい!

– 20℃

やさしい水流でも汚れをしっかり落としたい!

水温が低いと 洗剤が溶け にくく汚れが

落ちにくい

洗濯容量

運転時間

1回あたりの

牛脂などの

食油が

溶け出す

洗剤の酵素

が活性化

約30℃おしゃれ着洗浄

– 10℃

\$\frac{\fin}}}}{\frac}}}}}}{\frac}}}}}{\firan{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\f

●取り扱い表示があっても洗えない場合があります。詳しくは、裏表紙をご覧ください。

寒い日でも汚れを落としたい!

約1	.5℃洗涤	争

約50℃洗浄

5 kg

約165分

約42円※4

約40°C洗浄*	約30℃おしゃれ着洗浄	約15°C洗浄**
5 kg	1.5 kg	12kg
 約115分	約60分	約60分
 約30円*6	約7円 *7	約10円*8

約175分

約53円*3

約40°Cつけおき

3 kg

約440分

約46円※5

※1【除菌について】●試験依頼先:一般財団法人日本食品分析センター●試験方法:菌付着布の菌の減少率測定。●除菌方法:「約60°C除菌」設定のコース運転による。●対象部分:洗濯槽内の衣類。●試験結果:菌の減少率 99%以上。※2【電気代】電力料金目安単価27円/kWh(税込)、家電公取協調べ(2014年月改定)。2022年6月現在。電気代はあくまで目安であり、水温、衣類の量により異なります。※3 3kg洗濯時、「約60°C除菌(洗濯)]設定時(洗濯~脱水)。水温を20°Cから60°Cに上げる場合の1回あたりの電気代(目安)。※4 5kg洗濯時、「約50°C洗浄(洗濯)]設定時(洗濯~脱水)。水温を20°Cから50°Cに上げる場合の1回あたりの電気代(目安)。※5 3kg 洗濯時、「約40°Cつけおき(洗濯)」設定時(洗濯~脱水)。水温を20°Cから40°Cに上げて6時間つけおき洗いする場合の1回あたりの電気代(目安)。 ※6 5kg洗濯時、「約40°C洗浄(洗濯)」設定時(洗濯~脱水)。水温を20°Cから40°C

圧倒的な洗乾スピード。 しかも、衣類をふんわり仕上げる。

ヒートポンプ除湿乾燥

大きな洗濯槽で、衣類を舞い上げふわっと広げ、大量の風を当ててシワを 伸ばしながらスピーディーに乾燥。さらにヒートポンプのやさしい温風で、 ふんわり仕上げます。

*TW-127XP2/127XH2/127XM2。国内家庭用ドラム式洗濯乾燥機において。2022年7月26日現在。●一般社団法人日本電機 工業会自主基準「乾燥性能評価方法(2009年11月19日改定)」による。室温・水温、水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類、 衣類の片寄り 周呂水の使用かどにより 運転時間が増減します



繊維ふっくら、

肌ざわりよく仕上がる!

〈外干し〉

〈ヒートポンプ除湿乾燥〉







パイルが寝て、ごわついてしまう。

●衣類の量・素材、使用状況、一緒に乾燥する物の種類によって効果は異なり

低温風で、やさしく仕上げる!

ヒートポンプ(除湿乾燥)ならではの 約65°Cの低温風で、除湿しなが らやさしく乾かし、熱による傷み や縮みを抑えます。

●衣類の量・素材、使用状況、一緒に乾燥する物 の種類によって効果は異なります。



ゴム口の変形を防ぐ。

ラメプリントもキレイ。

アイロンがけの手間を省く!

大風量でシワを伸ばしながら乾燥させます。

●カジュアルシャツ(綿100%/防シワ加工ナシ



急いでお洗濯をしたい時に。

少量45分コース(洗濯乾燥容量1kgまで)

対応機種 TW-127XP2/127XH2/127XM2

化繊の衣類を洗濯~乾燥まで約45分でスピード仕上げ。 体操服や給食着など、急いでお洗濯をしたい時に便利です。

お子さまが洗濯物を 出し忘れていたなど、 急いで洗いたい時に 便利です。

●「すすぎ1回」対応の洗剤 をお使いください。



上質乾燥 (乾燥容量4kgまで)

対応機種 TW-127XP2/127XH2/127XM2

大風量の温風で衣類を舞い上げながら乾燥。シワを抑えて、 上質に仕上げるのでアイロンを掛ける手間が省けます。

●省エネモードに比べて、運転音が大きくなります。

省エネ(乾燥容量7kgまで)

電気代や運転音を 抑えたい時に。

に上げる場合の1回あたりの電気代(目安)。※7 1.5kg洗濯時、約30°Cおしゃれ着洗浄(洗濯)」設定時(洗濯~脱水)。水温を20°Cから30°Cに上げる場合の1回あたりの電気代(目安)。※8定格12kg洗濯時、「約15°C洗浄 (洗濯))設定時(洗濯~脱水)。水温を5°Cから15°Cに上げる場合の1回あたりの電気代(自安)。※9当社機種TW-127XP2。7kg洗濯乾燥時、標準コース「乾燥省エネモード」での消費電力量約730Wh(洗濯~乾燥行程) ※10運転音の表示は一般社団法人日本電機工業会洗濯機性能評価基準による。

^{*}温水モード未設定時に比べ「洗い」の時間を長くしています。**標準コースとの組み合わせ。

[【]約30℃/約40℃/約50℃をお使いの際は】衣類を傷めたり、色移りしやすいため、衣類の取り扱い表示をご確認ください。色落ちしやすいものは個別に洗ってください。シワがつきやすいものは洗わないでください。

UVと温風のチカラで、 衣類や小物を除菌。

UV除菌洗乾 **1 (洗濯乾燥容量4kgまで)

対応機種 TW-127XP2/127XH2

お洗濯前に衣類をUVで照射し、さらに乾燥時の温風 との相乗効果で、衣類を徹底的に除菌、*1ウイルスを 抑制*2します。外出時に着ていた衣類の菌など、見え ない不安もすっきりキレイに。

●「UV」とは、紫外線のことです。





毎日洗えないスーツやコート、 型くずれが気になるものを除菌**&ウイルス抑制。

UV温風除菌 **3(ドラム回転) (容量1kgまで)

対応機種 TW-127XP2/127XH2

頻繁にクリーニングに出せない衣類に便利。水洗い できない衣類でも、UV照射と温風で除菌、*3ウイルス を抑制※4します。

UV温風除菌 **3(ドラム静止) (容量1kgまで)

対応機種 TW-127XP2/127XH2

型くずれが気になる大切なものは、ドラムを 回転させずに除菌、**3ウイルスを抑制**4します。





UV-Cを採用

UVの中でも除菌効果の高い紫外線「UV-C」を採用。 「UV-C」は、除菌ボックス(スマートフォンやスリッパ 用)などに使われています。

UV-Cが漏れない安全設計

ドアが閉まっている時のみUV-Cを照射。ドアの内 側のガラスがUV-Cを吸収するため、洗濯機の外 に漏れない安全設計です。

UVと温風のチカラで、毛布を清潔に。

NEW ダニケアコース (容量3kgまで)

対応機種 TW-127XP2/127XH2

洗濯行程前にUVを照射した後に 温風で加熱。その後洗います。 ダニが気になる毛布、毛布生地の 寝具カバーやシーツにおススメ です。



コートなどについた花粉を除去。

NEW 花粉コース (容量4.5kgまで)

対応機種 TW-127XP2/127XH2

送風とタンブリングでコートなど 衣類についた花粉を落とし排水と 一緒に流します。**5また、4.5kgま で対応しているので外干し後の衣 類にもお使いいただけます。

> ●2kgの場合 花粉除去率

●4.5kgの場合は、約15分で花粉除去率96%以上。

(画像はすべてイメージ図です)

※1【除菌について】●試験依頼先:一般財団法人日本食品分析センター●試験方法:菌付着布の菌の減少率測定。●除菌方法:「UV除菌洗乾」コース運転による。●対象部分:洗濯槽内の衣類。●試験結果:菌の減少率99%以上。※2【ウイルス抑制について】●試験依頼先:一般財団法人北里環境科学センター●試験方法:ウイルス付着布のウイルスの減少率測定。●抑制方法:「UV除菌洗乾」コース運転による。●対象部分:洗濯槽内の衣類。●試験 結果・ウイルスの減少率99%以上。※3【除菌について】●試験依頼先:一般財団法人日本食品分析センター ●試験方法: 菌付着布の菌の減少率測定。●除菌方法:「UV温風除菌(ドラム回転)」コース、「UV温風除菌(ドラム 静止)」コース運転による。●対象部分:洗濯槽内の衣類。●試験結果:菌の減少率99%以上。※4【ウイルス抑制について】●試験依頼先:一般財団法人北里環境科学センター ●試験方法:ウイルス付着布のウイルスの減少率測定。 ●抑制方法:「UV温風除菌(ドラム回転)」コース、「UV温風除菌(ドラム静止)」コース運転による。●対象部分:洗濯槽内の衣類。●試験結果:ウイルスの減少率99%以上。<mark>※5</mark>【花粉の除去について】●試験依頼先:一般財団法人

水道水を抗菌水に変えて、 衣類を洗うたびに抗菌。

Ag⁺抗菌

対応機種 TW-127XP2/127XH2/127XM2

すべてのコースで、水道水を抗菌水に変えて洗い・すすぎを 行い、お洗濯のたびに衣類を抗菌。部屋干し臭などの元になる 雑菌の繁殖を防ぎます。**6

洗いも! すすぎも! ウルトラファインバブル&抗菌水



抗菌成分が雑菌の繁殖を防ぐ。**6

・

マーティンバブル


Ag · 抗菌水 ●行程図は一例です。

水道水がAg+抗菌水ユニットを通過すると、銀イオンの 抗菌成分が溶けて「Ag+抗菌水」を生成。Ag+抗菌ビーズ から溶け出した抗菌成分が、ウルトラファインバブル とともに繊維のすき間に入り込み、お洗濯のたびに 抗菌して、雑菌が衣類に繁殖するのを防ぎます。

Aq[†]抗菌水ユニットは約10年間交換不要※7

●交換が必要な場合は、東芝生活家電ご相談センターにお問い合わせください。





抗菌効果

で清潔

気になる 部屋干しの ニオイに!

すみずみまでお掃除できて、いつでもキレイに。

「自動お掃除モード」で

発生を抑えます。**8

洗濯槽を除菌業黒カビの

対応機種 TW-127XP2/127XH2/

127XM2

乾燥ダクト自動お手入れ

対応機種 TW-127XP2/ 127XH2/127XM2

乾燥ダクトについた糸くずを、洗濯 時の給水を利用して洗い流します。 毎回自動でメンテナンスして、乾燥 効率の低下を抑えます。



熱交換器自動洗浄

対応機種 TW-127XP2/ 127XH2/127XM2

熱交換器についた糸くずを、洗濯時 の給水を利用して自動で洗い流して、 乾燥効率の低下を抑えます。



自立式密閉タンク

対応機種 TW-127XP2/ 127XH2/127XM2

お手入れの時も置き場所に 困らずラクラク。タンク蓋の パッキンが液体洗剤・柔軟 剤の蒸発を防ぎます。



乾燥フィルター ラクラクお手入れ

対応機種 TW-127XP2/ 127XH2

> 乾燥時に発生する綿ゴミを キャッチ。レバーを押すだけで、 内蔵されたブレードが綿ゴミ をキレイにかき出します。



お手入れ簡単 排水フィルター

対応機種 TW-127XP2/ 127XH2/127XM2

くし状のフィルターがお洗濯 時に出る糸くずをしっかり キャッチ。振るだけで、らくに お手入れができます。

外槽前カバーの裏側

乾燥ダクト自動お手入れの給水経路 を利用して、脱水の水が届きにくいドラ ム槽前面部を自動でお掃除。汚れの付 着を抑えます。

●約9Lの水を追加で使用します。



ドラム槽の外側

外槽の内側

お洗濯のたびに、脱水時の高速 回転による水の勢いで余分な水 や時間を使わずに、自動でお掃除。

ボーケン品質評価機構 ●試験方法:衣類に付着させた花粉の減少率測定。●花粉の除去方法:「花粉」コース運転による。●対象部分:洗濯槽内の衣類。●試験結果:花粉除去率99%以上。<mark>※6</mark> 【抗菌について】●試験 方法:JIS L1902に基づく菌液吸収法、当社にて処理した試験布を一般財団法人ボーケン品質評価機構にて評価。●抗菌方法:銀イオンによる。●対象部分:洗濯槽内の衣類。●試験結果:抗菌活性値2.0以上(菌の抑制 ※7年間洗濯回数600回にて計算。(当社調べ) ※8【除菌、カビの抑制について】●試験依頼先:一般財団法人日本食品分析センター●試験方法:洗濯槽・水槽に有機物と共に付着させた菌、カビの減少 率測定。●除菌、カビ抑制方法:「自動お掃除」モードでの洗濯槽・水槽の洗浄による。●対象部分:洗濯槽・水槽。●試験結果:菌、カビの減少率99%以上、

液体洗剤・柔軟剤 自動投入

対応機種 TW-127XP2/127XH2/127XM2

洗濯物に適した使用量を見きわめて、液体洗剤と柔軟剤を自動 で投入。お洗濯のたびに量って入れる手間もなくなり、使いすぎ も防ぎます。家事に不慣れな方でもカンタンにお洗濯できます。



- ▶計量や投入の手間を減らせる
- で適量を量るから経済的
- ●液体洗剤は890mL以下、柔軟剤は590mL以下の詰め替え用タイプの 中身を1本全部入れられます。



自動投入だから、2度洗いも、予洗いも手間いらず!

ガンコな泥汚れもすっきり。

自動2度洗いコース [がんこ汚れモード] (洗濯容量3kgまで)

対応機種 TW-127XP2/127XH2/127XM2

洗剤自動投入なら、2度目洗いも自動で行えるので、長時間のつけ置きも 不要で、ガンコな汚れも手間なくすっきり落とせます。



●TW-127XP2、自動2度洗いコース[がんこ汚れモード]にて、3kg洗濯時。●衣類の量・汚れ 洗剤の種類などによって効果は異なります。(当社調べ)



食べこぼしや泥汚れなどが、ほかの衣類に移るのを防ぐ「汚れ移り防止モード」もあります。(洗濯容量12kgまで)

手間のかかる予洗いが、より簡単スムーズに。

予洗い+(プラス)**コース**(洗濯容量7kgまで。予洗いは3kgまで)

対応機種 TW-127XP2

食べこぼしや泥汚れなど気になる汚れを落としてから衣類を追加できます。 手で予洗いする手間を省いて、ラクに分け洗いできます。



●TW-127XP2、予洗い+(プラス)コースにて、予洗い1kg、追加投入4kg、合計5kg洗濯時。●衣類 の量・汚れ・洗剤の種類などによって効果は異なります。(当社調べ



自動投入 だから できる!

おしゃれ着の香りを高める。

香るおしゃれ着コース (容量1.5kgまで)

対応機種 TW-127XP2/127XH2/127XM2

柔軟剤を自動投入したたっぷりの水を使って すすぎをし、衣類全体に浸透させたあとに、さ らに柔軟剤を追加投入することで、しっかりと 香り付けをします。*1

※1 柔軟剤や衣類の種類により、香りの付き具合が変わる場合があります。※2 1997年8月~2021年12月末における東芝DDモーター搭載商品の生産台数の合計。※3 日本の生産工学、生産技術の研究開発等に関し、学術の進歩と産業の発展に大きく貢献した顕著な功績に対して贈られる賞。※4当社2016年度機種AW-6G5とTW-127XP2との比較。※5 【電気代】電力料金目安単価27円/kWh(税込) [家電公取協調べ(2014年4月改定)] 【水道代】水道料金目安単価262円/㎡(税込)。(内訳:水道料金137円/㎡(税込)下水道料金125円/㎡(税込)) [一般社団法人日本電機工業会調べ] 【洗剤代】洗剤価格目安単価0.31円/g(税込) [一般社団法人日本電機工業会調べ] 【2022年6月

深夜や早朝のお洗濯も気がねなく。

低振動·低騒音設計

静かさを追求した東芝の技術。

DDモーター累計生産台数

1,200万台突破

S-DDモーター

対応機種 TW-127XP2/127XH2/127XM2

ギアやベルトがない東芝独自のモーターと、振動を吸収するクッショ ンで静かさを追求。時間帯を気にせずお洗濯できます。

平成10年度 第45回

大河内記念技術賞※3受賞

●DDモーターによる低騒音技術への評価にて受賞。

夜や早朝も、気がねなくお洗濯ができる。 振動吸収クッション

【音のめやす】30dB:ささやき声、40dB:図書館の中、50dB:

工業会洗濯機性能評価基準による(洗濯行程において)。

普通の事務所内。●運転音の表示は一般社団法人日本電機

洗い

TW-127XP2の場合 =

横揺れを抑える高減衰ゴムを搭載。状況に応じて、 サスペンションの硬さが変わり振動を抑えます。衣類 の片寄りによる脱水のエラーを防ぐことで、余分な 時間や水の使用を抑えます。

●衣類の量や種類、片寄りなどにより、運転時間が増減する場合があります。



(イメージ図)

大きな洗濯物も、まとめ洗いも。

多くの特許を取得しているS-DDモーターは、騒音の原因となるギ

アやベルトがないので、運転時のギア音やうなり音を抑えます。

ゆとりの大容量

対応機種 TW-127XP2/127XH2/127XM2

業界トップクラス*の洗濯容量12kg。大きな毛布のほか、週末の家族の シーツ洗いや旅行のあとの洗濯物も、まとめてしっかり洗い上げます。

4人家族の1年間にかかる洗濯時間とコストを比較 *4(当社比)

洗濯容量	6kg(タテ型)	12kg (ドラム式)		約1/2の回数で!
年間洗濯回数	365回	183回 🕶	_	0 200 - お畑I
年間コスト※5	約15,100円	約6,800円 ⊷		約8,300円お得!
年間洗濯時間	約273時間45分	約106時間45分 ᠳ		約167時間節約!

●1人1日分の洗濯物量目安は約1.5kg(当社調べ)

業界トップクラス*

業界トップクラス* 乾燥容量 /ka

*TW-127XP2/127XH2 式洗濯乾燥機において。

毛布コースで まとめ洗いで、さらに時短! ●綿毛布1枚1.5kg以下4枚まで。 6ka



ダブルのマイヤー毛布もOK ●洗濯~乾燥の場合は3.6kgまで。



●3kg以上(4.7kg以下)の毛布を洗う際は、別売の洗濯キャップ(P.28)をご使用ください。

外出先からの操作で、お洗濯をもっと便利に。

スマートフォン連携(アプリ対応)

対応機種 TW-127XP2

専用のスマートフォンアプリで、外出先からでも洗濯機を操作。帰宅時間に合わせてお洗濯を 始めたり、使い方やお手入れ方法など調べたい情報の確認もできます。また、アプリコースを利用 することで、洗うものに適したお洗濯が行えます。さらに、洗剤・柔軟剤の購入のサポートもします。

外出先での操作

運転状況のチェック

スマートフォンアプリの連携でお洗濯をサポート。

「IoLIFE は、外出先から対応家電の遠隔操作や運転状況

などが確認できるアプリです。 ●対応家電によりサービス内容が異なります。

洗剤の銘柄の設定

アプリコース

IOLIFE

衣類・目的別に適したコースがアプリからダウンロードできます。自分 好みでコースをカスタマイズすることも可能です。

洗剤・柔軟剤オンライン購入機能

洗剤·柔軟剤 自動再注文機能

洗剤·柔軟剤 都度購入機能

財の再注文サービスに対応しています。利用にはAmazonアカウントが必要です。 サービスの利用には別途Amazonのサービス規約に合意頂くことが必要です。 Amazon、Alexa、Dash 及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.c







スマートスピーカー・レグザTV連携

スマートスピーカーやレグザTVと連携して、 洗濯機の運転状況などを知ることができます。

※レグザはTVS REGZA株式会社の登録商標です。



現在。
※6 洗濯機の電源が入っている時に操作が可能です。通信環境や使用状況によっては、ご利用できない場合があります。●コースの変更は「外から予約」設定時のみ可能です。●loLIFEサービスを受けるためには 常時接続のブロードバンド回線と無線LANルーターが必要です。●アブリは無料でお使いいただけますが、ダウンロードおよびアブリ利用の際には、通信費が別途かかります。●アブリのサービス内容・画面デザイン・機能 は予告なく変更することがあります。また、提供されるサービスについても予告なく終了することがあります。●すべてのスマートフォンで動作を保証するものではありません。

NEW 9月発売予定 **TW-127XP2L**

^{洗濯·} 12kg

◎左開きタイプ 【右開きタイプ】TW-127XP2R (T)ボルドーブラウン (W)グランホワイト





(T)ボルドーブラウン (W)グランホワイト ◎パネル操作部

7.8インチ 大型カラータッチパネル



機能ごとに色分けされてわかりやすい操作パネル



◎寸法図【TW-127XP2()内は127XH2/127XM2】



抗菌 ウルトラファインバブル洗浄

◎主な機能

Ag⁺抗菌水	UV温風除菌 *1*2	カラータッチ液晶
ヒートポンプ乾燥	温水洗浄	スマホ連携
洗剤自動投入	ダニケア / 花粉*3	ふろ水ポンプ

美しく、使いやすく。スタイリッシュなデザイン。

対応機種 TW-127XP2/127XH2/127XM2

操作パネルを、人間工学に基づいた見やすい約30°の角度 で配置。スタイリッシュでありながら、さらに操作しやすく なりました。



●写真はTW-127XP2です。



*TW-127XP2の場合。127XH2/127XM2は722mm。

NEW 9月発売予定 **TW-127XH2L**

^{洗濯·} 脱_{水容量} **12**kg

◎左開きタイプ 【右開きタイプ】TW-127XH2R (W)グランホワイト

ZABOON



□\/除菌 (W)グランホワイト

◎パネル操作部





◎主な機能

Ag⁺抗菌水	UV温風除菌 *1*2	カラータッチ液晶
ヒートポンプ乾燥	温水洗浄	スマホ連携
洗剤自動投入	ダニケア/花粉*3	ふろ水ポンプ

NEW 9月発売予定

TW-127XM2L

洗濯· 脱水容量 **12**kg

◎左開きタイプ (W)グランホワイト

ZABOON



◎パネル操作部

(W)グランホワイト





◎主な機能

Ag⁺抗菌水	除菌消臭*4*5	
ヒートポンプ乾燥		
洗剤自動投入		











左:(T)ボルドーブラウン 右:(W)グランホワイト

◎1回のお洗濯にかかるコスト(目安)

	電気	気代	水泊	道代	洗剤	刊代	合計				
	定格洗濯時	定格洗濯~乾燥時	定格洗濯時	定格洗濯~乾燥時	定格洗濯時	定格洗濯~乾燥時	定格洗濯時	定格洗濯~乾燥時			
127XP2	1.9円	35.9円	21.0円	16.0円	14.3円	11.8円	37.2円	63.7円			
127XH2	1.9円	35.9円	21.0円	16.0円	14.3円	11.8円	37.2円	63.7円			
127XM2	1.9円	35.9円	21.0円	16.0円	14.3円	11.8円	37.2円	63.7円			

○コースと容量の ト限(単位:kg

= /	◎コースと台里の工版(単位・kg)																																		
	洗濯								洗湯	∦ ~‡	5燥											乾燥													
	標準	スピード	おやすみ	つけおき	とっても柔らか	念入り	メモリー	おしゃれ着	香るおしゃれ着	ダニケア	毛布★	(がんこ汚れモード)	(汚れ移り防止モード)	予洗い+(プラス)	標準	スピード	おやすみ	つけおき	少量45分	念入り	メモリー	毛布★	ダニケア	(がんこ汚れモード)	(汚れ移り防止モード)	予洗い+(プラス)	U V 除菌洗乾 ** 9	標準	メモリー	おしゃれ着	消 臭 ※10	毛布	花 粉 ※3	U V 温風除菌 ※1	除菌消臭 ※4 ※5
127XP2	12	6	12	3	4.5	12	12	1.5	1.5	3	6 *6	3	12	7 **7	7	6	7	3	化繊 1	7	7	3.6 *6	3	3	7	7 *7	4	7	7	0.4	1	4.7 *6	4.5	1	_
127XH2	12	6	12	3	4.5	_	12	1.5	1.5	3	6 *6	3	12	-	7	6	7	3	化繊 1	_	7	3.6 *6	3	3	7	_	4	7	7	0.4	1	4.7 *6	4.5	1	_
127XM2	12	6	12	3	4.5	_	12	1.5	1.5	_	6 **6	3	12	_	7	6	7	3	化繊 1	_	7	3.6 *6	_	3	7	_	_	7	7	0.4	_	4.7 *6	-	-	1

【寸法図の見方】については P.24をご覧ください。

【別売品】については P.27-28をご覧ください。

★3kg以上の毛布を洗う際は別

売の洗濯キャップ(P.28)をご使 用ください。洗濯キャップを取り 付けずに洗うと本体や毛布など

が損傷する場合があります。


【ecoモード】センサーで見きわめ、効率よく運転 【槽クリーン】槽の裏側を清潔に保つ

●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。*オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

●お急ぎ:短時間で乾燥 ●省エネ:電気代を抑えて乾燥 ●上質乾燥:大風量でシワを抑えて乾かす(4kg) ●念入り:厚手の衣類などをしっかり乾かす●除菌:除菌したいときに●タイマー:乾燥時間をお好みで設定

より安全にお使いいただくためにチャイルドロック機能をお使いください。 お子様が勝手にドアを開けない、ドラム内に閉じ込められないようにドアをロックする機能です。

※1 【除菌について】●試験依頼先:一般財団法人日本食品分析センター ●試験方法:菌付着布の菌の減少率測定。●除菌方法:「UV温風除菌(ドラム回転)」コース、「UV温風除菌(ドラム静止)」コース運転による。●対象部分:洗濯槽内の衣頼。●試験括果:菌の減少率99%以上。※2 【ウイルス抑制について】●試験依頼先:一般財団法人北里環境科学センター ●試験方法:ウイルス付着布のウイルスの減少率測定。●抑制方法:「UV温風除菌(ドラム回転)」コース、「UV温風除菌(ドラム静止)」コース運転による。●対象部分:洗濯槽内の衣頼。●試験結果:ウイルスの減少率99%以上。※3 【花粉の除去について】●試験依頼先:一般財団法人ボーケン品質評価機構 ●試験方法:衣類に付着させた花粉の減少率測定。●花粉の除去方法:「花粉」コース運転による。●対象部分:洗濯槽内の衣類。●試験結果:花粉除去率99%以上。※4 【除菌について】●試験依頼先:一般財団 法人日本食品分析センター ●試験方法: 菌付着布の菌の減少率測定。●除菌方法:「除菌消臭」コースで3時間運転による。●対象部分:洗濯槽内の衣類。●試験結果: 菌の減少率99%以上。※5 【消臭について】●試験方法: 当社にてあらかじめタバコ臭を付着させ、「除菌消臭」コースで90分間運転した試験布を、一般財団法人東海技術センターにて、臭気判定士による官能試験で評価。●消臭方法:「除菌消臭」コース運転による。●対象 部分:洗濯槽内の衣類。●試験結果:臭気濃度が初期に対し1/10以下。※6[ふとんについて]洗濯は3.7kgまで。洗濯~乾燥および乾燥は2.1kgまで。※7 予洗いは3kgまで。※8 [除菌について] ●試験依頼先:一般 財団法人日本食品分析センター ●試験方法:菌付着布の菌の減少率測定。●除菌方法:「UV除菌洗乾」コース運転による。●対象部分:洗濯槽内の衣類。●試験結果:菌の減少率99%以上。※9[ウイルス抑制について] の試験依頼先:一般財団法人北里環境科学センター ●試験方法: 当社にてあらかじめタバコ臭を付着させ、「消臭」コースで運転させた試験布を、一般財団法人東海技術センターにて、臭気判定士による。●消臭方法: 「別臭」コースで運転させた試験布を、一般財団法人東海技術センターにて、臭気判定士による電能試験で評価。●消臭方法: 「消臭」 コース運転による。●対象部分:洗濯槽内の衣類。●試験結果:臭気濃度が初期に対し1/10以下。



	黄ばみ抑制	たい水での 皮脂汚れ	食べこぼし	Ag ⁺ 抗菌	柔軟剤効果
抗菌ウルトラファインバブル洗浄 W	0	0	0	0	0
抗菌ウルトラファインバブル洗浄	0	0	0	0	_
ウルトラファインバブル洗浄	0	0	0	_	_

※1【防臭について】●試験依頼先:一般財団法人東海技術センター●タンパク質汚れを塗布した試験布を水道水とウルトラファインパブル水で標準コースで3サイクル洗濯後、臭気濃度を比較。●衣類の量・汚れ・洗剤の 種類などによって効果は異なります。※2 【抗菌について】●試験方法: JIS L1902に基づく菌液吸収法、当社にて処理した試験布を一般財団法人ポーケン品質評価機構にて評価。●抗菌方法: 銀イオンによる。●対象部分: 洗濯槽内の衣類 ●試験結果: 抗菌活性値2.0以上(菌の抑制率99%以上)。※3 年間洗濯回数600回にて計算。(当社調べ) ※4 【柔らかさについて】●柔軟剤を用いて洗濯、部屋干し後のパスタオルを50%に圧縮した際の 荷重をウルトラファインパブル水と水道水の標準コース(すすぎ)で比較。●衣類や柔軟剤の量・種類などによって効果は異なります。(当社調べ)※5 [香りについて] ●ウルトラファインパブル水と水道水の標準コースで柔軟 剤を使用してパスタオルを洗浄し、部屋干し後の香りを一般財団法人東海技術センターにて、臭気判定士による官能試験で評価。●衣類や柔軟剤の量・種類などによって効果は異なります。 ※6 当社調べ。週1回6カ月着用し、 6カ月相当保管した場合のウルトラファインバブル水と水道水の標準コースでの比較。●衣類の量・汚れ・洗剤の種類などによって効果は異なります。

「抗菌ウルトラファインバブル洗浄Ŵ」で、もっとキレイに。

気になる衣類の黄ばみを予防

黄ばみの原因である皮脂汚れを、繊維の奥から落として 洗い流します。だから1年後の白さが違います。**6

> ●调1回6カ月着用1...6カ月相当保管1.た 場合。AW-10VP2、ウルトラファインバブル 水と水道水の標準コースで5kg洗濯時の 比較。●衣類の量・汚れ・洗剤の種類など によって効果は異なります。(当社調べ)

目に見えないかくれ汚れも逃さない。



エリ元や袖口の皮脂汚れを、冷たい水でもキレイに落とせる

洗浄前







●AW-10VP2. ウルトラファインバブル水と水道水の 標準コースで5kg洗濯時の比較。●衣類の量・汚れ・ 洗剤の種類などによって効果は異なります。(当社調べ)

冷たい水だと汚れが落ちにくい

STEP 2

STEP2

繊維の奥に浸透し、

洗浄成分を届ける

柔軟剤成分が繊維

全体を包み込む

水温が上がると汚れが落ちやすい

STEP |

STEP I

ウルトラファインバブルが

ウルトラファインバブルが

残った洗剤の洗浄成分

を吸着し、取り除く

洗浄成分を吸着

落ちにくい汚れも、いつものお洗濯でキレイに



●AW-10VP2、標準コースで 5kg洗濯時。●衣類の量·汚 れ・洗剤の種類などによって

ウルトラファインバブルが洗剤のチカラを引き出し、汚れを落とす!

ウルトラファインバブルがすすぎの効果を高め、柔軟剤を浸透しやすくする。



洗浄成分が汚れ

をはがし取る

効果を高める

さらに繊維の奥

までしっかり浸透

汗などのイヤな臭いを防げます。*1 ウルトラファインバブル発生装置

対応機種 AW-12VP2/10VP2/12DP2/10DP2

洗净力

繊維の奥から

汚れを落として、

黄ばみを防ぐ!

ウルトラファインバブル発生装置に給水の水圧が かかることによって真空に近い気圧になり、水中 の空気成分がナノサイズの微細な泡になります。

水道水を抗菌水に 洗濯後の衣類の雑菌増殖比較 変えてお洗濯 すべてのコースで、水道水を抗菌水

臭いを防ぐ。さらに抗菌。

抗菌ウルトラファインバブル洗浄 W

に変えて洗い・すすぎを行い、お洗 濯のたびに衣類を抗菌。部屋干し

臭などの元になる雑菌の繁殖を防 ぎます。※2

水道水で洗濯 Ag+抗菌水ユニットは約10年間交換不要 ●交換が必要な場合は、東芝生活家電ご相談センターにお問い合わせください。

抗菌 ウルトラファインバブル洗浄 しょうに

洗剤を繊維の奥まで浸透させて、汚れを落とし

洗いも! すすぎも! ウルトラファインバブル & 抗菌水

ウルトラファインバブルすすき

ウルトラファインバブルが繊維に残った洗浄成分を吸着して取り除くので すすぎの回数や水量を増やさずに標準コースでもしっかりすすげます。洗剤を スッキリ洗い流し、柔軟剤を浸透させることで、柔軟剤の柔らかさと香りの効果 も高まります。※4※5



パルセーターとDDモーターが強力な水流を つくり、衣類を立体的に動かします。



温風で温めて

洗浄力アップ!

型くずれが心配なものも除菌*3・消臭。

*【カビ抑制について】●試験方法:

当社にて1日1回洗濯後、AW-12VP2/

くずれの気になるデリケートな衣類や上履きなどの乾燥に。

自動槽乾燥 カビプロテクト

閉める

を抑え、槽を清潔に保ちます。

洗濯槽を乾燥

洗濯コース終了後、洗濯物を取り出しフタを閉じた10

10VP2において「カビプロテクト」を 45分間運転。**5カビセンサーにて、カビ 分後に、槽乾燥を自動スタート。手軽に黒カビの発生 菌糸の発育を確認。カビセンサーを -般社団法人カビ予報研究室(旧環境 生物学研究所)で測定。●カビ抑制 方法:「カビプロテクト」運転による。 ●対象部分:洗濯槽内。●試験結果: 発育抑制を確認。*「カビプロテクト」 は初期設定されていません。*続けて 2回目の洗濯をしたい場合は電源を

※1水冷除湯と外気仕上げを組み合わせた乾燥方式。※2【除南について】●試除依頼先:一般財団法人日本食品分析センター●試験方法:南付着布の南の減少率測定。●除南方法:「除南乾燥」コース運転による。●対象 技術センターにて、臭気利定士による官能試験で評価。●消臭方法:「除菌/消臭」コース運転による。●対象部分:洗濯槽内の衣類。●試験結果:臭気濃度が初期に対し1/10以下。※5 AW-8VM2の場合は、15分。

新乾燥方式"ハイブリッド乾燥"で、 すばやく乾燥、ふんわり仕上げる!



NEW ハイブリッド乾燥

対応機種 AW-12VP2/10VP2

水冷除湿と外気仕上げを採用した東芝独自の「ハイブリッド乾燥」で、 温度と湿度をコントロール。効率よくスピーディーに乾燥。ふんわり 仕上がります。



2つの乾燥方式でスピーディーにふんわり乾燥

肌触りょく ぶんわり仕上がる!!

乾燥の仕上げに乾いた外気を取り入れることで、槽内の温 度と湿度をコントロールし、布傷みを抑えてふんわりソフト な仕上がりに。



ハイブリッド乾燥

●衣類の量・素材、使用状況、一緒に乾燥する物の種類によって効果は異なります。(当社実験による)パイルが寝て、ごわついてしまう。

繊維がふっくら仕上がる。

急いで乾かしたい時に すばやく乾燥!!

「ハイブリッド乾燥 | で効率よく乾燥。洗濯から乾燥までの時間を大幅に 短縮しました。

従来機 AW-10VH1

洗濯から 5kg 約 227分

●一般社団注入日本雷機工業会自主其進「於慢性能評価方法/2000年11日10日改定)」 による。室温・水温、水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄り、風呂水 の使用などにより、運転時間が増減します。 ●AW-12VP2の場合は、210分。

ハイブリッド乾燥なら

湿気がこもりにくい!!

水冷除湿乾燥後、衣類がほぼ乾いたタイミ ングで外気を取り入れるので排気が少なく、 お部屋に湿気がこもりにくい設計です。

●室温、衣類の量など、使用状況によって異なります。

東芝

独自

新乾燥方式

ハイブリッド乾燥







冷却水で湿気を含ん だ温かい空気を冷や すことで除湿します。



冷却水で除湿



ほぼ乾いた衣類に熱を加え続けると傷みの 原因に。乾いた外気を取り入れることで、温 度の上がり過ぎを防ぎ、ふんわり仕上げます。

(イメージ図)



吸気ハッチを 開いて外気導入

(画像はすべてイメージ図です。)

外に干したくない花粉の季節に 急いで洗って、乾かしたい時に

いざという時に"あったら便利"な乾燥機能 ==

衣類と洗剤液を温めて洗うから、ガンコな汚れもキレイに。

温か 抗菌ウルトラファインバブル洗浄 W (洗濯容量5kgまで)

対応機種 AW-12VP2/10VP2

「温か洗いコース |では、衣類とウルトラファインバブルの洗剤液を温風で温めることで、 さらに洗剤の効果を高め、繊維の奥に入り込んだガンコな汚れをキレイに落とします。



●AW-10VP2、温か洗いコースにて、洗い40分、5kg洗濯時。●衣類の量・汚れ・洗剤の種類などによって効果

つけおき「洗濯容量5kd

除菌^{*3}/消臭コース^{*4}(容量1kgまで)

パルセーターでかくはんせず、槽を低速回転

させて、乾いた衣類などを除菌・消臭します。コート

の除菌*3や、タバコ臭がついたスーツの消臭* など、洗えないものや衣類を清潔にします。

黄ばみを予防!

対応機種 AW-12VP2/10VP2

乾燥運転で衣類をしっかり除菌。**

除菌洗乾/除菌乾燥コース**2(洗濯容量4kgまで)

対応機種 AW-12VP2/10VP2

脱水後、温風でしっかり乾燥運転。 家族の衣類もまとめて除菌乾燥*2 できます。



●除菌洗乾/除菌乾燥コース

すすぎ

除菌乾燥

デリケートな衣類や上履きも乾燥。

そのまま乾燥コース (容量0.4kgまで)

対応機種 AW-12VP2/10VP2/8VM2

洗濯槽とパルセーターが一緒に動き、かくはんしないので型 (イメージ図)

お洗濯後に、自動でカビ対策

対応機種 AW-12VP2/10VP2/8VM2

取り出す

電源を入れたまま10分後に自動スタート

室温・水温、水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄り、風呂水の使用などにより、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します。 18

しっかり押し洗い

適量の洗剤を自動で 投入して手間を省きます。

液体洗剤・柔軟剤 自動投入

対応機種 AW-12VP2/10VP2/12DP2/10DP2

洗濯物に適した使用量を見きわめて、液体洗剤と柔軟剤 を自動で投入。お洗濯のたびに量って入れる手間もなく なり、使いすぎも防ぎます。



- ▶計量や投入の手間を減らせる
- ▶自動で適量を量るから経済的
- ▶洗剤·柔軟剤の置き場所いらず



自動投入だから、2度洗いも、予洗いも手間いらず!

ガンコな泥汚れもすっきり。

自動2度洗いコース[がんこ汚れモード] (洗濯容量3kgまで)

対応機種 AW-12VP2/10VP2/12DP2/10DP2

洗剤自動投入なら、2度目洗いも自動で行えるので、長時間のつけ置きも 不要で、ガンコな汚れも手間なくすっきり落とせます。



●AW-10VP2、自動2度洗いコース[がんこ汚れモード]にて、3kg洗濯時。●衣類の量・汚れ 洗剤の種類などによって効果は異なります。(当社調べ)



「汚れ移り防止モード (洗濯容量12kgまで)*1

泥汚れなどが他の衣類に移るのを防ぎます。 時間がなく分け洗いできない時にオススメのモードです。

約56分



手間のかかる予洗いが、より簡単スムーズに。

予洗い+(プラス) **コース** (洗濯容量12kgまで。*1 予洗いは3kgまで)

対応機種 AW-12VP2/10VP2/12DP2/10DP2

食べこぼしや泥汚れなど気になる汚れを落としてから衣類を追加できます。 手で予洗いする手間を省いて、ラクに分け洗いできます。



●AW-10VP2、予洗い+(プラス)コースにて、予洗い1kg、追加投入4kg、合計5kg洗濯時。 ●衣類の量・汚れ・洗剤の種類などによって効果は異なります。(当社調べ



布傷みを抑えながらキレイに。

おしゃれ着コース (洗濯容量3kgまで)

対応機種 AW-12VP2/10VP2/12DP2/10DP2

「おしゃれ着コース」は付属のおしゃれ着トレーを使うことで、パルセーター と衣類がこすれません。だから、強い水流で洗っても布傷みや型くずれを 抑えて、汚れをしっかり落とします。




おしゃれ着トレー

おしゃれ着の香りを高める。

香るおしゃれ着コース (洗濯容量3kgまで)

対応機種 AW-12VP2/10VP2/12DP2/10DP2

たっぷりの水に柔軟剤を自動投入し、衣類全体に 浸透させたあとに、さらに柔軟剤を追加投入する ことで、しっかりと香り付けをします。*3



ドライマークの衣類も洗えて、クリーニング代を節約!

電気代・水道代合わせて

液体のおしゃれ着用 中性洗剤をお使いください。

取り扱い表示があっても洗えない場合があります。詳しくは、下記をご覧ください。

【洗える衣類】[ドライ]または[手洗イ]の表示の衣類/ウール、アンゴラ、カシミヤのセーター、カーディガン/ウール、麻、ポリエステルのスラックス、スカート/フリース/学生服(ブレザーを除く)、セーラー服/ブルゾン、ジャンパー等の芯地のない上着/ポリエステル、麻のブラウス、シャツ、スーツ/ジャケット(ウォッシャブル)【洗えない衣類】皮革製品/飾り物の ーとは、パンマース・アーダーとなって、アーダーは、アーは、アーダーは、アーダーは、アーダーは、アーダーは、アーダーは、アーダーは、アーダーは、アーダーは、アーダーは、アーダーは 「ドライマーク」衣類が洗える家庭用のドライマーク洗剤またはおしゃれ着洗いの中性洗剤(蛍光剤無配合)を必ずお使いください。「おしゃれ着コース」は、クリーニング店等で行う水を使わない「ドライクリーニング」とは異なります。

「そのまま乾燥コース(洗濯容量0.4kgまで)」で、 デリケートな衣類も乾燥できる。

対応機種 AW-12VP2/10VP2/8VM2

洗濯槽とパルセーターが一緒に動き、かくはんしないので 型くずれの気になるデリケートな衣類や上履きなどの乾燥に。



※1 AW-12VP2/12DP2の場合。AW-10VP2/10DP2は10kgまで。※2 AW-12VP2/12DP2の場合。AW-10VP2/10DP2は10kg洗濯時約48分で完了。※3 柔軟剤や衣類の種類により、香りの付き具合が変わる場合がありる場合がありる。 ます。<mark>※4【</mark>電気代】電力料金目安単価27円/kWh(税込)、家電公取協調べ(2014年4月改定)。【水道代】水道料金目安単価262円/㎡(税込)[内訳:水道料金137円/㎡(税込)、下水道料金125円/㎡(税込)]、一般社団法人 日本電機工業会調べ。2022年6月現在。

まとめ洗いも、大物洗いもおまかせ。

ゆとりの大容量 12kg

週末の家族のシーツ洗いや家族旅行のあとのたくさ んの洗濯物も、短時間でしっかり洗い上げます。また、 まとめ洗いをすることで、時間もコストも節約するこ とができます。平日が忙しい方の、週末まとめ洗いに もピッタリです。

4人家族の1年間にかかる洗濯時間とコストを比較*1(当社比)

年間洗濯回数 365回 183回 **5,200	
	ニンタリ
年間コスト※2 約15,100円 約9,900円 ・	円の付!
年間洗濯時間 約273時間45分 約131時間9分 ◆ 約142時間	間節約!

●1人1日分の洗濯物量目安は約1.5kg(当社調べ)

お家での大物洗いを、洗濯から乾燥まで。

毛布コース

対応機種 AW-12VP2/10VP2/8VM2/12DP2/10DP2/9DH2/8DH2/7DH2/6DH2

*洗濯から乾燥までできるのはAW-12VP2/10VP2です。洗濯や乾燥の容量について詳しくは、P.23をご参照ください。

毛布や夏掛け布団、シーツ、カーペットカバー、カーテンなど大物のお洗濯に便利です。さらに、VP2 シリーズなら乾燥までできるので、重たい毛布を外干しする手間も省けます。

○VP2シリーズなら

毛布は専用のネットに入れなくてOK

低温風で乾燥するから、やさしい仕上がり

毛布専用のタイマー設定が可能



大きな毛布も、まる洗いOK



●AW-12VP2で洗濯した場合。

軽い汚れを時短でお洗濯。

スピードコース(洗濯容量5kgまで)

対応機種 AW-12VP2/10VP2/8VM2/12DP2/10DP2/9DH2/8DH2/7DH2/6DH2

*AW-12VP2/10VP2/12DP2/10DP2において

約15分*

30dB

ささやき吉

50dB

スピードコースなら2kgの衣類を約15分*で洗濯可能に。すき間時間でちょっとしたお洗濯ができます。

深夜や早朝のお洗濯も気がねなくできます。

低振動・低騒音設計(DDモーター)

応機種」AW-12VP2/10VP2/8VM2/12DP2/10DP2/9DH2/8DH2		洗濯	脱水	乾燥
音の原因となるギアやベルトがない「DD(ダイレクトドライブ)	AW-12VP2	約29dB	約37dB	約45dB
ーター」で運転音を抑えます。高い洗浄力を支えるパワー	AW-10VP2	約29dB	約37dB	約45dB
低騒音で、周りが気になる時間帯のお洗濯も安心です。	AW-8VM2	約26dB	約37dB	約45dB
込織目で、向りが文にはる时间市のお <i>川</i> /住む女心です。	AW-12DP2	約29dB	約37dB	_
	AW-10DP2	約29dB	約37dB	_
	AW-9DH2	約29dB	約37dB	_
	AW-8DH2	約26dB	約37dB	_


【音のめやす】 普通の事務所内

●運転音の表示は一般社団法人日本電機工業会洗濯機性能評価基準による(洗濯行程において)



DD(ダイレクトドライブ)モーター 直結しているから 駆動音を抑制

ベルト式モーター ベルトを 介するため 駆動音がする



<mark>※1</mark>当社2016年度機種AW-6G5とAW-12VP2との比較。<mark>※2</mark>【電気代】電力料金目安単価27円/kWh(税込)[家電公取協調べ(2014年4月改定)]【水道代】水道料金目安単価262円/㎡(税込)。(内訳:水道料金137円/㎡(税込) 下水道料金125円/㎡(税込))[一般社団法人日本電機工業会調べ]【洗剤代】洗剤価格目安単価0.31円/g(税込)[一般社団法人日本電機工業会調べ]2022年6月現在。※3 1997年8月~2021年12月末における東芝DDモーター 搭載商品の生産台数の合計。※4【除菌について】●試験依頼先:一般財団法人日本食品分析センター ●試験方法:洗濯槽・水槽に有機物とともに付着させた菌の減少率測定。●除菌方法:「自動お掃除モード」での洗濯槽・水槽 操作のしやすさが、美しく進化。 インテリアに調和する新デザイン。

フルガラストップデザイン& 大型ガラスタッチ操作パネル

対応機種 AW-12VP2/10VP2/12DP2/10DP2

*AW-9DH2/8DH2/7DH2/6DH2はガラストップデザイン。

傷がつきにくい強化ガラスを採用。汚れが拭き取りやすく ラクにお手入れできます。さらにVP2シリーズには、洗濯ふ たの中央に操作ボタンを大きく配置。色分けされたボタン は直感的に操作がしやすいうえ、電源オフ時は表示が消え るので、インテリアとの調和をもたらします。



●写真はAW-12DP2です。

わかりやすい! 使いやすい!

●写真はAW-10VP2です。(イメージ図)

コンパクトボディ

対応機種 AW-12VP2/10VP2/12DP2/10DP2

洗濯乾燥機の大容量モデルで、しかも洗剤 自動投入搭載で、奥行は650mmのコンパ クト設計。防水パンにスッキリおさまります。 乾燥機能なしタイプのAW-12DP2/10DP2 は奥行642mmです。



毎日のお洗濯に、もっと使いやすさを。

からみがほぐれ、取り出しやすい。

ほぐせる脱水

対応機種 AW-12VP2/10VP2/8VM2/12DP2/10DP2/9DH2/8DH2

脱水の最後にパルセーターを細かく動かし、洗濯槽に付いた 衣類をはがしてほぐすので取り出しやすくなります。



●AW-10VP2、洗濯物によっては、衣類がほぐれないときがあります。●水位を変更したときや洗いを含ま ない運転をしたときは、ほぐし運転は行いません。●容量:約1.0~6.0kg ●運転時間:約3分

広くて浅い洗濯槽&ワイド投入口

対応機種 AW-10VP2/10DP2

人間工学にもとづいて、洗濯槽を浅く 設計しているので、ラクな姿勢で洗濯 物が取り出せます。また、投入口が広 いので、毛布やシーツなどの大きな洗 濯物も出し入れがスムーズです。

(AW-12VP2/12DP2には、「ワイド投入口」を採用。)

槽を除菌^{*⁴}黒カビの発生を抑える。^{**}

自動お掃除モード

対応機種 AW-12VP2/10VP2/8VM2/ 12DP2/10DP2/9DH2/8DH2

最終すすぎの水でため脱水し、高速 回転による強力な水流で、洗濯槽の 外側や内側の底から上までを自動 お掃除。汚れの付着を抑えます。



半透明糸くずフィルター 対応機種 AW-12VP2/10VP2/8VM2/

12DP2/10DP2/9DH2/8DH2


糸くずフィルターの外側を半透明にする ことで糸くずの溜まり具合を簡単に確認 できます。



水流パワーボタン

| 対応機種 | AW-12VP2/10VP2/8VM2/12DP2/10DP2/9DH2/8DH2

衣類の汚れ具合に合わせて、お好みの水流に設定できます。





汚れが少ない時ゃ デリケートな衣類に

の洗浄による。●対象部分:洗濯槽·水槽。●試験結果:菌の減少率99%以上。<mark>※5</mark>【黒カビ抑制について】●試験依頼先:一般財団法人日本食品分析センター ●試験方法:洗濯槽·水槽に有機物とともに付着させたカビの 減少率測定。●カビ抑制方法:「自動お掃除モード」での洗濯槽・水槽の洗浄による。●対象部分:洗濯槽・水槽。●試験結果:カビの減少率99%以上。

(T)ボルドーブラウン (W)グランホワイト

^{洗濯·} 脱水容量 **12kg**

ZABOON

NEW AW-12VP2 8月発売予定

NEW AW-10VP2 (8月発売予定) AW-8VM2

(T)ボルドーブラウン (W)グランホワイト







(W)グランホワイト


(T)ボルドーブラウン ヴルトラファインバブル洗浄

軟剤

自動投入

温か抗菌ウルトラファインバブル洗浄W Ag⁺抗菌水 液体洗剤・柔軟剤 自動投入 ハイブリッド乾燥 除菌洗乾/除菌乾燥コース* 自動お掃除モード 自動槽乾燥 カビプロテクト おしゃれ着トレー ほぐせる脱水

◎寸法図【AW-12VP2()内はAW-10VP2】



- 7 5 - 3 - - - 3.3 - 1.5 -

●奥行(内寸)が550mmより大きな 防水パンに設置できます。●防水 パンに設置する場合は、本体後方の壁面から防水パン前部の内側まで590mm以上必要です。●左側に排水する場合、右側に排水する場合 より、本体から出る排水ホースの長さが短くなります。排水口に届かない 場合は、別売の排水延長ホースをご

洗濯· 脱水容量 8kg

*価格はすべてオープン価格です。


ZABOON



抗菌メガシャワー洗浄 温か抗菌メガシャワー洗浄 Ag⁺抗菌水 自動槽乾燥 カビプロテクト

ほぐせる脱水

自動お掃除モード



◎1回のお洗濯にかかるコスト(目安)

	AW-1	L2VP2	AW-10VP2		AW-8VM2		AW-12DP2	AW-12DP2 AW-10DP2		AW-9DH2 AW-8DH2		AW-6DH2	
	定格洗濯時	定格洗濯~ 乾燥時	定格洗濯時	定格洗濯~ 乾燥時	定格洗濯時	定格洗濯~ 乾燥時	定格洗濯時	定格洗濯時	定格洗濯時	定格洗濯時	定格洗濯時	定格洗濯時	
電気代	2.9円	77.0円	2.2円	66.2円	2.3円	60.8円	2.8円	2.0円	2.6円	2.2円	1.8円	1.6円	
水道代	36.4円	31.4円	31.2円	28.8円	24.4円	23.3円	36.4円	31.2円	29.1円	25.9円	28.6円	28.0円	
洗剤代	14.6円	9.3円	13.0円	9.3円	12.1円	9.3円	14.6円	13.0円	13.0円	11.8円	11.8円	11.8円	
合計	53.9円	117.7円	46.4円	104.3円	38.8円	93.4円	53.8円	46.2円	44.7円	39.9円	42.2円	41.4円	

	洗濯														洗濯	~乾炸	燥									乾燥								
コースと 容量の上限 (単位:kg)	標準	温か洗い	メモリー	スピード	念入り	つけおき	(がんこ汚れモード)	(汚れ移り防止モード)	予洗い+(プラス)※4	毛布	部屋干し	おしゃれ着	香るおしゃれ着	フレグランス	標準	温か洗い	メモリー	スピード	念入り	つけおき※3	(がんこ汚れモード)	(汚れ移り防止モード)	予洗い+(プラス)※4	除菌乾燥※1	毛布	標準	メモリー	除菌乾燥※1	毛布★	念入り	アイロン	ちょっと(30分)	そのまま乾燥	除菌/消臭 *5 *6
12VP2	12	5	12	5	12	5*3	3	12	12	6	-	3	3	-	6	5	6	5	6	5	3	6	6	4	3.6	6	6	4	3.6	-	-	-	0.4	1
10VP2	10	5	10	5	10	5*3	3	10	10	4.7	-	3	3	-	5	5	5	5	5	5	3	5	5	4	3	5	5	4	3	-	-	-	0.4	1
8VM2	8*2	5	8*2	5	-	5*3	-	-	-	4.2	-	1.5	-	5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	-	-	-	-	-	4.5	-	-	2.8	4.5	4.5	4.5	0.4	-
12DP2	12	-	12	5	-	6	3	12	12	6	5	3	3	-											★ V	M2タ	イプで	の毛右	下乾燥	・ は標準	コーフ	スにて草	吃燥で	きます。
10DP2	10	-	10	5	-	6	3	10	10	4.7	5	3	3	_																				
9DH2	9	-	9	5	-	5	-	-	-	4.7	4.8	1.5	-	5				槽	の裏側	則を消	青潔に	:保つ			【寸法	図の	見方)	につ	いて	はP.2	4をこ	"覧く	ださい	۰,
8DH2	8	-	8	5	-	5	-	-	-	4.7	4.8	1.5	-	5					クリー						【別売	品】に	つい	ては	P.27	-28を	ご覧	くださ	٠٠١،	$\stackrel{=}{>}$
7DH2	7		7	Е		2				2.2		1.5						VF	2シリ	ノース	(/VI	VI2タ	イブ											

槽洗浄・槽乾燥:

DP2/DH2シリーズ






(W)グランホワイト

Ag⁺抗菌水 液体洗剤・柔軟剤 自動投入 大容量 洗濯容量12kg(AW-12DP2のみ)

おしゃれ着トレー

自動お掃除モード ほぐせる脱水

◎寸法図【AW-12DP2()内はAW-10DP2】




●奥行(内寸)が550mmより大きな 防水パンに設置できます。●防水 パンに設置する場合は、本体後方 の壁面から防水パン前部の内側まで590mm以上必要です。●左側 に排水する場合、右側に排水する 場合より、本体から出る排水ホース の長さが短くなります。排水口に届 かない場合は、別売の排水延長 ホースをご使用ください。

抗菌 ウルトラファインバブル洗浄

Ag⁺抗菌水 自動お掃除モード ほぐせる脱水

◎寸法図【AW-9DH2/8DH2 共通】



●奥行(内寸)が510mmより大きな防水 パンに設置できます。


 ${}^{\text{\tiny \ref{kik}}}_{\text{\tiny \ref{kik}},\text{\tiny \ref{kik}}} {}^{\text{\tiny \ref{kik}}}_{\text{\tiny \ref{kik}},\text{\tiny \ref{kik}}} {}^{\text{\tiny \ref{kik}}}_{\text{\tiny \ref{kik}}}$





インバーター制御


◎寸法図【AW-7DH2/6DH2 共通】



●奥行(内寸)が540mmより大きな防水パン に設置できます。●防水パンに設置する場合は、本体後方の壁面から防水パン前部の内側 まで600mm以上必要です。●右側に排水する 場合、左側に排水する場合より、本体から出る 排水ホースの長さが短くなります。排水口に届か ない場合は、別売の排水延長ホースをご使用く



●すべてオープン価格。*●総外形寸法は幅×奥行×高さ(給・排水ホースを含む)。

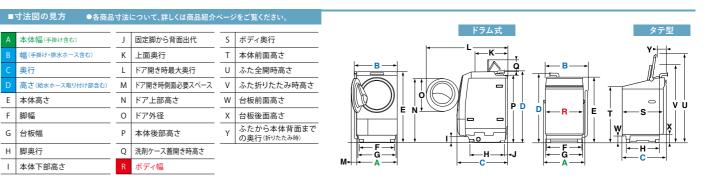

※1[除菌について]●試験依頼先:一般財団法人日本食品分析センター●試験方法:菌付着布の菌の減少率測定。●除菌方法:「除菌乾燥」コース運転による。●対象部分:洗濯槽内の衣類。●試験結果:菌の減少率99%以上。※2抗菌メガシャワー洗浄と標準洗浄が選択できます。※3温か洗いの温風を手動で解除してご使用ください。※4予洗いは3kgまで。※5[除菌について]●試験依頼先:一般財団法人日本食品分析センター●試験方法:菌付着布の菌の減少率測定。●除菌方法:「除菌/消臭」コース40分間運転による。●対象部分:洗濯槽内の衣類。●試験結果:菌の減少率99%以上。※6[消臭について]●試験方法:当社にてあらかじめタバコ臭を 付着させ、「除菌/消臭」コースで10分間運転させた試験布を、一般財団法人東海技術センターにて、臭気判定士による官能試験で評価。●消臭方法:「除菌/消臭」コース運転による●対象部分:洗濯槽内の衣類。●試験 結果:臭気濃度が初期に対し1/10以下。

AW-10M7

濯· _{水容量} 10 kg




大容量10kg、 まとめ洗いもおまかせ!

> パワフル洗浄 ふろ水ポンプ

【コース一覧】

- ●標準:10kg ●すすぎ1回:10kg ●スピード:6kg ●つけおき[30分]:6kg ●毛布:4.7kg ●おしゃれ着:1.5kg

◎寸法図



●奥行(内寸)が570mmより大きな防水パンに設置できます。

◎1回のお洗濯にかかるコスト(目安)

	, L-1	1 // 止 1/ 1
_	電気代	3.6円
-	水道代	36.2円
_	洗剤代	14.9円
_	合計	54.7円
_		

AW-7GM1 洗濯 7kg : AW-5GA1



浸透パワフル洗浄で驚きの白さ!

【コース一覧】


◎寸法図

スタークリスタルドラム

浸透パワフル洗浄 Wセンサー ふろ水ポンプ

【コース一覧】()内はAW-6GM1 ●標準:7kg(6kg) ●標準すすぎ1回:7kg(6kg) ●スピード:7kg(6kg) ●つけおき[1時間]:4kg (3kg) ●毛布:3kg(3kg) ●おしゃれ着:1.5kg

◎寸法図【AW-7GM1()内はAW-6GM1】



●奥行(内寸)が550mmより大きな防水パンに設置できます。550mm未満の防水パンに設置する場合や、防水パンの高さ (内寸)が48mmより大きい場合は、高さ調整板(TW-AS3)や脚キャップ(42006264)が必要になる場合があります。

定格洗濯時	(7GM1 6GM1)
電気代	3.4円 2.7円
水道代	29.6円 28.0円
洗剤代	11.5円 10.5円
合計	44.5円 41.2円

スタークリスタルドラム

浸透パワフル洗浄

Wセンサー

●標準:5kg ●標準すすぎ1回:5kg

●毛布:3kg ●おしゃれ着:1.5kg

●スピード:5kg ●つけおき[1時間]:3kg

	◎1回のお洗濯にかかるコスト(目安)							
	定格洗濯時							
	電気代	2.7円						
	水道代	25.9円						
	洗剤代	9.9円						
•	승計	38.5⊞						

AW-45M9

^{濯·} _{水容量} 5 ka

^{濯·} _{水容量} **4.5k**a




Wシャワーでしっかり洗う!

パワフル洗浄

最低水位12L(手動設定)

【コース一覧】 ●標準:4.5kg ●すすぎ1回:4.5kg ●スピード:4.5kg ●つけおき[30分]:3kg ●毛布:2kg ●おしゃれ着:1.5kg ●槽洗浄·槽乾燥

◎寸法図



●奥行(内寸)が540mmより大きな防水パンに設置できます。

○1回のお洗濯にかかるコスト(目安)

定格	A洗濯時
電気代	2.6円
水道代	24.9円
洗剤代	8.1円
合計	35.6円

洗濯機の底部の隙間から絶対に手や足を入れないでください。

かさ上げタイプの防水パンに設置するなどで、洗濯機の底部から手や足が入る隙間が 生じる場合もありますのでご注意ください。

浸透パワフル洗浄

対応機種 AW-7GM1/6GM1/5GA1

少ない水で高濃度の洗剤液をつくり、繊維 の奥まで浸透させてから水を追加し、パワ フルな水流でしっかり洗います。



パワフル洗浄

対応機種 AW-45M9

2本のシャワーで洗剤液を衣類全体に しっかり浸透させるから、ムラを抑えて キレイに洗います。

スタークリスタルドラム 対応機種 AW-7GM1/6GM1/5GA1

清潔なステンレス槽 採用。突起でしっか

りもみ洗います。



Wセンサー

対応機種 AW-7GM1/6GM1/5GA1

からみまセンサー

衣類のからみ具合 をチェックして、布か らみを抑えます。



温度センサー

室温の検知から水温を予測し、洗濯時間を コントロールします。

ゆとりの大容量 10kg

対応機種 AW-10M7

一度にたっぷり洗えるので、まとめ洗いや 毛布など大物洗いにもオススメです。

洗濯乾燥機を選ぶポイント

洗浄方式

洗い方式。

洗い方は違っても洗浄力は同等です。

タテ型

ん洗い方式。

ドラム式

たたき洗い



ドラムの回転・反転により、たた いて押して汚れを落とすたたき

少ない水で洗剤を溶か

すので洗剤の濃度が高

く、皮脂汚れに強い。

ドラム槽に少量の水をため て衣類をたたいて洗うので、 タテ型よりも大幅に節水。

洗濯物同士をこすり 合わせて洗うので泥 などの固形汚れに強い

パルセーターによる強力水流

で衣類全体をもみ洗う、かくは

洗うので、節水。

洗剤液を循環させて

ドラム式で上手に洗濯するには

- ●タオル等はパイルが寝て、ゴワつくことがあります。乾燥機能を使うと 風合いが戻ります。「とっても柔らかコース」をお試しください。
- ●少ない水で洗うため、汚れや染料の濃度が濃くなり、黒ずみや色移り が目立つことがあります。柔軟剤の入れすぎは黒ずみの原因です。洗剤、
- 柔軟剤は適正量入れてください。色物は分けて洗ってください。 ●粉石けんは使えません。洗剤はコンパクト合成洗剤、液体合成洗剤を お使いください
- ●3kg以上の毛布を洗うときは別売の洗濯キャップをご使用ください。

タテ型で上手に洗濯するには

●パルセーターでかくはんして洗うので、衣類の傷みやからみはドラム式 より多くなります。デリケートな衣類などは、ネットに入れて洗ってください。

乾燥方式 省エネ性が高いのは、ヒートポンプ乾燥方式です。

風で衣類を乾かす。

タンブラー乾燥

ドラム式 ヒートポンプ除湿乾燥

湿気を含んだ空気をヒートポンプ で除湿して機外へ排水。乾いた温



ヒーター式 ハイブリッド乾燥 (水冷除温+外気仕上げ)

ヒーター乾燥しながら冷却水で除湿 (水冷除湿)。外気の取り入れ、排気も 組み合わせることで、効率よく乾燥。



かくはん乾燥

●乾燥性能を十分に発揮するため

ヒーター式 水なし乾燥 (排気タイプ)

ヒーターで加熱、湿気を機外へ排気。乾燥時に冷却水は 使いません。

- ヒートポンプで効率良く熱交換するので、ヒーター式 しまりも大幅に省エネ。乾燥時に冷却水は使わない。
- ドラムの回転・反転により、衣類全体に温風を あてるのでシワやからみを抑える。低温風なの で衣類の傷み・縮みが少ない。 槽内の温度が上がりすぎないから
- 乾燥中でもドア開閉ができる。

ヒーターで温度を上げるので、ヒートポンプ方式 よりも電気代がかかる。 パルセーターの回転により、衣類を上下に入れ

- 替えて乾かすので、ドラム式よりシワが多くなる。 熱による衣類の傷み・縮みが起きやすい。
- 槽内の温度が高くなるから、安全のため、乾燥中 にドア開閉ができない。

衣類のシワや縮みを防ぐには

- ●シワの気になる衣類は量を減らして乾燥してください。 ●脱水後、いったん衣類を取り出してシワを伸ばしてから 乾燥してください。



衣類のシワや縮みを防ぐには

- ●AW-12VP2、10VP2は乾燥切替「タイマー」で、8VM2は 「アイロンコース」で乾燥した後、吊り干ししてください。やや 湿気を残した状態で終了するので、シワ、縮みを抑えます。
- ●シワの気になる衣類は量を減らして乾燥してください。
- ●脱水後、いったん衣類を取り出してシワを伸ばしてから



ドラム式洗濯乾燥機ご購入・設置の前に確認してください。

設置条件によって別売部品が 必要になる場合があります。

- ✔ 設置所の寸法 🔼
- ✓水栓⑺メ逋)の形状・位置と高さ 🖪
- ア 防水パンの形状・寸法 [6]
- √排水口の位置・エルボの高さ ・ ・ ・ 真下排水や本体の高さを調整する部品が 必要な場合があります。
- √床面の強度
- 十分な強度がない場合、スペースに応じた 補強板が必要です。 製品の寸法 →寸法図(P.13)・寸法図の見方(P.24)
- ドラム式洗濯乾燥機の場合は、設置場所の状況・床の強度


等により振動音等が大きくなる場合があります。設置の前に 必ず設置場所の状況を確認してください。


設置についての注意

●定格15A以上、交流100Vのコンセントを単独でご使用くだ さい。●キャスター付き台車の使用は危険ですのでおやめくだ さい。

設置の際は前面を開放して壁面から 表の寸法以上離してください。

場所	上方	左方	右方	後方	下方
距離	18cm	1cm	1cm	1cm	0cm





※排水ホースが通る側は10cm以上。

設置面から水栓までの高さを ご確認ください。

●蛇口が回転可能な場合:108cm以上 ●蛇口が回転できない場合:120cm以上

水栓の形状をご確認ください。



の場合、水栓メーカーによる洗濯機用水栓の場 合でも適合しないものがあります。一般社団法人 日本電機工業会規格JEM1206に準拠した水栓 をご使用ください。

奥行内寸520mm 以上の防水パンに 設置できます。

-570mm以上 —520mm以上—

排水口が直下以外

代表的な設置例

●設置までの搬入経路を、本体 寸法図に基づいて事前に確認し

●これらはドラム式設置の代表 例です。一部、設置できない場合もあります。



684mm以上)の防水パン

そのまま設置できます。排水口の位置によって、 排水ホースの左右交換が必要です。

排水口が製品の直下にある場合 前面のカバーが簡単に取り外せて、設置がスムーズ。



台付き小型防水パンで 排水口が本体の下方となる場合

排水口のエルボが本体下面に当たる場合は、別売の高さ調整 板(TW-AS3)が必要です。排水口にエルボがない場合は、真下 排水用パイプ(THP-2またはTHP-3)が必要です。

PB

防水パンなしで排水口が本体の下方となり、 エルボが取りはずせない場合

排水口のエルボが本体下面に当たる場合は、別売のかさ上げ 脚(TW-AS6)が必要です。排水口にエルボがない場合は、真下 排水用パイプ(THP-2またはTHP-3)が必要です。

●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。*オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。


25

ドラム式・タテ型洗濯機ご購入・設置の前に確認してください。

搬入経路のご確認をお願いします。

洗濯機本体の手掛け部分を含めた幅が必要です。

エレベーターの寸法



●ドアノブなどの出っ張り

にもご注意ください。

②本体 ①アダプター


玄関の寸法



●ドアを通れても、洗面台 が当たる場合があります。 ご注意ください。

廊下の寸法


階段の寸法



●手すりなどの出っ張りに もご注意ください。

過去の適合機種について、詳しくはWEBへ

その他障害物の確認



●らせん階段など、特殊な 住居構造は搬入できな い場合があります。事前 の確認をおすすめします。

●各商品寸法について、詳しくはP.13、P.23~P.25をご覧ください。●配送·設置調整費などについては、詳しくはご販売店にご相談ください。

洗濯機設置用別売部品

※東芝コンシューママーケティング扱い(旧東芝テクノネットワーク)

給水栓ジョイント

CB-.16 希望小売価格 2.640円(税込) 一般社団法人日本電機工業会 規格JEM1206に準拠していな いジョイントは使用しないでく ださい。外れて水漏れする恐れ があります。準拠していない場

③給水栓ジョイント部

合、必ずCB-J6(一般社団法人日本電機工業会規格JEM1206に準 拠した水栓) に交換してください。



分岐水栓 JB-11 希望小売価格 2,200円(税込)

壁ピタ水栓 CB-L6 希望小売価格 7,150円(税込) 水栓の位置が低く本体に当たる場合に使用します。

蛇口までの高さ	壁ピタ水栓	17 400
1220mm以上	不要	100
1220mm未満/	蛇口の位置により	
1040mm以上	必要	3.45
1040mm未満	必要	200

給水延長ホース*

洗濯乾燥機·全自動洗濯機には0.8mの給水ホースを 付属しています。設置場所と給水栓が離れている場合に、 継ぎ足してご利用ください。

長さ	部品コード	希望小売価格
0.5m	42040662	1,650円(税込)
1m	42040663	1,870円(税込)
2m	42040664	2,640円(税込)
5m	42040665	4,290円(税込)

ふろ水ポンプのオプション

〈保護スリーブ〉*

部品コード: 42040658 希望小売価格 550円(税込)

●約300mm

窓のさんなどでホースを傷めるおそれがある場合に ご利用ください。

〈ふろ水用給水ホース*

フィルター付き (保護スリーブ付き)〉

●ホース先端の色:ライトブルー

長さ	部品コード	希望小売価格
4m	42040845	1,760円(税込)
7m	42040844	1,980円(税込)

●延長用ではありません。

真下排水用パイプ

THP-2 長さ254mm / **THP-3** 長さ438mm 希望小売価格 各 1,540円(稅込





かさ上げ脚(保護カバー付き)

TW-AS6 (4個入り) 希望小売価格 9,900円(税込) 本体を持ち上げるために使用します。 本体の高さが約77mm高くなります。



排水延長ホース*

部品コード: 42040746 希望小売価格 1,100円(税込) 排水場所が離れているときにご利用ください。 1.0m延長用(直径30mm

TW-AS3 (4枚入り) 希望小売価格 2,530円(税込)

本体を持ち上げるために使用します。本体の高さが約 15mm高くなります。2枚まで重ねられます。

洗濯機トレー

結露の水滴から床を守ります。

●洗濯機トレーに排水口は付いていません。洗濯機トレーは、排水口の付いた防水パンとは異なりますのでご注意ください。防水パンについては、住設機器メーカーなどにお問い合わせください。

AW-12VP2·10VP2·12DP2·10DP2·10M7用 TZ-590 希望小売価格 4,900円(税込) 8月発売予定 幅590(586)×奥行570(566)×高さ10mm (

TZ-20 希望小売価格 3,520円(税込) 在庫限り ●幅730(726)×奥行560(556)×高さ10mm ()内は内寸

AW-8VM2·9DH2·8DH2·7DH2·6DH2·7GM1·6GM1·5GA1·45M9用 TZ-540 希望小売価格 4,500円(稅込) 8月発売予定

TZ-10 希望小売価格 3,520円(税込) 在庫限り ●幅540(536)×奥行540(536)×高さ10mm ()内は内寸


補強板

https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/living/laundries/pdf/optional_parts.pc

設置床面に十分な強度がない場合、スペースに応じた 補強板が必要です。

防水パン(幅800mm)用

希望小売価格 8,800円(税込)



希望小売価格 13,200円(稅込) 床(真下排水以外)と





保護カバー*

保護カバーを使用すると、駆動 部を保護できるのでより安全 に設置することができます。



*イラストは 部品コード: 42087099a

TW-R790

部品コード:42087098 希望小売価格 3,300円(税込)

AW-7G・6G・5Gシリーズ用 部品コード: 42087099 希望小売価格 3,300円(税込) AW-45M9/7DH・6DHシリーズ用

部品コード: 42087100 希望小売価格 3,300円(税込) AW-10M7用

脚キャップ[※] (3mm、6mm、各2個入り)

本体を水平に調整したり、ガタつくときに使用します。 部品コード: 42006207 希望小売価格 660円(税込) AW-12VP2·10VP2·12DP2·10DP2用

部品コード: 42006264 希望小売価格 660円(税込) AW-7GM1·6GM1·5GA1用

●調整脚には取り付けできません。

花粉フィルター搭載で、ふんわり清潔仕上げ。






ED-608 (W)ピュアホワイト オープン価格*

シーツ6枚もOK!

毛布乾燥もOK (3.6kg以下でダブル1枚・シングル2枚)





ED-458 (W)ピュアホワイトオープン価格*

シーツ4枚もOK!

◎衣類乾燥機什樣表

機種名	ED-608	ED-458
乾燥容量	6.0kg	4.5kg
外形寸法(幅×奥行×高さ)	650×525×650mm	650×468×650mm
質量	24kg	22kg
消費電力※	1,220W	1,220W

毛布乾燥もOK (3kg以下でシングル1枚)

※消費電力は室温が30°Cの時の数値です。

【乾燥コース】●標準お好み(念入り・普通・しっとり) ●ちょっと乾燥15分 ●90分 ●縮み低減 ●Yシャツ ●毛布 ●お出かけ

衣類乾燥機設置についてのご注意

●衣類乾燥機は、そのまま床や棚などに置けません。専用ドライヤースタンドもしくは壁掛金具を てください。●本体底部の排気口および排水口をふさがないようにしてください。●クロゼッ (収納庫など)のように周囲が囲まれた場所には設置しないでください。乾燥性能が悪くなり故障 の原因になります。●除湿タイプは、湿気はあまり出ませんが、室温が上昇しますので、換気をして

乾燥できない衣類について

・食物油、動物系油、ベンジン、シンナー、ガソリン、ドライクリーニング溶液、機械油などのついた衣類は絶対に乾燥させないでください。また、ご使用中は揮発性の引火物を近づけないでください。自然発火や引火の恐れがあります。●ウー ル・絹繊維、毛皮・皮革製品、タンプラー(回転式)禁止表示、吊り干し・平干し表示のあるもの、のりづけした衣類は乾燥できません。 ●綿・麻などの繊維は、編み方によって縮む場合がありますのでご注意ください。

●毛布コース以外で乾燥しないでください。●ロングパイル(毛足10mm以上)の物は、毛だおれする恐れがあります ので、乾燥しないでください。●電気毛布は乾燥しないでください。

衣類乾燥機用別売部品

●AW-12VP2・10VP2・10M7、2槽式(本体幅766mm以上)には対応しておりません。 ※東芝コンシューママーケティング扱い(旧東芝テクノネットワーク)

適合機種について、詳しくはWEBへ https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/living/laundries/pdf/optional_parts.pdf

〈全自動洗濯機用〉直付スタンド


DS-D1 希望小売価格 8,800円(税込)

棚の奥行442×外幅650mm 質量3.5kg 高さ調節は機種によって段数が異なります。

○セット时の高さ(公規収保候を含まない)							
全自動洗濯機	高さ(mm)						
9DH2·8DH2	1220						

全自動洗濯機	高さ(mm)
9DH2·8DH2	1220
7GM1	1160/1230
6GM1·5GA1	1130/1200
45M9	1150/1220

8VM2



1150/1100/1060/1030/1000/980×脚奥行475×脚幅 650(背面585/前面590)mm ()内は内寸 質量7.8kg ※防水パン内にスタンドを設置する場合は、防水パンの幅 (内寸)は650mm以上必要です。

〈横幅3段階調節〉自立スタンド

DS-72 (WU) 希望小売価格 16.500円(税込

45M9 (注1)

7GM1 6GM1 5GA1

毛布洗いネット

●直径約475×高さ約370mm

AW-8VM2·9DH2·8DH2用

●直径約450×高さ約370mm

●直径約450×高さ約310mm

●直径約400×高さ約300mm

AW-7DH2·6DH2用

TMN-48 希望小売価格 4,950円(稅込)

TMN-47 希望小売価格 4,950円(税込

TMN-33 希望小売価格 4,620円(税込)

TMN-30 希望小売価格 3,080円(稅込)

●毛布コースで毛布や掛ふとんなどを洗う場合は、必ず毛布洗い

ネットをご使用ください。(AW-12VP2/10VP2での毛布洗い時は 不要です。) ●毛布洗いネットを使用する洗濯物/毛布・夏掛け布団・

なるもの。●【毛布洗いについて】毛足の長さ、生地の厚みによっ

なるもの。● [毛布洗いについて] 毛足の長さ、生地の厚みによっては、毛布洗いネットに入らない場合もあります。その場合は洗いできません。● [掛ふとん洗いについて] 洗剤は、液体洗剤を水でうすめてご使用ください。粉末洗剤は溶けにくいので、使用しないでください。中線材質が半毛のものや、カバー材質が絹のものは洗わないでください。ふとん類が洗えない機種もあります。

-ペットカバー・ベッドパッド・水に浮きやすいもの・布傷みが気に

AW-7GM1·6GM1·5GA1·45M9用

AW-12VP2·10VP2·12DP2·10DP2·10M7用

(注1)

棚の奥行(3段階)310/418/453×高さ(8段階)1280/1250/1200/1150/1100/1060 /1030/1000×脚奥行475×脚幅(3段階)650(背面585/前面590)/715(背面650/前面655) /825(背面760/前面765)mm ()内は内寸 質量8.8kg

458



使用可 ×使用不可 ◇補強板は背面に取り付けてください。



★全自動洗濯機AW-7GM1·6GM1·5GA1·45M9には、ED-608をドライヤースタンド 直付タイプで取り付けないでください。 注1) 衣類乾燥機とセットで使用する際は、別売りの排水ジョイントセット(DIS-1) が必要 です。注2)防水パン内にスタンドを設置する場合は、防水パンの幅(内寸)は650mm F1・72) はご使用できません。注4) 防水パンの奥行内寸は、600mm以上必要です。注5)

〈全自動洗濯機用〉

排水ジョイントセット

DJS-1 希望小売価格 1,650円(税込)

以上必要です。注3)防水パンをご使用の場合は、AW-8VM2にドライヤースタンド(DS-防水パンに洗濯機を設置する場合は、スタンドも防水パン内に設置する必要があります。 注6)脚幅を前面内寸590mmでご使用の場合は、(注4)をご参照ください。 ●ドライヤー スタンドと全自動洗濯機、2槽式洗濯機は水平な同じ床面に置いてください。

壁掛金具

自立

ドライヤー

スタンド商合表

ドライヤースタント

DS-F1 (注2)

DS-72

DS-D1 直付

WB-120 希望小売価格 1.980円(税込 衣類乾燥機と衣類の重 さに十分たえる壁にお 使いください.



(注2·5·6)

洗濯機を便利にお使いいただく別売部品

※東芝コンシューママーケティング扱い(旧東芝テクノネットワーク)

●ライトブルー:42044917 ●ブルー:42044698

部品コード 希望小売価格 機種名(AW-〇〇)

990円(税込) 10VP2·10DP2

330円(税込) 10M7·45M9

付属品:排水ホース1本(長さ750mm), 排水ホースバンド2個

990円(税込) 8VM2·9DH2·8DH2

990円(税込) 7GM1·6GM1·5GA1

7DH2·6DH2

42044914 1,100円(税込) 12VP2·12DP2

1,100円(税込)

糸くずフィルターボックス

THB-100 希望小売価格 3,850円(稅込)

排水口のつまりを防ぎます。

全自動洗濯機用糸くずフィルター*

枠色 ●半透明:42044914/42044915/42044916

●グレー:42044776

42044915

42044916

42044917

42044698

42044776



全自動洗濯機(品番:AW-○○)
【 】洗濯機ボディ幅(mm) ●手掛け・ホース掛け等を含まない寸法です

10DP2 (注1)

小物乾燥棚

部品コード: 39282575 ED-458用 部品コード: 39282576 ED-608用 希望小売価格 各1.980円(税込)

608

*

スニーカーなどの乾燥もOK



花粉フィルター 部品コード:39242922 希望小売価格 990円(税込

花粉のような小さい粒子も キャッチします。

(適用機種)ED-608·458



過去の適合機種について、詳しくはWEBへ



洗濯槽クリーナー(塩素系)

洗濯槽クリーナー(塩素系)

T-W1A[1回分 1 500ml]

希望小売価格 2.310円(税込)

T-W2 [1回分 750mL] 希望小売価格 1,760円(稅込)




洗濯キャップ ドラム式用

TW-CP530 希望小売価格 1,320円(稅込) TW-127XP2/TW-127XH2/TW-127XM2 およびTW-127/117で始まる機種用

TW-CP500 希望小売価格 1,320円(稅込) TW-127/117以外で始まる機種用

ドラム式で毛布(3kg以上)やふとんを洗 ●写真はTW-CP530です。 濯するときにご利用ください。



●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。*オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



27

	ドラム式洗濯乾燥機	タテ型洗濯乾燥機		全自動洗濯機(全自動洗濯機										
機種名	TW-127XP2L ©左開きタイプ 【右開きタイプ】TW-127XP2R	TW-127XH2L ②左開きタイプ 【右開きタイプ】TW-127XH2R	TW-127XM2L ◎左開きタイプ	AW-12VP2	AW-10VP2	AW-8VM2	AW- 12DP2	AW- 10DP2	AW- 9DH2	AW- 8DH2	AW- 7DH2	AW- 6DH2	AW-10M7	AW- 7GM1	AW- 6GM1	AW-5GA1	AW-45M9
洗濯· 洗濯~乾燥 脱水容量 ·乾燥容量	12 kg 7kg NEW 9月発売予定	12 kg 7kg NEW 9月発売予定	12 kg 7kg NEW (9月発売予定)	12 kg 6 kg NEW 8月発売予定	10 kg 5 kg NEW [8月発売予定]	8 kg 4.5 kg	12 kg	10 kg	9kg	8 kg	7 kg	6kg	10kg	7 kg	6 kg	5kg	4.5 kg
										1		1	7				
本体色	(T)ボルドープラウン (W)グランホワイト	(W)グランホワイト	(W)グランホワイト	(T)ポルドープラウン (W)グランホワイト		(W)グランホワイト	(T)ボルドープラウン (W)グランホワイト		(W) グランホワイト		(W)ピュアホワイト		(W) ピュアホワイト	(W)グランホワイト		(W)グランホワイト	(W) ピュアホワイト
掲載ページ	P.1~13	P.3~12·P.14	P.3~6·P.8·P.10~12·P.14		5~23	P.18·P.20~23		6•P.19~24	P.20~24		P.21 · P.23~24		P.25	P.25		P.25	P.25
	抗菌ウルトラファインパブル洗浄EX 抗菌ウルトラファインパブル洗浄W			抗菌ウルトラファインバブル洗浄W		抗菌メガシャワー洗浄	抗菌ウルトラファインバブル洗浄W		V 抗菌ウルトラファインバブル洗浄	インバブル洗浄	ウルトラファインバブル洗浄		パワフル洗浄	浸透パワフル洗浄			パワフル洗浄
	温水抗菌ウルトラファインバブル洗浄EX	温水抗菌ウルトラファインパブル洗浄W		温か抗菌ウルトラファイン	バブル洗浄W	温か抗菌メガシャワー洗浄		•			•	•		<u> </u>			
洗浄機能	Ag ⁺ 抗菌水			- おはパローザカン・	-	-			 								
				水流パワーボタン		±€=₹ \.#8#	ザブーンパル 6		ザブーンパル		1				-		
				ザブーンパル6 おしゃれ着トレー ハイブリッド乾燥 (水冷除湿+外気仕上げ) 除菌洗乾/除菌乾燥コース		サブーンパル 水なし乾燥(排気タイプ)	おしゃれ着トレー									-	
	ヒートポンプ除湿乾燥[冷媒:R134a]						000 F104 IV		<u></u>		風乾燥(ヒーターレス)					<u> </u>	+
	UV除菌洗乾コース/UV温風除菌コース						3.0kg(化繊混紡)		3.0kg(化繊混紡)		2.0kg(化繊混紡)		2.0kg(化繊混紡)	1.3kg(化繊混紡)		1.3kg(化繊混紡)	1.0kg(化繊混紡)
乾燥機能	消臭コース		除菌消臭コース	除菌/消臭コース													
	乾燥ダクト自動お手入れ・熱交換器自動洗	\$			-			•							•		
	乾燥フィルターラクラクお手入れ						-	•							•		
低騒音技術	振動吸収クッション(高減衰ゴム)							•									
	S-DDモーター(インバーター制御)	·		DDモーター(インバーター	-制御)						DDMモーター(イ	ンバーター制御)					
清潔機能	自動槽乾燥 カビプロテクト(★槽クリーン:	あります) 					槽洗浄・槽乾燥コー	·ス •	+					·	•		-
	自動おそうじ機能(自動お掃除モードあり)			1										VI			
節電・節水	CCOモード ふろ水ポンプ			ふろ水ポンプ				•		•		•		温度センサー	・布量センサー		
 IoT機能	スマートフォン連携(アプリ対応)			いつ小小ンノ													
10 1 [55,150	液体洗剤・柔軟剤 自動投入						液体洗剤・柔軟剤	自動投入									
使いやすさ	大型カラータッチパネル	LED表示		大型ガラスタッチパネル			ガラスタッチパネル		•		•	•					
	槽内LED照明			ほぐせる脱水					•		***************************************			·····	-		
予約機能	時計機能内蔵(タイマー式終了時刻設定)	1~24時間後設定												6.9時間後設定			1~24時間後設定
運転音	洗い 脱水 乾燥	: 約32dB : 約37dB : 約48dB(乾燥省エネ: 約42dB)		洗い: á 脱水: á 乾燥: á	洗い: 約29dB 脱水: 約37dB 脱水: 約37dB 乾燥: 約45dB 乾燥: 約45dB		洗い:約29dB 脱水:約37dB		洗い:約29dB 脱水:約37dB	洗い:約26dB 脱水:約37dB	3 洗い:約34dB B 脱水:約37dB		洗い: 約38dB 脱水: 約52dB	洗い:約35dB 脱水:約43dB	洗い:約38dB 脱水:約43dB	洗い: 約38dB 脱水: 約43dB	洗い: 約35dB 脱水: 約45dB
目安時間	洗濯 洗濯 洗濯 洗濯	洗濯時:約35分 洗濯~乾燥時:約96分 洗濯~乾燥時(乾燥省エネ):約205分		洗濯時:約43分 洗濯~乾燥時: 約210分	洗濯時:約35分 洗濯~乾燥時: 約170分	洗濯時:約39分 洗濯~乾燥時: 約195分	洗濯時:約43分	洗濯時:約35分	洗濯時: 約41分	洗濯時: 約39分	洗濯時: 約47分	洗濯時: 約45分	洗濯時: 約53分	洗濯時: 約49分	洗濯時: 約45分	洗濯時: 約43分	洗濯時: 約43分
標準水位		標準水量: 40L		80~19L	67~19L	51~12L	80~19L	67~19L	62~12L	54~12L	53~18L	52~18L	72~48L(自動3段階) 28L(手動)	56~23L 12L(手動)	51~23L 12L(手動)	48~23L 12L(手動)	43~22L(自動3段階) 12L(手動)
標準使用水量	洗濯時: 約80L 洗濯~乾燥時: 約61L			洗濯時:約139L 洗濯~乾燥時:約120L	洗濯時:約119L 洗濯~乾燥時:約110L	洗濯時:約93L 洗濯~乾燥時:約89L	洗濯時: 約139L	洗濯時: 約119L	洗濯時: 約111L	洗濯時: 約99L	洗濯時: 約109L	洗濯時: 約107L	洗濯時: 約138L	洗濯時: 約113L	洗濯時: 約107L	洗濯時: 約99L	洗濯時: 約95L
消費電力	洗濯時: 135W(電動機)/1000 最大消費電力: 1190W 乾燥時: 1190W	機)/1000W(湯沸かし用電熱装置) が 洗濯時:135W 乾燥時:1190W		洗濯時:570W 乾燥時:1250W	洗濯時: 770W 乾燥時: 1250W	洗濯時: 680W 乾燥時: 1250W	洗濯時: 540W	洗濯時: 750W	洗濯時: 620W	洗濯時: 600W	洗濯時: 390W	洗濯時: 360W	洗濯時: 390/460W	洗濯時: 370/450W	ı	洗濯時: 360/435W	洗濯時: 255/330W
(50/60Hz)	40//02	洗濯時:約70Wh 洗濯~乾燥時;約1330Wh 洗濯~乾燥時(乾燥省工ネ):約730Wh		洗濯時:約107Wh 洗濯~乾燥時:	洗濯時:約81Wh 洗濯~乾燥時:	洗濯時:約85Wh 洗濯~乾燥時:	洗濯時: 約105Wh	洗濯時 : 約75Wh	洗濯時: 約96Wh	洗濯時: 約82Wh	洗濯時: 約65Wh	洗濯時: 約59Wh	洗濯時: 約121/132Wh	洗濯時:約 110/125Wh	洗濯時 : 約 85/100Wh	洗濯時: 約85/100Wh	洗濯時: 約90/95Wh
(50/60Hz) 消費電力量 (50/60Hz)	洗濯洗濯	時:約70Wh ~乾燥時:約1330Wh ~乾燥時(乾燥省エネ):約730Wh		洗濯~乾燥時: 約2850Wh	約2450Wh	約2250Wh					515mm * 1						
(50/60Hz) 消費電力量	洗濯洗濯	時:約70Wh ~乾燥時:約1330Wh ~乾燥時(乾燥省エネ):約730Wh 600mm		約2850Wh	が上催 マモンボルヴ・ 約2450Wh		590r	nm *1	555mm※1 (前面幅:535mm	後面幅:555mm)	515n		580mm <mark>≋1</mark>		520mm ⁸	L K1	515mm <mark>*1</mark>
(50/60Hz) 消費電力量 (50/60Hz)	洗濯洗濯	~ 乾燥時(乾燥者エイ): 約/30Wh 600mm	645×722×1060mm/約88kg	約2850Wh	約2450Wh	#J2250Wn 555mm業1 (前面幅:535mm後面幅:555mm) 600×605× 1021mm/ 約46kg	590r 637×642× 1051mm/ 約50kg	637×642× 986mm/ 約48kg	555mm*1 (前面幅:535mm 600×569 約41kg	後面幅:555mm) ×980mm/		nm*1 ×998mm/	580mm *1 622×639× 1052mm/ 約42kg	563×580 × 987mm/ 約29kg		563×580× 957mm/ 約28kg	515mm*1 555×541× 945mm/ 約31kg
(50/60Hz) 消費電力量 (50/60Hz) ボディ幅 総外形寸法/質量 (幅×奥行×高さ)	洗濯 洗濯	~ 乾燥時(乾燥者エイ): 約/30Wh 600mm	645×722×1060mm/約88kg	新2850Wh 590r 637×650× 1107mm/ 約58kg	#02450Wh nm*1 637×650× 1042mm/	555mm※1 (前面框:535mm 後面框:555mm) 600×605× 1021mm/	637×642× 1051mm/ 約50kg	637×642× 986mm/	600×569	×980mm/	555×567	×998mm/	622×639× 1052mm/	563×580 × 987mm/ 約29kg	563×580 × 957mm/	563×580× 957mm/ 約28kg	555×541× 945mm/

省エネ、仕上がりのための上手な使い方

洗濯機を正しくお使いいただくために

【据付について】●電気容量やコンセント形状は製品に合ったものをご使用ください。●万一の感電防止のために、必ずアースをつけてください。●床面強度が十分あり、できるだけ湿気の少ない風通しの良い場所に水平に設置してください。また風呂場など直接水のかかる場所への設置は避けてください。●全自動洗濯機をご使用の場合は、水道水圧0.03~1MPa(0.3~10kgf/cm²)の範囲でご使用ください。(全自動洗濯機の脱水について】●脱水中に衣類が片寄ると脱水の時に振動が発生し、安全スイッチが働いて、途中で止まることがあります。●布量・布質によっては、2槽式より脱水率が劣る場合があります。●厚手で硬い衣類(柔道着、バスマットなど)は、衣類が片寄りやすく水を多く含むため、洗濯できない場合があります。【粉石けん(天然油脂)ご使用の方へ】●粉石けんは水に溶けにくいので、あらかじめ別の容器に、30°C前後のぬるま湯を5L用意して、粉石けんを少しずつ入れ、手でよく溶かしてご使用ください。【水を通さないものについて】●スキーウェア、寝袋、雨具、カバーなどの防水加工を施したもの、シートなど水を通さないものは、脱水時に異常な振動となり、倒れたりする恐れがあり危険ですので洗濯しないでください。

【洗濯】●できるだけまとめ洗いを! 定格容量以下なら一度に洗う量が多い程、水や電気の節約になります。●入れ過ぎにご注意! 洗濯物を入れ過ぎると、衣類の回りが悪くなるため洗浄性能が悪くなります。●洗剤の適量を守って! 少なすぎると洗浄性能が落ちますが、洗剤を多く入れ過ぎても洗浄性能はほとんど変わりませんし、水も電気もムダになります。また、溶け残りの原因にもなります。●ちょっとした工夫で洗濯上手に! 汚れのひどい部分には事前に洗剤をすり込んで通常のお洗濯を! 汚れがよく落ちます。●軽い汚れのときの洗濯は 洗剤量は半分程度、すすぎは1回でOKです。
「乾燥】●入れ過ぎにご注意! 洗濯物を入れ過ぎると乾燥時間が長くなったり、軟きムラができたり、シワがつきやすくなります。●フィルターのお掃除はこまめに! フィルターが目詰まりすると乾燥時間が長くなり電気代のムダになたり、水丸粉燥で運転が終わったりします。●シェっとした工夫で乾燥上手に! 洗濯物を入れたままにしておくとシワがっきやすくなりますので、乾燥終了後、早めに取りだしてください。●脱水は十分に! しざべの垂れるような衣類は、故障の原因になります。洗濯機で十分に脱水しておくと早く乾き、電気代も少なくなります。●吸・排気口をふさがないで、吸・排気口の周囲に十分な隙間がないと乾燥性能が悪くなり、電気代のムダにつながります。●衣類の材質表示を確認してください、乾燥する前に衣類の表示、材質表示をよくご確認ください。な類によっては乾燥できないものがあります。

1人1日分の洗濯物量は、約1.5kg が目安です。(当社調べ)

4人家族なら、1.5kg×4人=6kgが目安ですが、大物洗いや まとめ洗いのことを考えると、容量7kg以上がおすすめです。



●各衣類の重さの目安は、一般社団法人日本電機工業会・自主基準によるものです。洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗える量が異なります。

洗濯も乾燥もできない衣類

縮み、型くずれ、変色を起こすことがあります ●緝·革製品

洗濯物を傷めたり本体の故障の原因となります

派准御を帰めたソ本体の政権の原因となります。 ●座布団 が・布団など、総やウレタン(スポンジ類)を使ったもの ●純毛の毛布、電気毛布、毛足10mm 以上の毛布・カーペットカバー ●マット類やベットの毛が付いたもの ●市販の洗濯補助具(洗濯 ール・ゴミ取りフィルターなど)

乾燥できない衣類

●下記のいずれかの取扱い表示、「タンブラー乾燥はお避けください」と表示のあるもの※



●ウールなどの獣毛製品、その混紡製品*(縮みや毛が抜けることがあります) ●のりづけした衣類(フィル 一の目詰まりの原因になります)●タイツ、ストッキング、レースや刺繍などの飾りのあるもの、新合繊 (超極細繊維)の衣類※●綿・麻などの繊維は、編み方によって縮む場合がありますのでご注意ください。

※印の衣類は「おしゃれ着コース」でのみ乾燥できるものがあります。

●この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan. [東芝ランドリー機器 J-Moss対応情報]

●本カタログに記載しております商品および機能は一般家庭用であり業務用および車両、船舶などでの使用に適しませんので、ご注意ください。 https://www.toshiba-lifestyle.com/jp

https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/corporate/csr/j-moss/



安全に関するご注意

洗濯乾燥機·全自動洗濯機·衣類乾燥機

●本製品は家庭用です。家庭用以外(店舗などでの長時間使用や不特定多数の人の使用など)では使用しないでください。●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する 恐れがあります。アース取り付けは販売店にご相談ください。●浴室や風雨にさらされる場所など湿気の多い場所には据え付けないでください。感電、火災、故障、変形などの恐れがあります。 ●食物油、動物系油、ベンジン、シンナー、ガソリン、ドライクリーニング溶液、機械油などのついた衣類は絶対に乾燥させないでください。自然発火や引火の恐れがあります。また、ウール・絹繊維、 毛皮・皮革製品、タンブラー(回転式)禁止表示、吊り干し、平干し表示のあるもの、のり付けした衣類は乾燥できません。●ガソリン・灯油・ベンジン・シンナー・アルコールなどやそれらの付着した洗濯物 は、洗濯・脱水槽に入れないでください。爆発や火災の原因になります。●防水性のシートや衣類は洗濯および脱水をしないでください。脱水中に異常振動を起こし、本体の損壊やけがをする恐れが あります。●ドラム式洗濯乾燥機は、絶対にお子様をドラムに入らせないように、ご注意ください。閉じ込められて、窒息したり、やけど、感電、けが、溺れる恐れがあります。

★長年ご使用の洗濯機・衣類乾燥機の点検を!



このような 症状は、 ありませんか

- ●スイッチをいれてもときどき運転しないことがある。 ●運転中に異常な音や振動がする。
- ●タイムスイッチが、途中で止まることがある。 ●脱水槽が止まりにくし
- ●水漏れがする。(洗濯槽・ホース・継手)
- ●洗濯機にさわるとピリピリ雷気を感じる。
- ●電源コード・プラグが異常に熱い。●据え付けが傾いたりグラグラしている。
- ●その他の異常や故障がある。



故障や事故防止のため、スイッチを切り差込み プラグをコンセントから抜き、必ず販売店にご 連絡ください。点検・修理に要する費用などは 販売店にご相談ください。

本カタログの掲載商品は、一般家庭用です。一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い業務用での使用(理・美容院等)、また春や病院などでの共同使用の場合は、保証期間中であっても、原則として有料修理と なります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検・部品交換を受けてお使いになることをおすすめします。また設置の際は水や湿気、直射日光が直接あたる所は避け水平に設置してください。



🤨 経年劣化に係る安全上のご注意

●洗濯機 (洗濯乾燥機は除く)は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意 喚起」の表示をしております。●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

保証書に関する お願い

- ●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、 必ず保証書をお受け取りのうえ、保存してください。なお、 店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
- ●製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に製造番号が 表示されているか、また保証書記載の製造番号と一致しているかご確認ください。
- ●洗濯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

TOSHIBA

東芝ライフスタイル株式会社

リビングソリューション事業部

〒210-8543 神奈川県川崎市川崎区駅前本町25-1

- ●このカタログの内容については右記の販売店にお問い合わせください。 または、下記におたずねください。
- ●商品の色は、印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。
- ●商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。

お買上げは親切とサービスをお届けする当店で

S611010

お買い物・使い方・ 修理のご相談は

「東芝生活家電ご相談センタ

※お電話をいただく際には、番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようにお願いいたします。

120-1048-76



●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。●利用目的の範囲内で、当該製品に関する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。 ◎携帯電話など 0570-0570-33 ◎FAX (通信料:有料) 022-224-6801

表示を正しく



このカタログの内容は2022年7月現在のものです。

(フリーダイヤル)