

TOSHIBA

総合カタログ 2026-3号

洗濯乾燥機/洗濯機/衣類乾燥機
〈家庭用〉



タイセツなのは、
水の力で
洗淨力を高めること。

ZABOON[®]

タイセツを、カタチに。■

東芝ランドリーのホームページ <https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/laundries/>

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。
また、洗濯機及び衣類乾燥機を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。



真っ白、ふんわり。 もっと心地よい毎日へ。



タイセツを、カタチに。■

仕事や家事、育児でどんなに忙しくても、カタチにしたい、タイセツな想いがある。
そんな一人ひとりのタイセツに、私たち東芝ライフスタイルは、細部までタイセツにした、家電でこたえていきます。
タイセツをカタチにしたいあなたへ、タイセツをカタチにした家電を。


毎日のお洗濯をラクに、風合い良く仕上げる、東芝の技術力。

大風量ふんわり速乾
大きな洗濯槽でしっかり、ふんわり乾燥。
さらに省エネ*も

*ヒートポンプ式において



抗菌ウルトラファインバブル洗浄EX
2つの泡のチカラで洗浄効果を高め
黄ばみ・黒ずみを防ぐ

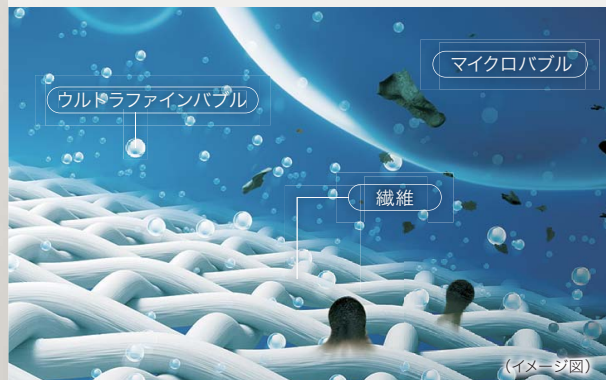

新・おやすみコース
寝ている間に運転音を抑えて
洗濯から乾燥まで



日々のお洗濯をラクにする便利な機能
3つの大容量自動投入や
充実のお手入れ機能



NEW
10月
発売予定

ZABOON®
ドラム式洗濯乾燥機 TW-137XP6



(H) ナイトグレー



(W) ルナホワイト



一般社団法人 ファインバブル産業会 認証商品
ファインバブル技術の利用や効果について、
ファインバブル産業会認証基準に適合した商品で
あることを示します。

●「ファインバブル」、「ウルトラファインバブル」、「FINE BUBBLE」、
「FBIA」ロゴは、一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

洗濯乾燥機につきましては、一般社団法人日本電機工業会・自主基準「乾燥性能評価方法(2009年11月19日改訂)」に基づき、表示を行っています。
洗濯乾燥機とは洗濯から乾燥まで自動的に行い、乾燥容量が洗濯容量の半分以上のもので、乾燥性能が一般社団法人日本電機工業会で定めた
基準を満足するものです。

●各コストは【電気代】電力料金目安単価31円/kWh(税込)[家電公取協調べ(2022年7月改定)]【水道代】水道料金目安単価262円/㎡(税込)
(内訳:水道料金137円/㎡(税込)下水道料金125円/㎡(税込))[一般社団法人日本電機工業会調べ]2024年7月現在。

大きな洗濯槽と大風量で、仕上が た多くの衣類もふわっと舞い

NEW

大風量

ふんわり速乾


ヒートポンプ除湿乾燥

ふんわり速乾
ポイント

1

業界トップクラス^{※1}の乾燥容量7kgでも乾き残しを防いでしっかり乾燥

ゆとりのある大きな洗濯槽と大風量で衣類を舞い上げ、衣類全体にまんべんなく風を当てることで、
たくさんの洗濯物も乾きムラを抑えてスピーディーに乾燥させます。

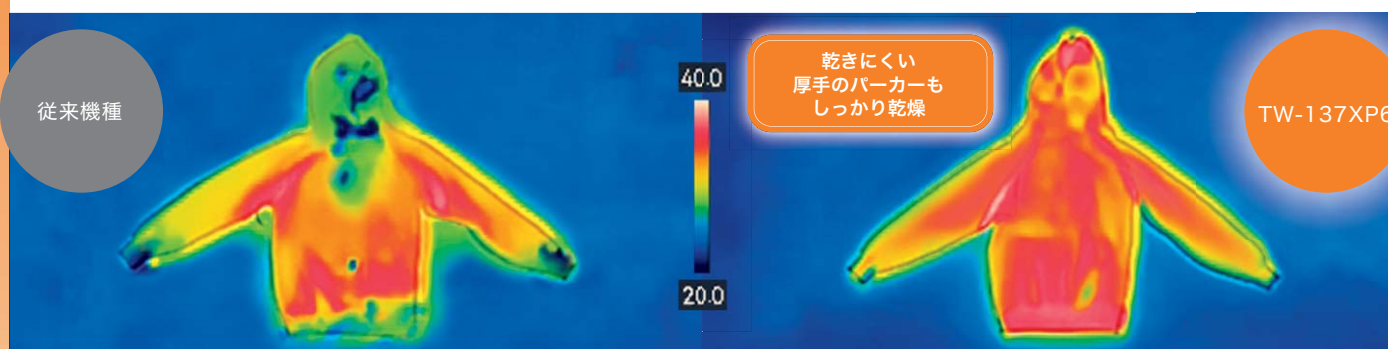

※1 TW-137XP6/137XH6/137XM6。国内家庭用洗濯乾燥機において。2026年7月10日現在。

●パーカー（綿82%/ポリエステル18%）●当社2020年度従来機種TW-127X9（標準コース7kg洗濯～乾燥時）とTW-137XP6（標準コース7kg洗濯～乾燥・乾燥お急ぎ）の比較。●衣類の量・素材、使用状況、一緒に乾燥する物の種類によって効果は異なります。（当社実験による）

ふんわり速乾
ポイント

2

ゆとりのある大きな洗濯槽でしわを抑える

奥行き35mm、容積が約9%大きくなった^{※2}ゆとりのある洗濯槽で衣類を舞い上げ、ふわっと広げて乾燥することでしわを抑えます。



●カジュアルシャツ（綿100%/防しわ加工ナシ）●衣類の量・素材、使用状況、一緒に乾燥する物の種類によって効果は異なります。（当社実験による）

湿度センサーで見張って適度に加湿し、しわを抑える



うるおい上質仕上げ

湿度センサー

洗濯乾燥/乾燥
7kgまで

乾燥運転の後半に加湿運転を追加することで、乾き過ぎによる乾燥しわを抑え、アイロンがけの手間を省きます。加湿することで手ざわりよく仕上がリ、タオルなどのふんわり感も長持ちします。取り出し時の静電気も抑えられ、上質で気持ちのよい仕上がります。

ふんわり速乾
ポイント

3

ヒートポンプの低温風で衣類にやさしく

約65℃の低温風で除湿しながら衣類をやさしく乾燥。熱による傷みや縮みを抑えて、ふんわり肌ざわりよく仕上がります。



●くつ下（綿/ナイロン/ポリウレタン混紡）●当社2021年度従来機種TW-95GM1（標準コース3kg洗濯～乾燥時）とTW-137XP6（標準コース3kg洗濯～乾燥・乾燥お急ぎ）の比較 ●衣類の量・素材、使用状況、一緒に乾燥する物の種類によって効果は異なります。（当社実験による）



●標準コース3kg洗濯時、外干しと洗濯～乾燥運転の比較。●衣類の量・素材、使用状況、一緒に乾燥する物の種類によって効果は異なります。（当社実験による）

※2 当社従来機種TW-127XP5（洗濯槽の奥行365mm、容積78.1L）とTW-137XP6（洗濯槽の奥行400mm、容積85.3L）との比較。

がりが違う。 上げ、乾き残しを防いでしっかり乾かす。

毎日、納得の仕上がり

動画を
チェック



大風量 ふんわり速乾のヒミツ

湿度センサーで乾き具合を見張って
パーカーや厚手の乾きにくい衣類をしっかり乾燥。
化繊などの乾きやすい衣類の乾き過ぎを防ぐ。

NEW

槽内への風の吹きこみ口を拡大。
衣類にしっかり風が当たり、効率的に乾燥。

NEW

洗濯槽の奥行きが35mm、容積が約9%アップ※2。
大きな洗濯槽で衣類を広げて乾燥し、
乾燥ムラやしわを抑える。


NEW

風路が広く大風量で乾燥。
風の通りがよりスムーズになり効率よく風を届ける。

NEW

新採用の大風量ファンと制御の改善で
省エネと低騒音化を実現。

●運転音の表示は一般社団法人日本電機工業会洗濯機能性能評価基準による。
●乾燥お急ぎモード時約46dB。

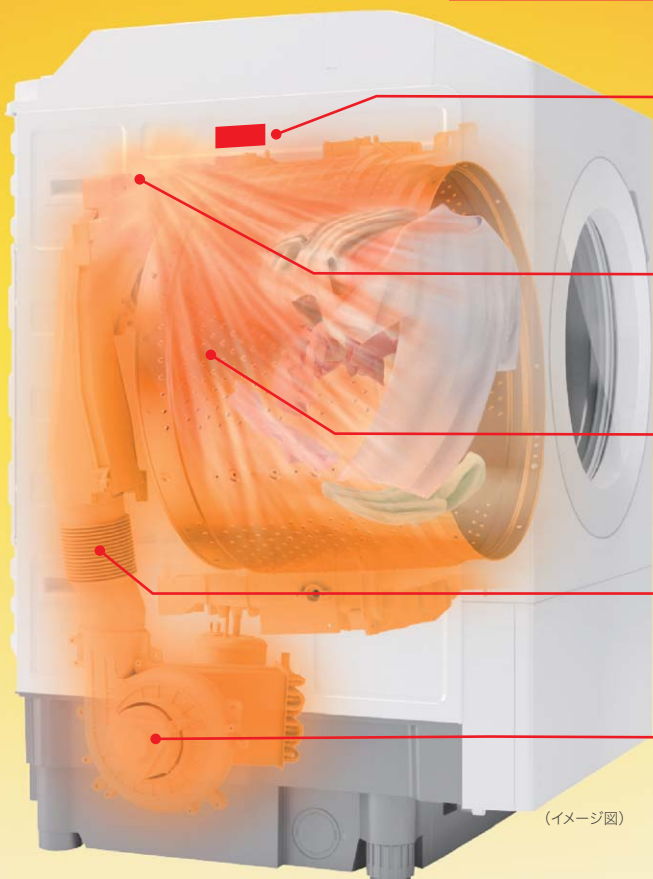

(イメージ図)

暮らしに寄り添い、さらに使いやすく

NEW 新・おやすみコース

大風量ファンの採用や制御の改善で、運転音を低減。夜でも気がねなく洗濯から乾燥までできます。

洗い 約29dB 脱水 約37dB 乾燥 約40dB

●運転音の表示は一般社団法人日本電機工業会洗濯機能性能評価基準による。



選べる乾燥設定

乾燥お急ぎモード

洗濯から乾燥まで
急いでしたいときに。

業界
トップクラス*の
乾燥容量
7kg



洗濯～乾燥 7kg

目安時間 約87分※3

NEW 電気代目安 約36円※4
(消費電力量 約1140Wh)

乾燥節電モード

電気代と運転音を
抑えたいときに。

低騒音設計
約42dB
※5



洗濯～乾燥 7kg

電気代目安 約21円※4
(消費電力量 約660Wh)

NEW 目安時間 約210分

* TW-137XP6/137XH6/137XM6。国内家庭用洗濯乾燥機において、2026年7月10日現在。
●一般社団法人日本電機工業会自主基準「乾燥性能評価方法(2009年11月19日改定)」による。室温・水温、水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄りなどにより、運転時間が増減します。
※5 運転音の表示は一般社団法人日本電機工業会洗濯機能性能評価基準による。乾燥お急ぎモード時は約46dB。

多彩な機能でもっとラクに

少量45分コース

お子さまが出し忘れていた洗濯物も、急いで洗って乾燥まで約45分で完了します。

●「すすぎ1回」対応の洗剤をお使いください。



(イメージ図)

しわケアコース

*室温によっては、延長される場合があります。

湿度センサーで湿度をチェックしながら加湿・乾燥することで1日はいたパンツの着じわや、おでかけ前の衣類のたたみじわなどを手間なく伸ばします。



●パンツ(綿97%/ポリウレタン3%) ●しわや衣類の素材・量により効果が出にくい場合があります。(当社実験による)

※3 TW-137XM6は約89分。※4 【電気代】電力料金目安単価31円/kWh(税込)、家電公取協調べ(2022年7月改定)。電気代はあくまで目安であり、衣類の状況と使用環境により異なります。

●P3～4ではTW-137XP6/137XH6/137XM6の特長を説明しています。

室温・水温、水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄りなどにより、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します。

2つの泡のチカラで、黄ばみ・繊維の奥の汚れまでスッカリ、

ウルトラファインバブルで“黄ばみ”を防ぐ

黄ばみの原因の皮脂汚れを繊維の奥からしっかり洗い流して、黄ばみを予防。
標準コースでもナノサイズの泡「ウルトラファインバブル」を使って洗うので、
いつものお洗濯で1年後の白さが違います。※1

動画を
チェック



水道水での
洗浄で保管

抗菌
ウルトラファイン
バブル洗浄EX
での洗浄で保管

皮脂汚れがたまりやすい
エリ元もキレイ！

1年後の白さが違う！※1
(当社調べ)

黄ばみやすい脇下も！

※1 週1回6カ月着用し、6カ月相当保管した場合の水道水での洗浄と抗菌ウルトラファインバブル洗浄EXの標準コースで5kg洗濯時の比較。●衣類の量・汚れ・洗剤の種類などによって効果は異なります。(当社調べ)

皮脂汚れ 冬の冷たい水でも汚れ落ちがよい



●水道水での洗浄と抗菌ウルトラファインバブル洗浄EXの標準コースで5kg洗濯時の比較。
●衣類の量・汚れ・洗剤の種類などによって効果は異なります。(当社調べ)

食べこぼし ガンコな食べこぼしも標準コースでキレイに



●抗菌ウルトラファインバブル洗浄EXの標準コースで5kg洗濯時。
●衣類の量・汚れ・洗剤の種類などによって効果は異なります。(当社調べ)

すすぎ ウルトラファインバブルですすぎと柔軟剤の効果がアップ※2※3


*抗菌ウルトラファインバブル洗浄EXと抗菌ウルトラファインバブル洗浄Wにて対応。

柔らかさ比較※2

繊維に残った洗剤の洗浄成分をウルトラファインバブルが吸着して取り除くので、すすぎの回数や水量を増やさずに標準コースでもしっかりすすげます。洗剤をスッカリ洗い流し、柔軟剤を浸透させることで、柔軟剤の柔らかさと香りの効果も高まります。※2※3



すすぎ効果実験 (当社実験)



●着色した洗剤を試験布につけて、それぞれを水道水とウルトラファインバブル水に入れ、機械力(超音波)をかけてすすぎの効果と比較。



東芝独自の ウルトラファインバブル洗浄技術

東芝は洗濯機内部で「ウルトラファインバブル」を生成し、ウルトラファインバブル水と洗剤を混ぜ合わせた洗濯水で洗濯を行い、洗浄力を向上させる独自の技術を生産機に搭載。皮脂汚れに対する洗浄効果を高めて、衣類の黄ばみを抑えることができるこの技術に関連した多くの特許を取得しています。

ウルトラファインバブルとは？ さまざまな分野で注目！

「ウルトラファインバブル」は、科学の力で発見された直径1μm*未満のナノサイズの「泡」。「モノ」と「モノ」のすき間に入り込む特性があり、東芝の洗濯機以外にも、話題のシャワーヘッドやキッチンの水栓、サービスエリアのトイレ洗浄など、さまざまな分野で利用され、さらなる活用が期待されています。

*1μm(マイクログラム)=0.001mm=1000nm(ナノメートル)

2025年大阪・関西万博で
話題の「ミライ人間洗濯機
(株式会社サイエンス)」にも搭載



お肌の洗浄



トイレの洗浄



(イメージ図)

※2【柔らかさについて】 ●柔軟剤を用いて洗濯、部屋干し後のバスタオルを50%に圧縮した際の荷重を水道水での洗浄の標準コース(すすぎ)と抗菌ウルトラファインバブル洗浄EXの標準コース(すすぎ)で比較。●衣類や柔軟剤の量・種類などによって効果は異なります。(当社調べ) ※3【香りについて】 ●水道水での洗浄と抗菌ウルトラファインバブル洗浄EXの標準コースで柔軟剤を使用してバスタオルを洗浄し、部屋干し後の香りを官能試験で評価。●衣類や柔軟剤の量・種類などによって効果は異なります。(当社調べ)

黒ずみを防ぐ。抗菌 ウルトラファインバブル洗浄 EX

■TW-137XP6/137XH6
*TW-137XM6は抗菌ウルトラファインバブル洗浄Wを搭載。

マイクロバブルで“黒ずみ”を防ぐ

ウルトラファインバブルの効果で落とした汚れを「マイクロバブル」がキャッチ。

少ない水でも汚れの再付着を抑え

“黒ずみ”を防ぐため、タオルや衣類の白さが長く続きます。

動画を
チェック



水道水での
洗浄

抗菌
ウルトラファイン
バブル洗浄EX
での洗浄


●擬似汚れを付着させた6kgの衣類を水道水での洗浄と抗菌ウルトラファインバブル洗浄EXの標準コースで5サイクル洗濯後の比較。●衣類の量・汚れ・洗剤の種類などによって効果は異なります。(当社調べ)

特許
技術

2つの泡のチカラで繊維の奥の汚れを落として、汚れ戻りを防ぐ




ウルトラファインバブルが
洗剤の洗浄成分を吸着



繊維の奥まで洗浄成分を選び
汚れをはがし取る



マイクロバブルが
衣類からはがれた汚れをキャッチ



汚れを吸着させて水面へと浮上し
汚れ戻りを防ぐ

マイクロバブルとは？

マイクロバブルは、直径1～100 μ m*の泡のことで、汚れや油分を吸着させる性質を持っています。

ウルトラファインバブル&マイクロバブル

ウルトラファインバブル

繊維のすき間より小さい
ナノサイズの泡が、
洗浄効果を高めます。



ウルトラファインバブル
が入った水は透明。

マイクロバブル

衣類からはがれた
汚れをキャッチして、
再付着を防ぎます。




マイクロバブルが
入った水は白く濁る。

2つの泡の発生装置

加圧タンクの中で、圧力を加えなが
ら空気を水に含ませることで、直径
1 μ m*未満の大量のウルトラファ
インバブルと直径1～100 μ mの
マイクロバブルを発生させます。

*1 μ m(マイクロメートル)=0.001mm=1000nm(ナノメートル)



(イメージ図)

ドラム式もタテ型も!「ウルトラファインバブル洗浄」洗浄効果の違い

		対象機種		黄ばみ	黒ずみ	冷たい水での 皮脂汚れ	食べこぼし	Ag*抗菌水		すすぎ・ 柔軟剤効果	槽の清潔
		ドラム式	タテ型					抗菌	部屋干し臭		
	洗い	137XP6	—	●	●	●	●	●	●	●	●
	すすぎ	137XH6	—	●	●	●	●	●	●	●	●
	洗い	137XM6	12/10DPB6 10DHB6	●	—	●	●	●	●	●	—
	すすぎ	84GS5	9/8DPB6・9/8DHB6 12/10VP4・8VH4	●	—	●	●	●	●	●	—
	洗い	—	7DH6	●	—	●	●	●	●	—	—

室温・水温、水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄りなどにより、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します。

高い洗浄力で、たくさんの衣類もスピーディーにお洗濯。

NEW

業界トップクラス*の大容量13kg (洗濯容量)

■ TW-137XP6/137XH6/137XM6

大きな洗濯物やまとめ洗いもラクラク。

本体の大きさ※1や洗濯時間はそのまま※2※3、洗濯容量を13kgに大容量化。ゆとりのある洗濯槽で衣類を大きく動かし、たくさんの洗濯物もしっかり洗えます。

*TW-137XP6/137XH6/137XM6。国内家庭用洗濯乾燥機において、2026年7月10日現在。

高濃縮ワイドシャワー※5

■ TW-137XP6/137XH6

洗濯時間
※6
約30分

3つのシャワーが洗浄力を高めて13kgの大容量の衣類もしっかり洗う。

洗濯が始まるとすぐに給水して衣類を濡らし、ウルトラファインバブル水と洗剤液を混ぜ合わせた高濃縮洗剤液が衣類に直接ふり注ぎます。大容量でも洗浄力を高めてスピーディーにお洗濯ができます。

STEP1

高濃縮
ワイドシャワーウルトラ
ファインバブル

STEP2


大流量
ダブルシャワー2つの泡
ウルトラファインバブル + マイクロバブル

STEP3

たたき洗い

もみ洗い

浸透押し洗い



●衣類の質・量・状態に適した洗い方をするため、洗い方の組み合わせが異なる場合があります。

(イメージ図)

*衣類の量および洗剤の量によって3つのシャワーが同時に不出ない場合があります。

動画を
チェック

Ag⁺抗菌水

■ TW-137XP6/137XH6/137XM6

部屋干しのイヤな臭いの原因菌を抑える。※7「銀イオン」を含んだAg⁺抗菌水でお洗濯。

Ag⁺抗菌ビーズから銀イオンの抗菌成分が溶けて「Ag⁺抗菌水」を生成。抗菌成分が、ウルトラファインバブルとともに繊維のすき間に入り込み、お洗濯のたびに抗菌して部屋干し臭の原因菌が衣類に繁殖するのを防ぎます。※7

洗いも！すすぎも！ウルトラファインバブル&抗菌水



●行程図は一例です。

洗濯後の衣類の雑菌増殖比較
(混釈平板培養法/18時間後/当社実験による)部屋干し臭
の原因菌を
抑制※7動画を
チェックAg⁺抗菌水ユニットは約13年間交換不要※8Ag⁺抗菌ビーズ

(イメージ図)

温水 抗菌ウルトラファインバブル洗浄EX

■ TW-137XP6/137XH6

温水とウルトラファインバブルの効果で、ガンコな汚れはもちろん、除菌※9など、さまざまなお洗濯の悩みにお応えします。さらに、汚れや衣類に合わせて5段階の水温設定ができます。●洗濯容量は温度設定によって異なります。



温水専用
ヒーターで
「お湯」にして
洗います
(イメージ図)



【約60℃をお使いの際は】●約60℃除菌では白物の衣類だけを洗濯してください。●マスクは洗濯ネットに入れて洗濯してください。●以下のものは洗濯できません。

○色柄ものやプリントがついているもの。○しわがつきやすいもの。○ワイシャツなど芯地が入っているもの。○伸縮性のある(ゴム素材が使われている)ものなど。

【約30℃/約40℃/約50℃をお使いの際は】衣類を傷めたり、色移りしやすいため、衣類の取り扱い表示をご確認ください。色落ちしやすいものは個別に洗ってください。しわがつきやすいものは洗わないでください。

※1 総外形寸法について。 ※2 TW-137XP6/当社従来機種TW-127XP5の幅645×奥行720×高さ1060mm。(当社従来機種TW-127XH5/127XM5の奥行722mm。) ※3 TW-137XP6/137XH6/当社従来機種TW-127XP5/127XH5の洗濯時間約30分。TW-137XM6/当社従来機種TW-127XM5は約35分。 ※4 当社従来機種TW-127XP5(洗濯槽の奥行365mm)とTW-137XP6(洗濯槽の奥行400mm)との比較。 ※5 液体洗剤自動投入時に対応。 ※6 手動投入時は約33分。 ※7 【抗菌について】●試験方法: JIS L1902に基づく菌液吸収法、当社にて処理した試験布を一般財団法人ボーケン品質評価機構にて評価。●抗菌方法: 銀イオンによる。●対象部分: 洗濯槽内の衣類。●試験結果: 抗菌活性値2.0以上(菌の抑制率99%以上)。 ※8 年間洗濯回数548回にて計算。(当社調べ) ●製品の標準使用期間・保証期間とは異なります。●取り外しや交換が必要な場合は、東芝生活家電相談センターにお問い合わせください。 ※9 【除菌について】●試験依頼先: 一般財団法人日本食品分析センター ●試験方法: 菌付着布の菌の減少率測定。●除菌方法: 「約60℃除菌」設定のコース運転による。●対象部分: 洗濯槽内の衣類。●試験結果: 菌の減少率99%以上。

NEW 低振動・低騒音設計

(洗濯行程において)

動画を
チェック



■ TW-137XP6/137XH6/137XM6

静かさを追求した東芝独自の技術と新・おやすみコースを搭載。夜でも時間を気にせずお洗濯。

東芝独自のモーターと、振動を吸収するクッションで静かさを追求。
洗濯時のポンプや乾燥風路・ファンの改良で、運転音を低減しました。



S-DDモーター

騒音の原因となるギアやベルトがなく、ギア音やうなり音を抑える



振動吸収クッション

サスペンションの硬さが変わること、床への振動を効果的に抑える

脱水のはじめは硬くなり、大きな揺れを抑える

高速回転になるとやわらかくなり細かい揺れを吸収




(イメージ図)

NEW 新・おやすみコース

洗濯 13kgまで
洗濯乾燥/乾燥 5kgまで

■ TW-137XP6/137XH6/137XM6

寝ている間に運転音を抑えて洗濯から乾燥まで。

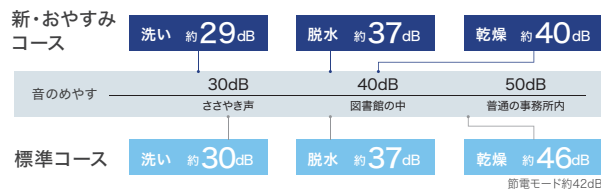

●運転音の表示は一般社団法人日本電機工業会洗濯機性能評価基準による。



NEW

3つの大容量自動投入

自動投入

■ TW-137XP6/137XH6 *TW-137XM6は液体洗剤・柔軟剤自動投入を搭載。

動画を
チェック



洗剤を量る手間を省いてラクに。

洗剤を量る手間がなくなり、使い過ぎも防ぎます。ボタンを押すだけでお洗濯スタート。おしゃれ着洗剤や酸素系液体漂白剤が入れられる、セレクトタンクを新搭載しています。



液体洗剤タンク
約1200mL

柔軟剤タンク
約1100mL

NEW

セレクトタンク
約900mL

おしゃれ着洗剤/
酸素系液体漂白剤



蒸発を防ぐパッキン付き

取っ手付きで取り出しやすい


大容量の詰め替え用パウチも丸ごと入れられるので※10補充の手間を省きます。



※10 液体洗剤は1200mL以下、柔軟剤は1100mL以下、おしゃれ着洗剤/酸素系液体漂白剤は900mL以下の詰め替え用タイプの中身を1本全部入れられます。

丸ごと※10
入れられる

TW-137XM6は
大容量の液体洗剤タンク搭載



柔軟剤タンク
約1200mL

液体洗剤タンク
約1900mL

●写真はTW-137XP6です。

NEW ウールコース

■ TW-137XP6/137XH6

ザ・ウールマーク・カンパニーが設定する厳しい品質基準を満たした、「ウールマーク・ウールケア」認証を取得。ウールの衣類を約30℃でやさしく洗います。

The Woolmark symbol is a Certification mark in many countries.



洗濯
2kgまで

NEW 黄ばみおとしコース

■ TW-137XP6/137XH6 *

黄ばみが気になる衣類を手間をかけずに酸素系液体漂白剤と洗剤でつけ置き。適量を自動で投入し、約40℃の温水で効果を高めます。

*TW-137XH6はアブリの目的別コース内で選択できます。

洗剤メーカー
「ライオン」から
評価試験への助言



室温・水温、水道水压、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄りなどにより、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します。

ドラム式洗濯乾燥機

タテ型洗濯乾燥機（インバーター洗濯機）&

全自動洗濯機・衣類乾燥機

大型カラータッチパネル

■TW-137XP6

操作しやすい9.2インチの大型パネル。使い方やお手入れ方法を確認できて便利。新デザインでさらに見やすくなりました。



見やすく
操作しやすい
約25°



特許技術 画面の色で運転中の行程がひと目でわかる

特許技術 洗濯終了後、電源を切ることなくワンタッチで乾燥運転に

一部の衣類を取り出したい
洗濯終了後にやっぱり乾燥させたい

そんな時は **続けて乾燥運転** がおススメ

NEW コースのお気に入り登録、お知らせ機能を新搭載。

運転履歴が確認でき、よく使うコースや設定のお気に入り登録も可能。運転終了後、おすすめコースや運転回数が通知され、毎日のお洗濯を楽しく便利にサポートします。

**NEW** 複数の自動投入設定をわかりやすく行える画面表示。

全ての自動投入設定を1つの画面に集約。実際のタンクをイメージしたイラストをタッチすることで画面を切り替えずに3つのタンクの設定情報を一目で確認でき、複雑な設定も直感的に操作可能です。



スマートフォン連携※1

■TW-137XP6/137XH6

専用アプリでお洗濯の効率をアップ。

外出先から操作 洗剤などの銘柄を設定

使い方、お手入れ方法を確認



「IoLIFE」アプリでひろがる家電の使い方

「IoLIFE」
アプリについて



スマートスピーカー・
レグザTV連携など
スピーカーやテレビで運転状況
などを知ることができます。




UV温風除菌機能

■TW-137XP6

水洗いできない衣類や小物もUVと温風のチカラで清潔に。

毎日洗えないスーツやコート、型くずれが気になるものもスッキリ仕上げます。



(イメージ図)

その他の
コースはこちら



洗濯(水洗い)“できない”衣類を除菌※2・ウイルス抑制※3

UV温風除菌コース※2

■TW-137XP6

容量
1kgまで

洗濯槽が
回転しない設定で
型くずれを防ぐ!

(イメージ図)

その他のコースも充実!

UVと温風のチカラで毛布などを清潔に!

ダニケアコース

■TW-137XP6

容量
3kgまで

(イメージ図)



コートなどの衣類についた花粉を除去※4!

花粉コース

■TW-137XP6/137XH6※/137XM6

容量
4.5kgまで

花粉除去率(2kgの場合)
約15分で99%以上※4



(イメージ図)

*TW-137XH6はアプリの目的別コース内で選択できます。●4.5kgの場合は、約15分で花粉除去率96%以上。※4

※1 洗濯機の電源が入っている時に操作が可能です。通信環境や使用状況によっては、ご利用できない場合があります。●コースの変更は「スマホで操作」設定時のみ可能です。●IoLIFE サービスを受けるためには、常時接続のブロードバンド回線と無線LANルーターが必要です。●アプリは無料でお使いいただけますが、ダウンロードおよびアプリ利用の際には、通信費が別途かかり、お客様負担となります。●アプリのサービス内容・画面デザイン・機能は予告なく変更することがあります。また提供されるサービスについても予告なく終了することがあります。●すべてのスマートフォンで動作を保障するものではありません。※2【除菌について】●試験依頼先: 一般財団法人日本食品分析センター ●試験方法: 菌付着布の菌の減少率測定。●除菌方法: 「UV温風除菌」コース運転による。●対象部分: 洗濯槽内の衣類。●試験結果: 菌の減少率99%以上。※3【ウイルス抑制について】●試験依頼先: 株式会社エフエー総合研究所 ●試験方法: ウイルス付着布のウイルスの減少率測定。●抑制方法: 「UV温風除菌」コース運転による。●対象部分: 洗濯槽内の衣類。●試験結果: ウイルスの減少率99%以上。※4【花粉の除去について】●試験依頼先: 一般財団法人ボークン品質評価機構 ●試験方法: 衣類に付着させた花粉の減少率測定。●花粉の除去方法: 「花粉」コース運転による。●対象部分: 洗濯槽内の衣類。●試験結果: 容量2kg時、花粉除去率99%以上。容量4.5kg時、花粉除去率96%以上。

日々のお手入れをラクに、洗濯機の見えないところもキレイに保ちたい。

動画を
チェック



日々の手間を軽減！ 手動の場所もラクラクお手入れ

NEW 乾燥フィルターラクラクお手入れ

■TW-137XP6/137XH6

レバーを押すだけで乾燥時にキャッチした綿ゴミをキレイにします。さらに、乾燥フィルターを分解して水洗いが可能に。より細かくお手入れできます。



●TW-137XM6も乾燥フィルターを分解できます。

排水フィルター

■TW-137XP6/137XH6/137XM6

糸くずがからまりにくく、裏面にまたぐように付着するのを防いでお手入れを簡単にします。



毎回の洗濯時に！ 自動でお手入れ

バブルdeメンテ

■TW-137XP6/137XH6

2つの泡の効果で、従来1～2か月に1回必要とされていた槽洗浄の回数を3～4か月に1回に半減できます。**※5**(当社調べ)



設定
不要

(イメージ図)

ドアパッキン洗浄

■TW-137XP6/137XH6/137XM6

お洗濯をするたびに自動でドアパッキン裏の糸くずを洗い流します。



設定
不要

(イメージ図)

自動お掃除モード

■TW-137XP6/137XH6/137XM6

自動で洗濯槽を除菌、**※6**
黒カビの発生を抑制します。**※6**



(イメージ図)

※お買い上げ時はOFF設定です。運転時間が追加になります。

カビプロテクト(自動槽乾燥)

■TW-137XP6/137XH6/137XM6

ヒートポンプ乾燥で湿気を取り除いてカビ対策。**※7**運転後に衣類を取り出して扉を閉め、「スタート」を押すと洗濯槽を乾燥し、黒カビの発生を抑制します。**※7**


※お買い上げ時はOFF設定です。運転時間が追加になります。

乾燥効率の低下を防ぐ！ 見えないところも自動でお手入れ

熱交換器自動洗浄

■TW-137XP6/137XH6/137XM6

洗濯時の給水を利用して自動で糸くずを洗い流し、乾燥効率の低下を抑制します。




設定
不要

(イメージ図)

乾燥ダクト自動お手入れ

■TW-137XP6/137XH6/137XM6

洗濯時の給水を利用して自動で糸くずを洗い流し、乾燥効率の低下を抑制します。



設定
不要

(イメージ図)

洗濯槽を定期的にお手入れ

60℃温水槽洗浄

■TW-137XP6/137XH6

洗浄剤なしで除菌、**※8**
黒カビの発育を抑制します。**※8**

●洗浄剤は使用しないでください。

(イメージ図)



槽洗浄めやすサイン

■TW-137XP6/137XH6/137XM6

槽洗浄のタイミングのめやすをお知らせ、お手入れのし忘れを防ぎます。

●TW-137XP6は液晶画面で表示

TW-137XH6/137XM6はサインが点滅



槽洗浄・槽乾燥

■TW-137XP6/137XH6/137XM6

乾燥運転/洗濯運転/洗濯乾燥運転

頻度や汚れ具合に合わせて選べます。



洗濯槽クリーナー(塩素系)
T-W2 [1回分 750mL]

※5 水道水とウルトラファインバブル+マイクロバブル水による洗濯槽への汚れつきの比較。(当社調べ) ※6【除菌、カビの抑制について】 ●試験依頼先：一般財団法人日本食品分析センター ●試験方法：洗濯槽に有機物と共に付着させた菌、カビの減少率測定。●除菌、カビ抑制方法：「自動お掃除」モードでの洗濯槽の洗浄による。●対象部分：洗濯槽。●試験結果：菌、カビの減少率99%以上。 ※7【カビの抑制について】 ●試験依頼先：一般社団法人カビ予報研究室 ●試験方法：カビセンサーにて、カビ菌糸の発育を確認、測定。●カビ抑制方法：1日1回洗濯後に「カビプロテクト」設定を運転。●対象部分：洗濯槽。●試験結果：発育抑制を確認。 ※8【除菌、カビの抑制について】 ●試験依頼先：一般財団法人日本食品分析センター ●試験方法：洗濯槽・水槽に有機物と共に付着させた菌、カビの減少率測定。●除菌、カビ抑制方法：「60℃温水槽洗浄」コース運転による。●対象部分：洗濯槽・水槽。●試験結果：菌、カビの減少率99%以上。

室温・水温、水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄りなどにより、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します。

ドラム式洗濯乾燥機 ZABOON®

NEW 10月発売予定 TW-137XP6L ◎寸法図【TW-137XP6L/137XH6L/137XM6L共通】

【左開きタイプ】(右開きタイプはTW-137XP6R)

洗濯・脱水容量 13kg 洗濯・乾燥・乾燥容量 7kg

◎主な機能

抗菌 ウルトラファインバブル洗浄 EX



Ag+抗菌水

自動投入

UV除菌

●給水ホースの長さは0.8mです。●ビルトイン対応ではありません。

ヒートポンプ乾燥	湿度センサー	高濃縮ワイドシャワー
温水洗浄	UV温風除菌※1	スマホ連携
カラータッチパネル	ドアパッキン洗浄	プッシュdeポン
バブルdeメンテ		



(H) ナイトグレー



(W) ルナホワイト

NEW 10月発売予定 TW-137XH6L

【左開きタイプ】(右開きタイプはTW-137XH6R)

洗濯・脱水容量 13kg 洗濯・乾燥・乾燥容量 7kg

◎主な機能

抗菌 ウルトラファインバブル洗浄 EX



Ag+抗菌水

自動投入

UV除菌

ヒートポンプ乾燥	湿度センサー
高濃縮ワイドシャワー	温水洗浄
除菌消臭※2※3	スマホ連携
液晶表示	ドアパッキン洗浄
プッシュdeポン	バブルdeメンテ



(W) ルナホワイト

NEW 10月発売予定 TW-137XM6L

【左開きタイプ】(右開きタイプはTW-137XM6R)

洗濯・脱水容量 13kg 洗濯・乾燥・乾燥容量 7kg

◎主な機能

抗菌 ウルトラファインバブル洗浄 W



Ag+抗菌水

自動投入

UV除菌

ヒートポンプ乾燥	湿度センサー
除菌消臭※2※3	ドアパッキン洗浄



(W) ルナホワイト

TW-84GS5L

【左開きタイプ】

洗濯・脱水容量 8kg 洗濯・乾燥・乾燥容量 4kg

◎主な機能

抗菌 ウルトラファインバブル洗浄 W



Ag+抗菌水


温水設定:60℃除菌※4/40℃/30℃/15℃
ドアパッキン洗浄
60℃温水槽洗浄/槽洗浄めやすサイン
しわケア Liteコース

詳しくは
WEBを
チェック



◎寸法図【TW-84GS5L】

●給水ホースの長さは0.8mです。
●ビルトイン対応ではありません。



*ボディ幅は排水ホースを
含まない寸法です。



(H) ナイトグレー



(W) モーニングホワイト

ご購入前にご確認ください 給水ホース継手を同梱していません。ご家庭の水栓に合わせて別売の給水用部材をお買い求めください。また、TW-137XP6/137XH6/137XM6にはお手入れブラシを同梱していません。お手入れで使用する場合は別途お買い求めが必要です。詳しくはP.20をご覧ください。

1回のお洗濯にかかるコスト(目安)	電気代		水道代		合計	
	定格洗濯時	定格洗濯～乾燥時	定格洗濯時	定格洗濯～乾燥時	定格洗濯時	定格洗濯～乾燥時
137XP6/137XH6/137XM6	2.2円	35.4円	23.1円	16.0円	25.3円	51.4円
84GS5	2.0円	61.4円	20.4円	23.6円	22.4円	85.0円

【寸法図の見方】についてはP.18をご覧ください。【別売品】についてはP.19～20をご覧ください。

◎コースと容量の上限(単位:kg) ★ふとんや3kg以上の毛布を洗う際は別売の洗濯キャップ(P.20)をご使用ください(TW-84GS5は除く)。洗濯キャップを取り付けずに洗うと本体や毛布などが損傷場合があります。

	洗濯															洗濯～乾燥										乾燥					清潔ケア													
	標準	スピード		つけおき		とっても柔らか		念入り	メモリー		おしゃれ着		ウール	毛布★	ダニケア	自動2度洗い （おんこれモード）	自動2度洗い （おれ移り防止モード）	予洗い+プラス	黄ばみおとし	除菌脱水※9	標準	スピード		つけおき		少量45分	念入り	メモリー	毛布★	ダニケア	自動2度洗い （おんこれモード）	自動2度洗い （おれ移り防止モード）	予洗い+プラス	UV除菌洗乾※1	標準	メモリー		おしゃれ着		毛布	除菌消臭※2※3	UV温風除菌※1	消臭※10	花粉
137XP6	13	6	13	3	4.5	13	13	2	2	6※6	3	3	13	7※8	2	—	—	7	6	5	3	化繊1	7	7	7	3	3	7	7	4	7	5	7	0.4	4.7※6	—	1	1	4.5	1				
137XH6	13	6	13	3	4.5※5	—	13	2	2	6※6	—	3※7	—	—	2※5	—	—	7	6	5	3	化繊1	—	7	3	6※6	—	3※7	—	—	7	5	7	0.4	4.7※6	1	—	—	4.5※5	1				
137XM6	13	6	13	3	—	—	13	2	—	6※6	—	3※7	—	—	—	—	—	7	6	5	3	化繊1	—	7	3	6※6	—	3※7	—	—	7	5	7	0.4	4.7※6	1	—	—	4.5	1				
84GS5	8	1	—	3	—	—	8	2	2	3	—	—	—	—	—	4	4	化繊1	—	3	—	—	4	3	3	—	—	—	—	4	—	4	0.4	3	1	—	—	—	0.6※1					

乾燥切替(137XP6)	●お急ぎ:短時間で乾燥 ●節電:電気代を抑えて乾燥 ●うるおい上質仕上げ:加湿してしわを抑える。お急ぎ/節電モードに追加が可能 ●念入り:厚手の衣類などをしっかり乾かす
乾燥切替(137XH6/XM6)	●お急ぎ:短時間で乾燥 ●節電:電気代を抑えて乾燥 ●うるおい上質仕上げ:加湿してしわを抑える。お急ぎ/節電モードに追加が可能 ●念入り:厚手の衣類などをしっかり乾かす ●タイマー:乾燥時間をお好みで設定
乾燥切替(84GS5)	●お急ぎ:短時間で乾燥 ●節電:電気代を抑えて乾燥 ●うるおい上質仕上げ:加湿してしわを抑える。お急ぎ/節電モードに追加が可能 ●念入り:厚手の衣類などをしっかり乾かす ●タイマー:乾燥時間をお好みで設定

【ecoモード】137XP6/XH6/XM6はセンサーで見きわめ、効率よく運転 【槽洗浄・槽乾燥】槽の裏側に清潔に保つ 【60℃温水槽洗浄】137XP6/XH6/84GS5は洗浄剤なしで槽の裏側に清潔に保つ

より安全にお使いいただくためにチャイルドロック機能をお使いください。 お子様が無断にドアを開けない、ドラム内に閉じ込められないようにドアをロックする機能です。

※1【除菌について】 ●試験依頼先:一般財団法人日本食品分析センター ●試験方法:菌付着布の菌の減少率測定。 ●除菌方法:「UV除菌洗乾」コース、「UV温風除菌」コース運転による。 ●対象部分:洗濯槽内の衣類。 ●試験結果:菌の減少率99%以上。 ※2【除菌について】 ●試験依頼先:一般財団法人日本食品分析センター ●試験方法:菌付着布の菌の減少率測定。 ●除菌方法:「除菌消臭」コースで3時間運転、TW-84GS5は90分間運転による。 ●対象部分:洗濯槽内の衣類。 ●試験結果:菌の減少率99%以上。 ※3【消臭について】 ●試験方法:当社にてあらかじめタバコ臭を付着させ、「除菌消臭」コースで90分間運転させた試験布を、一般財団法人東海技術センターにて、臭気判定士による官能試験で評価。 ●消臭方法:「除菌消臭」コース運転による。 ●対象部分:洗濯槽内の衣類。 ●試験結果:臭気濃度が初期に対し1/10以下。 ※4【除菌について】 ●試験依頼先:一般財団法人日本食品分析センター ●試験方法:菌付着布の菌の減少率測定。 ●除菌方法:「60℃除菌」設定のコース運転による。 ●対象部分:洗濯槽内の衣類。

●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。＊価格はすべてオープン価格です。オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。


ドラム式・タテ型洗濯機 ご購入・設置の前に確認してください。

搬入経路のご確認をお願いします。


洗濯機本体の手掛け部分を
含めた幅が必要です。

- 各商品寸法について、詳しくはP.11、P.17～19をご覧ください。
- 配送・設置調整費などについては、詳しくはご販売店にご相談ください。

エレベーターの寸法




玄関の寸法




- ドアノブなどの出っ張りにもご注意ください。

廊下の寸法




- ドアを通して、洗面台が当たる場合があります。ご注意ください。

階段の寸法



- 手すりなどの出っ張りにもご注意ください。


その他障害物の確認



- らせん階段など、特殊な住居構造は搬入できない場合があります。事前の確認をおすすめします。

ドラム式洗濯乾燥機 ご購入・設置の前に確認してください。

設置条件によって別売部品が必要になる場合があります。

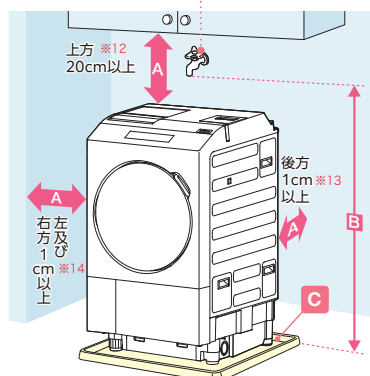

※12 TW-84GS5の上方は18cm以上。※13 TW-84GS5の後方は給水ホース設置距離として4cm以上必要となります。※14 排水ホースが通る側は10cm以上。

A 設置の際は前面を開けて壁面から 表の寸法以上離してください。


場所	上方	左方	右方	後方	下方
距離	※12 20cm	1cm	1cm	※13 1cm	0cm

- 壁面距離は消防法の基準によるものです。

B 設置面から水栓までの高さをご確認ください。


- 蛇口が回転可能な場合：108cm(100cm)以上
- 蛇口が回転できない場合：120cm(112cm)以上
- ()内はTW-84GS5の場合

C 奥行内寸 540mm(500mm)以上の 防水パンに設置できます。



- ()内はTW-84GS5の場合

水栓の形状をご確認ください。



給水ホースを直接差し込める水栓(洗濯機用水栓)の場合、水栓メーカーによる洗濯機用水栓の場合でも適合しないものがあります。一般社団法人日本電機工業会規格JEM1206に準拠した水栓をご確認ください。

ドラム式洗濯乾燥機の場合は、設置場所の状況・床の強度等により振動音等が大きくなる場合があります。設置の前に必ず設置場所の状況を確認してください。

設置についての注意


- 定格15A以上、交流100Vのコンセントを単独でご使用ください。
- キャスト付き台車の使用は危険ですのでおやめください。

代表的な設置例

- 設置までの搬入経路を、本体寸法図に基づいて事前に確認してください。
- これらはドラム式設置の代表例です。一部、設置できない場合もあります。



排水口が真下以外
防水パンなし、または幅広(内幅684mm以上)の防水パン
そのまま設置できます。排水口の位置によって、排水ホースの左右交換が必要です。



排水口が製品の真下にある場合
台付き小型防水パンで、排水口が本体の下方となる場合
排水口のエルボが本体下面に当たる場合は、別売の高さ調整板(TW-AS3)が必要です。排水口にエルボがない場合は、真下排水用パイプ(THP-2またはTHP-3)が必要です。



排水口が製品の真下にある場合
防水パンなしで排水口が本体の下方となり、エルボが取りはずせない場合
排水口のエルボが本体下面に当たる場合は、別売のかさ上げ脚(TW-AS6)が必要です。排水口にエルボがない場合は、真下排水用パイプ(THP-2またはTHP-3)が必要です。

洗濯乾燥機を選ぶポイント

※当社見解によるポイントです。

洗浄方式 洗いは違っても洗浄力は同等です。

ドラム式 たたき洗い



ドラムの回転・反転により、たたいて押しつけて汚れを落とすたたき洗い方式。

タテ型 かくはん洗い



パルセーターによる強力水流で衣類全体をもみ洗い、かくはん洗い方式。

ドラム式	タテ型
ドラム槽に少量の水をためて衣類をたたいて洗うので、タテ型よりも大幅に節水。	洗浄液を循環させて洗うので、節水。
少ない水で洗浄液を溶かすので洗浄液の濃度が高く、皮脂汚れに強い。	洗濯物同士をこすり合わせて洗うので泥などの固形汚れに強い。
節水性	特長

ドラム式で上手に洗濯するには

- タオル等はバリエーションが豊富で、ゴワつくことがあります。乾燥機能を使うと風合いが戻ります。
- 少ない水で洗うため、汚れや染料の濃度が濃くなり、黒ずみや色移りが目立つことがあります。柔軟剤の入れすぎは黒ずみの原因です。洗剤、柔軟剤は適量を入れてください。色物は分けて洗ってください。
- 粉石けんは使えません。洗剤はコンパクト合成洗剤、液体合成洗剤をお使いください。
- ふとんや3kg以上の毛布を洗うときは別売の洗濯キャップをご使用ください。(TW-84GS5は除く)

タテ型で上手に洗濯するには

- パルセーターでかくはんして洗うので、衣類の傷みやからみはドラム式より多くなります。デリケートな衣類などは、ネットに入れて洗ってください。

乾燥方式 省エネ性が高いのは、ヒートポンプ乾燥方式です。 ●乾燥性能を十分に発揮するため換気をしてください。

ドラム式

ヒートポンプ除湿乾燥

湿気を含んだ空気をヒートポンプで除湿して機外へ排水。乾いた温風で衣類を乾かす。

タンブラー乾燥



タンブラー乾燥

ヒーター式 水冷除湿乾燥

湿気を含んだ空気を冷却水で除湿して機外へ排水。



タテ型

ヒーター式 ハイブリッド乾燥(水冷除湿+外気仕上げ)

ヒーター乾燥しながら冷却水で除湿(水冷除湿)。外気の取り入れ、排気も組み合わせることで、効率よく乾燥。

ヒーター式 水なし乾燥(排気タイプ)

ヒーターで加熱、湿気を機外へ排気。乾燥時に冷却水は使いません。

かくはん乾燥



省エネ性	ヒートポンプで効率よく熱交換するので、ヒーター式よりも大幅に省エネ。乾燥時に冷却水は使わない。	ヒーターで温度を上げるので、ヒートポンプ方式よりも電気代がかかる。乾燥時に水を使用。	ヒーターで温度を上げるので、ヒートポンプ方式よりも電気代がかかる。
仕上がり	ドラムの回転・反転により、衣類全体に温風をあてるのでしわやからみを抑える。低温風なので衣類の傷み・縮みが少ない。	熱による衣類の傷み・縮みが起きやすいが、ドラムの回転・反転により、衣類全体に温風をあてるのでしわやからみを抑えられる。	パルセーターの回転により、衣類を上下に入れ替えて乾かすので、ドラム式よりしわが多くなる。熱による衣類の傷み・縮みが起きやすい。
使用の手間	槽内の温度が上がりすぎないから、乾燥中でもドア開閉ができる。	槽内の温度が高くなるから、安全のため、乾燥中にドア開閉ができない。	槽内の温度が高くなるから、安全のため、乾燥中にドア開閉ができない。

衣類のしわや縮みを防ぐには

- しわの気になる衣類は量を減らして乾燥してください。●乾燥後、いったん衣類を取り出してしわを伸ばしてから乾燥してください。●TW-84GS5は低温乾燥モードで乾燥すると縮みが抑えられます。●AW-12VP4、10VP4、8VH4は乾燥切替「タイマー」乾燥をした後、吊り干ししてください。やや湿気を残した状態で終了するので、しわ、縮みを抑えます。

●試験結果：菌の減少率99%以上。●※5 アプリコース内で選択できます。●※6 ふとんについて 洗濯は3.7kgまで。洗濯～乾燥および乾燥は2.1kgまで。●※7 がんこ汚れコースを選択してください。●※8 予洗いは3kgまで。●※9 除菌について ●試験依頼先：一般財団法人日本食品分析センター ●試験方法：菌付着物の菌の減少率測定。●除菌方法：「除菌脱水」コース運転による。●対象部分：洗濯槽内の衣類。●試験結果：菌の減少率99%以上。●※10 消臭について ●試験方法：当社にてあらかじめタバコ臭を付着させ、「消臭」コースで運転させた試験布を、一般財団法人東海技術センターにて、臭気判定士による官能試験で評価。●消臭方法：「消臭」コース運転による。●対象部分：洗濯槽内の衣類。●試験結果：臭気濃度が初期に対し1/10以下。●※11 しわケアLiteコースになります。

室温・水温、水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄りなどにより、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します。



ウルトラファインバブルのチカラ&パルセーターが生み出す、大流量シャワーとパワフル水流。 ガンコな汚れも短時間でキレイに。

大流量の2本のシャワーで洗剤液を
浸透させるざぶざぶザブーンシャワー+

押し上げ水流

引き込み水流

洗浄力を支える
ダイレクトドライブ
DDモーター

(イメージ図)

洗濯時間が約14%短縮

パルセーターの形状変更で
高い洗浄力のまま洗濯時間を短縮

●当社2024年度従来機種、ザブーンパル6+非搭載機種AW-10DP4と
AW-10DPB6との比較。
●AW-12DPB6の場合は約38分。

従来機種
(当社2024年度 AW-10DP4)

約35分

約30分

AW-10DPB6

STEP1 高濃度洗剤液

ウルトラファインバブルとすばやく混ぜあわせた高濃度洗剤液を衣類に浸透させます。

STEP2 ウルトラファインバブル

ナノサイズの泡が洗剤の力を引き出し、繊維の奥の汚れを落とします。

繊維のすき間とウルトラファインバブルのサイズは一例です。



(イメージ図)

ワンシーズン着用したワイシャツを保管。1年後の黄ばみ比較

水道水での
洗浄で保管

抗菌ウルトラ
ファインバブル
洗浄Wでの洗浄
で保管

1年後の白さが違う! ※1
(当社調べ)

皮脂汚れがたまりやすい
エリ元もキレイ!

黄ばみやすい脇下も!

※1 週1回6か月着用し、6か月相当保管した場合の水道水での洗浄と抗菌ウルトラファインバブル洗浄Wの標準コースで5kg洗濯時の比較。●衣類の量・汚れ・洗剤の種類などによって効果は異なります。(当社調べ)

「ウルトラファインバブル洗浄」の詳細はP.5-6をご覧ください

STEP3 ざぶざぶザブーンシャワー+

大流量シャワーでウルトラファインバブルを含む洗剤液を繊維の奥まで浸透させます。

※2 当社2024年度従来機種、ザブーンパル6+非搭載機種AW-10DP4(シャワー流量:23.4L/分)とAW-10DPB6(32.1L/分)との比較。●AW-12DPB6の場合は約81%アップ。当社2024年度従来機種、ザブーンパル6+非搭載機種AW-12DP4(シャワー流量:18.4L/分)とAW-12DPB6(33.3L/分)との比較。(当社調べ、3kg洗濯時、洗い行程時のシャワー流量を測定)

流量
約37%
アップ

STEP4 ざぶざぶザブーン水流+

強力な水流で衣類を立体的に動かして
しっかり洗います。

●AW-12DPB6/10DPB6の特長を中心に説明しています。

洗い
ムラを
抑える

大流量シャワーとパワフル水流を生み出してしっかり洗う。



かくはん
攪拌研究の権威
国立大学法人名古屋工業大学
加藤禎人 教授

国立大学法人名古屋工業大学
加藤禎人教授と共同開発!

洗濯機のように大量の衣類を攪拌するにはパルセーターの羽根の形状が重要です。このパルセーターは私の研究領域である攪拌理論に基づいた理想の形状を追求しています。

独自形状の大型パルセーター


■ AW-12DPB6/10DPB6/10DHB6

かくはん
攪拌理論に基づいたパルセーターで
短時間でもガンコな汚れをキレイに!



中心が空いた独自形状の羽根

3本の羽根を短くすることで、中心部の穴の数を増量。穴から水を引き込むからシャワーの流量がアップ。羽根をバランス良く配置することで、衣類を上下にしっかり入れ替え。

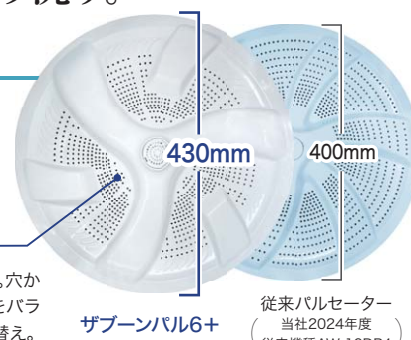

ザブーンパル6+

従来パルセーター
(当社2024年度
従来機種AW-10DP4)



広くて浅い投入口で、 洗濯物の出し入れがラクラク。

バック操作パネル

■ AW-12DPB6/10DPB6/10DHB6
NEW AW-9DPB6/8DPB6/9DHB6/8DHB6

パネルに約35°の角度をつけ、よく使うボタンは大きくすることで見やすさと操作性を両立。




ふたを開けたまま操作できるので、
開閉の手間を減らします。



ロー&ビッグ投入口

■ AW-12DPB6/10DPB6/10DHB6
NEW AW-9DPB6/8DPB6/9DHB6/8DHB6

手前が低く、槽の底まで浅く設計されているので靴下やハンカチなどの小物も楽な姿勢で取り出せます。

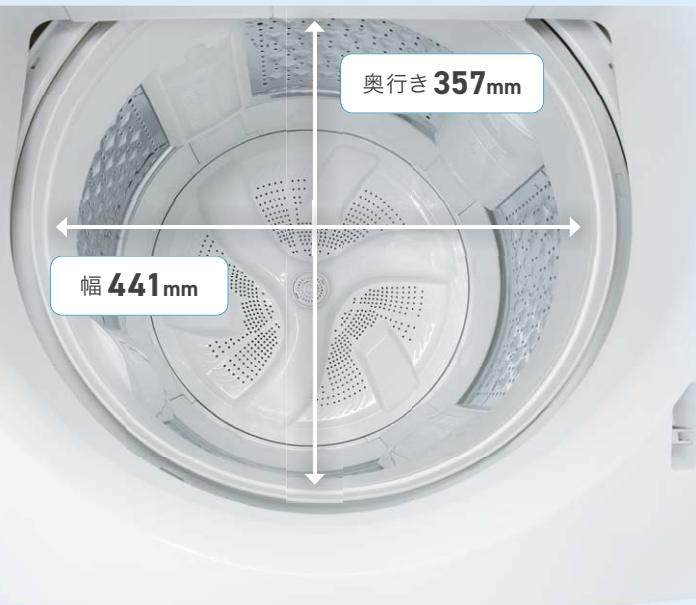

機種名	AW-12DPB6	AW-10DPB6/AW-10DHB6	AW-9DPB6/AW-8DPB6/ AW-9DHB6/AW-8DHB6
投入口の奥行き×幅	357×441mm	357×441mm	324×409mm
手前の高さ/投入口から槽の底までの深さ/投入口までの距離	891mm/約554mm/74mm	826mm/約489mm/74mm	831mm/約500mm/78mm

クリアウィンドウ

■ AW-12DPB6/10DPB6/10DHB6
NEW AW-9DPB6/8DPB6/9DHB6/8DHB6/7DH6

洗濯中の槽内が見える大きな透明窓を採用。AW-12DPB6/10DPB6/9DPB6/8DPB6は窓越しに自動投入タンクの残量もわかります。



●写真はすべてAW-10DPB6です。

スマートフォン連携※3

■ AW-12DPB6/10DPB6/12VP4/10VP4

外出先でも専用アプリから洗濯機の操作が可能。
予約時刻の設定、使い方の確認などができます。

「IoLIFE」アプリで
家電をコントロール



「IoLIFE」
アプリについて



外出先から予約



アプリでコースをDL



※3 洗濯機の電源が入っている時に操作が可能です。通信環境や使用状況によっては、ご利用できない場合があります。●コースの変更は「スマホで操作」設定時のみ可能です。●IoLIFE サービスを受けるためには、常時接続のブロードバンド回線と無線LANルーターが必要です。●アプリは無料でお使いいただけますが、ダウンロードおよびアプリ利用の際には、通信費が別途かかり、お客様負担となります。●アプリのサービス内容・画面デザイン・機能は予告なく変更することがあります。また提供されるサービスについても予告なく終了することがあります。●すべてのスマートフォンで動作を保証するものではありません。

Ag⁺抗菌水

AW-12DPB6/10DPB6/10DHB6/9DPB6/8DPB6/9DHB6/8DHB6/7DH6/12VP4/10VP4/8VH4

動画を
チェック



いつも通りのお洗濯で洗うたびに衣類を抗菌して、部屋干し臭の原因菌の繁殖を防ぐ。^{※1}

Ag⁺抗菌ビーズから銀イオンが溶け出してAg⁺抗菌水を生成。抗菌成分が、ウルトラファインバブルとともに繊維のすき間に入り込み、毎回のお洗濯で衣類を抗菌、部屋干し臭の原因菌が衣類に繁殖するのを防ぎます。^{※1}

洗いも!すすぎも!ウルトラファインバブル&抗菌水



●行程図は一例です。

Ag⁺抗菌水ユニットは約13年間交換不要^{※2}

Ag⁺抗菌ビーズ

(イメージ図)

洗濯後の衣類の雑菌増殖比較
(混釈平板培養法/18時間後/当社実験による)



低振動・低騒音設計

(洗濯行程において)

AW-12DPB6/10DPB6/10DHB6/9DPB6/8DPB6/9DHB6/8DHB6/12VP4/10VP4/8VH4

深夜や早朝の洗濯も気がねなく。

ギアやベルトがない「DD(ダイレクトドライブ)モーター」が運転音を抑えます。



パワフルなのに低騒音

DDモーター

DDモーター累計生産台数
1,400万台突破^{※3}



(イメージ図)

	AW-12DPB6/AW-10DPB6 AW-10DHB6	AW-9DPB6/AW-8DPB6 AW-9DHB6/AW-8DHB6	AW-12VP4/AW-10VP4	AW-8VH4
洗濯	約31dB	約29dB	約29dB	約26dB
脱水	約37dB	約37dB	約37dB	約37dB
乾燥	—	—	約45dB	約45dB

【音のめやす】30dB:ささやき声、40dB:図書館の中、50dB:普通の事務所内。●運転音の表示は一般社団法人日本電機工業会洗濯機性能評価基準による。

動画を
チェック



液体洗剤・柔軟剤 自動投入

液体洗剤
柔軟剤
自動投入

AW-12DPB6/10DPB6/9DPB6/8DPB6/12VP4/10VP4

自動投入ならではの
コースはこちら



計量の手間いらずで、ラクラクお洗濯。


洗濯物に適した量の液体洗剤と柔軟剤を自動で投入。

量って入れる手間がなく、使いすぎも防ぎます。さらに、毎回の片付けも不要です。

最低水位19L

AW-12DPB6/10DPB6/10DHB6/12VP4/10VP4

最低19Lから洗えるのでムダなく節水できます。




分け洗いたい靴下などに
おすすめ

ほぐせる脱水

AW-12DPB6/10DPB6/10DHB6/9DPB6/8DPB6/9DHB6/8DHB6/7DH6/12VP4/10VP4/8VH4

脱水後の洗濯物のからみをほぐして、取り出しやすくします。



ほぐせる脱水なし



ほぐせる脱水あり

●AW-10VP4、洗濯物によっては、衣類がほぐれないときがあります。●水位を変更したときや洗いを含まない運転をしたときは、ほぐし運転は行いません。●容量:約1.0~6.0kg ●運転時間:約3分

しわ軽減コース

洗濯
3kgまで^{※4}

AW-12DPB6/10DPB6/10DHB6
NEW AW-9DPB6/8DPB6/9DHB6/8DHB6

洗い・すすぎ・脱水、すべての行程で低速回転し、衣類のからまりを抑え、しわを抑制。



標準コース

しわ軽減コース

●カジュアルシャツ(綿100%/防しわ加工ナシ) ●3kg洗濯時、標準コースとしわ軽減コースの比較。●衣類の量・素材・使用状況、一緒に洗濯する物の種類によって仕上がりが異なります。(当社実験による)

※1【抗菌について】 ●試験方法: JIS L1902に基づく菌液吸収法、当社にて処理した試験布を一般財団法人ボークン品質評価機構にて評価。 ●抗菌方法: 銀イオンによる。 ●対象部分: 洗濯槽内の衣類。 ●試験結果: 抗菌活性値2.0以上(菌の抑制率99%以上)。 ※2年間洗濯回数548回にて計算。(当社調べ) ●製品の標準使用期間・保証期間とは異なります。 ●取り外しや交換が必要な場合は、東芝生活家電ご相談センターにお問い合わせください。 ※3 1997年8月~2025年12月末における東芝DDモーター搭載商品の生産台数の合計。 ※4 AW-12DPB6/10DPB6/10DHB6の場合。 AW-9DPB6/8DPB6/9DHB6/8DHB6は2kgまで。

おしゃれ着コース(おしゃれ着トレイ)

■ AW-12DPB6/10DPB6/10DHB6/12VP4/10VP4

デリケートなおしゃれ着も布傷みを抑えてキレイに。付属のおしゃれ着トレイを使うことで、強い水流で洗っても布傷みや型くずれを抑えて、汚れを落とします。



(イメージ図)

●取り扱い表示があっても洗えない場合や、衣類によっては「おしゃれ着コース」で洗えないものもあります。衣類の表示、専用洗剤及び洗濯機の説明書をよく読んでご使用ください。

おしゃれ着コースについて


【洗える衣類】【ドライ】または【手洗い】の表示の衣類 / ウール、アンゴラ、カシミアのセーター、カーディガン / ウール、麻、ポリエステル製のブラウス、シャツ、スーツ / ジャケット (ウォッシュアップル) 【洗えない衣類】皮革製品 / 飾り物のついた衣類 / レーヨン及びその混紡品 / 網及びその混紡品 / 色落ちしやすいもの / 和服、和装小物 / スーツ、ジャケット (ウォッシュアップルでないもの)、コート、ネクタイ等の型くずれしやすいもの / エンボス加工、しわ加工 / ちりめん類 / ベルベット、別荘素材のもの / 防水加工品 (ダウンウェア、スキーウェア等) 【お取り扱い】衣類によっては「おしゃれ着コース」で洗えないものもあります。衣類の表示、専用洗剤及び洗濯機の説明書をよく読んでご使用ください。「ドライマーク」衣類が洗える家庭用のドライマーク洗濯機またはおしゃれ着洗いの中性洗剤(蛍光剤無配合)を必ずお使いください。「おしゃれ着コース」は、クリーニング店等で行う水を使わない「ドライクリーニング」とは異なります。

3人分を
まとめて洗える！



(イメージ図)

下記の衣類が洗えて、クリーニング代を節約



●取り扱い表示があっても洗えない場合があります。詳しくは、下記をご覧ください。



電気代・水道代
合わせて

約 39円^{※5}

●AW-12DPB6/10DPB6/10DHB6/12VP4/10VP4において。

●液体のおしゃれ着用中性洗剤をお使いください。

お手入れの手間を減らして、楽にキレイに

槽洗浄めやすサイン

■ AW-12DPB6/10DPB6/10DHB6/9DPB6/8DPB6
9DHB6/8DHB6/7DH6/12VP4/10VP4/8VH4

槽洗浄のタイミングの
めやすを自動で
お知らせ！

槽洗浄
めやすサイン



自動お掃除モード

■ AW-12DPB6/10DPB6/10DHB6/9DPB6/8DPB6
9DHB6/8DHB6/12VP4/10VP4/8VH4

高速回転による強力な水流で槽を除菌。^{※6}
黒カビの発生を抑えます。^{※6}

●AW-7DH6は自動槽洗いモードで
きれいな水をためて水流の力で槽を清潔に。
※お買い上げ時はOFF設定です。運転時間が
追加になります。



(イメージ図)

糸くずフィルター

■ AW-12DPB6/10DPB6/10DHB6
NEW AW-9DPB6/8DPB6/9DHB6/8DHB6

糸くずに触れることなく
フィルターの
お手入れが可能です。



タテ型洗濯乾燥機ならではのさまざまな機能

あった 温か 抗菌ウルトラファインバブル洗浄W

■ AW-12VP4/10VP4/8VH4

衣類と洗剤液を温めて洗うから、
ガンコな泥汚れや食べこぼしも
キレイに。



●AW-12VP4の温かいコースにて、洗い40分、5kg洗濯時。
●衣類の量・汚れ・洗剤の種類などによって効果は異なります。(当社調べ)

洗濯
5kgまで



(イメージ図)

温風で洗濯物と
洗剤液を温めて
洗浄力アップ！

●画像はAW-12VP4です。
●AW-12VP4/10VP4の特長を
中心に説明しています。

ハイブリッド乾燥

■ AW-12VP4/10VP4

水冷除湿と外気仕上げを採用した
東芝だけの「ハイブリッド乾燥」で
スピーディーに、ふんわりとした仕上がりに。



(イメージ図)

「ハイブリッド乾燥」で洗濯から乾燥までスピーディーに。

いざという時に
“あったら便利”な
乾燥機能



外に干したくない
花粉の季節に



部屋干しが続く
梅雨時に



急いで洗って、
乾かしたい時に

タテ型洗濯乾燥機のコース

乾燥や除菌・消臭まで
洗濯機にまかせたい

除菌洗乾/除菌乾燥コース^{※7}

除菌^{※8}/消臭^{※9}コース

おしゃれ着(乾燥)コース

■ AW-12VP4/10VP4 …………… 脱水後に、温風でしっかり乾燥運転し、まとめて除菌乾燥。^{※7}

■ AW-12VP4/10VP4 …………… 水を使わず除菌^{※8}・消臭^{※9}洗えない衣類も清潔に。

■ AW-12VP4/10VP4/8VH4 …… かくはんさせずに温風乾燥。デリケートな衣類や上履きなどに。

※5【電気代】電力料金目安単価31円/kWh(税込)、家電公取協調べ(2022年7月改定)。【水道代】水道料金目安単価262円/m³(税込) [内訳: 水道料金137円/m³(税込)、下水道料金125円/m³(税込)]、一般社団法人日本電機工業会調べ。2024年7月現在。 ※6【除菌、カビの抑制について】 ●試験依頼先: 一般財団法人日本食品分析センター ●試験方法: 洗濯槽・水槽に有機物と共に付着させた菌、カビの減少率測定。 ●除菌、カビ抑制方法: 「自動お掃除」モードでの洗濯槽・水槽の洗浄による。 ●対象部分: 洗濯槽・水槽。 ●試験結果: 菌、カビの減少率99%以上。 ※7【除菌について】 ●試験依頼先: 一般財団法人日本食品分析センター ●試験方法: 菌付着布の菌の減少率測定。 ●除菌方法: 「除菌乾燥」コース運転による。 ●対象部分: 洗濯槽内の衣類。 ●試験結果: 菌の減少率99%以上。 ※8【除菌について】 ●試験依頼先: 一般財団法人日本食品分析センター ●試験方法: 菌付着布の菌の減少率測定。 ●除菌方法: 「除菌/消臭」コース40分間運転による。 ●対象部分: 洗濯槽内の衣類。 ●試験結果: 菌の減少率99%以上。 ※9【消臭について】 ●試験方法: 当社にてあらかじめタリ臭を付着させ、「除菌/消臭」コースで10分間運転させた試験布を、一般財団法人東海技術センターにて、臭気判定士による官能試験で評価。 ●消臭方法: 「除菌/消臭」コース運転による。 ●対象部分: 洗濯槽内の衣類。 ●試験結果: 臭気濃度が初期に対し1/10以下。

室温・水温、水道水压、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄り、風呂水の使用などにより、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します。

◎価格はすべてオープン価格です。

AW-12DPB6

洗濯・脱水容量 12kg

抗菌
ウルトラファインバブル洗浄 W_{97%}



GOOD DESIGN
AWARD 2025
主催:公益財団法人
日本デザイン振興会
(2025年度)

(W) グランホワイト

液体洗剤
柔軟剤
自動投入

クリアウィンドウ

Ag⁺抗菌水

◎主な機能

液体洗剤・柔軟剤 自動投入

ざぶざぶザブーン水流+

おしゃれ着トレー


ロー&ビッグ投入口

スマホ連携

自動お掃除モード

ふる水ポンプ (ふる水用給水ホース別売)

◎寸法図



●奥行(内寸)が550mmより大きな防水パンに設置できます。●防水パンに設置する場合は、本体後方の壁面から防水パン前部の内側まで590mm以上必要です。●左側に排水する場合、右側に排水する場合より、本体から出る排水ホースの長さが短くなります。排水口に届かない場合は、別売の排水延長ホースをご使用ください。

AW-10DPB6

洗濯・脱水容量 10kg

抗菌
ウルトラファインバブル洗浄 W_{97%}



GOOD DESIGN
AWARD 2025
主催:公益財団法人
日本デザイン振興会
(2025年度)

(W) グランホワイト

液体洗剤
柔軟剤
自動投入

クリアウィンドウ

Ag⁺抗菌水

◎主な機能

液体洗剤・柔軟剤 自動投入

ざぶざぶザブーン水流+

おしゃれ着トレー


ロー&ビッグ投入口

スマホ連携

自動お掃除モード

ふる水ポンプ (ふる水用給水ホース別売)

◎寸法図



●奥行(内寸)が550mmより大きな防水パンに設置できます。●防水パンに設置する場合は、本体後方の壁面から防水パン前部の内側まで590mm以上必要です。●左側に排水する場合、右側に排水する場合より、本体から出る排水ホースの長さが短くなります。排水口に届かない場合は、別売の排水延長ホースをご使用ください。

AW-9DPB6

洗濯・脱水容量 9kg

抗菌
ウルトラファインバブル洗浄 W_{97%}



GOOD DESIGN
AWARD 2025
主催:公益財団法人
日本デザイン振興会
(2025年度)

(W) グランホワイト

液体洗剤
柔軟剤
自動投入

クリアウィンドウ

Ag⁺抗菌水

◎主な機能

液体洗剤・柔軟剤 自動投入

ざぶざぶザブーン水流+

おしゃれ着トレー


ロー&ビッグ投入口

スマホ連携

自動お掃除モード

ふる水ポンプ (ふる水用給水ホース別売)

◎寸法図 [AW-9DPB6/8DPB6 共通]



●奥行(内寸)が510mmより大きな防水パンに設置できます。●防水パンに設置する場合は、本体後方の壁面から防水パン前部の内側まで580mm以上必要です。

ご購入前にご確認ください 給水ホース継手を同梱していません。ご家庭の水栓に合わせて別売の給水用部材をお買い求めください。また、AW-12DPB6/10DPB6/10DHB6/9DPB6/

◎1回のお洗濯にかかるコスト(目安)

	AW-12DPB6	AW-10DPB6	AW-10DHB6	AW-9DPB6	AW-8DPB6	AW-9DHB6	AW-8DHB6
	定格洗濯時	定格洗濯時	定格洗濯時	定格洗濯時	定格洗濯時	定格洗濯時	定格洗濯時
電気代	3.2円	2.4円	2.4円	2.9円	2.6円	2.9円	2.6円
水道代	36.4円	31.2円	31.2円	29.1円	25.9円	29.1円	25.9円
合計	39.6円	33.6円	33.6円	32.0円	28.5円	32.0円	28.5円

◎コースと容量の上限(単位:kg)

	洗濯										洗濯〜乾燥										乾燥																							
	標準	温かい洗い	メモリー	スピード	つけおき	自動2度洗い	予洗い+つらろ	毛布	部屋干し	おしゃれ着	香るおしゃれ着	フレグランス	しわ軽減	スポーツウェア	標準	温かい洗い	メモリー	スピード	つけおき	自動2度洗い	予洗い+つらろ	除菌乾燥	毛布	スポーツウェア	標準	メモリー	除菌乾燥	毛布	おしゃれ着乾燥	除菌/消臭														
12VP4	12	5	12	5	5※2	3	12	6	—	3	3	—	—	化繊1	6	5	6	5	5	3	6	4	3.6	化繊1	6	6	4	3.6	0.4	1														
10VP4	10	5	10	5	5※2	3	10	4.7	—	3	3	—	—	化繊1	5	5	5	5	3	5	4	3	化繊1	5	5	4	3	0.4	1															
8VH4	8	5	8	5	5※2	—	—	4.2	—	1.5	—	5	—	—	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	—	—	—	—	—	4.5	—	—	2.8	0.4	—														
12DPB6	12	—	12	5	6※6	3	—	6	5	3	3※6	—	3	化繊1											★1 8VH4での毛布乾燥は標準コースにて乾燥できます。																			
10DPB6	10	—	10	5	6※6	3	—	4.7	5	3	3※6	—	3	化繊1																														
10DHB6	10	—	10	5	6	—	—	4.7	5	3	—	—	3	—																														
9DPB6	9	—	9	5	—	3	—	4.7	4.8	1.5	—	—	2	—																														
8DPB6	8	—	8	5	—	3	—	4.7	4.8	1.5	—	—	2	—																														
9DHB6	9	—	9	5	5	—	—	4.7	4.8	1.5	—	—	2	—																														
8DHB6	8	—	8	5	5	—	—	4.7	4.8	1.5	—	—	2	—																														
7DHB6	7	—	7	5	3	—	—	3.3	—	1.5	—	—	—	—																														
スポーツウェアをささっとお洗濯																																												
スポーツウェアコース														12VP4/10VP4																														
香りを高めて※7、お気に入りの服を楽しむ																																												
香るおしゃれ着コース														12VP4/10VP4																														
フレグランスコース														8VH4(おしゃれ着用コースではありません)																														
槽の裏側を清潔に保つ														槽洗浄・槽乾燥																														
槽洗浄・槽乾燥(ヒーターレス)														12DPB6/10DPB6/10DHB6/9DPB6/8DPB6/9DHB6/8DHB6/7DHB6																														

【寸法図の見方】についてはP.18をご覧ください。【別売品】についてはP.19〜20をご覧ください。

17



AW-9DHB6 AW-8DHB6

洗濯・脱水容量 **9kg** 洗濯・脱水容量 **8kg**

抗菌
ウルトラファインバブル洗浄 W



(W) グランホワイト

◎主な機能



液体洗剤・柔軟剤 自動投入

ざぶざぶプーン水流+

おしゃれ着トレー


ロー&ビッグ投入口

スマホ連携

自動お掃除モード

ふる水ポンプ (ふる水用給水ホース別売)

◎寸法図 [AW-9DHB6/8DHB6 共通]



●奥行(内寸)が510mmより大きな防水パンに設置できます。●防水パンに設置する場合は、本体後方の壁面から防水パン前部の内側まで580mm以上必要です。●右側に排水する場合、左側に排水する場合より、本体から出る排水ホースの長さが短くなります。排水口に届かない場合は、別売の排水延長ホースをご使用ください。

AW-7DH6

洗濯・脱水容量 **7kg**

抗菌
ウルトラファインバブル洗浄 W



(W) ピュアホワイト

◎主な機能



液体洗剤・柔軟剤 自動投入

ざぶざぶプーン水流+

おしゃれ着トレー


ロー&ビッグ投入口

スマホ連携

自動槽洗いモード

ふる水ポンプ (ふる水用給水ホース別売)

◎寸法図



●奥行(内寸)が540mmより大きな防水パンに設置できます。●防水パンに設置する場合は、本体後方の壁面から防水パン前部の内側まで600mm以上必要です。●右側に排水する場合、左側に排水する場合より、本体から出る排水ホースの長さが短くなります。排水口に届かない場合は、別売の排水延長ホースをご使用ください。

AW-12VP4

洗濯・脱水容量 **12kg** 洗濯～乾燥・乾燥容量 **6kg**

抗菌
ウルトラファインバブル洗浄 W



(T) ボルドーブラウン

◎主な機能

温か抗菌ウルトラファインバブル洗浄 W

ハイブリッド乾燥

除菌洗乾/除菌乾燥コース※1


自動お掃除モード/カビプロテクト (自動槽乾燥)

スマホ連携

おしゃれ着トレー

ふる水ポンプ

◎寸法図



●奥行(内寸)が550mmより大きな防水パンに設置できます。●防水パンに設置する場合は、本体後方の壁面から防水パン前部の内側まで590mm以上必要です。●左側に排水する場合、右側に排水する場合より、本体から出る排水ホースの長さが短くなります。排水口に届かない場合は、別売の排水延長ホースをご使用ください。

AW-10VP4

洗濯・脱水容量 **10kg** 洗濯～乾燥・乾燥容量 **5kg**

抗菌
ウルトラファインバブル洗浄 W



(W) グランホワイト
※グランホワイトはAW-10VP4のみ



液体洗剤・柔軟剤 自動投入

フルガラストップデザイン

Ag+抗菌水


自動お掃除モード/カビプロテクト (自動槽乾燥)

スマホ連携

おしゃれ着トレー

ふる水ポンプ

◎寸法図



●奥行(内寸)が510mmより大きな防水パンに設置できます。●防水パンに設置する場合は、本体後方の壁面から防水パン前部の内側まで570mm以上必要です。

AW-8VH4

洗濯・脱水容量 **8kg** 洗濯～乾燥・乾燥容量 **4.5kg**

抗菌
ウルトラファインバブル洗浄 W



(W) グランホワイト

◎主な機能



温か抗菌ウルトラファインバブル洗浄 W

自動お掃除モード/カビプロテクト (自動槽乾燥)

ふる水ポンプ


自動お掃除モード/カビプロテクト (自動槽乾燥)

スマホ連携

おしゃれ着トレー

ふる水ポンプ

◎寸法図



●奥行(内寸)が510mmより大きな防水パンに設置できます。●防水パンに設置する場合は、本体後方の壁面から防水パン前部の内側まで570mm以上必要です。

●総外形寸法は幅×奥行×高さ(給・排水ホースを含む)。

8DPB6/9DHB6/8DHB6/7DH6はふる水用給水ホースを同梱していません。お風呂の残り湯を使う場合は別途お買い求めが必要です。詳しくはP.19をご覧ください。

◎1回のお洗濯にかかるコスト(目安)

	AW-7DH6	AW-12VP4		AW-10VP4		AW-8VH4	
	定格洗濯時	定格洗濯時	定格洗濯～乾燥時	定格洗濯時	定格洗濯～乾燥時	定格洗濯時	定格洗濯～乾燥時
電気代	1.7円	3.3円	88.4円	2.5円	76.0円	2.6円	74.4円
水道代	28.6円	36.4円	31.4円	31.2円	28.8円	24.9円	23.3円
合計	30.3円	39.7円	119.8円	33.7円	104.8円	27.5円	97.7円

洗濯機の底部の隙間から絶対に手や足を入れないでください。

かさ上げタイプの防水パンに設置するなど、洗濯機の底部から手や足が入る隙間が生じる場合もありますのでご注意ください。保護カバーを同梱しています。詳しくはP.19をご覧ください。

■寸法図の見方

●各商品寸法について、詳しくは商品紹介ページをご覧ください。

A 本体幅(手掛け含む)	J 固定脚から背面出代	S ボディ奥行
B 幅(手掛け・排水ホース含む)	K 上面奥行	T 本体前面高さ
C 奥行(給水ホース含む)	L ドア開き時最大奥行	U ふた全開時高さ
D 高さ(給水ホース取り付け部含む)	M ドア開き時側面必要スペース	V ふた折りたたみ時高さ
E 本体高さ	N ドア上部高さ	W 台板前面高さ
F 脚幅	O ドア外径	X 台板後面高さ
G 台板幅	P 本体後部高さ	Y ふたから本体背面までの奥行(折りたたみ時)
H 脚奥行	Q 洗剤ケースふた開き時高さ	
I 本体下部高さ	R ボディ幅	

※1【除菌について】 ●試験依頼先: 一般財団法人日本食品分析センター ●試験方法: 菌付着布の菌の減少率測定。●除菌方法: 「除菌乾燥」コース運転による。●対象部分: 洗濯槽内の衣類。●試験結果: 菌の減少率99%以上。
※2 温かい温風を手動で解除してご使用ください。●3 予洗いは3kgまで。●4【除菌について】 ●試験依頼先: 一般財団法人日本食品分析センター ●試験方法: 菌付着布の菌の減少率測定。●除菌方法: 「除菌/消臭」コース40分間運転による。●対象部分: 洗濯槽内の衣類。●試験結果: 菌の減少率99%以上。●5【消臭について】 ●試験方法: 当社にてあらかじめタバコ臭を付着させ、「除菌/消臭」コースで10分間運転させた試験布を、一般財団法人東海技術センターにて、臭気判定士による官能試験で評価。●消臭方法: 「除菌/消臭」コース運転による。●対象部分: 洗濯槽内の衣類。●試験結果: 臭気濃度が初期に対し1/10以下。●6 アプリコース内で選択できます。●7 柔軟剤や衣類の種類により、香りの付き具合が変わる場合があります。

●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。*オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

室温・水温、水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄り、風呂水の使用などにより、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します。

AW-10GM3 洗濯・脱水容量 10kg




(W) ピュアホワイト

ガラストップ
デザイン

【コース一覧】

- 標準: 10kg ●すすぎ1回: 10kg
- スピード: 6kg ●つけおき[30分]: 6kg
- 毛布: 4.7kg ●おしやれ着: 1.5kg
- 槽洗浄/槽乾燥

◎寸法図



●奥行(内寸)が570mmより大きな防水パンに設置できます。

◎1回のお洗濯にかかるコスト(目安)

定格洗濯時		
電気代/4.1円	水道代/36.2円	合計/40.3円

AW-7GM4 洗濯・脱水容量 7kg




(W) ピュアホワイト

【コース一覧】

- 標準: 7kg ●標準すすぎ1回: 7kg
- スピード: 2.5kg ●つけおき[1時間]: 4kg
- 毛布: 3kg ●おしやれ着: 1.5kg
- 槽洗浄/槽乾燥

◎寸法図



●奥行(内寸)が540mmより大きな防水パンに設置できます。

◎1回のお洗濯にかかるコスト(目安)

定格洗濯時		
電気代/3.1円	水道代/29.6円	合計/32.7円

AW-6GA4 洗濯・脱水容量 6kg AW-5GA4 洗濯・脱水容量 5kg




(W) ピュアホワイト

【コース一覧】

- ()内はAW-5GA4
- 標準: 6kg(5kg) ●標準すすぎ1回: 6kg(5kg)
- スピード: 2.5kg ●つけおき[1時間]: 3kg
- 毛布: 3kg ●おしやれ着: 1.5kg
- 槽洗浄/槽乾燥

◎寸法図【共通】



●奥行(内寸)が540mmより大きな防水パンに設置できます。

◎1回のお洗濯にかかるコスト(目安)

定格洗濯時(6GA4 5GA4)		
電気代/3.3円	水道代/28.0円	合計/31.3円

AW-45GA4 洗濯・脱水容量 4.5kg




(W) ピュアホワイト

【コース一覧】

- 標準: 4.5kg ●すすぎ1回: 4.5kg
- スピード: 2kg ●つけおき[30分]: 3kg
- 毛布: 2kg ●おしやれ着: 1.5kg
- 槽洗浄/槽乾燥

◎寸法図



●奥行(内寸)が540mmより大きな防水パンに設置できます。

◎1回のお洗濯にかかるコスト(目安)

定格洗濯時		
電気代/2.9円	水道代/24.9円	合計/27.8円

ご購入前にご確認ください

AW-7GM4/6GA4/5GA4/45GA4は給水ホース継手を同梱していません。ご家庭の水栓に合わせて別売の給水用部品をお買い求めください。また、AW-7GM4はふる水用給水ホースを同梱していません。お風呂の残り湯を使う場合は別途お買い求めが必要です。詳しくは下記「洗濯機設置用別売部品」をご覧ください。

洗濯機の底部の隙間から絶対に手や足を入れないください。

かさ上げタイプの防水パンに設置するなど、洗濯機の底部から手や足が入る隙間が生じる場合もありますのでご注意ください。保護カバーを同梱しています。詳しくは下記「保護カバー」をご覧ください。

洗濯機設置用別売部品

適合機種等、詳しくはWEBへ

<https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/laundries/parts/>



※東芝コンシューママーケティング扱い(旧東芝テクノネットワーク)

下記以外の給水ホース継手、給水栓ジョイントおよび水栓は使用しないでください。外れて水漏れする恐れがあります。


給水ホース継手*

部品コード: **42044930** 希望小売価格 1,320円(税込)



給水栓ジョイント

CB-J6 希望小売価格 3,630円(税込)
一般社団法人日本電機工業会規格 JEM1206に準拠していないジョイントは使用しないでください。外れて水漏れする恐れがあります。準拠していない場合、必ずCB-J6(一般社団法人日本電機工業会規格JEM1206に準拠した水栓)に交換してください。



万能ホーム水栓	自在水栓	カップリング横水栓
①②③を使用	①③を使用	③を使用
給水ホース	給水ホース	給水ホース

分岐水栓

JB-11 希望小売価格 2,200円(税込)

壁ピタ水栓

CB-L6 希望小売価格 8,250円(税込)

水栓の位置が低く本体に当たる場合に使用します。

蛇口までの高さ	壁ピタ水栓
1220mm以上	不要
1220mm未満/1040mm以上	蛇口の位置により必要
1040mm未満	必要



給水延長ホース*

洗濯乾燥機・全自動洗濯機には0.8mの給水ホースを付属しています。設置場所と給水栓が離れている場合に、継ぎ足してご利用ください。

長さ	部品コード	希望小売価格
0.5m	42040662	2,200円(税込)
1m	42040663	2,420円(税込)
2m	42040664	3,410円(税込)
5m	42040665	5,170円(税込)

ふる水ポンプのオプション 〈保護スリーブ〉*

部品コード: **42040658** 希望小売価格 770円(税込)

●約300mm

窓のさんなどでホースを傷めるおそれがある場合にご利用ください。

〈ふる水用給水ホース(フィルター付き)〉

●ホース先端の色: ライトブルー

●延長用ではありません。

TFH-4 長さ4m

希望小売価格 2,310円(税込)

●長さ7mもあります。詳細はWEBをご参照ください。



真下排水用パイプ

THP-2 長さ254mm / **THP-3** 長さ438mm

希望小売価格 各 2,090円(税込)




かさ上げ脚(保護カバー付き)

TW-AS6 (4個入り) 希望小売価格 9,900円(税込)

本体を持ち上げるために使用します。本体の高さが約77mm高くなります。

ドラム式専用



排水延長ホース*

部品コード: **42040746** 希望小売価格 1,540円(税込)

排水場所が離れているときにご利用ください。

1.0m延長用(直径30mm)

高さ調整板

TW-AS3 (4枚入り) 希望小売価格 3,520円(税込)

本体を持ち上げるために使用します。本体の高さが約15mm高くなります。2枚まで重ねられます。

脚キャップ*

(3mm、6mm、各2個入り)

本体を水平に調整したり、ガタつくときに使用します。

部品コード: **42006207** 希望小売価格 880円(税込)

AW-12VP4・10VP4・8VH4・12DPB6・10DPB6・10DHB6・9DPB6・8DPB6・9DHB6・8DHB6用

●調整脚には取り付けできません。

洗濯機トレー

結露の水滴から床を守ります。

●洗濯機トレーに排水口は付いていません。洗濯機トレーは、排水口の付いた防水パンとは異なりますのでご注意ください。防水パンについては、住設機器メーカーなどにお問い合わせください。

TZ-590 希望小売価格 4,900円(税込)


AW-12VP4・10VP4・12DPB6・10DPB6・10DHB6・10GM3用

●幅590(586)×奥行570(566)×高さ10mm ()内は内寸

TZ-540 希望小売価格 4,500円(税込)

AW-8VH4・9DPB6・8DPB6・9DHB6・8DHB6・7DH6・7GM4・6GA4・5GA4・45GA4用


●幅540(536)×奥行540(536)×高さ10mm ()内は内寸



補強板

設置床面に十分な強度がない場合、スペースに応じた補強板が必要です。


床(真下排水)用



TW-R600

希望小売価格 18,480円(税込)

防水パン(幅800mm)用



TW-R790

希望小売価格 12,320円(税込)


床(真下排水以外)と防水パン(幅640mm)用



TW-R630

希望小売価格 12,320円(税込)

防水パン(幅900mm)用



TW-R890

希望小売価格 12,320円(税込)

保護カバー*

保護カバーを使用すると、駆動部を保護できるのでより安全に設置することができます。

部品コード: **42087102**

希望小売価格 4,290円(税込)

AW-12VP4・10VP4・12DPB6・10DPB6・10DHB6用

部品コード: **42087101** 希望小売価格 4,290円(税込)

AW-8VH4・9DPB6・8DPB6・9DHB6・8DHB6用

部品コード: **42087099** 希望小売価格 4,290円(税込)

AW-7DH6・7GM4・6GA4・5GA4・45GA4用

部品コード: **42087100** 希望小売価格 4,290円(税込)

AW-10GM3用



42087102

衣類乾燥機



●写真はED-60A4です。

花粉フィルター搭載で、ふんわり清潔仕上げ。


ED-60A4

◎左開きタイプ
(W)ビュアホワイト
オープン価格*

乾燥容量
6kgまで

シーツ6枚もOK!

毛布乾燥もOK (3.6kg以下でダブル1枚・シングル2枚)



ED-45A4

◎左開きタイプ
(W)ビュアホワイト
オープン価格*

乾燥容量
4.5kgまで

シーツ4枚もOK!

毛布乾燥もOK (3kg以下でシングル1枚)

機種名	ED-60A4	ED-45A4
乾燥容量	6.0kg	4.5kg
外形寸法(幅×奥行×高さ)	650×525×902mm	650×468×650mm
質量	24kg	22kg
消費電力※	1,220W	1,220W

※消費電力は室温が30℃の時の数値です。

【乾燥コース】 ●標準お好み(念入り・普通・しっとり) ●ちょっと乾燥15分 ●90分 ●縮み低減 ●Yシャツ ●毛布 ●お出かけ

※1【抗菌について】 ●試験依頼先:一般財団法人ポークン品質評価機構。●試験方法:JIS Z2801に基づくフィルム密着法。●抗菌方法:抗菌剤の樹脂への練り込みによる。●対象部分:本体ドアハンドル部。●試験結果:抗菌活性値2.0以上(菌の抑制率99%以上)。

衣類乾燥機設置についてのご注意

●衣類乾燥機は、そのまま床や棚などに置けません。専用ドライヤースタンドをご利用ください。●湿気の少ない、しっかりと床に専用スタンドで設置してください。●必ず15A(アンペア)以上の専用コンセントでご使用ください。●万一の感電防止のために、必ずアースを付けてください。●壁や天井から両側面、背面、上面は5cm以上、下面は15cm以上離して設置してください。●本体底部の排気口および排水口をふさがないようにしてください。●クローゼット(収納庫など)のように周囲が囲まれた場所には設置しないでください。乾燥性能が悪くなり故障の原因になります。●除湿タイプは、湿気はあまり出ませんが、室温が上昇しますので、換気をしてください。

乾燥できない衣類について

●食物油、動物系油、ベンジン、シンナー、ガソリン、ドライクリーニング溶液、機械油などのついた衣類は絶対に乾燥させないでください。また、ご使用中は揮発性の引火物を近づけないでください。自然発火や引火の恐れがあります。●ウール・絹繊維、毛皮・皮革製品、タンブラー(回転式)禁止表示、吊り干し・平干し表示のあるもの、のりづけした衣類は乾燥できません。●綿・麻などの繊維は、編み方によって縮む場合がありますのでご注意ください。

毛布乾燥について

●毛布コース以外で乾燥しないでください。●ロングパイル(毛足10mm以上)の物は、毛だれする恐れがありますので、乾燥しないでください。●電気毛布は乾燥しないでください。

衣類乾燥機用別売部品

適合機種等、詳しくはWEBへ <https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/laundries/parts/>



●AW-12VP4・10VP4・10GM3・2槽式(本体幅766mm以上)には対応しておりません。


※東芝コンシューママーケティング扱い(旧東芝テクノネットワーク)

〈全自動洗濯機用〉直付スタンド

DS-D1 希望小売価格 8,800円(税込)
棚の奥行442×外幅650mm 質量3.5kg
高さ調節は機種によって段数が異なります。

◎セット時の高さ(衣類乾燥機を含まない)

全自動洗濯機	高さ(mm)
7DH6	1252
7GM4	1182/1252
6GA4・5GA4・45GA4	1165/1235



〈横幅3段階調節〉自立スタンド

DS-75 (WU) 希望小売価格 26,400円(税込)

【棚の奥行(3段階)】310/418/453
【高さ(8段階)】1095/1125/1155/1195/
1245/1295/1345/1375
【脚奥行】475
【脚幅(3段階)】650(背面585/前面590)/
715(背面650/前面655)/
825(背面760/前面765)mm
()内は内寸 質量9.2kg



〈全自動洗濯機用〉排水ジョイントセット

DJS-1 希望小売価格 1,870円(税込)

衣類乾燥機とのセット時にお使いください。
●排水継手 ●衣類乾燥機用排水ホース(1.5m)
●洗濯機用排水ホースバンド



ドライヤー スタンド適合表	全自動洗濯機(品番:AW-○○)							衣類乾燥機 (品番:ED-○○)	
	【 】洗濯機ボディ幅(mm) ●※掛け・ホース掛け等を含まない寸法です							60A4	45A4
ドライヤースタンド	【555】 8VH4 (注1)	【590】 12DPB6	【590】 10DPB6/10DHB6	【555】 9DPB6/8DPB6/9DHB6/8DHB6	【515】 7DH6 (注1)	【515】 7GM4/6GA4/5GA4	【515】 45GA4 (注1)		
	DS-D1	直付	×	×	×	×	○	★	○
DS-75 (注2)	自立	○ (注3)	○ (注4・5)	○ (注4)	○	◇	◇	○	○

○使用可 ×使用不可 ●補強板は背面に取り付けてください。★全自動洗濯機AW-7GM4・6GA4・5GA4・45GA4には、ED-60A4をドライヤースタンド直付タイプで取り付けしないでください。
注1)衣類乾燥機とセットで使用する際は、別売りの排水ジョイントセット(DJS-1)が必要です。注2)防水パンに洗濯機を設置する場合は、スタンドも防水パン内に設置してください。スタンドを防水パン外に設置する場合、防水パンの種類によっては設置できないことがあります。注3)防水パンをご使用の場合は、AW-8VH4にドライヤースタンド(DS-75)はご使用できません。注4)脚幅は前面内寸590mmでご使用の場合は、防水パンの奥行内寸は、600mm以上必要です。注5)防水パン内にスタンドを設置する場合は、防水パンの幅(内寸)は650mm以上必要です。●ドライヤースタンドと全自動洗濯機、2槽式洗濯機は水平な同じ床面に置いてください。

洗濯機を便利にお使いいただく別売部品

適合機種等、詳しくはWEBへ <https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/laundries/parts/>



全自動洗濯機用糸くずフィルター※

枠色 ●半透明:42044914/42044915/42044946/
42044916
●ライトブルー:42044917

部品コード	希望小売価格	機種名(AW-○○)
42044914	1,430円(税込)	12VP4
42044915	1,320円(税込)	10VP4
42044946	1,540円(税込)	12DPB6・10DPB6・10DHB6・9DPB6・8DPB6・9DHB6・8DHB6
42044916	1,320円(税込)	8VH4
42044917	1,430円(税込)	7DH6・10GM3・7GM4・6GA4・5GA4・45GA4

糸くずフィルターボックス

THB-100 希望小売価格 3,850円(税込)

排水口をつまりを防ぎます。

付属品:排水ホース1本(長さ750mm)、
排水ホースバンド2個



毛布洗いネット

TMN-48 希望小売価格 6,490円(税込)

AW-12VP4・10VP4・12DPB6・10DPB6・10DHB6・10GM3用

●直径約475×高さ約370mm

TMN-47A 希望小売価格 4,950円(税込)

AW-8VH4・9DPB6・8DPB6・9DHB6・8DHB6用

●直径約450×高さ約370mm

TMN-33 希望小売価格 4,620円(税込)

AW-7DH6用

●直径約450×高さ約310mm

TMN-30 希望小売価格 3,740円(税込)

AW-7GM4・6GA4・5GA4・45GA4用

●直径約400×高さ約300mm

●毛布コースで毛布や掛ふとんなどを洗う場合は、必ず毛布洗いネットをご使用ください。(AW-12VP4/10VP4での毛布洗い時は不要です。●毛布洗いネットを使用する洗濯物/毛布・夏掛け布団・カーペットカバー・ベッドパッド・水に浮きやすいもの・布傷みが気になるもの。●【毛布洗いについて】毛足の長さ、生地の手厚みによっては、毛布洗いネットに入らない場合もあります。その場合は洗濯できません。●【掛ふとん洗いについて】洗剤は、液体洗剤を水でうすめてご使用ください。粉末洗剤は溶けにくいので、使用しないでください。中綿材質が羊毛のものや、カバー材質が絹のものは洗わないでください。ふとん類が洗えない機種もあります。

洗濯槽クリーナー(塩素系)

T-W1A [1回分 1,500mL]

希望小売価格 2,310円(税込)

ドラム式用 洗濯槽クリーナー(塩素系)

T-W2 [1回分 750mL]

希望小売価格 1,760円(税込)

●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。＊オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

お手入れブラシ

部品コード:42081208

希望小売価格 440円(税込)



洗剤大容量タンク

部品コード:42042955

希望小売価格 4,180円(税込)

通常の液体洗剤タンクよりも大容量(約900mL)の液体洗剤タンクです。

※通常の液体洗剤タンク・柔軟剤タンクと併用できません。

AW-12DPB6・10DPB6・9DPB6・8DPB6用



洗濯キャップ (ドラム式用)

ドラム式で毛布(3kg以上)やふとんを洗濯するときにご利用ください。

TW-CP530 希望小売価格 1,320円(税込)

TW-137XP6/137XH6/137XM6および

TW-127/117で始まる機種用

●写真はTW-CP530です。

TW-137/127/117以外で始まる機種用(TW-84GS4/84GS5は除く)

●洗濯キャップを取り付けずに洗うと本体や毛布などが損傷する場合があります。



室温・水温、水道水压、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄り、風呂水の使用などにより、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します。

ドラム式洗濯乾燥機

タテ型洗濯乾燥機(インバーター洗濯機) &

全自動洗濯機 & 衣類乾燥機

機種名		ドラム式洗濯乾燥機								全自動洗濯機（インバーター洗濯機）			
		TW-137XP6L		TW-137XH6L		TW-137XM6L		TW-84GS5L		AW-12DPB6	AW-10DPB6	AW-10DHB6	
洗濯・脱水容量	洗濯～乾燥・乾燥容量	13kg	7kg	13kg	7kg	13kg	7kg	8kg	4kg	12kg	10kg	10kg	
		NEW 10月発売予定  ◎左開きタイプ 【右開きタイプ】TW-137XP6R		NEW 10月発売予定  ◎左開きタイプ 【右開きタイプ】TW-137XH6R		NEW 10月発売予定  ◎左開きタイプ 【右開きタイプ】TW-137XM6R		 ◎左開きタイプ					
本体色		(H) ナイトグレー (W) ルナホワイト		(W) ルナホワイト		(W) ルナホワイト		(H) ナイトグレー (W) モーニングホワイト		(W) グランホワイト		(W) グランホワイト	
掲載ページ		P.3～11		P.3～11		P.3～5・P.7～11		P.5・P.11		P.5・P.13～17		P.5・P.13～17	
自動投入		3つの大容量自動投入※1				液体洗剤・柔軟剤 自動投入		—		液体洗剤・柔軟剤 自動投入		—	
洗浄機能		抗菌ウルトラファインバブル洗浄EX				抗菌ウルトラファインバブル 洗浄W		抗菌ウルトラファインバブル 洗浄W		抗菌ウルトラファインバブル洗浄W			
		温水抗菌ウルトラファインバブル洗浄EX				—		温水抗菌ウルトラファイン バブル洗浄W		—		—	
		Ag ⁺ 抗菌水				—		Ag ⁺ 抗菌水		Ag ⁺ 抗菌水			
		—				—		—		ザブーンバブル6+			
		—				—		—		おしゃれ着トレー			
乾燥機能		大風量ふんわりリッチ速乾（ヒートポンプ除湿乾燥）						ヒーター式乾燥 （水冷除湿）		風乾燥（ヒーターレス）			
		湿度センサー						—		—			
		うるおい上質仕上げ						—		—			
		しわケアコース						しわケアLiteコース		3.0kg（化繊混紡）		3.0kg（化繊混紡）	
低騒音技術		振動吸収クッション（高減衰ゴム）						—		—			
		S-DDモーター						—		DDモーター			
		インバーター制御						インバーター制御		インバーター制御			
		新・おやすみコース						—		—			
清潔機能		槽洗浄・槽乾燥／60℃温水槽洗浄／ カビプロテクト（自動槽乾燥）				槽洗浄・槽乾燥／ カビプロテクト（自動槽乾燥）		槽洗浄・槽乾燥／ 60℃温水槽洗浄／ カビプロテクト（自動槽乾燥）		槽洗浄・槽乾燥（ヒーターレス）コース			
		自動おそうじ機能（自動お掃除モードあり）						自動おそうじ機能 （自動お掃除モードあり）		自動おそうじ機能（自動お掃除モードあり）			
		UV温風除菌/ UV除菌洗乾コース		—		—		除菌脱水コース		—		—	
		消臭コース		除菌消臭コース				除菌消臭コース		—		—	
		乾燥ダクト自動お手入れ・熱交換器自動洗浄・ドアパッキン洗浄						ドアパッキン洗浄		—			
		乾燥フィルターラクラクお手入れ				—		—		—		—	
節電・節水		ECOモード						—		ECOモード			
		—		—		—		—		ふる水ポンプ（ふる水用給水ホース別売）			
IoT機能		スマートフォン連携（アプリ対応）				—		—		スマートフォン連携（アプリ対応）		—	
使いやすさ		大型カラータッチパネル		液晶表示		LED表示		LED表示		バック操作パネル			
		槽内LED照明		—		—		—		ほくせる脱水			
予約機能		時計機能内蔵 （タイマー式終了時刻設定）		1～24時間後設定				1～24時間後設定		1～24時間後設定			
運転音		洗い：約30dB 脱水：約37dB 乾燥：約46dB（乾燥節電：約42dB）				洗い：約32dB 脱水：約42dB 乾燥：約44dB				洗い：約31dB 脱水：約37dB		洗い：約31dB 脱水：約37dB	
目安時間		洗濯時：約30分 洗濯～乾燥時：約87分 洗濯～乾燥時（乾燥節電）：約210分				洗濯時：約35分 洗濯～乾燥時：約89分 洗濯～乾燥時（乾燥節電）：約210分				洗濯時：約39分 洗濯～乾燥時：約198分		洗濯時：約38分 洗濯時：約30分 洗濯時：約32分	
標準使用水量		洗濯時：約88L 洗濯～乾燥時：約61L				洗濯時：約78L 洗濯～乾燥時：約90L				洗濯時：約139L		洗濯時：約119L 洗濯時：約119L	
消費電力 （50/60Hz）		洗濯時：135W（電動機）/ 1000W（湯沸かし用電熱装置） 最大消費電力：1190W 乾燥時：1190W				洗濯時：135W 乾燥時：1190W				洗濯時：160W（電動機）/ 1000W （湯沸かし用電熱装置） 最大消費電力：1160W 乾燥時：950W		洗濯時：640W 洗濯時：670W 洗濯時：670W	
消費電力量 （50/60Hz）		洗濯時：約70Wh 洗濯～乾燥時：約1140Wh 洗濯～乾燥時（乾燥節電）：約660Wh				洗濯時：約65Wh 洗濯～乾燥時：約1980Wh				洗濯時：約65Wh 洗濯～乾燥時：約1980Wh		洗濯時：約102Wh 洗濯時：約79Wh 洗濯時：約79Wh	
ボディ幅		600mm						599mm		590mm※2		590mm※2	
総外形寸法/質量 （幅×奥行×高さ） ●給・排水ホースを含む		645×720×1060mm/ 約97kg				645×720×1060mm/ 約96kg		640×633×975mm/ 約71kg		637×649× 1098mm/ 約52kg	637×649× 1033mm/ 約51kg	637×649×1033mm/ 約50kg	
排水ホース		左・右・真下（3方向）						左・右・真下（3方向）		左・右・後方（3方向）		左・右・後方（3方向）	
設置可能防水パン		奥行内寸：540mm以上						奥行内寸：500mm以上		奥行内寸：550mm以上		奥行内寸：550mm以上	

※1 液体洗剤・柔軟剤・おしゃれ着洗剤/酸素系液体漂白剤に対応。 ※2 ボディ幅は、手掛け・ホース掛け等を含まない寸法です。
●付属の給水ホースの長さは全機種0.8mです。 ●付属のふる水用給水ホースの長さは4mです。（機種によって別売となります。）

洗濯機を正しくお使いいただくために 【据付について】 ●電気容量やコンセント形状は製品に合ったものをご使用ください。 ●万一の感電防止のために、必ずアースをつけてください。 ●床面強度が十分あり、できるだけ湿気の少ない風通しの良い場所の水平に設置してください。 ●また風呂場など直排水のかかる場所への設置は避けてください。 ●全自動洗濯機をご使用の場合は、水道水圧0.03～1MPa（0.3～10kgf/cm²）の範囲でご使用ください。 【全自動洗濯機の脱水について】 ●脱水中に衣類が片寄ると脱水の時に振動が発生し、安全スイッチが働いて、途中で止まることがあります。 ●布量・布質によっては、2番より脱水率が劣る場合があります。 ●厚手で硬い衣類（柔道着、バレーネットなど）は、衣類が片寄りやすく水を多く含むため、洗濯できない場合があります。 【粉石けん（天然油脂）と使用の方へ】 ●粉石けんは水に溶けにくいので、あらかじめ別の容器に、30℃前後のぬるま湯を5L用意して、粉石けんを少しずつ入れ、手でよく溶かしてご使用ください。 【水を通さないものについて】 ●スキーウェア、寝袋、雨具、カバーなどの防水加工を施したものの、シートなど水を通さないものは、脱水時に異常な振動となり、倒れたりする恐れがあり危険ですので洗濯しないでください。

					タテ型洗濯乾燥機					全自動洗濯機				
AW-9DPB6	AW-8DPB6	AW-9DHB6	AW-8DHB6	AW-7DH6	AW-12VP4	AW-10VP4	AW-8VH4		AW-10GM3	AW-7GM4	AW-6GA4	AW-5GA4	AW-45GA4	
9kg	8kg	9kg	8kg	7kg	12kg 6kg	10kg 5kg	8kg	4.5kg	10kg	7kg	6kg	5kg	4.5kg	
														
(W) グランホワイト		(W) グランホワイト		(W) ピュアホワイト	(T) ボルドーブラウン (W) グランホワイト ※グランホワイトはAW-10VP4のみ		(W) グランホワイト		(W) ピュアホワイト	(W) ピュアホワイト	(W) ピュアホワイト		(W) ピュアホワイト	
P.5・P.14～17		P.5・P.14～16・P.18			P.5・P.14～16・P.18		P.5・P.15～16・P.18		P.19					
液体洗剤・柔軟剤 自動投入		—			液体洗剤・柔軟剤 自動投入		—		—	—	—		—	
抗菌ウルトラファインバブル洗浄W				抗菌ウルトラファインバブル洗浄	抗菌ウルトラファインバブル洗浄W				パワフル洗浄		Wシャワー洗浄			
—		—		—	温か抗菌ウルトラファインバブル洗浄W				—	—	—		—	
Ag ⁺ 抗菌水				Ag ⁺ 抗菌水				—		—	—			
ザブーンパル				—	ザブーンパル6		ザブーンパル		—	段ちがいのパルセーター				
—		—		—	おしゃれ着トレイ		—		—	—	—		—	
風乾燥（ヒーターレス）				ハイブリッド乾燥（水冷除湿＋外気仕上げ）				水なし乾燥（排気タイプ）		風乾燥（ヒーターレス）				
3.0kg（化繊混紡）		3.0kg（化繊混紡）		2.0kg（化繊混紡）	—				2.0kg（化繊混紡）	1.3kg（化繊混紡）	1.3kg（化繊混紡）	1.0kg（化繊混紡）		
—	—	—	—	—	—		—		—	—	—	—	—	
DDモーター インバーター制御				DDMモーター	DDモーター インバーター制御				—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—		—		—	—	—	—	—	
槽洗浄・槽乾燥（ヒーターレス）コース				槽洗浄・槽乾燥/ カビプロテクト（自動槽乾燥）				槽洗浄・槽乾燥（ヒーターレス）コース						
自動おそうじ機能（自動お掃除モードあり）				自動槽洗いモード	自動おそうじ機能（自動お掃除モードあり）				—	—	—	—		
—	—	—	—	—	除菌洗乾／除菌乾燥コース		—		—	—	—			
—	—	—	—	—	除菌／消臭コース		—		—	—	—			
—	—	—	—	—	—		—		—	—	—			
ecoモード				—	ecoモード				—	—	—	—		
ふる水ポンプ（ふる水用給水ホース別売）				ふる水ポンプ				ふる水ポンプ	ふる水ポンプ （ふる水用給水ホース別売）	—				
—	—	—	—	—	スマートフォン連携（アプリ対応）		—		—	—	—	—		
バック操作パネル				—	大型ガラスタッチパネル		—		—	—	—	—		
ほぐせる脱水				ほぐせる脱水				—						
1～24時間後設定					1～24時間後設定					1～24時間後設定				
洗い：約29dB 脱水：約37dB	洗い：約29dB 脱水：約37dB	洗い：約29dB 脱水：約37dB	洗い：約29dB 脱水：約37dB	洗い：約34dB 脱水：約37dB	洗い：約29dB 脱水：約37dB 乾燥：約45dB	洗い：約29dB 脱水：約37dB 乾燥：約45dB	洗い：約26dB 脱水：約37dB 乾燥：約45dB	洗い：約38dB 脱水：約52dB	洗い：約37dB 脱水：約45dB	洗い：約37dB 脱水：約45dB	洗い：約35dB 脱水：約45dB			
洗濯時：約36分	洗濯時：約33分	洗濯時：約38分	洗濯時：約35分	洗濯時：約39分	洗濯時：約43分 洗濯～乾燥時：約210分	洗濯時：約35分 洗濯～乾燥時：約170分	洗濯時：約39分 洗濯～乾燥時：約195分	洗濯時：約53分	洗濯時：約49分	洗濯時：約45分	洗濯時：約43分	洗濯時：約43分		
洗濯時：約111L	洗濯時：約99L	洗濯時：約111L	洗濯時：約99L	洗濯時：約109L	洗濯時：約139L 洗濯～乾燥時：約120L	洗濯時：約119L 洗濯～乾燥時：約110L	洗濯時：約95L 洗濯～乾燥時：約89L	洗濯時：約138L	洗濯時：約113L	洗濯時：約107L	洗濯時：約99L	洗濯時：約95L		
洗濯時：710W	洗濯時：710W	洗濯時：710W	洗濯時：710W	洗濯時：390W	洗濯時：570W 乾燥時：1250W	洗濯時：770W 乾燥時：1250W	洗濯時：680W 乾燥時：1250W	洗濯時：390/460W	洗濯時：450/510W	洗濯時：380/450W	洗濯時：350/430W	洗濯時：255/330W		
洗濯時：約95Wh	洗濯時：約85Wh	洗濯時：約95Wh	洗濯時：約85Wh	洗濯時：約54Wh	洗濯時：約107Wh 洗濯～乾燥時：約2850Wh	洗濯時：約81Wh 洗濯～乾燥時：約2450Wh	洗濯時：約85Wh 洗濯～乾燥時：約2400Wh	洗濯時：約121/132Wh	洗濯時：約100Wh	洗濯時：約105Wh		洗濯時：約90/95Wh		
555mm※2 （前面幅：535mm 後面幅：555mm）		555mm※2 （前面幅：535mm 後面幅：555mm）		515mm※2	590mm※2		555mm※2 （前面幅：535mm 後面幅：555mm）	580mm※2	515mm※2					
600×621×1033mm/ 約45kg		600×621×1033mm/ 約44kg		555×567×998mm/ 約35kg	637×650×1107mm/ 約58kg	637×650×1042mm/ 約56kg	600×615×1021mm/ 約46kg	622×639×1052mm/ 約42kg	555×560×990mm/ 約33kg	555×560×970mm/ 約32kg		555×560×945mm/ 約31kg		
左・右（2方向）		左・右（2方向）		左・右・後方（3方向）	左・右・後方（3方向）		左・右（2方向）	左・右（2方向）	左・右・後方（3方向）					
奥行内寸：510mm以上		奥行内寸：510mm以上		奥行内寸：540mm以上	奥行内寸：550mm以上		奥行内寸：510mm以上	奥行内寸：570mm以上	奥行内寸：540mm以上					

省エネ、仕上りのための上手な使い方

【洗濯】

●できるだけため洗いをして！

定容量以下なら一度に洗う量が多い程、水や電気の節約になります。

●入れ過ぎに注意！

洗濯物を入れ過ぎると、衣類の回りが悪くなるため洗浄性能が悪くなります。

●洗剤の適量を守って！

少なすぎると洗浄性能が落ちますが、洗剤を多く入れ過ぎても洗浄性能はほとんど変わりませんし、水も電気もムダになります。

また、溶け残りの原因にもなります。

●ちょっとした工夫で洗濯上手に！

汚れのひどい部分には事前

に洗剤をすり込んで通常の洗濯を1汚れがよく落ちます。

●軽い汚れのときの洗濯は

洗濯量は半分程度、すずしは1回でOKです。

【乾燥】

●入れ過ぎに注意！

洗濯物を入れ過ぎると乾燥時間が長くなり、乾きムラがでたり、しわがつきやすくなります。

●フィラターの掃除はこまめに！

フィラターが詰まると乾燥時間が長くなり電気代のムダになったり、未乾燥で運転が止まります。

●ふっとした工夫で乾燥上手に！

洗濯物を入れたままにしておくしわがつきやすくなります。

●乾燥終了後、早めに取りだしてください。

●脱水は十分に！

しずくの垂れるような衣類は、故障の原因になります。

洗濯機で十分に脱水しておくと早く乾き、電気代も少なくなります。

●吸・排気口をふさがないで

吸・排気口の周囲に十分な隙間がないと乾燥性能が悪くなり、電気代のムダにつながります。

●衣類の材質表示を確認してください

乾燥する前に衣類の表示、材質表示をよくご確認ください。

衣類によっては乾燥できないものがあります。

室温・水温、水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄り、風呂水の使用などにより、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します。

22

洗濯・脱水容量の目安

1人1日分の洗濯物量は、**約1.5kg**が目安です。(当社調べ)

4人家族なら、1.5kg×4人=6kgが目安ですが、大物洗いやまとめ洗いのことを考えると、容量7kg以上がおすすめです。

4.5 kg	6 kg	8 kg	10 kg	13 kg
 タオル (約70g×2枚) ハンカチ (約15g×2枚) ワイシャツ (約200g×2枚) ブラウス (約200g×2枚) 長袖肌着 (約130g×1枚) 半袖肌着 (約110g×1枚) スリッパ (約150g×2枚) ショーツ (約30g×1枚) ジーンズ (約600g×1着) 靴下 (約50g×4足) トランクス (約80g×1枚) スカート (約400g×1枚) パジャマ・上下 (約500g×2着)	 タオル (約70g×3枚) 子供スボン (約200g×1枚) ハンカチ (約15g×4枚) 子供スカート (約200g×1枚) パジャマ・上下 (約500g×1着) ショーツ (約30g×1枚)	 靴下 (約50g×1足) パジャマ・上下 (約500g×1着)	 タオル (約70g×1枚) シャツ (約500g×2枚) ズボン (約400g×1着) スカート (約400g×1枚)	 子供スカート (約200g×1枚) シャツ (約500g×2枚) バスタオル (約300g×2枚) 靴下 (約50g×3足) トレーニングウェア・上下 (約850g×1着)

●各衣類の重さの目安は、一般社団法人日本電機工業会・自主基準によるものです。洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗える量が異なります。

洗濯も乾燥もできない衣類

縮み、型くずれ、変色を起こすことがあります

●絹・革製品

洗濯物を傷めたり本体の故障の原因となります

●座布団・枕・布団など、綿やウレタン(スポンジ類)を使ったもの ●純毛の毛布、電気毛布、毛足10mm以上の毛布・カーペットカバー ●マット類やペットの毛が付いたもの ●市販の洗濯補助具(洗濯ボール・ゴミ取りフィルターなど)

乾燥できない衣類

●下記のいずれかの取扱表示、「タンブラー乾燥は避けください」と表示のあるもの※



●ウールなどの獣毛製品、その混紡製品※(縮みや毛が抜けることがあります) ●のりづけした衣類(フィルターの目詰まりの原因になります) ●タイツ、ストッキング、レースや刺繍などの飾りのあるもの、新合繊(超極細繊維)の衣類※ ●綿・麻などの繊維は、編み方によって縮む場合がありますのでご注意ください。

※印の衣類は「おしやれ着コース」でのみ乾燥できるものがあります。

●この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan. [東芝ランドリー機器 J-Moss対応情報]

●本カタログに記載しております商品および機能は一般家庭用であり業務用および車両、船舶などでの使用に適しませんので、ご注意ください。 <https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/corporate/csr/j-moss/>



安全に関するご注意

洗濯乾燥機・全自動洗濯機・衣類乾燥機

●本製品は家庭用です。家庭用以外(店舗などでの長時間使用や不特定多数の人の使用など)では使用しないでください。●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース取り付けは販売店にご相談ください。●浴室や風雨にさらされる場所など湿気の多い場所には据え付けしないでください。感電、火災、故障、変形などの恐れがあります。●食物油、動物系油、ベンジン、シンナー、ガソリン、ドライクリーニング溶剤、機械油などのついた衣類は絶対に乾燥させないでください。自然発火や引火の恐れがあります。また、ウール・絹繊維、毛皮・皮革製品、タンブラー(回転式)禁止表示、吊り干し、平干し表示のあるもの、のりづけした衣類は乾燥できません。●ガソリン・灯油・ベンジン・シンナー・アルコールなどやそれらの付着した洗濯物は、洗濯・脱水槽に入れないでください。爆発や火災の原因になります。●防水性のシートや衣類は洗濯および脱水をしないでください。脱水中に異常振動を起こし、本体の損壊やけがをする恐れがあります。●ドラム式洗濯乾燥機は、絶対にお子様をドラムに入らせないように、ご注意ください。閉じ込められて、窒息したり、やけど、感電、けが、溺れる恐れがあります。

★長年ご使用の洗濯機・衣類乾燥機の点検を!

愛情点検



このような
症状は、
ありませんか

●スイッチをいれてもときどき運転しないことがある。
●運転中に異常な音や振動がする。
●タイムスイッチが、途中で止まることがある。
●脱水槽が止まりにくい。
●水漏れがする。(洗濯槽・ホース・継手)

●洗濯機にさわるとビリビリ電気を感ずる。
●電源コード・プラグが異常に熱い。
●据え付けが傾いたりグラグラしている。
●その他の異常や故障がある。

ご使用
中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り差込み
プラグをコンセントから抜き、必ず販売店にご
連絡ください。点検・修理に要する費用などは
販売店にご相談ください。

本カタログの掲載商品は、一般家庭用です。一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い業務用での使用(理・美容院等)、また寮や病院などでの共同使用の場合は、保証期間中であっても、原則として有料修理となります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検・部品交換を受けてお使いになることをおすすめします。また設置の際は水や湿気、直射日光が直接あたる所は避け水平に設置してください。



経年劣化に係る安全上のご注意

●洗濯機(洗濯乾燥機は除く)は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。●長期にわたりお使いいただくに発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

保証書に関する お願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ、保存してください。なお、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。

●製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また保証書記載の製造番号と一致しているかご確認ください。
●洗濯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

TOSHIBA

東芝ライフスタイル株式会社
リビングソリューション事業部

〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町1310



表示を正しく
家電取扱会員

●このカタログの内容については右記の販売店にお問い合わせください。
または、下記におたずねください。
●商品の色は、印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。
●商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。

お買い上げは親切とサービスをお届けする当店で

お買い物・使い方・
修理のご相談は

「東芝生活家電ご相談センター」
※お電話をいただく際には、番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようお願いいたします。

○携帯電話など
(通話料: 有料)

0570-0570-33

○FAX
(通話料: 有料)

022-224-6801

●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
●利用目的の範囲内で、当該製品に関する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供することがあります。

(フリーダイヤル)

0120-1048-76

受付
時間

月~土 9:00~18:00
日・祝日 9:00~17:00

※当社指定休業日を除く。

S611640



●この印刷物は環境に配慮した植物油インキを使用しています。

このカタログの内容は2026年8月現在のものです。